

MEDICLINICS, S.A (España)
Industria, 54
E-08025 Barcelona
Telf.: +34 934 464 700
Fax: +34 933 481 039
Skipe: mediclinics
export@mediclinics.com
www.mediclinics.com

SANIFLOW CORPORATION (USA)
3325 NW 70 th Avenue,
MIAMI, Florida 33122 - USA
Tel. + (305) 424 24 33
Tel. gratuito: +1 (877) 424 24 35
e-mail: info@saniflowcorp.com
www.saniflowcorp.com

MEDICLINICS (Italia)
Via Senigallia 18/2 Torre A
C/O Regus Piano, 5
20161 Milano
Tel.: +39 02 646 722 20
Fax: +39 02 646 724 00
Skype: mediclinics
e-mail: info@mediclinics.it
www.mediclinics.it

Distribuito da:



mediclinics
www.mediclinics.it

Catalogo 28ª edizione esportazione cast. MK0391




 **mediclinics 28ª edizione**

Catalogo edizione

28

  **Guida degli accessori
bagno e degli ausili
tecnici per la mobilità
per uso comunitario**

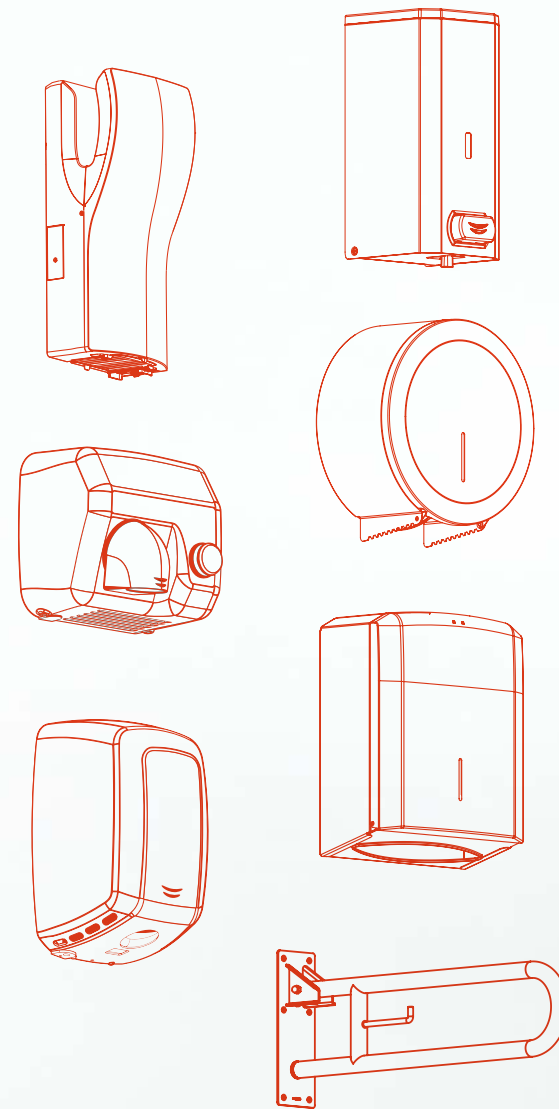

mediclinics



Sagrada Familia, Barcellona, Spagna



Sagrada Familia, Barcellona, Spagna

**“Il nostro obiettivo è quello di offrire
delle soluzioni complete capaci di
soddisfare qualsiasi esigenza in ambito
di accessori bagno, grazie a prodotti
caratterizzati da design innovativo e
alto rendimento”.**

Da oltre 45 anni forniamo le migliori soluzioni per gli accessori bagno

1974



Inizio dell'attività
commerciale

1988



Inizio dell'attività
di export

1985



Inizio della
produzione di
Saniflow® E-85

2003



Avvio di Saniflow®
Corp (USA)

2006



Nuovo centro logistico e
stabilimento di
assemblaggio a Barcellona

2009



Nasce Mediclinics
Italia

2019



Asciugamani ad aria
brushless
ZERO manutenzione

2012



Presentazione
dell'asciugamani ad aria
hands-in Dualflow® Plus

2020



Unità di lavaggio e
asciugatura "All-in-One"

2016



Inizio della
commercializzazione dei
fasciatoi Mediclinics

Costruiamo il futuro del bagno pubblico



Innovazione

Disponiamo di un nostro team di ricerca, sviluppo e innovazione, costituito da ingegneri altamente qualificati, nonché di un laboratorio in cui si testano i nostri prodotti. Queste risorse consentono a Mediclinics di progettare e sviluppare nuovi prodotti e di industrializzarli.



Produzione

Le nostre linee di produzione sono flessibili, moderne ed efficienti. Qui il nostro personale, qualificato e istruito, si occupa di produrre i nostri articoli di altissima qualità.



Qualità

Nella divisione di Gestione della Qualità Mediclinics, dei professionisti esperti attingono al loro vasto know-how per assicurare la massima qualità dei prodotti. Inoltre, tutti i processi dell'azienda hanno ottenuto la certificazione internazionale EN ISO 9001 che ne attesta la massima qualità.



Assistenza clienti

Il nostro team di assistenza clienti professionale, efficiente e altamente qualificato garantisce un servizio unico a tutti i nostri clienti, a cui propone soluzioni in grado di soddisfare tutte le loro esigenze e risolvere tutti i loro problemi.



Logistica

Il nostro magazzino centrale di oltre 6.000 m², dotato dei più moderni sistemi di movimentazione e stoccaggio, è garanzia di massima velocità ed efficienza nelle fasi di preparazione, imballaggio e spedizione ordini.



Certificazioni

I nostri prodotti sono conformi ai più severi standard del mercato in materia di sicurezza e qualità. Grazie alla verifica di laboratori esterni come VDE (Verband der Elektrotechnik und Elektronik), TÜV Rheinland e UL (Underwriters Laboratories), Mediclinics è in grado di garantire la massima qualità e sicurezza dei propri prodotti.

Referenze

USA E CANADA

- Wal-Mart Stores e Superstores in tutto il Paese, USA
- White House Visitors Center, Washington. USA
- Dodger Stadium, Los Angeles, CA, USA
- YMCA Of New York City, New York, USA
- Dipartimento dei trasporti del Texas, TX, USA
- Delaware State Fairgrounds, Delaware, USA
- Penn State University, Pennsylvania, USA
- University of California, Berkeley, Vance Brown Bldg., California, USA
- Red Carpet VIP Club di United Airlines, in tutto il Paese, USA
- Centro Commerciale Polo Park, Winnipeg, Manitoba, Canada
- Florida Atlantic University, USA

AMERICA LATINA

- Teatro La Casona, Buenos Aires, Argentina
- Sede presidenziale "Torre Ejecutiva", Montevideo, Uruguay
- Centro di giustizia, Santiago del Cile, Cile
- Università Autonoma Metropolitana, Città del Messico, Messico
- Università di architettura di Montevideo, Uruguay
- Centro commerciale Miraflores, Città del Guatemala, Guatemala
- Cinema Cineplex, Perù
- Aeroporto internazionale Monterrey, Monterrey, Messico
- Aeroporto di Salvador de Bahía, Brasile
- Franchising Kokoriko, Colombia
- Clinica del sanatorio tedesco, Concepción, Cile

EUROPA

- Stadio Camp Nou, Barcellona, Spagna
- Stadio Santiago Bernabeu, Madrid, Spagna
- Negozi Ikea, in tutta Europa
- Queen Mary, University of London, Regno Unito
- Parlamento Europeo, Bruxelles, Belgio
- Ufficio delle Nazioni Unite, Francoforte, Germania
- Aeroporto internazionale Charles de Gaulle, Parigi, Francia
- Business Centre Ergo, Astana, Kazakistan
- Museo Nazionale, Varsavia, Polonia
- Sede della Pirelli, Torino, Italia
- Hotel Epic Sana, Lisbona, Portogallo
- Ospedale Skolkovo Mosca, Russia
- Ospedale Strodini Riga, Lettonia

ASIA

- Centro commerciale Taikoo Place, Hong Kong
- National University of Singapore, Singapore
- Hotel Crown Regency, Manila, Filippine
- Torre finanziaria Bitexco, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Stazioni MTR di Hong Kong, Hong Kong
- Aeroporto Internazionale Bandaranaike, Colombo, Sri Lanka
- Aeroporto internazionale Chennai, India
- Bangsar Shopping Village, Kuala Lumpur, Malesia
- Parco tematico Isola di Sentosa, Singapore
- Università di Hong Kong, Centennial Campus, Hong Kong
- Edifici dei servizi municipali di Lam Tin (nord), Hong Kong
- Aeroporto internazionale Clark, Filippine
- Samal Shores resort, Filippine

AFRICA E MEDIO ORIENTE

- Piste di F1 di Abu Dhabi e Bahrein
- Alexander Museum, Tel Aviv, Israele
- Royal Opera House, Muscat, Oman
- Victoria & Alfred Waterfront, Città del Capo, Sudafrica
- Ospedale Al-Kind, Amman, Giordania
- Aeroporto di Istanbul, Turchia
- Campus dell'Università del Libano, Beirut, Libano
- Ippodromo Meydan, Dubai, EAU
- Sede della Kenya Commercial Bank, Nairobi, Kenya
- Stadio olimpico Ibn Battouta, Tangeri, Marocco
- Canadian High Commission, Nairobi, Kenya

OCEANIA

- Università nazionale australiana a Canberra, Australia
- Auckland Super City Council, Nuova Zelanda
- Aeroporto di Sydney, Sydney, Australia
- Mercati del pesce di Sydney, Australia
- Museo della Nuova Zelanda Te Papa Tongarewa, Wellington, Nuova Zelanda
- Autorità statale dei trasporti dell'amministrazione centrale del Nuovo Galles del Sud, Mona Vale, Australia
- Centro commerciale Top Ride nel Nord Centrale, Sydney, Australia
- Installazioni olimpiche di Sydney, Australia
- Manly Wharf, Sydney, Australia
- The Crown Casino, Melbourne, Australia
- Sede centrale di Noser, Australia
- Hotel Bondi, Bondi Beach, Australia





























INDICE

24
75

ASCIUGAMANI
AD ARIA

108
119

DISPENSER DI CARTA
IGIENICA

148
173

ACCESSORI BAGNO

204
215

PRODOTTI SANITARI
IN ACCIAIO INOX

76
81

UNITÀ DI LAVAGGIO
E ASCIUGATURA

120
127

DISPENSER DI
SALVIETTE DI CARTA

174
177

SEGNALETICA

216
221

FONTANE E SORGENTI
D'ACQUA

82
91

ASCIUGACAPELLI

128
141

PATTUMIERE
E CESTINI

178
197

BARRE DI SICUREZZA E
ALTRI AUSILI TECNICI
PER LA MOBILITÀ

222
236

ALLEGATI

92
107

DISPENSER SAPONE

142
147




UNITÀ COMBinate

198
203

FASCIATOI

237
244

ELENCO PRODOTTI

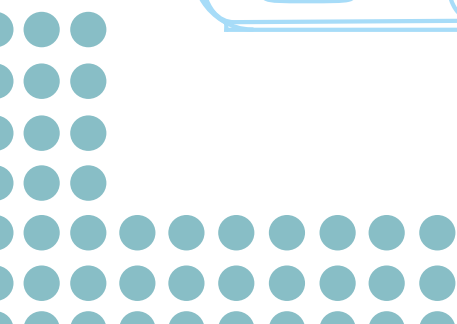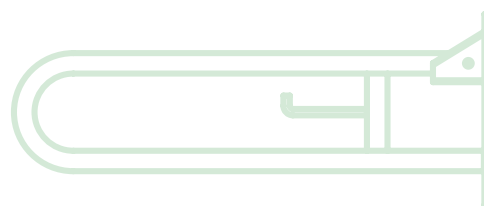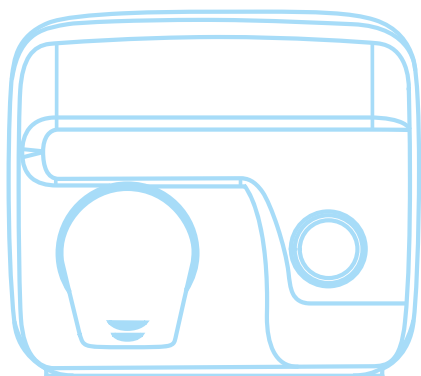

ASCIUGAMANI AD ARIA	Dualflow® plus Machflow® Speedflow® Saniflow® Mediflow®	30–35 36–41 42–47 48–57 58–61	Optima® Juniorplus® Smartflow® Tabelle comparative asciugamani ad aria Mediclinics	64–65 66–67 68–69 70–75
UNITÀ DI LAVAGGIO E ASCIUGATURA	Asciugamani ad aria + dispenser di sapone ed erogatore Asciugamani ad aria + dispenser di sapone + erogatore			79 80
ASCIUGACAPELLI	Uso pubblico Uso individuale Tabella			85–86 87–89 90–91
DISPENSER DI SAPONE	Automatico Manuale Tabella			95–99 100–105 106–107
DISPENSER DI CARTA IGIENICA	Industriale Standard Altro Tabella			111–112 113–115 116–117 118–119
DISPENSER PER SALVIETTE DI CARTA	Carta piegata a C/Z Rotolo Bobina Tabella			123–124 125 126 127
PATTUMIERE E CESTINI	Cestini Contenitori per assorbenti Cestini a pedale Tabella			131–135 136 137–138 139–141
UNITÀ COMBinate	Dispenser di salviette di carta + asciugamani ad aria + cestino dispenser salviette di carta + cestino rifiuti Tabella			145 146 147
ACCESSORI BAGNO	Serie Aura Serie Harmonia Serie Medinox Serie Medisteel Serie Medicrom Tabella			151–153 154–156 157–161 162–167 168–171 173
SEGNALETICA	Segnaletica			177
BARRE DI SICUREZZA E ALTRI AUSILI TECNICI PER LA MOBILITÀ	Serie Medinox: acciaio inox finitura nero/bianco Serie Medinox: acciaio inox finitura lucida/satinata	181–183 184–192	Sedili per doccia/vasca Specchi Tavola con barre di sicurezza	193–194 195 196
FASCIATOI	Fasciatoi orizzontali Fasciatoi verticali			202 203
PRODOTTI SANITARI IN ACCIAIO INOX	Lavabi Piatti doccia Orinatoi WC-Toilette alla turca Tabella			207–210 211 212 213–214 215
FONTANE E SORGENTI D'ACQUA	Fontane Tabella			219–220 221
ALLEGATI	Progetto BIM Referenze Esempi di installazione Altezza di installazione raccomandata Tabella dei prodotti a incasso	224–225 226–227 228–229 230 231	Consigli per la pulizia dell'acciaio inox Pubblicità in punti vendita Certificazioni Logistica/ Condizioni generali di vendita	232 233 234–235 236
INDICE DEI PRODOTTI	Elenco prodotti			237–244

01

Ci prendiamo
cura delle
tue mani

ASCIUGAMANI AD ARIA



LA NOSTRA GAMMA DI ASCIUGAMANI AD ARIA

SICURI, IGIENICI E SOSTENIBILI

Oltre a offrire prodotti di qualità e sicurezza insuperabili, insieme a un servizio clienti imbattibile, Mediclinics si sforza ogni giorno di essere un'azienda all'avanguardia nell'igiene e nella cura dell'ambiente. Ci concentriamo su salute, sostenibilità, minimizzazione dei rifiuti e riduzione dei costi, tutti aspetti che rientrano tra i nostri principi fondamentali.

La nostra vasta gamma di asciugamani ad aria elettrici è senza rivali e siamo orgogliosi di poter offrire a tutti i nostri clienti quest'ampia scelta di asciugamani ad aria di alta qualità. A partire dall'ultima generazione di asciugamani ad aria con mezzi filtranti HEPA e motori senza spazzole ("brushless"), passando per gli asciugamani più classici, come il nostro fiore all'occhiello Saniflow, sino ad arrivare agli asciugamani economici, ma che garantiscono comunque qualità e sicurezza.

I VANTAGGI DELL'ALTA VELOCITÀ



Gli asciugamani ad aria ad alta velocità sono diventati lo standard di riferimento del mercato per le soluzioni di asciugatura delle mani. Infatti, tali dispositivi, eseguendo l'asciugatura più velocemente rispetto ai modelli convenzionali, soddisfano maggiormente gli utenti. Estremamente efficaci in termini di consumo energetico, permettono un'importante riduzione dei costi di esercizio, migliorano la sostenibilità dell'edificio e riducono le emissioni di CO₂ nell'atmosfera.

I VANTAGGI DEI DISPOSITIVI CONVENZIONALI

Gli asciugamani ad aria convenzionali costituiscono la soluzione perfetta per posti dove è necessario limitare al massimo il livello di rumorosità (ad es. biblioteche, teatri, cinema, ecc.) nonché per luoghi potenzialmente esposti ad attacchi vandalici. Infatti, tali articoli si caratterizzano per loro robustezza e durevolezza. Proprio perché tali modelli continuano a essere una buona soluzione in molteplici applicazioni, Mediclinics offre anche una delle migliori gamme sul mercato di questa tipologia di asciugamani elettrici.

LA NOSTRA GAMMA

Attualmente Mediclinics, grazie alla sua continua innovazione, dispone di tre gamme di asciugamani, suddivise in nove famiglie, disponibili in diverse finiture e con svariati livelli di rendimento, che consentono di offrire una vasta gamma di soluzioni di asciugamani ad aria sia di tipo convenzionale che eco-fast, cioè in grado di ridurre i tempi di asciugatura e anche il consumo energetico.

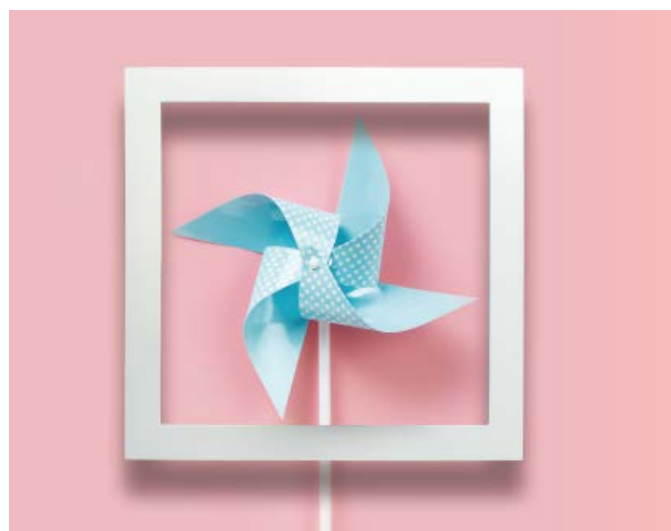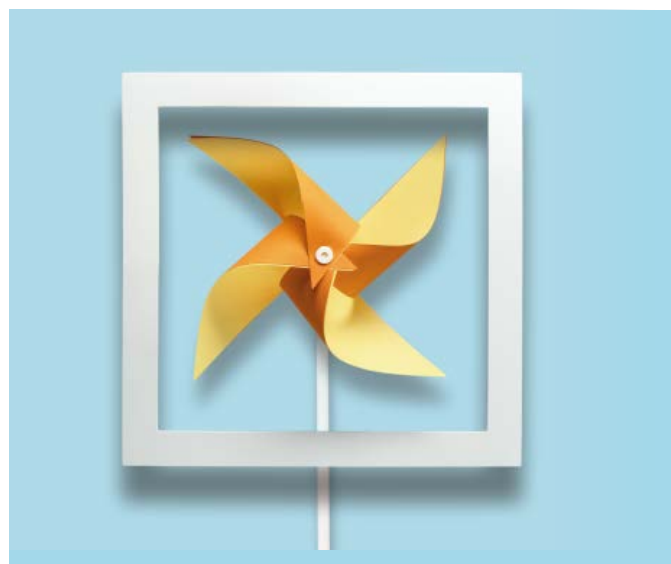

Asciugamani ad aria di nuova generazione

- ✓ Ecologici ed ecosostenibili
- ✓ Frequentazione molto elevata
- ✓ Alta velocità
- ✓ Risparmio energetico

Tempo di asciugatura:

10–15
secondi



dualflow® plus
machflow®
machflow® plus
speedflow® plus
speedflow®

Asciugamani ad aria a elevata durevolezza

- ✓ Adatti per zone ad alta frequentazione
- ✓ Lunga durata
- ✓ Ridotta rumorosità

Tempo di asciugatura:

20–29
secondi



saniflow®
mediflow®

Asciugamani ad aria economici

- ✓ Frequentazione medio/bassa
- ✓ Ridotta rumorosità
- ✓ Rapporto qualità-prezzo molto competitivo

Tempo di asciugatura:

30–38
secondi



optima®
juniorplus®
smartflow®

GAMMA ECO-FAST

**Asciugamani ad aria più igienici, più sostenibili,
che asciugano molto più velocemente e con esigenze
di manutenzione ridotte.**

IGIENE

I mezzi filtranti HEPA, la tecnologia "Ion Hygienic" e la protezione antimicrobica BioCote® rendono la gamma Eco-Fast una delle gamme di asciugamani ad aria più igieniche sul mercato.

- Il mezzo filtrante HEPA filtra le particelle solide in sospensione e migliora sensibilmente la qualità dell'aria. Il filtro intrappola la maggior parte delle micro particelle nell'aria, come pollini, acari della polvere, muffa, fumo di tabacco e persino virus e batteri. Grazie alla sua alta efficienza di filtrazione, la presenza di allergeni e particelle nell'aria del bagno viene sensibilmente ridotta, migliorando la purezza dell'aria.
- La tecnologia "Ion Hygienic" consiste in uno ionizzatore che pulisce e purifica l'aria. Utilizza anioni (particelle caricate negativamente) per rimuovere polvere, batteri o altri allergeni dall'aria e renderla più salubre e pura.
- La tecnologia BioCote®, basata su ioni d'argento, consiste in un additivo che viene aggiunto durante la fase di produzione dei componenti del sistema che entrano direttamente in contatto con l'acqua, in modo tale da fornire una protezione antimicrobica continua. Il principio attivo presente sulla superficie del materiale trattato con l'additivo BioCote® aderisce ai microbi che entrano direttamente in contatto con la superficie per distruggerli e impedirne la riproduzione. Non potendosi riprodurre, i microbi scompaiono gradualmente dalla superficie dell'asciugamani ad aria.

RISPETTO PER L'AMBIENTE

Il livello di emissioni di CO₂ nell'atmosfera di un asciugamani ad aria convenzionale è di all'incirca 4,5 g CO₂ per ciclo di asciugatura. I livelli di emissioni di CO₂ di Dualflow® Plus, Machflow® Plus o Speedflow® Plus sono di circa 0,8 g di CO₂ per ciclo di asciugatura. Non vi è dubbio che si tratti dei livelli di emissioni di CO₂ più bassi del settore.

La nostra certificazione "Blue Angel", una certificazione ambientale assegnata dal

governo federale tedesco per la protezione delle persone e dell'ambiente, dimostra che la nostra gamma di asciugamani Eco-Fast si prende cura dell'ambiente. Garantisce che i nostri asciugamani ad aria consumano poca energia, asciugano le mani in pochissimo tempo, sono robusti, sicuri e progettati con materiali riciclabili e non contengono materiali che possono danneggiare l'ambiente o le persone.

RISPARMIO DI ENERGIA

Gli asciugamani ad aria della gamma Eco-Fast di Mediclinics sono molto efficienti dal punto di vista energetico, giacché il loro consumo di elettricità è molto ridotto e può essere regolato. La riduzione del consumo di energia elettrica può variare tra l'80% e il 90% rispetto agli asciugamani ad aria tradizionali.

TEMPI DI ASCIUGATURA DELLE MANI ULTRA-VELOCI

Il tempo di asciugatura tipico degli asciugamani ad aria tradizionali è superiore ai 30 secondi. Gli asciugamani Dualflow® Plus, Machflow® Plus e Speedflow® Plus richiedono solo 8-15 secondi per asciugare le mani, offrendo dunque tempi di asciugatura da 3 a 4 volte più veloci di un asciugamani ad aria tradizionale.

NESSUN BISOGNO DI MANUTENZIONE

L'aggiunta di motori senza spazzole (motori "brushless") nella gamma Eco-Fast consente di prolungare la vita utile di questi asciugamani ad aria. I motori brushless sono anche comunemente noti come "motori senza manutenzione" perché non è necessario sostituire le spazzole del motore e, per questo, non richiedono praticamente alcuna manutenzione.

I motori brushless sono incredibilmente efficienti dal punto di vista energetico. Con questo tipo di motori è possibile asciugare le mani molto velocemente e a un costo molto contenuto. Un altro vantaggio dei motori brushless è che il loro livello di rumore, quando l'asciugamani è in funzione, è relativamente basso.



Probabilmente l'asciugamani ad aria di nuova generazione più igienico e sostenibile sul mercato. Veloce, potente, efficiente, con ridottissime esigenze di manutenzione e, soprattutto, sicuro.

DUALFLOW® PLUS

- » Mezzo filtrante HEPA che filtra le particelle solide in sospensione e migliora sensibilmente la qualità dell'aria.
- » Protezione antibatterica Biocote.
- » Inibisce la proliferazione batterica, causa di cattivi odori e macchie.
- » Ionizzatore che contribuisce a pulire e a purificare l'aria (come optional).
- » Asciugatura ultraveloce (8–15 secondi).
- » Ridotto consumo energetico (1,8–4,2 W/h per ciclo di asciugatura).
- » Motore brushless, a potenza regolabile, di lunga durata, che non necessita di manutenzione (solo modelli M24A/B/CS).
- » Livello minimo di emissioni di CO₂.
- » Livello minimo di rumorosità nella propria categoria (62–72 dBA).
- » Possibilità di regolare la velocità del motore con un potenziometro.
- » Vaschetta dell'acqua estraibile per consentirne la pulizia e disinfezione.
- » Collegamento allo scarico principale dell'impianto (come optional).
- » Interruttore che consente di accendere/spegnere facilmente la resistenza riscaldante.



**Filtro HEPA**

Impedisce la dispersione di un ampio spettro di particelle nell'aria

**BioCote®**

Tecnologia antimicrobica incorporata nella plastica per una massima protezione delle superfici dell'asciugamani a contatto diretto con l'acqua

**Ionizzatore**

Aiuta a pulire e a purificare l'aria

**4 bocchette di uscita dell'aria**

Per asciugare le mani molto più velocemente

**Raccoglie l'acqua residua**

Raccoglie l'acqua delle mani, evitando pericolosi accumuli d'acqua sul pavimento

**Allaccio al tubo di scarico**

Primo asciugamani ad aria provvisto di allaccio diretto allo scarico (come optional)

**Serbatoio dell'acqua estraibile**

Con valvola esterna per uno svuotamento più facile

**Spie LED luminose frontali**

Per individuare velocemente lo stato dell'asciugamani ad aria

**Motore brushless**

Estremamente durevole e senza bisogno di manutenzione



Risparmio nel consumo di energia di più dell' **80%** rispetto agli asciugamani ad aria tradizionali



95% di risparmio rispetto al consumo di carta



Riduzione dell' **85%** delle emissioni di CO₂ rispetto al consumo di carta

DUALFLOW® PLUS



L'asciugamani ad aria di una nuova generazione

Dualflow® Plus è probabilmente l'asciugamani di tipo "hands-in" più ecologico sul mercato. Dal design elegante, questo asciugamani ad aria si caratterizza per l'uso sicuro, veloce ed economico in qualsiasi bagno pubblico. Dualflow® Plus offre grandi prestazioni a un prezzo molto competitivo.



asciuga le mani in **10-15** secondi

Velocità del motore regolabile

Consumo energetico, livello di rumorosità e tempo di asciugatura regolabili

**Resistenza riscaldante**

Per il massimo comfort e una migliore esperienza di asciugatura

**Interruttore per la resistenza**

Permette di attivare/disattivare la resistenza riscaldante

**Microsfere deodoranti Rif. RCFB001**

Profumano e deodorano l'ambiente grazie alla loro delicata fragranza (come optional)

**Disponibile nelle 3 finiture più amate:**

Bianco, nero o satinato



Motore SENZA spazzole (Brushless)


VS.

Motore A spazzole

QUALI SONO LE DIFFERENZE?

Anche se il mercato si sta allontanando dai motori A spazzole a favore di quelli SENZA spazzole, è ancora indispensabile soppesare le opzioni offerte da entrambi per trovare l'alternativa migliore per l'uso che se ne deve fare.


PARTI ESSENZIALI DI ENTRAMBI I MOTORI

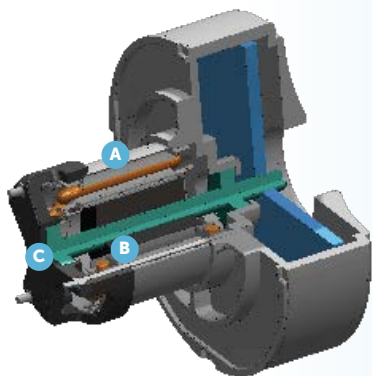

- A Statore:** struttura esterna che non ruota e contiene gli avvolgimenti elettrici
- B Rotore:** parte girevole contenente i magneti fissi
- C Magneti:** ruotano senza resistenza intorno allo statore grazie al flusso magnetico generato



Fatto scientifico: i motori brushless furono **inventati da Werner Von Siemens nel 1880**

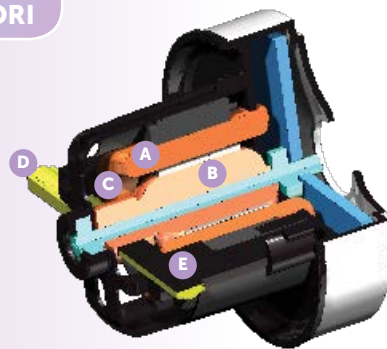

- A Statore:** struttura esterna che non ruota e contiene gli avvolgimenti elettrici
- B Rotore:** parte girevole contenente gli avvolgimenti elettrici
- C Commutatore:** trasmette energia elettrica al rotore
- D Portaspazzole:** contiene le spazzole
- E Spazzole:** premono sul commutatore, facendo contatto e permettendo così il passaggio dell'elettricità.

Fatto scientifico: i motori a corrente continua con spazzole **sono stati i più utilizzati negli ultimi anni**

100 ANNI

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA I DUE MOTORI



Utilizzano un **SISTEMA ELETTRONICO** per controllare la corrente elettrica



Non richiedono manutenzione



Nessun attrito interno né usura delle parti

VITA UTILE più lunga



DESIGN più complesso

CONTROLLO più complicato



ATTRITO

DISPERSIONE DI CALORE


EFFICIENZA



Rapporto coppia-motore molto più elevato



Hanno bisogno di un **SISTEMA MECCANICO** per controllare la corrente elettrica



Le spazzole devono essere sostituite periodicamente



Attrito delle spazzole contro il commutatore

VITA UTILE più breve



DESIGN più semplice

CONTROLLO molto più facile




ATTRITO

DISPERSIONE DI CALORE

EFFICIENZA


Fatto scientifico: La funzionalità dei motori con e senza spazzole è spiegata dalla **LEGGE SULL'INDUZIONE DI FARADAY (1831)** che prevedeva come i campi magnetici reagiscono al passaggio della corrente elettrica

$$\mathcal{E} = IR$$




$$\Phi_B = B A \cos \theta$$

$$\Sigma = \frac{-N \Delta \Phi_B}{\Delta t}$$



Asciugamani ad aria

A SENSORE
dualflow® plus



NOVITÀ

M24A



M24A-I

Con ionizzatore

M24A-DES

Con allaccio allo
scarico principale

M24A-DES-I

Con allaccio allo
scarico principale e
ionizzatore

MATERIALE: ABS
FINITURA: bianco



400
km/h

NOVITÀ

M24AB



M24AB-I

Con ionizzatore

M24AB-DES

Con allaccio allo
scarico principale

M24AB-DES-I

Con allaccio allo
scarico principale e
ionizzatore

MATERIALE: ABS
FINITURA: nero



400
km/h

NOVITÀ

M24ACS



M24ACS-I

Con ionizzatore

M24ACS-DES

Con allaccio allo
scarico principale

M24ACS-DES-I

Con allaccio allo
scarico principale e
ionizzatore

MATERIALE: ABS
FINITURA: satinato



400
km/h

KITDESM14A

Kit di allaccio allo scarico
principale Dualflow® Plus

Lunghezza da 60 a 200 cm

+info a pag. 34.



MATERIALE: PP/EPDM
FINITURA: grigio

COMPONENTI E MATERIALI

M24A · M24AB · M24ACS

Mezzo filtrante HEPA (codice ricambio RCFILTROHEPA2) che filtra le particelle solide (polvere, fumo, pollini, ecc.) contenute nell'aria.

Protezione antimicrobica e antibatterica BioCote® su tutte le parti in plastica a diretto contatto con l'acqua.

Uno ionizzatore (tecnologia "Ion Hygienic") che purifica l'aria, eliminando la maggior parte delle particelle e dei germi trasportati dall'aria, rendendola più salubre e pura (come optional).

Sensori a infrarossi su entrambi i lati per il rilevamento delle mani e l'avvio automatico dell'asciugamani ad aria, evitando il contatto dell'utente con l'apparecchio.

Scocca in ABS ad alto impatto, spessore 3 mm.

Zona di raccolta dell'acqua con design antispruzzo, che impedisce all'acqua residua dell'asciugatura delle mani di cadere direttamente sul pavimento, mantenendolo asciutto ed evitando così il rischio di incidenti dovuti a scivolamento.

Motore brushless classe F ad alta velocità, estremamente resistente e con potenza regolabile che permette di dosare il consumo di energia e il livello di rumore.

Tensione universale. Funziona indistintamente a voltaggi elettrici compresi tra 100 e 240 V.

Resistenza riscaldante di soli 200 W, con interruttore on/off.

Come optional, Dualflow® Plus può essere dotato di microsfele che neutralizzano gli odori per avere un ambiente più fresco e piacevole. Vengono fornite in confezioni da 4 unità. (Rif. RCFB0001)

I LED anteriori mostrano lo stato dell'asciugamani ad aria. Dotato di un segnale acustico e ottico per avvisare quando la vaschetta dell'acqua è piena.



La vaschetta interna per l'acqua ha una capacità di 0,5 L e raccoglie l'acqua residua del lavaggio delle mani. Può essere svuotata tramite una valvola esterna o estraendola.

Dualflow® Plus prevede la possibilità di essere allacciato direttamente al tubo di scarico principale dell'impianto tramite un apposito kit (cod. KITDESM14A). In questo modo, diventa superfluo lo svuotamento della vaschetta, in quanto l'acqua confluisce direttamente nello scarico principale.

SPECIFICHE TECNICHE

M24A · M24AB · M24ACS

Tensione	100–240 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe I
Potenza complessiva	250–1.100 W
Consumo	1,3–4,8 A
Potenza del motore	900 W
Giri/min.	17.600–27.600
Potenza resistenza riscaldante	200 W o 0 W (Interruttore ON/OFF)
Peso	8,5 kg
Spessore della scocca	3 mm
Tempo di asciugatura	8–15 s
Velocità dell'aria	234–410 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/21 °C)	38 °C
Pressione acustica (a 2 m)	62–72 dBA
Grado di protezione	IPX4



dualflow®plus

L'ASCIUGAMANI AD ARIA DUALFLOW® PLUS È IL PRIMO SUL MERCATO DOTATO DI ALLACCIO DIRETTO ALLO SCARICO.

VANTAGGI DELL'ALLACCIO DIRETTO ALLO SCARICO




PAVIMENTO ASCIUTTO E SENZA ACQUA

Pavimento più pulito senza rischio di incidenti



NESSUN CATTIVO ODORE

Ambiente più confortevole e pulito



NESSUNA PROLIFERAZIONE DI GERMI E BATTERI

Spazio più salubre e senza rischi di contagio



RIDUZIONE DEI TEMPI E DEI COSTI DI MANUTENZIONE

Migliore ottimizzazione delle risorse e più tempo per altri compiti con valore aggiunto maggiore

L'acqua dell'asciugatura delle mani cade e viene convogliata attraverso il condotto di raccolta dell'acqua, fino a raggiungere il foro dove è collegato il kit di collegamento.




Attraverso il kit di collegamento KITDESM14A, composto da un tubo flessibile e dal relativo meccanismo di fissaggio, l'acqua va direttamente al tubo di scarico.

L'ingresso al tubo di scarico deve essere compreso tra 550 mm e 450 mm, se l'asciugamani elettrico è installato a un'altezza di 920 mm.



Kit di collegamento dello scarico Dualflow®

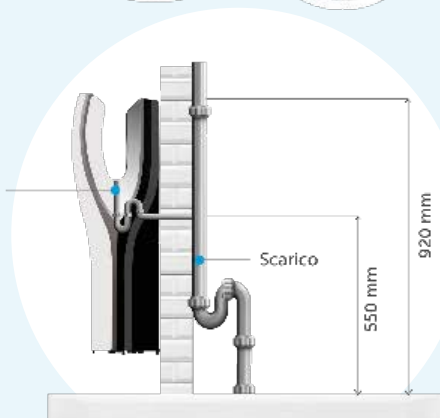

Asciugamani ad aria

A SENSORE
dualflow® plus



NUOVE CARATTERISTICHE



M14A



M14A-I

Con ionizzatore

M14A-DES

Con allaccio allo scarico principale

M14A-DES-I

Con allaccio allo scarico principale e ionizzatore

MATERIALE: ABS
FINITURA: bianco

400 km/h

NUOVE CARATTERISTICHE



M14AB



M14AB-I

Con ionizzatore

M14AB-DES

Con allaccio allo scarico principale

M14AB-DES-I

Con allaccio allo scarico principale e ionizzatore

MATERIALE: ABS
FINITURA: nero

400 km/h

NUOVE CARATTERISTICHE



M14ACS



M14ACS-I

Con ionizzatore

M14ACS-DES

Con allaccio allo scarico principale

M14ACS-DES-I

Con allaccio allo scarico principale e ionizzatore

MATERIALE: ABS
FINITURA: satinato

400 km/h



KITDESM14A

Kit di allaccio allo scarico principale Dualflow® Plus
Lunghezza da 60 a 200 cm

+info a pag. 34.

MATERIALE: PP/EPDM
FINITURA: grigio

COMPONENTI E MATERIALI

M14A · M14AB · M14ACS

Il mezzo filtrante HEPA (codice ricambio RCFICTROHEPA 2) rimuove la maggior parte delle microparticelle presenti nell'aria, come pollini, acari della polvere, fumo di tabacco e persino batteri, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria.

Protezione antimicrobica e antibatterica grazie alla tecnologia agli ioni d'argento BioCote® per garantire una soluzione antimicrobica completa.

Come optional, Dualflow® Plus consente il montaggio di uno ionizzatore (tecnologia "Ion Hygienic") che purifica l'aria mediante particelle con carica elettrica negativa (anioni), eliminando la maggior parte delle particelle e dei germi da essa trasportati e mantenendola così più pura e salubre.

Zona di raccolta dell'acqua con design antispruzzo per evitare che l'acqua residua dell'asciugatura delle mani finisca sul pavimento, che rimane asciutto e senza rischi di scivolamento.

Scocca in ABS ad alto impatto.

Motore universale con spazzole classe F ad alta velocità, con potenza regolabile per dosare il consumo di energia e la pressione sonora.

Resistenza riscaldante a potenza minima (solo 400 W) con interruttore on/off.

Sensori a infrarossi su entrambi i lati che rilevano automaticamente la presenza delle mani.

Come optional sono disponibili anche le microsfele che neutralizzano gli odori per creare un'ambiente più pulito e piacevole in bagno. (Rif. RCFB0001)

Spie LED frontali che mostrano lo stato dell'asciugamani ad aria per una veloce diagnostica del dispositivo. Segnale acustico e ottico quando la vaschetta dell'acqua è piena.

Vaschetta interna rimovibile, con valvola esterna per un facile svuotamento dell'acqua residua dell'asciugatura.



Se lo si desidera, è possibile allacciare Dualflow® Plus direttamente al tubo di scarico mediante un apposito kit di collegamento (cod. KITDESM14A).

SPECIFICHE TECNICHE

M14A · M14AB · M14ACS

Tensione	220-240 V / 110-120 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe I
Potenza complessiva	420-1.500 W / 600-1.300 W
Consumo	3,2-6,4 A / 6-10 A
Potenza del motore	420-1.100 W / 350-1.050 W
Giri/min.	19.000-30.000 / 19.000-28.000
Potenza resistenza riscaldante	400 W o 0 W / 250 W (Interruttore ON/OFF)

Peso	8,3 kg
Spessore della scocca	3 mm
Tempo di asciugatura	10-15 s
Velocità dell'aria	234-410 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/21 °C)	40 °C / 39 °C
Pressione acustica (a 2 m)	62-72 dBA
Grado di protezione	IPX4



Asciugamani ad aria, verdi, a 110-120 V con certificazione UL-CSA

Tecnologia, robustezza, compattezza e qualità per un'asciugatura delle mani impeccabile.



MACHFLOW®

- » Asciugatura ultraveloce (8–15 secondi).
- » Ridotto consumo energetico (1,8–4,2 W/h per ciclo di asciugatura).
- » Emissioni minime di CO₂ nell'atmosfera.
- » Ridotto inquinamento acustico (67–74 dBA).
- » Motore brushless, a potenza regolabile, di lunga durata, che non necessita di manutenzione (solo modelli M19A/B/C/CS).
- » Interruttore che consente di accendere/spegnere facilmente la resistenza riscaldante.
- » Facilità di manutenzione.
- » Possibilità di aggiungere un kit per l'installazione/disinstallazione rapida del sistema (kit plug-in).
- » Robusto e compatto.





Filtro HEPA

Impedisce la dispersione di un ampio spettro di particelle nell'aria



Ionizzatore

Aiuta a pulire e a purificare l'aria



Rilevatore automatico delle mani

Sensore elettronico a infrarossi regolabile tramite potenziometro



La tecnologia Machflow® Plug-in

È un sistema semplice, pratico, veloce e sicuro per montare/smontare l'asciugamani ad aria (come optional)




Motore brushless

Estremamente durevole e senza bisogno di manutenzione



Velocità del motore regolabile

Consumo energetico, livello di rumorosità e tempo di asciugatura regolabili



Resistenza riscaldante

Per il massimo comfort




Interruttore per la resistenza riscaldante

Permette di attivare/disattivare la resistenza



Microsfere deodoranti Rif. RCFB001

Profumano e deodorano l'ambiente grazie alla loro delicata fragranza (come optional)



Silentblock

Situati nella base per ammortizzare le vibrazioni meccaniche

MACHFLOW®

Forza allo stato puro

Un asciugamani ad aria molto potente e veloce con un design compatto e molto robusto. Energeticamente efficiente ed ecologico. Totalmente adattabile alle esigenze dell'utente. Appositamente progettato per far risparmiare tempo e denaro durante l'asciugatura delle mani.



asciuga le
mani in
8-15
secondi

Disponibile in quattro finiture



Bianco



Nero



Lucida



Satinata

Asciugamani ad aria

A SENSORE
machflow® plus



NOVITÀ



M19A



M19A-FIL

Con mezzo filtrante HEPA

M19A-I

Con mezzo filtrante HEPA e ionizzatore

MATERIALE: acciaio

FINITURA: vern. eposs. bianca

340 km/h

NOVITÀ



M19AB



M19AB-FIL

Con mezzo filtrante HEPA

M19AB-I

Con mezzo filtrante HEPA e ionizzatore

MATERIALE: acciaio

FINITURA: vern. eposs. nera opaca

340 km/h

NOVITÀ



M19AC



M19AC-FIL

Con mezzo filtrante HEPA

M19AC-I

Con mezzo filtrante HEPA e ionizzatore

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido

340 km/h

NOVITÀ



M19ACS



M19ACS-FIL

Con mezzo filtrante HEPA

M19ACS-I

Con mezzo filtrante HEPA e ionizzatore

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinato

340 km/h

COMPONENTI E MATERIALI

**M19A · M19A-FIL · M19A-I · M19AB · M19AB-FIL
M19AB-I · M19AC · M19AC-FIL · M19AC-I
M19ACS-FIL · M19ACS-FIL · M19ACS-I**

Il mezzo filtrante HEPA, che filtra la maggior parte delle microparticelle presenti nell'aria, come pollini, acari della polvere, fumo di tabacco e persino batteri, contribuisce a migliorare la qualità dell'aria (come optional).

Uno ionizzatore (tecnologia "Ion Hygienic") che purifica l'aria grazie a delle particelle cariche negativamente, eliminando la maggior parte delle particelle e dei germi trasportati dall'aria, rendendola più salubre e pura (come optional).

Motore brushless classe F ad alta velocità, estremamente resistente e con potenza regolabile che permette di dosare il consumo di energia e il livello di rumore.

Piastra base e voluta in poliammide 6 V 0. La base comprende quattro silentblock sul retro per ammortizzare le vibrazioni meccaniche.

Come optional, Machflow® Plus può essere dotato di un sistema di installazione/disinstallazione rapida dell'asciugamani (kit "Plug in", cod. KTP009).

Tensione universale. Funziona indistintamente a voltaggi elettrici compresi tra 100 e 240 V, senza necessità di alcun tipo di configurazione.

Resistenza riscaldante di soli 200 W di potenza, con interruttore on/off.

Sensore elettronico con rilevamento mani ad infrarossi e distanza di rilevamento regolabile tramite potenziometro variabile tra 5 e 25 cm.

Compatibile con il kit con sistema Plug-in (si veda a pagina 41).



Come optional sono disponibili anche le microsferiche che neutralizzano gli odori per creare un'ambiente più pulito e piacevole in bagno. (Rif. RCFB001)

SPECIFICHE TECNICHE

**M19A · M19A-FIL · M19A-I · M19AB · M19AB-FIL
M19AB-I · M19AC · M19AC-FIL · M19AC-I
M19ACS-FIL · M19ACS-FIL · M19ACS-I**

Tensione	100-240V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe I
Potenza complessiva	250-1.100 W
Consumo	1,3-4,8 A
Potenza del motore	900 W
Giri/min.	17.600-27.600
Potenza resistenza riscaldante	200 W o 0 W (Interruttore ON/OFF)

Peso	5,5 kg
Spessore della scocca	1,5 mm
Tempo di asciugatura	8-15 s
Velocità dell'aria	220-340 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/21°C)	42 °C
Pressione acustica (a 2 m)	67-74 dBA
Grado di protezione	IP23



Asciugamani ad aria

A SENSORE
machflow®



NUOVE CARATTERISTICHE

M09A



M09A-FIL

Con mezzo filtrante HEPA

M09A-I

Con mezzo filtrante HEPA e ionizzatore

MATERIALE: acciaio

FINITURA: vern. eposs. bianca



NUOVE CARATTERISTICHE

M09AB



M09AB-FIL

Con mezzo filtrante HEPA

M09AB-I

Con mezzo filtrante HEPA e ionizzatore

MATERIALE: acciaio

FINITURA: vern. eposs. nera opaca



NUOVE CARATTERISTICHE

M09AC



M09AC-FIL

Con mezzo filtrante HEPA

M09AC-I

Con mezzo filtrante HEPA e ionizzatore

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido



NUOVE CARATTERISTICHE

M09ACS



M09ACS-FIL

Con mezzo filtrante HEPA

M09ACS-I

Con mezzo filtrante HEPA e ionizzatore

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinato



COMPONENTI E MATERIALI

**M09A · M09A-FIL · M09A-I · M09AB · M09AB-FIL
M09AB-I · M09AC · M09AC-FIL · M09AC-I
M09ACS · M09ACS-FIL · M09ACS-I**

Il mezzo filtrante HEPA, che filtra la maggior parte delle microparticelle presenti nell'aria, come pollini, acari della polvere, fumo di tabacco e persino batteri, contribuisce a migliorare la qualità dell'aria.

Come optional, Machflow® consente il montaggio di uno ionizzatore (tecnologia "Ion Hygienic") che purifica l'aria mediante particelle con carica elettrica negativa (anioni), eliminando la maggior parte delle particelle e dei germi da essa trasportati e mantenendola così più pura e salubre.

Velocità massima: 480 km/h.

Scocca monoblocco senza saldature.

Quattro silentblock integrati nella base per ammortizzare le vibrazioni meccaniche.

Motore universale a spazzole classe F ad alta pressione, con potenza regolabile per dosare il consumo di energia e la pressione sonora.

Resistenza riscaldante a potenza minima (solo 400 W) con interruttore on/off.

Spegnimento automatico dopo 60 secondi di uso ininterrotto.

Sensore elettronico a infrarossi Distanza di rilevamento regolabile tramite potenziometro (5–25 cm).

Compatibile con il kit con sistema Plug-in (si veda a pagina 41).

Come optional sono disponibili anche le microsfere che neutralizzano gli odori per creare un'ambiente più pulito e piacevole in bagno.

COMPONENTI E MATERIALI

**M09A · M09A-FIL · M09A-I · M09AB · M09AB-FIL
M09AB-I · M09AC · M09AC-FIL · M09AC-I
M09ACS · M09ACS-FIL · M09ACS-I**

Tensione 220–240 V / 110–120 V / 208 V / 220–240V

Frequenza 50/60 Hz

Isolamento elettrico Classe I

Potenza complessiva 420–1.500 W / 350–1.300 W

Consumo 3,2–6,4 A / 5,6–10 A

Potenza del motore 420–1.100 W / 350–1.050 W

Giri/min. 19.000–30.000 / 19.000–28.000

Potenza resistenza riscaldante 400 W o 0 W / 250 W (Interruttore ON/OFF)

Peso 5,1 kg

Spessore della scocca 1,5 mm



Tempo di asciugatura 10–15 s

Velocità dell'aria 190–480 km/h

Temperatura dell'aria 45 °C / 41 °C (distanza di 10 cm/21 °C)

Pressione acustica (a 2 m) 67–74 dBA

Grado di protezione IP23



Asciugamani ad aria, verdi, a 110–120 V con certificazione UL-CSA

Asciugamani ad aria

KIT DA INCASSO
machflow® plus / machflow®

asciugamani ad aria non compreso

KT009
kit da incasso

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**

asciugamani ad aria non compreso

KT009CS
kit da incasso

MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI KT009 · KT009CS

La legge americana sulle disabilità (ADA) stabilisce i requisiti di accessibilità da rispettare nella progettazione degli spazi adibiti a bagni negli USA.

Nell'articolo 3: "Oggetti sporgenti", punto 307.2 "Limiti di sporgenza", tale norma sancisce che: Gli oggetti situati al di sopra del pavimento finito o del terreno possono sporgere in orizzontale all'interno del percorso di passaggio di al massimo 100 mm.

Questo kit è progettato in modo che l'asciugamani ad aria Machflow® sia pienamente conforme a queste raccomandazioni.



SPECIFICHE TECNICHE KT009 · KT009CS

Scocca composta da due parti saldate. La superficie di montaggio dell'asciugamani è realizzata in acciaio inox 18-8 tipo AISI 304 da 1 mm. Si forniscono in dotazione anche 4 viti M5 saldate nella parte superiore della piastra base per il montaggio dell'asciugamani ad aria Machflow®. Il telaio, realizzato in acciaio inox 18-8 tipo AISI 304 di 0,7 mm, è dotato di 4 fori per viti di diametro 6,5 mm per il montaggio a parete.

Elementi in dotazione per il fissaggio dell'asciugamani ad aria al kit: 4 dadi DIN 934 M5, 4 rondelle DIN 9021 M5 e 4 silent block in gomma 8 x 18 mm.

N.B.: Le viti e i tasselli necessari per il montaggio del telaio alla parete non sono forniti in dotazione. Si raccomanda di utilizzare viti in acciaio inox.

Peso: 3 kg escluso l'asciugamani ad aria Machflow®.

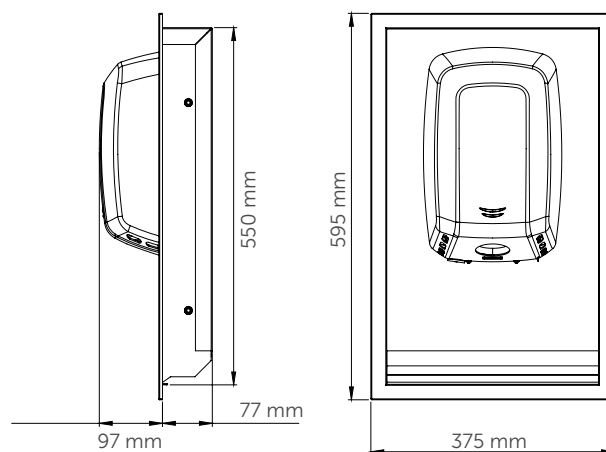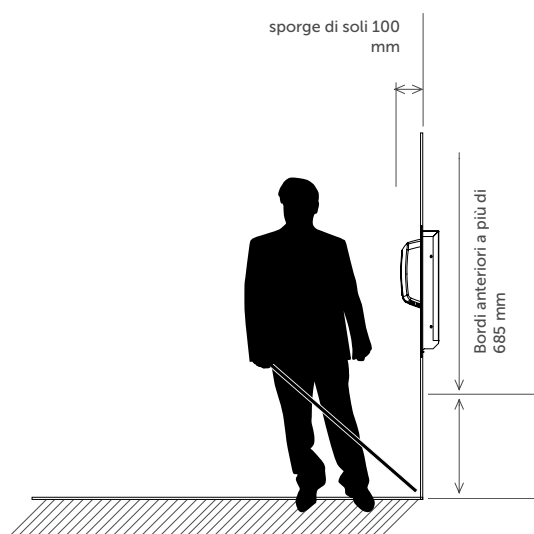

Asciugamani ad aria

KIT PLUG-IN
machflow® plus / machflow®

NOVITÀ

KTP009
Kit Plug-in



MATERIALE: PA6 V0
FINITURA: nero



Machflow® Plus Plug-in è pronto all'uso 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno.



Asciugamani ad aria non incluso

IMPORTANTE: Il sistema Plug-In non è disponibile per gli asciugamani certificati C-UL 110-120 V.

MACHFLOW®
CON SISTEMA PLUG IN

Che cos'è la tecnologia plug-in Machflow®?

È un sistema che permette di sostituire l'asciugamani elettrico in modo facile, veloce e sicuro, **in soli 10 secondi**. Questo fa sì che il bagno abbia sempre un asciugamani funzionante.



Tempo di sostituzione dell'asciugamani: 10 secondi.

Il sistema Plug-in di Machflow® consente di sostituire l'asciugamani in meno di 10 secondi, grazie al suo design SMED (cambio rapido degli utensili).



Massima protezione e sicurezza contro le scosse elettriche.

Collegamento elettrico in totale sicurezza, in quanto avviene tramite un connettore elettrico di sicurezza omologato che previene il verificarsi di scosse elettriche.



Non richiede l'intervento di un tecnico qualificato.


Qualsiasi dipendente può sostituire un Machflow® Plus plug-in con un altro.



Riduce i costi di manutenzione.


L'asciugamani Machflow® Plus Plug-in riduce i costi di manutenzione perché è semplice da installare, facile e veloce da sostituire e perché rende agevole la manutenzione stessa.

INSTALLAZIONE IN SOLI 3 PASSAGGI




1

Fissaggio della base alla parete con 4 viti e collegamento della presa di sicurezza alla rete elettrica.



2

Montaggio della spina di sicurezza alla base dell'asciugamani.



3

Sistemazione della scocca alla base dell'asciugamani e montaggio della base sulla parete.

Design versatile, di lunga durata, moderno ed elegante.



SPEEDFLOW® PLUS

- » Velocità di asciugatura (10–12 secondi).
- » Consumo energetico minimo (0,6–2,8 W/h per ciclo di asciugatura).
- » Motore ad alta pressione con velocità regolabile tra 23.000 e 32.000 giri/min.
- » Molto silenzioso (57–65 dBA).
- » Tempo massimo di funzionamento continuativo di 30 secondi.
- » Disinserimento della resistenza riscaldante tramite microinterruttore.
- » Conforme alle norme ADA (sporgenza dal muro di soli 100 mm).
- » Resistente agli atti vandalici.





Filtro HEPA

Impedisce la dispersione di un ampio spettro di particelle nell'aria



Ionizzatore

Aiuta a pulire e a purificare l'aria



Rilevatore automatico delle mani

Sensore elettronico a infrarossi regolabile tramite potenziometro




Design ultra sottile

Sporge solo 10 cm dalla parete



Resistenza

Per il massimo comfort



Microinterruttore "On/Off" della resistenza

Permette di accendere o spegnere la resistenza



Velocità regolabile

Consumo energetico, livello di rumorosità e tempo di asciugatura regolabili



Microsfere deodoranti Rif. RCFB001

Profumano e deodorano l'ambiente grazie alla loro delicata fragranza (come optional)



Silentblock

Situati nella base per ammortizzare le vibrazioni meccaniche

SPEEDFLOW® PLUS

L'asciugamani ad aria di una nuova generazione

Asciugamani ad aria dal design eccezionale che offre una potenza straordinaria nonostante la sua forma super sottile.



asciuga le mani in **10-12** secondi



Disponibile in quattro finiture



Bianco



Nero



Lucida



Satinata

Asciugamani ad aria

A SENSORE
speedflow® plus



NUOVE CARATTERISTICHE



400 km/h

M17A

M17A-I

Con ionizzatore

MATERIALE: acciaio

FINITURA: vern. eposs. bianca

M17AF

M17AF-I

Con ionizzatore

MATERIALE: ghisa

FINITURA: rivestimento smaltato bianco



NUOVE CARATTERISTICHE



400 km/h

M17AB

M17AB-I

Con ionizzatore

MATERIALE: acciaio

FINITURA: vern. eposs. nera opaca



NUOVE CARATTERISTICHE



400 km/h

M17AC

M17AC-I

Con ionizzatore

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido



NUOVE CARATTERISTICHE



400 km/h

M17ACS

M17ACS-I

Con ionizzatore

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinato



COMPONENTI E MATERIALI

M17A · M17AF · M17AB · M17AC · M17ACS
M17A-I · M17AF-I · M17AB-I · M17AC-I · M17ACS-I

Il nuovo Speedflow® Plus è dotato, di serie, di uno scomparto contenente un mezzo filtrante HEPA che cattura le particelle solide sospese (pollini, acari della polvere, fumo di tabacco, ecc.), migliorando pertanto significativamente la qualità dell'aria.

Come optional, Speedflow® Plus consente il montaggio di uno ionizzatore (tecnologia "Ion Hygienic") che purifica l'aria mediante particelle con carica elettrica negativa (anioni), eliminando la maggior parte delle particelle e dei germi da essa trasportati e mantenendola così più pura e salubre.

Scocca ultrapiatta, monoblocco, spessa 1,5 mm (profondità di soli 100 mm).

Motore ad alta pressione classe F, con interruzione termica di sicurezza autoripristinante e velocità autoregolante tra 23.000 e 32.000 giri/min. Questa capacità di regolazione permette di regolare il consumo elettrico e la pressione sonora.

Sensore elettronico di rilevamento a infrarossi con campo di rilevamento regolabile tra 5 e 20 cm.

Include un sistema di disconnessione automatica di sicurezza che spegne l'unità dopo 30 secondi di utilizzo ininterrotto.

Resistenza riscaldante da 500 W con interruzione termica autoripristinante. Può essere spento tramite un microinterruttore di accensione/spegnimento.

Base in alluminio con elementi ammortizzanti sul retro che, insieme all'accurato design interno, rendono questo asciugamani ad aria uno dei più silenziosi della sua categoria.

Conforme alle normative ADA per l'accessibilità negli spazi pubblici

Consente di aggiungere microsfele antiodore per ottenere un ambiente più pulito e piacevole in bagno (come optional).

SPECIFICHE TECNICHE

M17A · M17AF · M17AB · M17AC · M17ACS
M17A-I · M17AF-I · M17AB-I · M17AC-I · M17ACS-I

Tensione 220-240 V / 110-120 V

Frequenza 50/60 Hz

Isolamento elettrico Classe I

Potenza complessiva 180-850 W

Consumo 2,8-5 A / 2,5-7 A

Potenza del motore 180-350 W

Giri/min. 23.000-32.000

Potenza resistenza riscaldante 500 o 0 W (Interruttore ON/OFF)

Peso 3,2 kg

Spessore della scocca 1,5 mm



Tempo di asciugatura 10-12 s

Velocità dell'aria 290-400 km/h

Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/25 °C) 42 °C

Pressione acustica (a 2 m) 57-65 dBA

Grado di protezione IP23



Asciugamani ad aria, verdi, a 110-120 V con certificazione UL-CSA



PRODOTTI DA INSTALLARE DIETRO LO SPECCHIO. AIUTIAMO A CREARE AMBIENTI BAGNO SENZA OSTACOLI E MINIMALISTICI



Bagno più pulito
e ordinato



Migliore igiene.
Elementi nascosti.
Nessun contatto



Manutenzione facile
e veloce



Facilità di
installazione



1 Asciugamani automatico


**NUOVE
CARATTERISTICHE**

M17ACS



MATERIALE:
**acciaio inox
AISI 304**
FINITURA:
satinato

400
km/h



Maggiori informazioni a pag. 44

2 Dispenser di sapone automatico

NOVITÀ



DJM0037A
Sapone
liquido


DJSM0039A
Spray

DJFM0038A
Schiuma

CAPACITÀ: **1 L**

MATERIALE:
**acciaio inox
AISI 304**

FINITURA: **2B***



Maggiori informazioni a pag. 97

3 Dispenser di salviette di carta

NOVITÀ


DTM2106



CAPACITÀ:
400-600 C/Z
salciette di carta

MATERIALE:
**acciaio inox
AISI 304**

FINITURA: **2B***



Maggiori informazioni a pag. 124

* Finitura laminata a freddo che rende la superficie liscia, riflettente e perlescente.

Asciugamani ad aria

A SENSORE
speedflow® plus



NUOVE CARATTERISTICHE

M06A



400 km/h

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**

NUOVE CARATTERISTICHE

M06AB



400 km/h

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**

NUOVE CARATTERISTICHE

M06AC



400 km/h

MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**

COMPONENTI E MATERIALI

M06A · M06AB · M06AC

Tensione universale. Funziona indistintamente a voltaggi elettrici compresi tra 100–240 V o 220–240 V, senza necessità di alcun tipo di configurazione.

Scocca monoblocco e ultrapiatta (solo 100 mm di profondità).

Motore universale ad alta velocità a spazzole, 8.500 e 11.500 giri/min., classe A. Velocità regolabile.

Sensore elettronico di rilevamento a infrarossi con campo di rilevamento regolabile tra 5 e 20 cm.

Include un sistema di disconnessione automatica di sicurezza che spegne l'unità dopo 30 secondi di utilizzo ininterrotto.

Resistenza riscaldante con interruzione termica con ripristino automatico. Può essere spento tramite un microinterruttore di accensione/spengimento.

Base in alluminio con elementi ammortizzanti sul retro che, insieme all'accurato design interno, rendono questo asciugamani ad aria uno dei più silenziosi della sua categoria.


Conforme alle normative ADA per l'accessibilità negli spazi pubblici

SPECIFICHE TECNICHE

M06A · M06AB · M06AC

Tensione	110–120 V, 208, 220–240 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe I
Potenza complessiva	110–1.150 W
Consumo	1,3–4,8 A (240 V) / 1,4–9,5 A (120 V)
Potenza del motore	110–250 W
Giri/min.	8.500–11.500

Potenza resistenza	900 o 0 W (Interruttore ON/OFF)
Peso	3,8 kg
Spessore della scocca	1,5 mm
Tempo di asciugatura	10–12 s
Velocità dell'aria	120–161 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/25 °C)	42 °C
Pressione acustica (a 2 m)	58–67 dBA
Grado di protezione	IP23

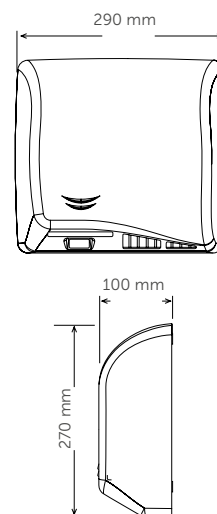

Asciugamani ad aria

A SENSORE
speedflow® plus



NUOVE CARATTERISTICHE

M06ACS



MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **satinato**



NUOVE CARATTERISTICHE

M06AF



MATERIALE: **ghisa**
FINITURA: **rivestimento
smaltato bianco**



COMPONENTI E MATERIALI

M06A · M06AB · M06AC

Tensione universale. Funziona indistintamente a voltaggi elettrici compresi tra 100–240 V o 220–240 V, senza necessità di alcun tipo di configurazione.

Scocca monoblocco e ultrapiatta (solo 100 mm di profondità).

Motore universale ad alta velocità a spazzole, 8.500 e 11.500 giri/min., classe A. Velocità regolabile.

Sensore elettronico di rilevamento a infrarossi con campo di rilevamento regolabile tra 5 e 20 cm.

Include un sistema di disconnessione automatica di sicurezza che spegne l'unità dopo 30 secondi di utilizzo ininterrotto.

Resistenza riscaldante con interruzione termica con ripristino automatico. Può essere spento tramite un microinterruttore di accensione/spegnimento.

Base in alluminio con elementi ammortizzanti sul retro che, insieme all'accurato design interno, rendono questo asciugamani ad aria uno dei più silenziosi della sua categoria.

Conforme alle normative ADA per l'accessibilità negli spazi pubblici


SPECIFICHE TECNICHE

M06A · M06AB · M06AC

Tensione	110–120 V, 208, 220–240 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe I
Potenza complessiva	110–1.150 W
Consumo	1,3–4,8 A (240 V) / 1,4–9,5 A (120 V)
Potenza del motore	110–250 W
Giri/min.	8.500–11.500

Potenza resistenza 900 ± 0 W
(Interruttore ON/OFF)

Peso	3,8 kg
Spessore della scocca	1,5 mm
Tempo di asciugatura	10–12 s
Velocità dell'aria	120–161 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/25 °C)	42 °C
Pressione acustica (a 2 m)	58–67 dBA
Grado di protezione	IP23

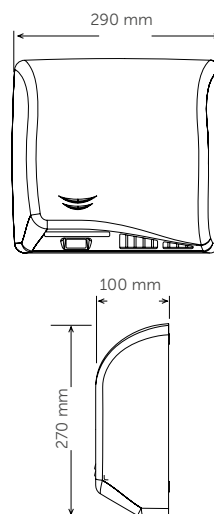

FREQUENTAZIONE ELEVATA

Asciugamani ad aria affidabili, durevoli, a prova di vandalismo, sicuri e di qualità

SANIFLOW® E MEDIFLOW®

Saniflow® e Mediflow® sono le due gamme di asciugamani ad aria Mediclinics appositamente concepiti per le zone ad elevata frequentazione. Si distinguono soprattutto per la loro grande affidabilità poiché, grazie al loro design, sono robusti, resistenti agli atti vandalici e di facile manutenzione.

RENDIMENTO ASSICURATO

Questi asciugamani ad aria sono stati pensati per offrire una performance ineccepibile per molti anni in zone ad alta frequentazione, come aeroporti, stadi, centri commerciali e sportivi, ecc.

ROBUSTISSIMI E SILENZIOSI ALLO STESSO TEMPO

Grazie al loro basso livello di rumorosità durante il funzionamento, questi asciugamani ad aria sono ideali per l'installazione anche in luoghi dove il silenzio è un requisito molto importante, come musei, biblioteche, cinema, teatri, ecc. Questi sono i principali vantaggi degli asciugamani ad aria Saniflow® e Mediflow®.

VELOCITÀ DI ASCIUGATURA

Motori ad alta velocità e di lunga durata in grado di erogare un flusso d'aria stabile e costante che, a sua volta, garantisce la completa asciugatura delle mani in pochi secondi.

Tra gli asciugamani ad aria della loro categoria, offrono uno dei flussi d'aria più potenti sul mercato.

RILEVAMENTO OTTIMALE DELLE MANI

Possibilità di regolare la distanza di rilevamento in tutti i modelli automatici della gamma per poter così ottenere la distanza ideale a seconda della luce disponibile.

SICUREZZA ASSOLUTA


Provvisti di sistemi di sicurezza come limitatori termici di temperatura nel motore e nella resistenza.

Sistema di disconnessione automatica.

Viti di sicurezza anti-vandalismo che prevengono incidenti come incendi, folgorazioni, intrappolamento, ecc.

ACCESSIBILI A TUTTI

Possibilità di utilizzare un kit da incasso a parete con un telaio avente la stessa finitura dell'asciugamani ad aria, installato in modo tale da adempiere ai requisiti delle norme ADA e UNE in materia di eliminazione di barriere architettoniche, ossia limitando la sporgenza in orizzontale degli asciugamani elettrici a 100 mm per agevolare il passaggio degli utenti a mobilità ridotta.

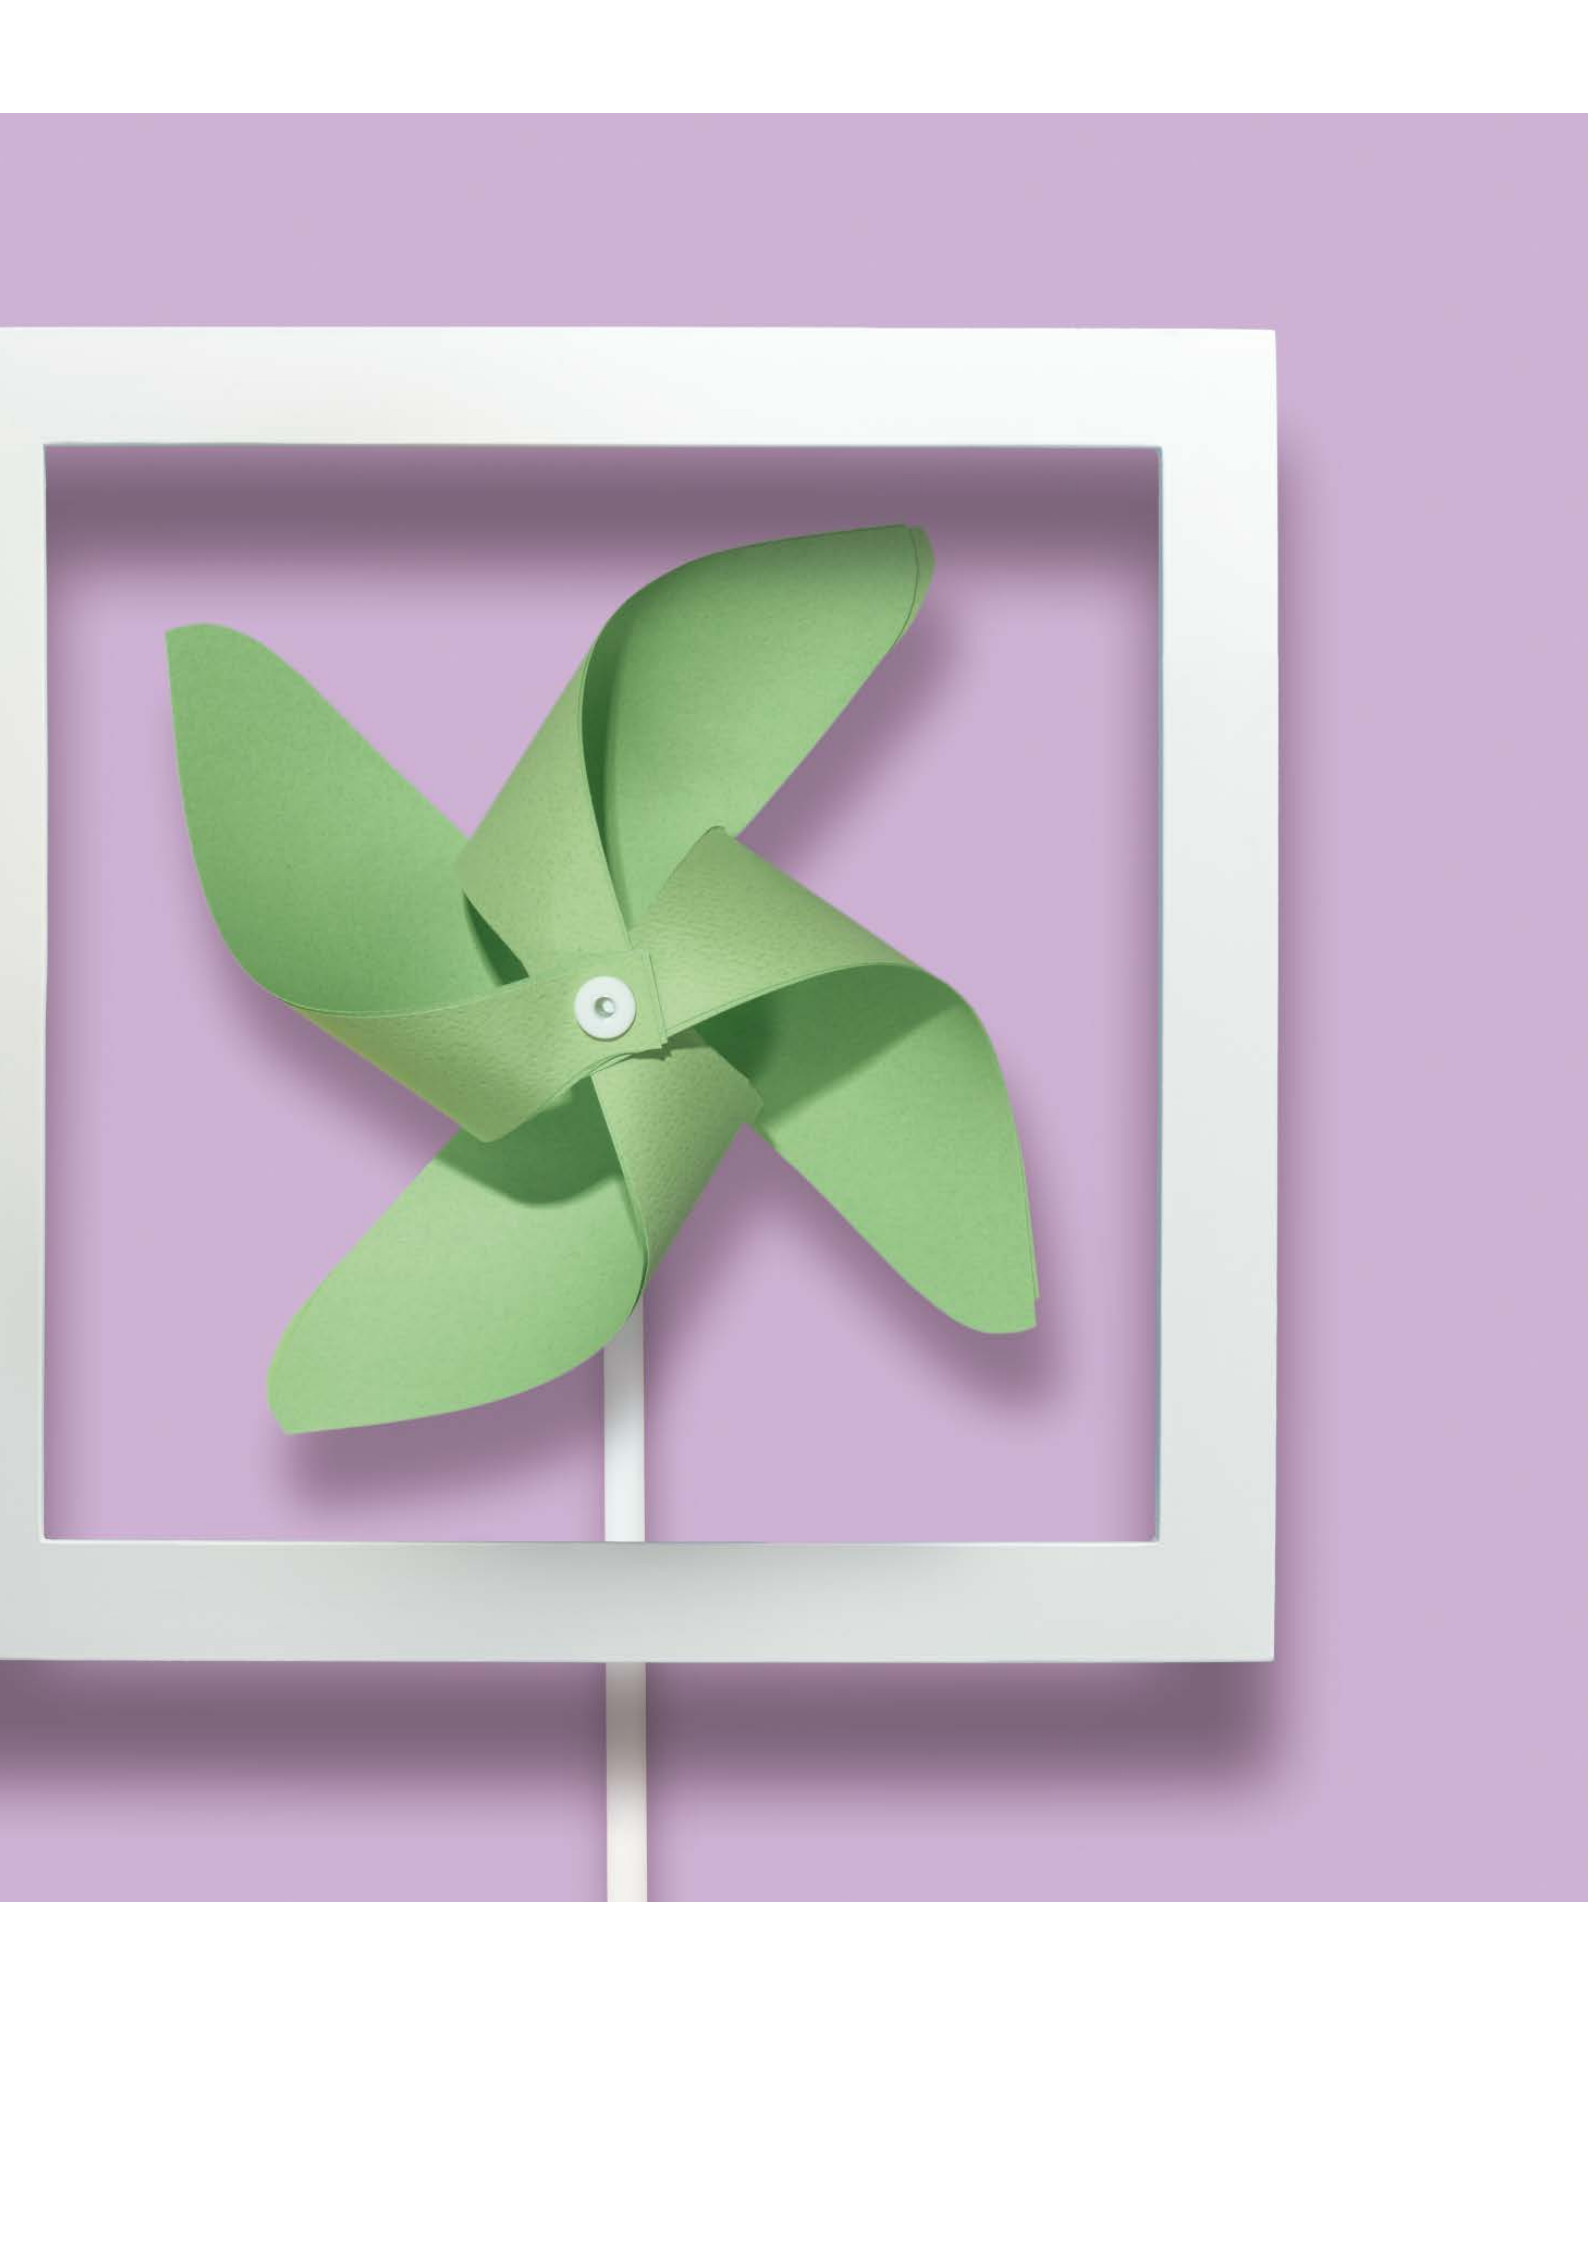

Il design classico, robusto e affidabile del XXI secolo.

SANIFLOW®

- » Motori di lunga durata in grado di erogare un flusso d'aria elevato, stabile e costante che, a sua volta, garantisce la completa asciugatura delle mani in pochi secondi.
- » Asciugamani ad aria robusto, affidabile e di alta qualità.
- » Nella sua categoria, offre uno dei più potenti flussi d'aria del mercato.
- » Termofusibili di sicurezza integrati nella resistenza riscaldante e nel motore.
- » Ugello cromato che può ruotare di 360°.
- » Possibilità di impostare il funzionamento manuale o automatico.
- » A prova di vandalismo.
- » Facilità di pulizia e manutenzione.



Asciugamani ad aria


A SENSORE
saniflow®



E05A




MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**

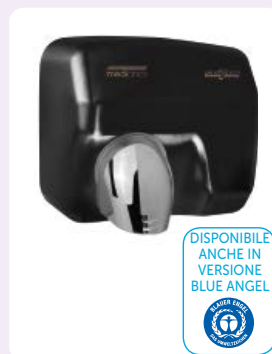

E05AB



MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**

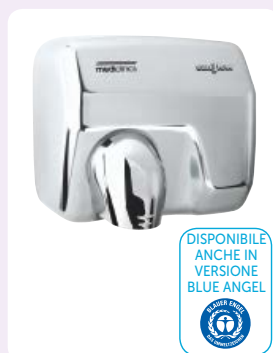

E05AC



MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**



E05ACS



MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

E05A · E05AB · E05AC · E05ACS

Scocca senza saldature fissata alla base con due viti di sicurezza a prova di vandalismo e meccanismo di chiusura con chiave speciale Saniflow®.

Base in alluminio con spessore di 3 mm.

Voluta della turbina in plastica ignifuga.

Motore a spazzole universale di classe F con termofusibile di sicurezza.

Turbina centrifuga con doppio ingresso simmetrico in alluminio.

Resistenza riscaldante con termofusibile di sicurezza integrato.

Ugello in zamak cromato che può ruotare di 360°.

Sensore elettronico a infrarossi.

Distanza di rilevamento regolabile 15–25 cm.


Quattro silent block per ridurre al minimo vibrazioni e rumore.

SPECIFICHE TECNICHE

E05A · E05AB · E05AC · E05ACS

Tensione	220–240 V / 110–120 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe I
Potenza complessiva	2.250 W / 1.850 W
Consumo	10 A / 15,4 A
Potenza del motore	250 W
Giri/min.	5.500
Potenza resistenza riscaldante	2.000 W / 1.600 W
Peso	4,65 kg
Spessore della scocca	1,5 mm
Tempo di asciugatura	29 s
Velocità dell'aria	100 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/21 °C)	50 °C
Pressione acustica (a 2 m)	68 dBA
Grado di protezione	IP23

Asciugamani ad aria, verdi, a 110–120 V
con certificazione UL-CSA

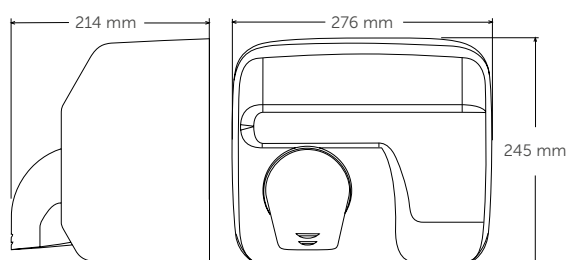

Asciugamani ad aria

A SENSORE
saniflow®



E88A

1 32 (B)

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **rivestimento smaltato bianco**

E88AC

1 32 (B)

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **cromato lucido**

E88ACS

1 32 (B)

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **cromato satinato**

E88AO

1 32 (B)

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **placcato oro**

COMPONENTI E MATERIALI E88A · E88AC · E88ACS · E88AO

Scocca senza saldature fissata alla base con due viti di sicurezza a prova di vandalismo e meccanismo di chiusura con chiave speciale Saniflow®.

Base in alluminio con spessore di 3 mm.

Voluta della turbina in plastica ignifuga.

Motore a spazzole universale di classe F con termofusibile di sicurezza.

Turbina centrifuga con doppio ingresso simmetrico in alluminio.

Resistenza riscaldante con termofusibile di sicurezza integrato.

Ugello in zamak cromato che può ruotare di 360°.

Sensore elettronico a infrarossi.


Distanza di rilevamento regolabile 15–25 cm

Quattro silent block per ridurre al minimo vibrazioni e rumore.

SPECIFICHE TECNICHE E88A · E88AC · E88ACS · E88AO

Tensione	220–240 V / 110–120 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe I
Potenza complessiva	2.250 W / 1.850 W
Consumo	10 A / 16 A
Potenza del motore	250 W
Giri/min.	5.500
Potenza resistenza riscaldante	2.000 W / 1.600 W
Peso	4,65 kg
Spessore della scocca	1,5 mm
Tempo di asciugatura	29 s
Velocità dell'aria	100 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/21 °C)	50 °C / 43 °C
Pressione acustica (a 2 m)	68 dBA
Grado di protezione	IP23

Asciugamani ad aria, verdi, a 110–120 V
con certificazione UL-CSA

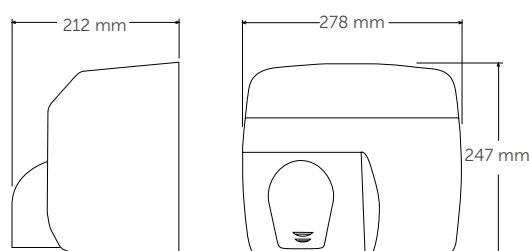

Asciugamani ad aria


A PULSANTE
saniflow®



E05



MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**



E05B



MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**



E05C



MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**



E05CS



MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

E05 · E05B · E05C · E05CS

Scocca senza saldature fissata alla base con due viti di sicurezza a prova di vandalismo e meccanismo di chiusura con chiave speciale Saniflow®.

Base in alluminio con spessore di 3 mm.

Voluta della turbina in plastica ignifuga.

Motore a spazzole universale di classe F con termofusibile di sicurezza.

Turbina centrifuga con doppio ingresso simmetrico in alluminio.

Resistenza riscaldante con termofusibile di sicurezza integrato.

Ugello in zamak cromato che può ruotare di 360°.

Il pulsante in zama cromata attiva un timer elettronico con un ciclo di 35 secondi.


Quattro silent block per ridurre al minimo vibrazioni e rumore.

SPECIFICHE TECNICHE

E05 · E05B · E05C · E05CS

Tensione	220–240 V / 110–120 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe I
Potenza complessiva	2.250 W / 1.850 W
Consumo	10 A / 15,4 A
Potenza del motore	250 W
Giri/min.	5.500
Potenza resistenza riscaldante	2.000 W / 1.600 W
Peso	4,65 kg
Spessore della scocca	1,5 mm
Tempo di asciugatura	29 s
Velocità dell'aria	100 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/21 °C)	50 °C
Pressione acustica (a 2 m)	68 dBA
Grado di protezione	IP23

Asciugamani ad aria, verdi, a 110–120 V
con certificazione UL-CSA

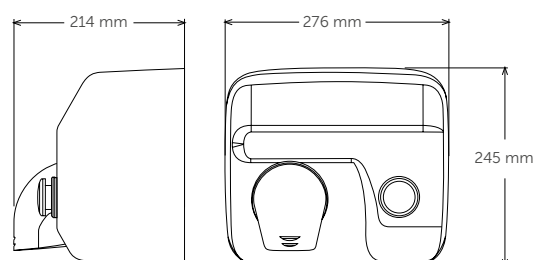

Asciugamani ad aria

A PULSANTE
saniflow®





E88

1 32 (B)

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **rivestimento smaltato bianco**



E88C

1 32 (B)

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **cromato lucido**



E88CS

1 32 (B)

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **cromato satinato**



E88O

1 32 (B)

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **placcato oro**

COMPONENTI E MATERIALI E88 · E88C · E88CS · E88O

Scocca senza saldature fissata alla base con due viti di sicurezza a prova di vandalismo e meccanismo di chiusura con chiave speciale Saniflow®.

Base in alluminio con spessore di 3 mm.

Voluta della turbina in plastica ignifuga.

Motore a spazzole universale di classe F con termofusibile di sicurezza.

Turbina centrifuga con doppio ingresso simmetrico in alluminio.

Resistenza riscaldante con termofusibile di sicurezza integrato.

Ugello in zamak cromato che può ruotare di 360°.


Un pulsante in zamak cromato attiva un timer elettro-meccanico con un ciclo di 35 secondi.

Integra 4 silent block per ridurre al minimo rumori e vibrazioni.

SPECIFICHE TECNICHE E88 · E88C · E88CS · E88O

Tensione	220–240 V / 110–120 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe I
Potenza complessiva	2.250 W / 1.850 W
Consumo	10 A / 16 A
Potenza del motore	250 W
Giri/min.	5.500
Potenza resistenza riscaldante	2.000 W / 1.600 W
Peso	4,65 kg
Spessore della scocca	1,5 mm
Tempo di asciugatura	29 s
Velocità dell'aria	100 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/21 °C)	50 °C / 43 °C
Pressione acustica (a 2 m)	68 dBA
Grado di protezione	IP23

Asciugamani ad aria, verdi, a 110–120 V
con certificazione UL-CSA

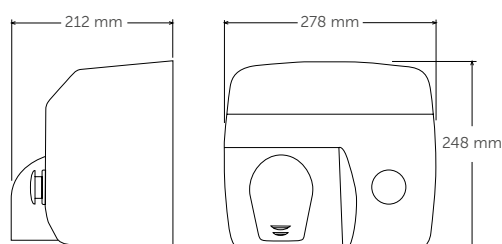

Asciugamani ad aria

PULSANTE /
AZIONAMENTO A SENSORE
saniflow®



E85



MATERIALE: **ghisa**
FINITURA: **rivestimento
smaltato bianco**



E85A



MATERIALE: **ghisa**
FINITURA: **rivestimento
smaltato bianco**

COMPONENTI E MATERIALI

E85 · E85A

Coperchio senza saldature fissato alla base con due viti di chiusura a prova di vandalismo e una chiave speciale Saniflow®.

Base in alluminio con spessore di 3 mm.

Scocca della turbina in plastica ignifuga.

Motore a spazzole universale di classe F con termofusibile di sicurezza.

Turbina centrifuga con doppio ingresso simmetrico in alluminio.

Resistenza riscaldante con termofusibile di sicurezza integrato.

Integra 4 silent block per ridurre al minimo rumori e vibrazioni.

Ugello in zamak cromato che può ruotare di 360°.

E85

Il pulsante in zama cromata attiva un timer elettro-meccanico con un ciclo di 35 secondi.

E85A

Sensore elettronico a infrarossi.

Distanza di rilevamento regolabile 15–25 cm.


SPECIFICHE TECNICHE

E85 · E85A


Tensione	220–240 V / 110–120 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe I
Potenza complessiva	2.250 W / 1.850 W
Consumo	10 A / 16 A
Potenza del motore	250 W
Giri/min.	5.500
Potenza resistenza riscaldante	2.000 W / 1.600 W
Peso	11,5 kg
Spessore coperchio	6 mm
Tempo di asciugatura	29 s
Velocità dell'aria	100 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/21 °C)	50 °C / 43 °C
Pressione acustica (a 2 m)	68 dBA
Grado di protezione	IP23

Asciugamani ad aria, verdi, a 110–120 V
con certificazione UL-CSA

E85

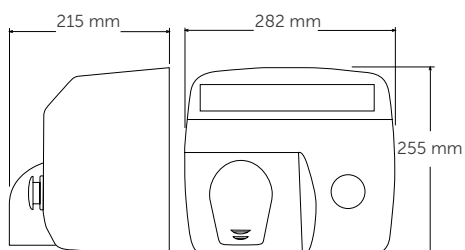

E85A

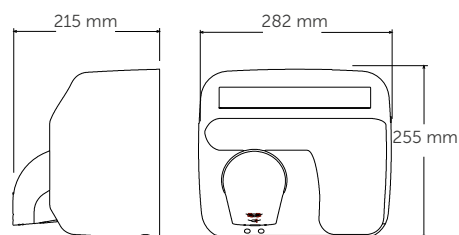

Asciugamani ad aria

KIT DA INCASSO
PER MODELLI A PULSANTE
saniflow®



asciugamani ad aria non compreso

KT0005



MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**



asciugamani ad aria non compreso

KT0005C



MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **lucido**



asciugamani ad aria non compreso

KT0005CS



MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

KT0005 · KT0005C · KT0005CS

Struttura in ferro elettrozincato che consente il montaggio a parete dell'asciugamani elettrico Saniflow®.

La guarnizione in gomma grigia funge da rinforzo di protezione esterna per ridurre al minimo vibrazioni e rumori.

sono inclusi gli elementi per il montaggio dell'asciugamani ad aria e il fissaggio del telaio alla parete.

KT0005



- Telaio in acciaio.

KT0005C · KT0005CS

- Telaio in acciaio inox AISI 304.

SPECIFICHE TECNICHE

KT0005 · KT0005C · KT0005CS

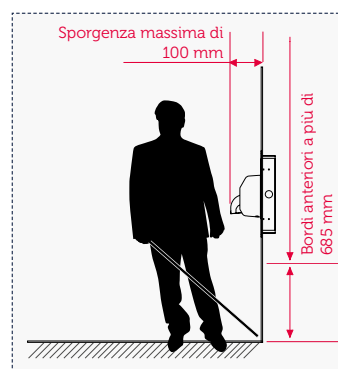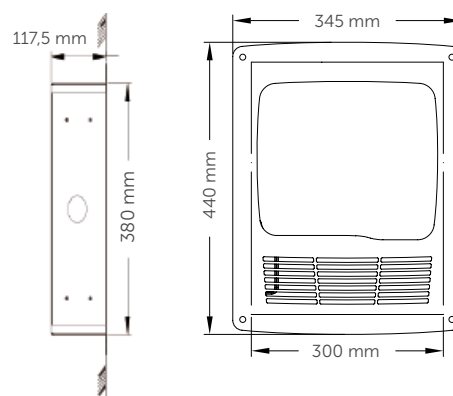

L'asciugamani elettrico e il kit di montaggio a parete sporgono in orizzontale di 90 mm, conformemente ai requisiti sanciti dalla norma americana ADA che limita la sporgenza orizzontale dei dispositivi installati in bagni pubblici a 100 mm.



Intelligente, silenzioso e moderno.



MEDIFLOW®

- » Asciugamani ad aria potente, robusto e affidabile.
- » Uno dei più silenziosi nella propria categoria (solo 65 dBA).
- » Termofusibili di sicurezza integrati nella resistenza riscaldante e nel motore.
- » Sistema intelligente "Logic Dry" capace di adattare la temperatura dell'aria in uscita alla temperatura ambiente (modelli M02).
- » Funzionamento automatico: non serve toccare il dispositivo.
- » Regolazione della distanza di rilevamento tramite potenziometro.
- » Facilità di pulizia e manutenzione.



Asciugamani ad aria

A SENSORE
mediflow® intelligent



M02A



MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**

M02AB



MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**

M02AC



MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**

M02ACS



MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

M02A · M02AB · M02AC · M02ACS

La scocca è fissata alla base tramite due viti.

Base e voluta della turbina in plastica ignifuga. Dotato di silent block per impedire le vibrazioni meccaniche.

Motore a spazzole universale di classe F con termofusibile di sicurezza.

Turbina centrifuga con doppio ingresso asimmetrico in alluminio

Resistenza riscaldante con termofusibile di sicurezza integrato.

Rilevamento selettivo di oggetti fissi e spegnimento automatico dopo 120 secondi di uso ininterrotto.

Sensore elettronico a infrarossi.

Distanza di rilevamento regolabile tramite potenziometro (5–25 cm).


La tecnologia **LogicDry** regola automaticamente la temperatura dell'aria in uscita (4 livelli possibili) a seconda di quella dell'ambiente, gestendo così al meglio il consumo di elettricità e consentendo importanti risparmi sul fronte energetico.

SPECIFICHE TECNICHE

M02A · M02AB · M02AC · M02ACS

Tensione	220–240 V / 110–120 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe II / Classe I
Potenza complessiva	250–2.750 W / 250–2.250 W
Consumo	1,2–12 A / 2,1–19 A
Potenza del motore	250 W
Giri/min.	4.500
Potenza resistenza riscaldante	0–2.500 W / 0–2.000 W
Peso	4,25 kg
Spessore della scocca	1,5 mm
Tempo di asciugatura	29 s
Velocità dell'aria	110 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/21 °C)	50 °C
Pressione acustica (a 2 m)	65 dBA
Grado di protezione	IP23

Asciugamani ad aria, verdi, a 110–120 V
con certificazione UL-CSA



Asciugamani ad aria

A SENSORE
mediflow®



M03A



MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**



M03AB



MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**



M03AC



MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**



M03ACS



MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

M03A · M03AB · M03AC · M03ACS

La scocca è fissata alla base tramite due viti.

Base e voluta della turbina in plastica ignifuga. Dotato di silent block per ammortizzare le vibrazioni meccaniche.

Motore a spazzole universale di classe F con termofusibile di sicurezza.

Turbina centrifuga con doppio ingresso asimmetrico in alluminio

Resistenza riscaldante con termofusibile di sicurezza integrato.

Sensore elettronico a infrarossi.


Distanza di rilevamento regolabile tramite potenziometro (5–25 cm).

SPECIFICHE TECNICHE

M03A · M03AB · M03AC · M03ACS

Tensione	220–240 V / 110–120 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe II / Classe I
Potenza complessiva	2.750 W / 2.250 W
Consumo	12 A / 19 A
Potenza del motore	250 W
Giri/min.	4.500
Potenza resistenza riscaldante	2.500 W / 2.000 W
Peso	4,25 kg
Spessore della scocca	1,5 mm
Tempo di asciugatura	29 s
Velocità dell'aria	110 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/21 °C)	50 °C
Pressione acustica (a 2 m)	65 dBA
Grado di protezione	IP23

Asciugamani ad aria, verdi, a 110–120 V
con certificazione UL-CSA

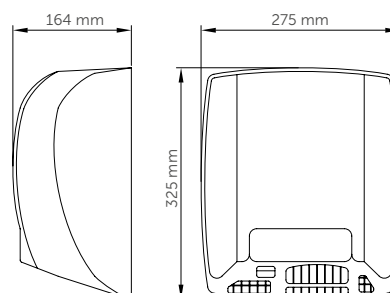

Asciugamani ad aria

KIT DA INCASSO
mediflow®



asciugamani ad aria non compreso

KT0010



MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**



asciugamani ad aria non compreso

KT0010C



MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **lucido**



asciugamani ad aria non compreso

KT0010CS



MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI KT0010 · KT0010C · KT0010CS

Struttura in ferro elettrozincato per l'installazione ad incasso dell'asciugamani ad aria Mediflow®.

La guarnizione in gomma grigia funge da rinforzo di protezione esterna per ridurre al minimo vibrazioni e rumori.

Accessori inclusi per il montaggio a parete dell'asciugamani e del rispettivo telaio.



KT0010

- Telaio in acciaio.

KT0010C · KT0010CS

- Telaio in acciaio inox AISI 304.

SPECIFICHE TECNICHE KT0010 · KT0010C · KT0010CS

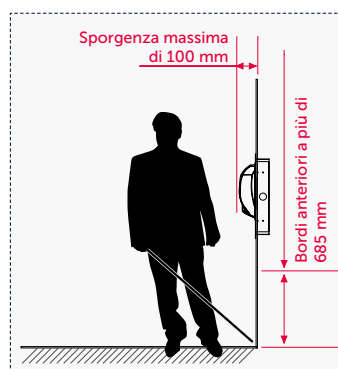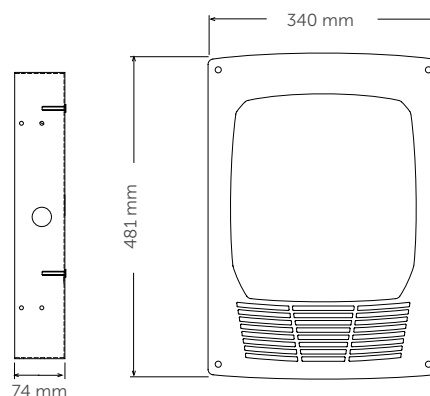

L'asciugamani elettrico e il kit di montaggio a parete sporgono in orizzontale di 90 mm, conformemente ai requisiti sanciti dalla norma americana ADA che limita la sporgenza orizzontale dei dispositivi installati in bagni pubblici a 100 mm.

FREQUENTAZIONE MEDIO/BASSA

Asciugamani ad aria dal design elegante con un ottimo rapporto qualità-prezzo

OPTIMA®, JUNIORPLUS® E SMARTFLOW®

Queste sono le tre gamme di asciugamani ad aria che appartengono alla gamma per zone a frequentazione medio/bassa di Mediclinics. Optima®, JuniorPlus® e Smartflow®, per le loro caratteristiche, sono ideali per aree che presentano una frequentazione medio-bassa, come ad esempio ristoranti, bar, uffici, ecc.

ASCIUGATURA SILENZIOSA

Grazie al loro basso livello di rumorosità, questi asciugamani ad aria sono ideali per l'installazione anche in luoghi dove il silenzio è un requisito molto importante, come musei, biblioteche, cinema, teatri, ecc. Questi sono i principali vantaggi degli asciugamani ad aria Optima®, JuniorPlus® e Smartflow®.

NON RICHIEDE MANUTENZIONE

Zero manutenzione grazie ai loro motori brushless (Optima® e JuniorPlus®).

Inoltre, il loro design e i materiali li rendono molto facili da pulire.

ECCELLENTE RILEVAMENTO DELLE MANI

Possibilità di regolare la distanza di rilevamento in tutti i modelli automatici della gamma per poter così ottenere la distanza ideale a seconda della luce disponibile.

SICUREZZA COLLAUDATA

Provvisti di sistemi di sicurezza come limitatori termici di temperatura nel motore e nella resistenza.

Sistema di disconnessione automatica.

AL DI SOPRA DEGLI STANDARD

Qualità, robustezza e affidabilità grazie al loro design e all'utilizzo di componenti di prima qualità.

Questi asciugamani ad aria sono realizzati per superare i più severi standard di qualità e sicurezza.



Design moderno per un asciugamani ad aria affidabile e silenzioso dal rendimento insuperabile.



OPTIMA®

- » Zero manutenzione grazie al motore brushless.
- » Massima igiene grazie al funzionamento automatico: non serve toccare il dispositivo.
- » Distanza di rilevamento delle mani regolabile.
- » Uno dei più silenziosi nella propria categoria (solo 57 dBA).
- » Termofusibili di sicurezza integrati nella resistenza riscaldante e nel motore.
- » Ottimo equilibrio tra rendimento e prezzo.



Asciugamani ad aria

A SENSORE
optima



M99A

6 48 (D)

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**

NOVITÀ

M99AB

6 48 (D)

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**

M99AC

6 48 (D)

MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**

M99ACS

6 48 (D)

MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

M99A · M99AB · M99AC · M99ACS


- Scocca senza saldature fissata alla base mediante 4 viti a brugola.
- Base in termoplastica ABS.
- Turbina in termoplastica.
- Motore a induzione brushless di classe F con termofusibile di sicurezza.
- Turbina centrifuga con ingresso singolo in PP UL 94-V0.
- Resistenza riscaldante con termofusibile di sicurezza integrato.
- Sensore elettronico a infrarossi.
- Distanza di rilevamento regolabile 15–25 cm
- Griglia di uscita dell'aria in zamak.

SPECIFICHE TECNICHE

M99A · M99AB · M99AC · M99ACS

Tensione	220–240 V / 110–120 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe II / Classe I
Potenza complessiva	1.640 W / 1.680 W
Consumo	7 A / 13,6 A
Potenza del motore	140 W / 180 W
Giri/min.	2.800
Potenza resistenza riscaldante	1.500 W
Peso	4,45 kg
Spessore della scocca	1,5 mm
Tempo di asciugatura	38 s
Velocità dell'aria	50 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/21 °C)	57 °C
Pressione acustica (a 2 m)	57 dBA
Grado di protezione	IP21

Asciugamani ad aria, verdi, a 110–120 V
con certificazione UL-CSA

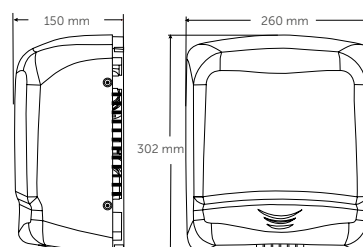

Asciugamani ad aria con scocca realizzata in ABS antiurto dall'interessante rapporto qualità-prezzo.

JUNIORPLUS®

- » Zero manutenzione grazie al motore brushless.
- » Possibilità di impostare il funzionamento manuale o automatico.
- » Distanza di rilevamento regolabile (M88APLUS).
- » Silenzioso (solo 57 dBA).
- » Coperchio dal design elegante realizzato in ABS antiurto.
- » Termofusibili di sicurezza integrati nella resistenza riscaldante e nel motore.
- » Rapporto qualità-prezzo molto interessante.



Asciugamani ad aria

AZIONAMENTO A PULSANTE/A SENSORE
juniorplus



COMPONENTI E MATERIALI M88PLUS · M88APLUS

M88PLUS · M88APLUS

- Scocca monoblocco fissata alla base tramite quattro viti.
- Base in termoplastica ABS.
- Turbina in termoplastica.
- Turbina centrifuga con ingresso singolo in PP UL 94-V0.
- Motore a induzione brushless di classe F con termofusibile di sicurezza.
- Resistenza riscaldante con termofusibile di sicurezza integrato.
- Griglia di uscita dell'aria in zamak.

M88PLUS

- Il pulsante attiva un timer elettronico con un ciclo di 45 secondi.


M88APLUS

- Sensore elettronico a infrarossi.
- Distanza di rilevamento regolabile 15–25 cm.

SPECIFICHE TECNICHE M88PLUS · M88APLUS

Tensione	220–240 V / 110–120 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe II / Classe I
Potenza complessiva	1.640 W / 1.680 W
Consumo	7 A / 13,6 A
Potenza del motore	140 W / 180 W
Giri/min.	2.800
Potenza resistenza riscaldante	1.500 W
Peso	3 kg
Spessore della scocca	3 mm
Tempo di asciugatura	38 s
Velocità dell'aria	50 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/21 °C)	57 °C
Pressione acustica (a 2 m)	57 dBA
Grado di protezione	IP21

Asciugamani ad aria, verdi, a 110–120 V
con certificazione UL-CSA

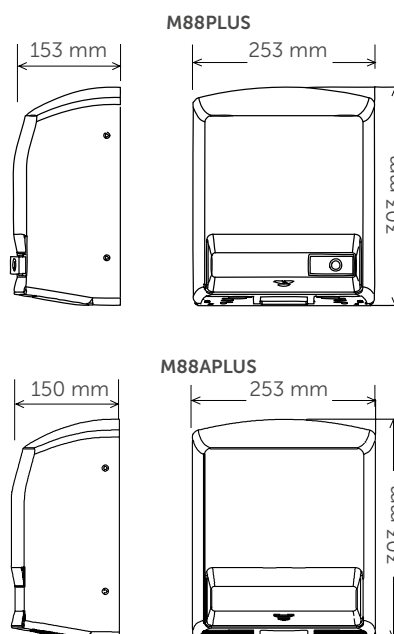

Asciugamani ad aria compatto e robusto a un prezzo molto competitivo.

SMARTFLOW®

- » Facilità di pulizia e manutenzione.
- » Massima igiene grazie al funzionamento automatico: non serve toccare il dispositivo.
- » Termofusibili di sicurezza integrati nella resistenza riscaldante e nel motore.
- » Distanza di rilevamento delle mani regolabile.
- » Silenzioso (67 dBA).
- » Coperchio dal design elegante realizzato in ABS antiurto.
- » Economico.



Asciugamani ad aria

A SENSORE
smartflow®



COMPONENTI E MATERIALI

M04A · M04AB · M04AC · M04ACS

Scocca monoblocco in termoplastica ABS, fissata alla base tramite due viti.

Base in termoplastica.

Motore a spazzole di classe B con termofusibile di sicurezza.

Turbina elicoidale.

Resistenza riscaldante con termofusibile di sicurezza integrato.

Sensore elettronico a infrarossi.


Distanza di rilevamento regolabile 15–25 cm.

SPECIFICHE TECNICHE

M04A · M04AB · M04AC · M04ACS

Tensione	220–240 V / 110–120 V
Frequenza	50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe II / Classe I
Potenza complessiva	1.100 W
Consumo	4,8 A / 9 A
Potenza del motore	150 W
Giri/min.	15.000
Potenza resistenza riscaldante	950 W
Peso	1,2 kg
Spessore della scocca	3 mm
Tempo di asciugatura	39 s
Velocità dell'aria	100 km/h
Temperatura dell'aria (distanza di 10 cm/21 °C)	55 °C
Pressione acustica (a 2 m)	67 dBA
Grado di protezione	IP23

Asciugamani ad aria, verdi, a 110–120 V
con certificazione UL-CSA

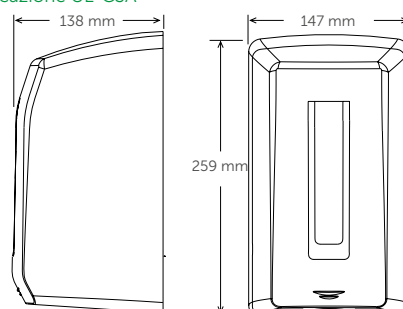

Asciugamani ad aria

TABELLA

Asciugamani ad aria di nuova generazione				
	Dualflow® Plus (M24)	Dualflow® Plus (M14)	Machflow® Plus	Machflow®
				
Categoria	ECO-FAST			
Applicazione	FREQUENTAZIONE ELEVATA			
Tempo di asciugatura	8-15 s	10-15 s	8-15 s	10-15 s
Tensione/Frequenza	100-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz	100-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I
Dimensioni	665 x 320 x 228 mm	665 x 320 x 228 mm	330 x 213 x 170 mm	330 x 213 x 170 mm
Peso	8,5 kg	8,3 kg	5,5 kg	5,1 kg
Potenza complessiva	250-1.100 W	420-1.500 W	250-1.100 W	420-1.500 W
Consumo	1,3-4,8 A	3,2-6,4 A	1,3-4,8 A	3,2-6,4 A
Azionamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Scocca	ABS	ABS	1. Acciaio inox 2. Acciaio	1. Acciaio inox 2. Acciaio
Materiale				
Finitura	Bianco/nero/satinato	Bianco/nero/satinato	1. Lucido/Satinato 2. Vern. eposs. bianca/nera	1. Lucido/Satinato 2. Vern. eposs. bianca/nera
Spessore	3 mm	3 mm	1,5 mm	1,5 mm
Base	PA6 V0	PA6 V0	PA6 + 30% GF V0	PA6 + 30% GF V0
Materiale				
Spessore	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Motore	Motore CC brushless con sensore a effetto Hall	Motore di aspirazione universale a spazzole	Motore CC brushless con sensore a effetto Hall	Motore di aspirazione universale a spazzole
Tipo				
Classe	F	F	F	F
Potenza	900 W	1.100 W	900 W	1.100 W
Giri/min.	17.600-27.600 giri/min.	19.000-30.000 giri/min.	17.600-27.600 giri/min.	19.000-30.000 giri/min.
Vita utile delle spazzole	> 5.000 h (vita utile motore)	1.500 h	> 5.000 h (vita utile motore)	1.500 h
Protezione	Fusibile su circuito stampato	Fusibile su circuito stampato	Fusibile su circuito stampato	Fusibile su circuito stampato
Turbina	Turbina centrifuga con ingresso singolo ad alta pressione	Turbina centrifuga con ingresso singolo ad alta pressione	Turbina centrifuga con ingresso singolo ad alta pressione	Turbina centrifuga con ingresso singolo ad alta pressione
Tipo				
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Velocità dell'aria	234-410 km/h	234-410 km/h	220-340 km/h	190-480 km/h
Resistenza riscaldante	200 W	400 W	200 W	400 W
Potenza				
Cavo	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom
Protezione	Termofusibile di sicurezza	Termofusibile di sicurezza	Termofusibile di sicurezza	Termofusibile di sicurezza
Temperatura dell'aria	38 °C	40 °C	42 °C	45 °C
Pressione acustica	62-72 dBA	62-72 dBA	67-74 dBA	67-74 dBA
Grado di protezione	IPX4	IPX4	IP23	IP23
Spegnimento autom. (uso ininterrotto)	30 s	30 s	30 s	60 s
ADA	sì	sì	con kit da incasso	con kit da incasso



Asciugamani ad aria di nuova generazione Speedflow® Plus	
	
Categoria	ECO-FAST
Applicazione	FREQUENTAZIONE ELEVATA
Tempo di asciugatura	10–12 s
Tensione/Frequenza	220–240 V 50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe I
Dimensioni	270 x 290 x 100 mm
Peso	3,2 kg (modello AF = 6,5 kg)
Potenza complessiva	180–850 W
Consumo	2,8–5 A (230 V)
Azionamento	Automatico
Scocca	1. Acciaio inox
Materiale	2. Acciaio
Finitura	1. Lucido/Satinato 2. Vern. eposs. bianca/nera
Spessore Base	1,5 mm (modello AF = 4,5 mm)
Materiale Spessore	Alluminio
Motore	3 mm
Tipo	Motore ad alta pressione a spazzole
Classe	F
Potenza	350 W
Giri/min.	23.000–32.000 giri/min.
Vita utile delle spazzole	1.000 h / 30.000 serv. (ciclo = 12 s)
Protezione	Interruzione termica di sicurezza con ripristino automatico (120 °C).
Turbina	
Tipo	Turbina centrifuga con ingresso singolo ad alta pressione
Materiale	Alluminio
Velocità dell'aria	290–400 km/h
Resistenza riscaldante	
Potenza	500 W
Cavo	Ni-Crom
Protezione	Interruzione termica di sicurezza con ripristino automatico (150 °C).
Temperatura dell'aria	42 °C
Pressione acustica	57–65 dBA
Grado di protezione	IP23
Spegnimento autom. (uso ininterrotto)	30 s
ADA	sì

Asciugamani ad aria

TABELLA




Asciugamani ad aria convenzionali		
	Saniflow®	Mediflow®
		
Categoria	ELEVATA DUREVOLEZZA	ELEVATA DUREVOLEZZA
Applicazione	FREQUENTAZIONE ELEVATA	FREQUENTAZIONE ELEVATA
Tempo di asciugatura	29 s	29 s
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe I	Classe II
Dimensioni	245 x 276 x 214 mm 247 x 278 x 212 mm	325 x 275 x 164 mm
Peso	4,65/5,9 kg	4,25 kg
Potenza complessiva	2.250 W	250-2.750 W
Consumo	10 A	1,1-12 A
Azionamento	Automatico/Pulsante	Automatico
Scocca		
Materiale	1. Acciaio inox 2. Acciaio	1. Acciaio inox 2. Acciaio
Finitura	1. Lucido/Satinato 2. Vernice epossidica bianca/nera; rivestimento smaltato bianco/nero; lucido/satinato/dorato	1. Lucido/Satinato 2. Vern. eposs. bianca/nera
Spessore	1,5 mm	1,5 mm
Base		
Materiale	Alluminio	PA 6 V0
Spessore	3 mm	3 mm
Motore		
Tipo	Motore con spazzole universale	Motore con spazzole universale
Classe	F	F
Potenza	250 W	250 W
Giri/min.	5.500 giri/min.	4.500 giri/min.
Vita utile delle spazzole	1° set 1.500 h / 200.000 serv. 2° set 1.500 / 200.000 serv. (ciclo = 29 s)	1° set 1.500 h / 200.000 serv. 2° set 1.500 / 200.000 serv. (ciclo = 29 s)
Protezione	Reset automatico del termofusibile di sicurezza	Reset automatico del termofusibile di sicurezza
Turbina		
Tipo	Doppia entrata, centrifuga, asimmetrica	Doppia entrata, centrifuga, asimmetrica
Materiale	Alluminio	Alluminio
Velocità dell'aria	100 km/h	110 km/h
Resistenza riscaldante		
Potenza	2.000 W	0-2.500 W
Cavo	Ni-Crom	Lega Cr-Al-Fe
Protezione	Termofusibile di sicurezza	Termofusibile di sicurezza
Temperatura dell'aria	50 °C	50 °C
Pressione acustica	68 dBA	65 dBA
Grado di protezione	IP23	IP23
Spegnimento autom. (uso ininterrotto)	E05, E88: 35 s E05A: 60 s E88A: ---	M02A: 120 s M03A: ---
ADA	con kit da incasso	con kit da incasso



	Gamma per ambienti a frequentazione medio-bassa		
	Optima®	JuniorPlus®	Smartflow®
			
Categoria	RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO		
Applicazione	FREQUENTAZIONE MEDIA	FREQUENTAZIONE BASSA	
Tempo di asciugatura stimato	38 s	38 s	39 s
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz
Isolamento elettrico	Classe II	Classe II	Classe II
Dimensioni	302 x 260 x 150 mm	303 x 253 x 150 mm	259 x 147 x 138 mm
Peso	4,45 kg	3 kg	1,2 kg
Potenza complessiva	1.640 W	1.640 W	1.100 W
Consumo	7 A	7 A	4,8 A
Azionamento	Automatico	Automatico/Pulsante	Automatico
Scocca			
Materiale	1. Acciaio inox 2. Acciaio	ABS	ABS
Finitura	1. Lucido/Satinato 2. Vern. eposs. bianca/nera	Bianco	1. Bianco/Lucido/Satinato/Nero
Spessore	1,5 mm	3 mm	3 mm
Base			
Materiale	ABS V0	ABS V0	PP + Talco
Spessore	3 mm	3 mm	3 mm
Motore			
Tipo	Induzione	Induzione	Motore a spazzole universale
Classe	F	F	B
Potenza	140 W	140 W	150 W
Giri/min.	2.800 giri/min.	2.800 giri/min.	15.000 giri/min.
Vita utile delle spazzole	---	---	1.000 h / 100.000 serv (ciclo=39 s)
Protezione	Reset automatico del termofusibile di sicurezza	Reset automatico del termofusibile di sicurezza	Reset automatico del termofusibile di sicurezza
Turbina			
Tipo	Centrifuga con ingresso singolo	Centrifuga con ingresso singolo	Elicoidale
Materiale	PP V0	PP V0	PP V0
Velocità dell'aria	50 km/h	50 km/h	100 km/h
Resistenza riscaldante			
Potenza	1.500 W	1.500 W	950 W
Cavo	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom
Protezione	Termofusibile di sicurezza	Termofusibile di sicurezza	Termofusibile di sicurezza
Temperatura dell'aria	57 °C	57 °C	55 °C
Pressione acustica	57 dBA	57 dBA	67 dBA
Grado di protezione	IP21	IP21	IP23
Spegnimento autom. (uso ininterrotto)	60 s	M88PLUS: 45 s M88APLUS: 60 s	60 s
ADA	---	---	---

Asciugamani ad aria

TABELLA

	MODELLO	FUNZIONAMENTO		MATERIALE/FINITURA							
		manuale	con sensore	acciaio vern. eposs. bianca	acciaio vern. eposs. nera	acciaio inox AISI 304 lucido	acciaio inox AISI 304 satinato	acciaio con rivestimento smaltato bianco	acciaio con rivestimento smaltato nero	acciaio cromato lucido	acciaio satinato cromato
	dualflow plus										
	M24A		•								
	M24AB		•								
	M24ACS		•								
	M14A		•								
	M14AB		•								
	M14ACS		•								
	machflow plus / machflow										
	M19A		•	•							
	M19AB		•		•						
	M19AC		•			•					
	M19ACS		•				•				
	M09A		•	•							
	M09AB		•		•						
	M09AC		•			•					
	M09ACS		•				•				
	speedflow plus / speedflow										
	M17A		•	•							
	M17AB		•		•						
	M17AC		•			•					
	M17ACS		•				•				
	saniflow										
	E05	•		•							
	E05B	•			•						
	E05C	•				•					
	E05CS	•					•				
	E88	•						•			
	E88B	•							•		
	E88C	•								•	
	E88CS	•									•
	E88O	•									
	E885	•									
	E05A		•	•							
	E05AB		•		•						
	E05AC		•			•					
	E05ACS		•				•				
	E88A		•					•			
	E88AB		•						•		
	E88AC		•							•	
	E88ACS		•								•
	E88AO		•								
	E85A		•								
	mediflow										
	M02A		•	•							
	M02AB		•		•						
	M02AC		•			•					
	M02ACS		•				•				
	M03A		•	•							
	M03AB		•		•						
	M03AC		•			•					
	M03ACS		•				•				
	optima										
	M99A		•	•							
	M99AB		•		•						
	M99AC		•			•					
	M99ACS		•				•				
	juniorplus										
	M88APLUS		•								
	M88PLUS	•									
	smartflow										
	M04A		•								
	M04AB		•								
	M04AC		•								
	M04ACS		•								



Asciugamani ad aria

TABELLA

						Ionizzatore	Mezzo fil- trante HEPA	Scarico	POTENZA REGOLABILE	MOTORE			FREQUENTAZIONE			MODELLO
acciaio dorato	ghisa smal- tata bianca	ABS bianco	ABS nero	ABS grigio lucido	ABS grigio satinato					induzione	a spazzole	brushless	ALTA	MEDIA	BASSA	
dualflow plus																
		●				☆	●	☆	●			●	●			M24A
			●			☆	●	☆	●			●	●			M24AB
					●	☆	●	☆	●			●	●			M24CS
		●				☆	●	☆	●		●		●			M14A
			●			☆	●	☆	●		●		●			M14AB
					●	☆	●	☆	●		●		●			M14CS
machflow plus / machflow																
						☆	●		●			●	●			M19A
						☆	●		●			●	●			M19AB
						☆	●		●			●	●			M19AC
						☆	●		●			●	●			M19ACS
						☆	●		●		●		●			M09A
						☆	●		●		●		●			M09AB
						☆	●		●		●		●			M09AC
						☆	●		●		●		●			M09ACS
speedflow plus / speedflow																
						☆	●		●		●		●			M17A
						☆	●		●		●		●			M17AB
						☆	●		●		●		●			M17AC
						☆	●		●		●		●			M17ACS
saniflow																
											●		●			E05
											●		●			E05B
											●		●			E05C
											●		●			E05CS
											●		●			E88
											●		●			E88B
											●		●			E88C
											●		●			E88CS
●											●		●			E88O
	●										●		●			E88S
											●		●			E05A
											●		●			E05AB
											●		●			E05AC
											●		●			E05ACS
											●		●			E88A
											●		●			E88AB
											●		●			E88AC
											●		●			E88ACS
●											●		●			E88AO
	●										●		●			E85A
mediflow																
											●			●		M02A
											●			●		M02AB
											●			●		M02AC
											●			●		M02ACS
											●			●		M03A
											●			●		M03AB
											●			●		M03AC
											●			●		M03ACS
optima																
										●				●		M99A
										●				●		M99AB
										●				●		M99AC
										●				●		M99ACS
juniorplus																
		●								●				●		M88APLUS
		●								●				●		M88PLUS
smartflow																
		●									●				●	M04A
			●								●				●	M04AB
				●							●				●	M04AC
					●						●				●	M04ACS


☆ Optional



02



Cambia il modo
di lavarti e
asciugarti le mani
**UNITÀ DI LAVAGGIO E
ASCIUGATURA DELLE MANI**

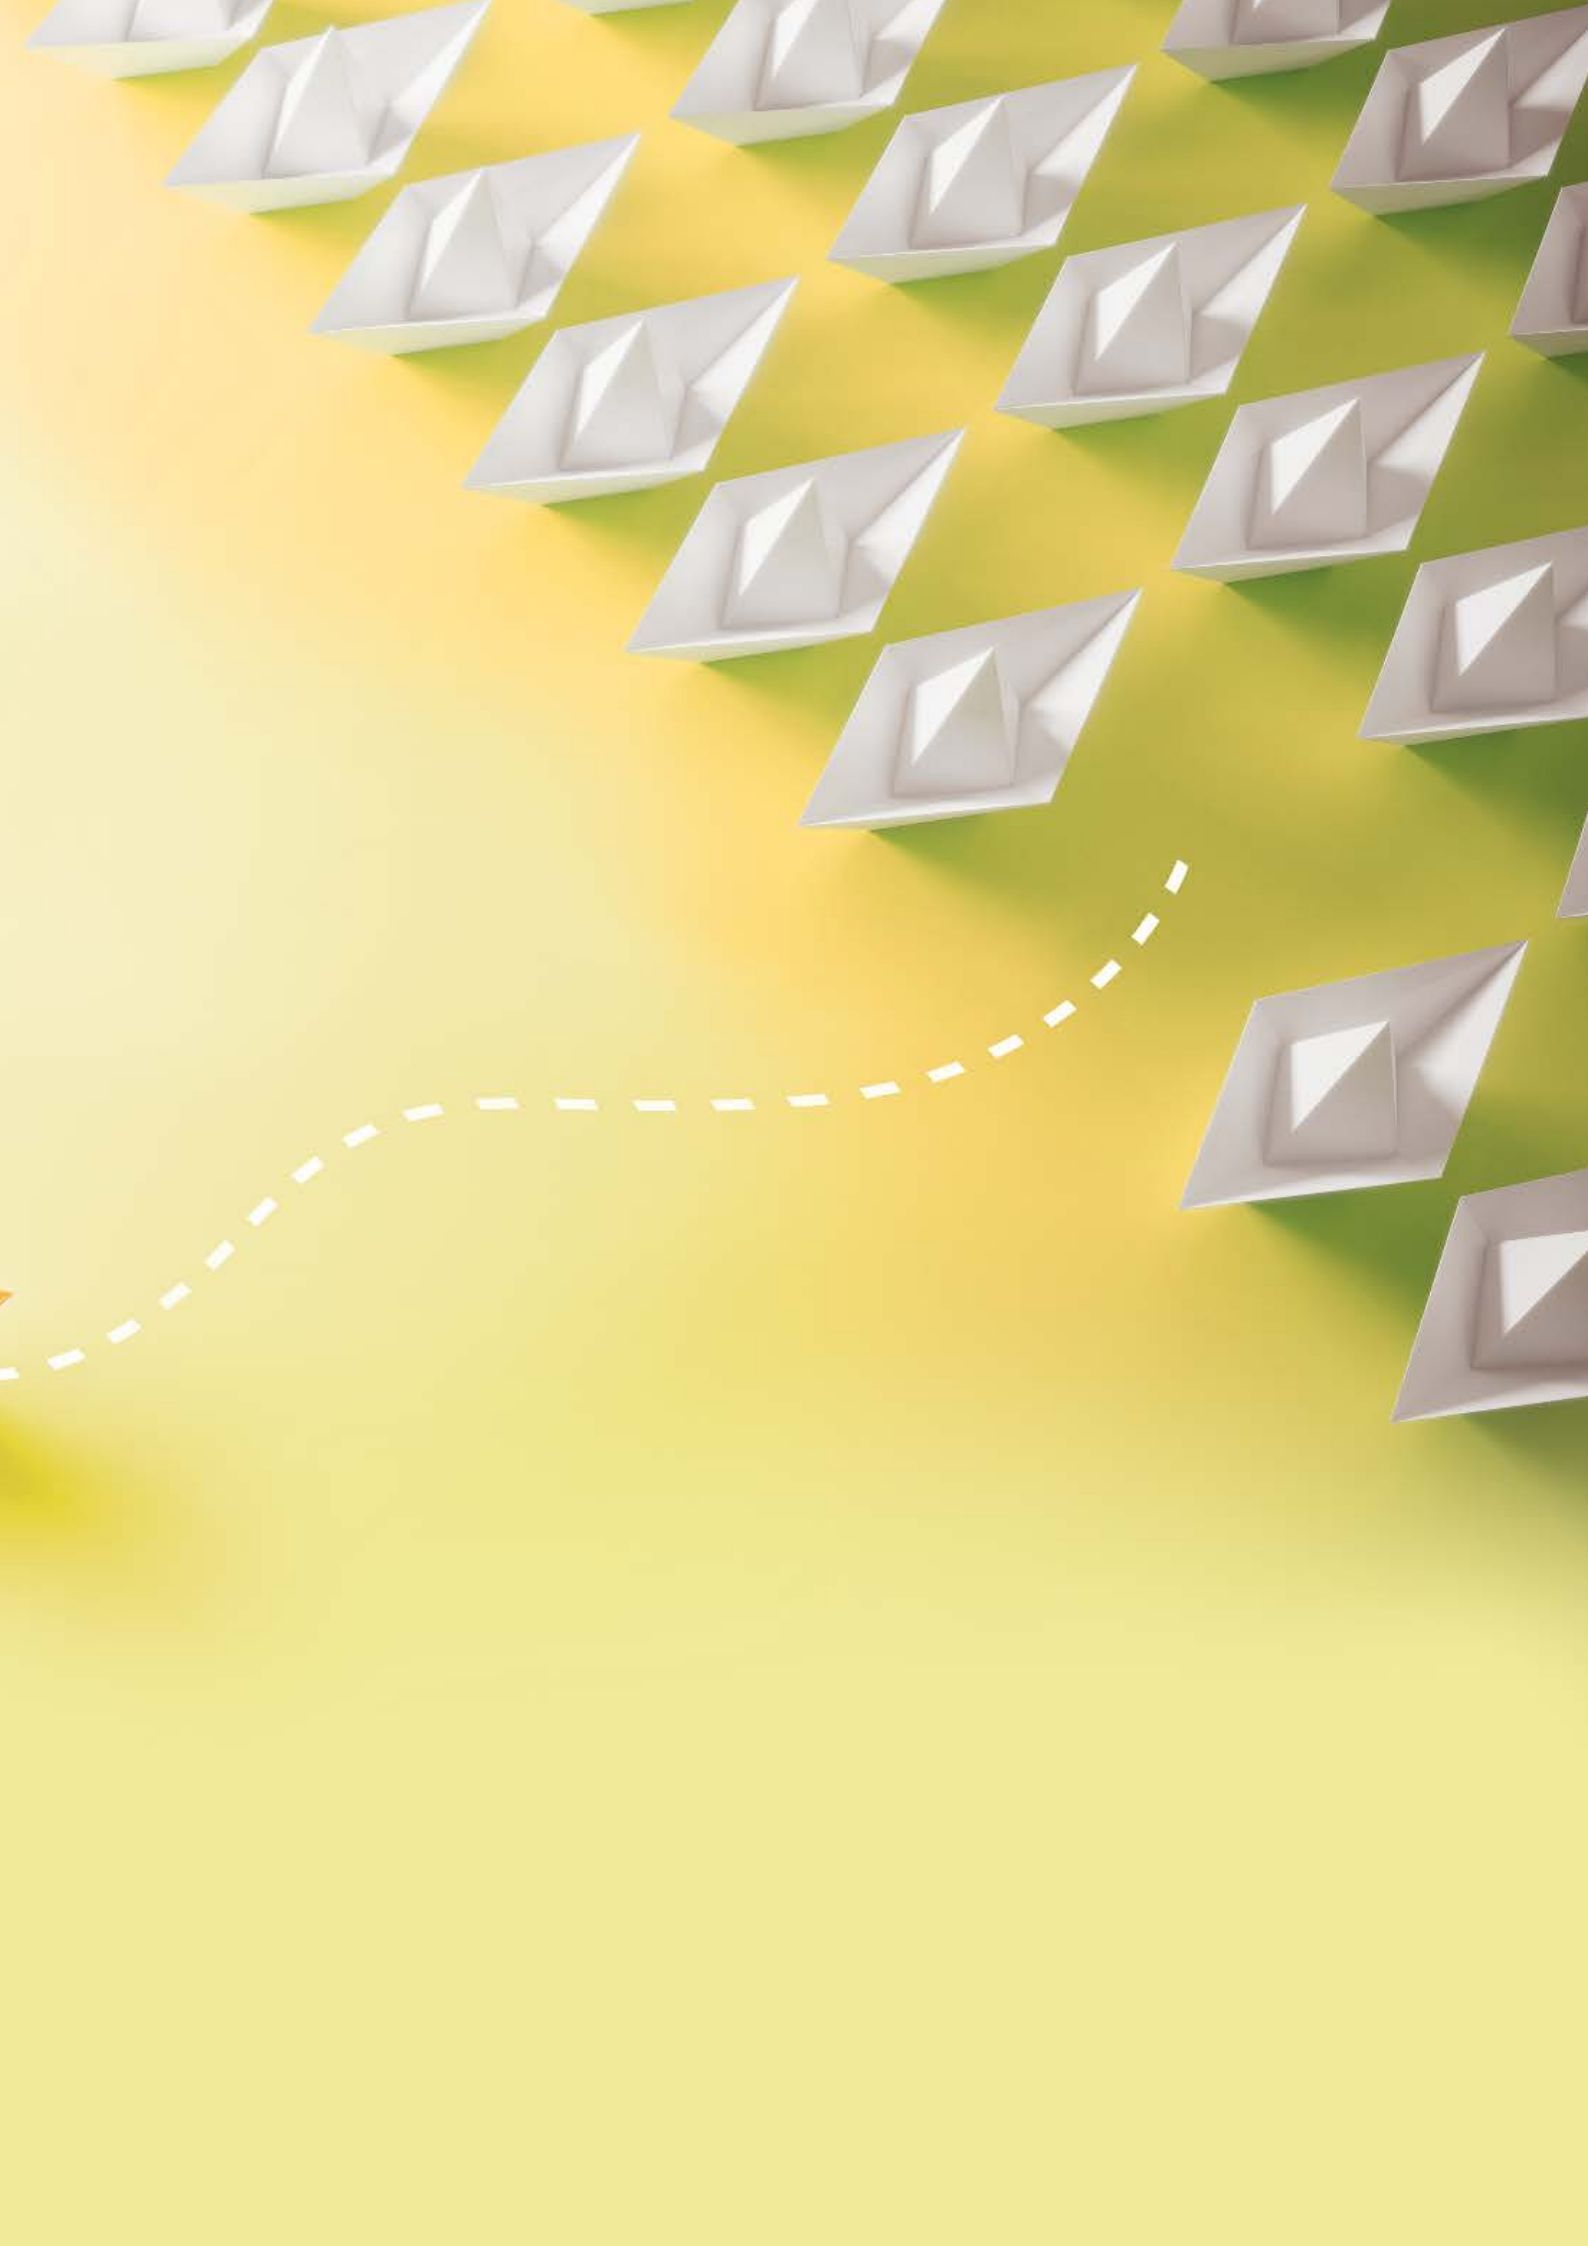

Unità di lavaggio e asciugatura delle mani All-in-One integrate nel lavabo stesso, per un'ottima esperienza di igiene delle mani.

UNITÀ DI LAVAGGIO E ASCIUGATURA DELLE MANI

- » Le unità All-in-One per il lavaggio e l'asciugatura delle mani includono un distributore automatico di sapone, un rubinetto dell'acqua e un asciugatore per le mani nel lavabo stesso, in modo da non doversi spostare all'interno del bagno.
- » Progettati con in mente estetica e prestazioni, le nostre unità di lavaggio e asciugatura delle mani All-in-One sono pura eleganza ed efficienza. Il loro design intelligente, con linee semplici e curve eleganti, e il loro alto livello di funzionalità infrangono tutti i canoni stabili sinora.
- » Il sistema All-in-One evita di doversi spostare per lavare e asciugare le mani nel bagno, evita che cada acqua sul pavimento, fa risparmiare spazio e riduce il tempo impiegato a lavare e asciugare le mani.
- » Installato a parete o sul lavabo stesso, All-in-One può essere ordinato come set o singolarmente come prodotto a sé stante.
- » Il design, l'estetica e la funzionalità di All-in-One permettono ai designer di creare spazi minimalisti, funzionali e sicuri.



Unità di lavaggio e asciugatura delle mani

MEDICLINICS ALL-IN-ONE

ASCIUGAMANI AD ARIA +
DISPENSER DI SAPONE E
RUBINETTO DELL'ACQUA



NOVITÀ



M092A

Asciugamani ad aria
con sensore

MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucido**

DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE
CONTATTACI!

NOVITÀ



GAJ002AC

Rubinetto dell'acqua e
dispenser di sapone con
sensore

MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucido**

DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE
CONTATTACI!

CODICE DEL SET COMPLETO: UCM092A

COMPONENTI E MATERIALI

M092A · GAJ002AC

Asciugamani ad aria e rubinetto dell'acqua + dispenser di sapone, entrambi in ottone cromato.

Un sensore IR permette il funzionamento senza bisogno di contatto.

Campo di rilevamento effettivo del sensore di 5–25 cm.

M092A

- Asciugamani ad aria automatico ad alta velocità da montare sul piano di appoggio, con il kit asciugamani nascosto sotto il piano o dietro la parete.
- Dotato di un filtro HEPA che rimuove la maggior parte delle microparticelle presenti nell'aria.
- Il suo motore con spazzole ad alta pressione di classe F, con potenza regolabile, fornisce una velocità massima di uscita dell'aria di 400 km/h.
- Asciuga le mani in 10–15 secondi.
- Resistenza riscaldante da 400 W con interruttore on/off.
- Un asciugamani ad aria per ciascun rubinetto.

GAJ002AC

- Rubinetto dell'acqua e dispenser di sapone automatici da montare sul piano di appoggio.
- Il serbatoio e il meccanismo del dispenser di sapone possono essere nascosti sotto il piano di appoggio o dietro la parete.
- Il dispenser di sapone è dotato di una valvola antigoccia.
- Applicazione di sapone regolabile tra 0,5 ml e 2 ml (0,5–1,0–1,5–2,0 ml) per ridurre gli sprechi di sapone.
- Può essere collegato alla rete elettrica o funzionare con batterie (non incluse).

Asciugamani ad aria, verdi, a 110–120 V con
certificazione UL-CSA

SPECIFICHE TECNICHE


M092A · GAJ002AC

M092A

Tensione/Frequenza	220–240 V / 110–120 V / 208 V / 220–240 V / 50–60 Hz
Potenza complessiva	420–1.500 W / 350–1.300 W
Consumo	3,2–6,4 A / 5,6–10 A
Potenza resistenza riscaldante	400 ± 0 W / 250 ± 0 W (Resistenza ON/OFF)
Tempo di asciugatura	10–15 s
Velocità dell'aria	190–400 km/h
Pressione acustica (a 2 m)	67–72 dBA
Grado di protezione	IP23

GAJ002AC

Pressione d'ingresso dell'acqua	0,5–0,8 bar
Capacità del serbatoio del sapone	1,5 L
Quantità erogata per ogni erogazione	0,5–2,0 ml
Saponi adatti	Saponi con viscosità pari a 100–3.500 cP e pH neutro

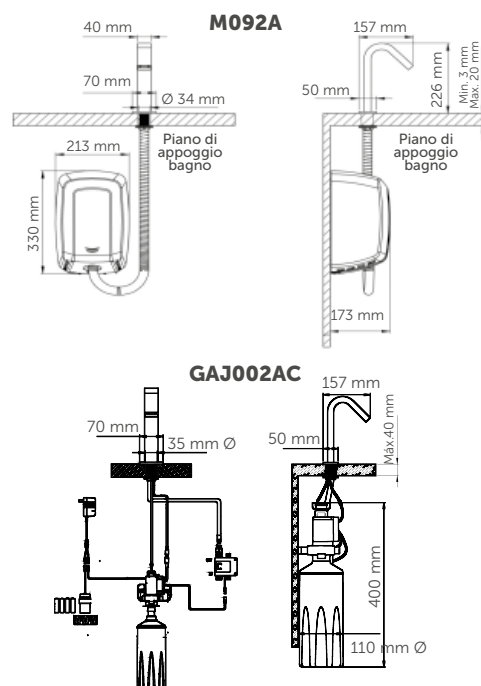

Unità di lavaggio e asciugatura delle mani

MEDICLINICS ALL-IN-ONE

ASCIUGAMANI AD ARIA +
DISPENSER DI SAPONE +
RUBINETTO DELL'ACQUA



NOVITÀ	NOVITÀ	NOVITÀ
		
M093A Asciugamani ad aria con sensore	DJ003AC Dispenser di sapone con sensore	GA003AC Rubinetto con sensore
MATERIALE: acciaio inox AISI 304 FINITURA: lucido	MATERIALE: ottone cromato FINITURA: lucido	MATERIALE: ottone cromato FINITURA: lucido
DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE CONTATTACI!	DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE CONTATTACI!	DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE CONTATTACI!

CODICE DEL SET COMPLETO: UCM093A



COMPONENTI E MATERIALI M093A · DJ003AC · GA003AC

Asciugamani ad aria + rubinetto elettronico + dispenser di sapone elettronico attivati da un sensore, realizzati in ottone cromato e acciaio inox, con finitura lucida e progettati per essere montati a parete.

L'asciugamani ad aria, il rubinetto dell'acqua e il dispenser di sapone sono progettati per funzionare insieme come un sistema igienico ed efficiente senza bisogno di contatto.

M093A

- Erogatore aria dell'asciugamani automatico ad alta velocità da montare a parete.
- Asciuga le mani in 10-15 secondi con un flusso d'aria calda e piacevole.
- Dotato di un filtro HEPA che rimuove la maggior parte delle microparticelle presenti nell'aria.
- Motore con spazzole ad alta pressione di classe F, con potenza regolabile, fornisce una velocità massima di uscita dell'aria di 400 km/h.
- Resistenza riscaldante da 400 W con interruttore on/off.
- Un asciugamani ad aria per ciascun rubinetto.

DJ003AC

- Rubinetto dispenser di sapone automatico da montare a parete.
- Applicazione di sapone regolabile tra 0,5 ml e 2 ml (0,5-1,0-1,5-2,0 ml) per ridurre gli sprechi di sapone.
- Può essere collegato alla rete elettrica o funzionare con batterie (non incluse).

GA003AC

- Rubinetto dell'acqua per lavamani automatico a infrarossi da montare a parete. È una soluzione che permette di risparmiare acqua e di fare un uso razionale e intelligente delle risorse idriche.
- Il suo uso senza contatto rende questo rubinetto dell'acqua un'alternativa igienica e facile da pulire, adatta a qualsiasi ambiente.
- Campo di rilevamento effettivo del sensore di 5-25 cm.

SPECIFICHE TECNICHE M093A · DJ003AC · GA003AC

M093A


Tensione/Frequenza	220-240 V / 110-120 V / 208 V / 220-240 V / 50-60 Hz
Potenza complessiva	420-1.500 W / 350-1.300 W
Consumo	3,2-6,4 A / 5,6-10 A
Potenza resistenza riscaldante	400 o 0 W / 250 o 0 W (Resistenza ON/OFF)
Tempo di asciugatura	10-15 s
Velocità dell'aria	190-400 km/h
Pressione acustica (a 2 m)	67-72 dBA
Grado di protezione	IP23

DJ003AC

Capacità del serbatoio del sapone	1,5 L
Quantità erogata per ogni erogazione	0,5-2 ml
Saponi adatti	Saponi con viscosità pari a 100-3.500 cP e pH neutro

GA003AC



Tensione (trasformatore)	220-240V-50/60Hz
Pressione d'ingresso dell'acqua	0,5-8 bar
Flusso d'acqua (a 3 bar)	5,0 L/min
Campo di rilevamento	5-25 cm
Disconnessione di sicurezza.	60

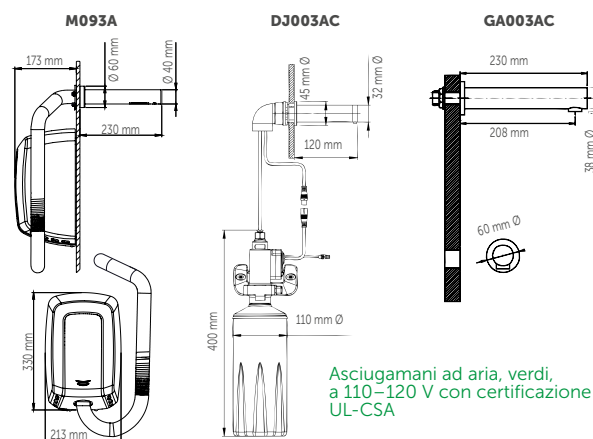

Unità di lavaggio e asciugatura delle mani

MEDICLINICS ALL-IN-ONE

ASCIUGAMANI AD ARIA +
DISPENSER DI SAPONE +
RUBINETTO DELL'ACQUA

		MATERIALE SERBATOIO		COMPONENTI		CAPACITÀ DEL DISPENSER DI SAPONE
	MODELLO	Acciaio inox AISI 304/satinato	Ottone cromato	Asciugamani ad aria Machflow®	Dispenser di sapone automatico	1,5 L
 	UCM092		•	•	•	•
	UCM093A	• *	•	•	•	•

* EROGATORE ARIA DELL'ASCIUGAMANI M093A.



03

Sciogliti i
capelli e goditi
la vita

ASCIUGACAPELLI



Asciugacapelli appositamente concepiti per luoghi pubblici ad elevata affluenza di utenti o destinati a uso privato.

ASCIUGACAPELLI

- » Ampia gamma di asciugacapelli con gran varietà di design, finiture e livelli di rendimento.
- » Gli asciugacapelli destinati a uso pubblico sono robusti, affidabili e appositamente progettati per il funzionamento in aree a elevata o elevatissima frequenza, come centri sportivi, piscine, parchi giochi per bambini, campeggi, ecc. Soddisfano tutte le misure di sicurezza e antivandalismo pertinenti, in modo che possano funzionare senza problemi in questi ambienti.
- » Gli asciugacapelli per uso individuale, invece, sono silenziosi e garantiscono un potente flusso d'aria e una lunga durata d'uso. Modelli compatti ed equilibrati grazie a dei motori leggeri a corrente continua. Questi asciugacapelli, appositamente concepiti per stanze di hotel, ospedali, case di riposo, ecc., sono provvisti di un regolatore di velocità che consente di scegliere in ogni momento la migliore funzione di asciugatura.





SC0009

1 32 (B)

MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**



SC0009CS

1 32 (B)

MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI SC0009 · SC0009CS

Scocca in acciaio inox AISI 304 monoblocco, senza giunture.

Motore con spazzole universale classe F ad alta pressione.

Potenza del motore regolabile, che consente di dosare il consumo di energia. L'asciugacapelli si attiva automaticamente quando si sgancia la bocchetta.

Resistenza riscaldante protetta da un limitatore termico con reset automatico e interruttore manuale on/off.

Componenti interni in plastica ignifuga PA6 V0.

Tubo estensibile in poliuretano bianco.

Elemento di collegamento tra l'asciugacapelli e il tubo realizzato in termoplastica PBT.

Bocchetta e rispettivo supporto in ABS.


Quattro silent block integrati nella base per ammortizzare le vibrazioni meccaniche.

Sistema di spegnimento automatico dopo 60 secondi di uso continuo.

Come optional, è possibile integrare un sistema di installazione/disinstallazione rapida dell'asciugacapelli (kit "Plug-in" codice KT009).

SPECIFICHE TECNICHE SC0009 · SC0009CS

Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Classe I
Potenza complessiva	200 - 1.000 W
Consumo	2,4 - 5,2 A
Potenza del motore	200 - 400 W
giri/min.	14.000-19.000
Potenza resistenza	600-0 W (interruttore ON/OFF)
Peso	5,6 kg
Velocità dell'aria	150-230 km/h
Temp. aria (10 cm distanza / 25 °C)	37 °C - 44 °C
Pressione acustica (a 2 m)	65-73 dBA
Lunghezza tubo	800-2.000 mm
Indice di protezione	IP23

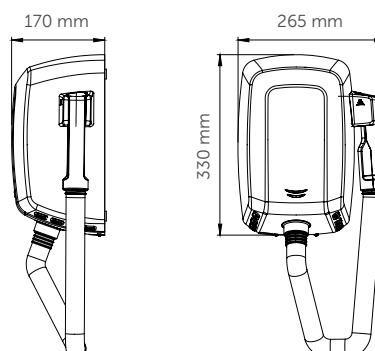

Asciugacapelli

USO PUBBLICO /
AZIONAMENTO MANUALE



SC0088H  

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **smalto vetrificato bianco**



SC0088HCS  

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **cromato satinato**



SC1088HT  

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **smalto vetrificato bianco**



SC1088HTCS  

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **cromato satinato**

Questi modelli sono disponibili anche con il corpo bianco in ghisa: SC0085H · SC1085HT

COMPONENTI E MATERIALI

SC0088H · SC0088HCS · SC1088HT · SC1088HTCS

Corpo senza saldature fissato alla base con due viti di sicurezza a prova di vandalismo e chiusura con chiave speciale Saniflow®.

Motore universale di classe F con termofusibile di sicurezza.

Base in alluminio con spessore di 3 mm.

Scocca della turbina in plastica ignifuga UL 94-VO.

Turbina centrifuga con doppio ingresso simmetrico in alluminio.

Resistenza riscaldante protetta da termofusibile di sicurezza.

Bocchetta in zamak cromato.

Pulsante in zamak cromato che aziona un timer elettromeccanico, ciclo da 90 sec.

SC0088H · SC0088HCS

- Bocchetta rotante a 360°.

SC1088HT · SC1088HTCS

- Tubo estensibile in poliuretano bianco.
- Bocchetta di uscita dell'aria in materiale termoplastico PBT.

SPECIFICHE TECNICHE

SC0088H · SC0088HCS · SC1088HT · SC1088HTCS

Tensione	220-240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Isolamento	Classe I
Potenza del motore	250 W
giri/min.	5.500
Spessore della scocca	1,5 mm
Pressione acustica (a 2 m)	70 dBA


SC0088H · SC0088HCS

Potenza complessiva	2.250 W
Consumo	10 A
Peso	5,9 kg
Potenza del motore	2.000 W
Temperatura dell'aria	53 °C

SC1088HT · SC1088HTCS

Potenza complessiva	1.000 W
Consumo	4,5 A
Potenza del motore	750 W
Temperatura dell'aria	40 °C

SC1088HT · SC1088HTCS

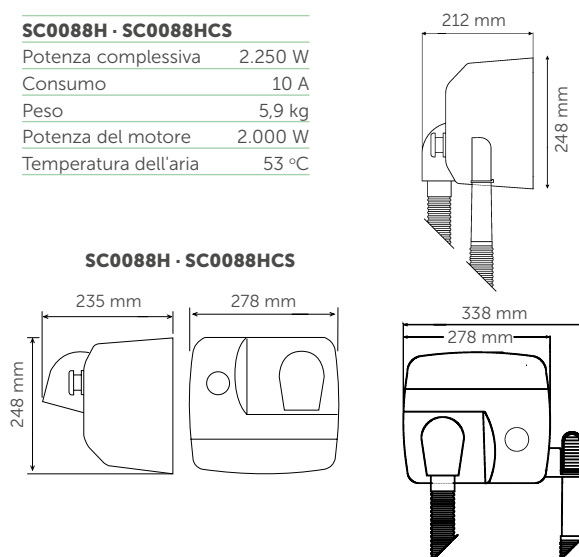



COMPONENTI E MATERIALI

SC0004 · SC0087 · SC0088

Elemento riscaldante con termofusibile di sicurezza integrato.

Si accende automaticamente quando si sgancia la bocchetta.

Bocchetta in termoplastica ABS, bianca. Provvista di rinforzo interno resistente al calore, per cui non si corre alcun pericolo se la bocchetta cade in acqua.

SC0004

- Scocca in termoplastica ABS.
- Motore con spazzole di classe B con termofusibile di sicurezza.
- Turbina elicoidale in PP.
- Tubo estensibile in poliuretano bianco attaccato a manicotti girevoli che impediscono che si arrotoli su se stesso.

SC0087 · SC0088

- Scocca senza giunture in policarbonato autoestinguente.
- Motore a corrente continua con termofusibile di sicurezza.
- Turbina assiale in termoplastica.
- Elemento riscaldante con termofusibile di sicurezza integrato.
- Tubo estensibile in poliuretano bianco.
- Selettore di velocità a 3 livelli.

SC0008

- Due prese per rasoi da 115 o 220 V.

SPECIFICHE TECNICHE

SC0004 · SC0087 · SC0088

Tensione	220–240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Isolamento elettrico	Classe II
Temperatura dell'aria	50 °C (distanza di 10 cm/21 °C)
Altezza installazione	1.300–1.500 mm


SC0087 · SC0088

Potenza complessiva	600–1.100 W
Consumo	2,6 A - 5,2 A
Potenza motore	60 W
giri/min.	4.000–5.000
Spessore della scocca	1,5 mm
Velocità dell'aria	55 km/h
Pressione acustica (a 2m)	68 dBA
Indice di protezione	IP20
Lunghezza tubo	550–1.800 mm


SC0004

Potenza complessiva	850 W
Consumo	3 A
Potenza motore	150 W
giri/min.	15.000
Potenza resistenza	700 W
Spessore della scocca	3 mm
Velocità dell'aria	79 km/h
Pressione acustica (a 2 m)	69 dBA
Indice di protezione	IP23
Lunghezza tubo	800–2.000 mm

SC0087 · SC0088



SC0004



Asciugacapelli

USO INDIVIDUALE /
AZIONAMENTO MANUALE



Asciugacapelli ad uso individuale montabili a parete dal design elegante, funzionale e robusto che si adattano perfettamente a qualsiasi bagno di hotel, ospedale o casa di riposo.

COMPONENTI E MATERIALI

SC0010 · SC0010CS · SC0020 · SC0020CS

Asciugacapelli con interruttore di spegnimento.

Supporto a parete in ABS.

Selettore di velocità (2 livelli).

Termofusibile di sicurezza integrato nel motore.


Turbina in policarbonato.

Cavo con spina da 1.000 mm.

SPECIFICHE TECNICHE

SC0010 · SC0010CS · SC0020 · SC0020CS

Tensione	220–240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Isolamento	Classe II
Potenza complessiva	540 - 1.240 W
Consumo	2,7 - 4,9 A
Potenza del motore	40 W
giri/min.	11.000–13.000
Potenza resistenza	1.200 W
Peso	0,7 kg
Velocità dell'aria	54 km/h
Temp. aria (10 cm distanza / 21 °C)	61 °C
Pressione acustica (a 2 m)	60 dBA
Lunghezza del cavo	610–1.800 mm
Altezza di installazione	1.300–1.500 mm

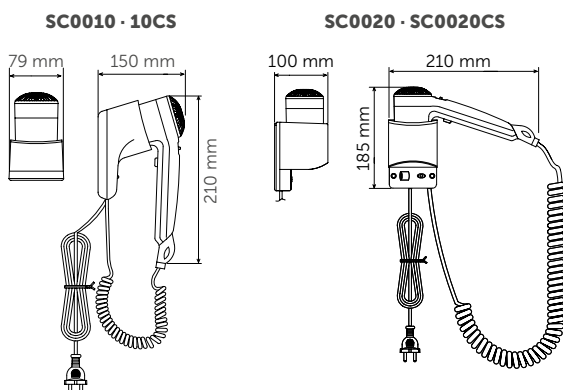

SC0030
Presa per rasoi elettrici

12 192 (E)

MATERIALE: **ABS**
FINITURA: **bianco**

SC0030CS
Presa per rasoi elettrici

12 192 (E)

MATERIALE: **ABS**
FINITURA: **nero**

SC0040

12 192 (E)

MATERIALE: **ABS**
FINITURA: **bianco**

Asciugacapelli ad uso individuale montabili a parete dal design elegante, funzionale e robusto che si adattano perfettamente a qualsiasi bagno di hotel, ospedale o casa di riposo.

COMPONENTI E MATERIALI

SC0030 · SC0030CS · SC0040

Asciugacapelli con interruttore di spegnimento.

Supporto a parete in ABS.

Selettore di velocità (2 livelli).

Termofusibile di sicurezza integrato nel motore.

Turbina in policarbonato.

SC0030 · SC0030CS


- Due prese per rasoi da 115 o 220 V.

SPECIFICHE TECNICHE


SC0030 · SC0030CS · SC0040

SC0030 · SC0030S		SC0040	
Tensione	220 - 240 W	Tensione	220 - 240 W
Frequenza	50 / 60 Hz	Frequenza	50 / 60 Hz
Isolamento elettrico	Classe II	Isolamento elettrico	Classe II
Potenza complessiva	540 - 1.240 W	Potenza complessiva	200 - 1.800 W
Consumo	2,7 - 4,9 A	Consumo	0,9 - 7 A
Potenza motore	40 W	Potenza motore	170 W
giri/min.	11.000-13.000	giri/min.	9.000-18.000
Potenza resistenza	1.200 W	Potenza resistenza	1.600 W
Peso	1,3 kg	Peso	0,8 kg
Velocità dell'aria	54 km/h	Velocità dell'aria	60 km/h
Temp. aria (d=10 cm e temp. amb.= 21 °C)	61 °C	Temp. aria (d=10 cm e temp. amb.= 21 °C)	63 °C
Pressione acustica (a 2 m)	60 dbA	Pressione acustica (a 2 m)	68 dbA
Lunghezza cavo	610-1.800 mm	Indice di protezione	IP20
Altezzainstallazione	1.300-1.500 mm	Lunghezza cavo	610-1.800 mm
		Altezzainstallazione	1.300-1.500 mm



SC0030 · SC0030CS



SC0040



ASCIUGACAPELLI: TABELLA

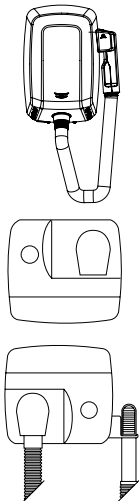	MODELLO	USO		AZIONAMENTO		MATERIALE/FINITURA						
		Pubblico	Individuale	Manuale	Automatico	Acciaio smalto vetrificato bianco	Acciaio satinato cromato	Acciaio inox con v. epossidica bianca	Acciaio inox satinato	Policarbonato bianco	ABS bianco	ABS nero
	SC0009	●			●			●				
	SC0009CS	●			●				●			
	SC0088H	●		●		●						
	SC0088HCS	●		●			●					
	SC1088HT	●		●		●						
	SC1088HTCS	●		●			●					
	SC0004		●		●						●	
	SC0087		●		●					●		
	SC0088		●		●					●		
	SC0010		●	●							●	
	SC0010CS		●	●								●
	SC0020		●	●							●	
	SC0020CS		●	●								●
	SC0030		●	●							●	
	SC0030CS		●	●								●
	SC0040		●	●							●	

SELETTORE DI VELOCITÀ	DURATA DEL CICLO		COMPONENTI DI SICUREZZA AGGIUNTIVI	PRESA PER RASOI ELETTRICI	ADATTO A			MODELLO
	90"	60"			Palestre e centri sportivi	Ospedali e strutture sanitarie	Hotel e altre strutture ricettive	
			●		●	●	●	SC0009
			●		●			SC0009CS
	●		●		●			SC0088H
	●		●		●			SC0088HCS
	●		●		●			SC1088HT
	●		●		●			SC1088HTCS
			●			●	●	SC0004
●			●			●	●	SC0087
●			●	●		●	●	SC0088
●			●			●	●	SC0010
●			●			●	●	SC0010CS
●			●			●	●	SC0020
●			●			●	●	SC0020CS
●			●	●		●	●	SC0030
●			●	●		●	●	SC0030CS
●			●			●	●	SC0040



Vasta gamma di dispenser di sapone di facile manutenzione.

DISPENSER DI SAPONE

- » Ampia selezione di dispenser di sapone realizzati in svariati materiali (acciaio inox, plastica, ecc.) e in molteplici finiture (in bianco, nero, spazzolato, lucido, ecc.) con diverse capacità (da 0,3 a 3 L) e vari metodi di funzionamento (automatico, a pulsante, a leva, ecc.) da montare a parete o a incasso nel lavabo.
- » Adatti a svariati tipi di sapone (liquido, in schiuma o spray), a seconda del modello.
- » Serbatoi di sapone ricaricabili.
- » Finestrella di controllo del livello di sapone realizzata in vetro.
- » Serratura con chiave speciale come protezione antivandalo.

Dispenser di sapone

SUPERFICIE/
ATTIVAZIONE AUTOMATICA

AUTOMATICO

KIT TRASFORMATORE COME OPTIONAL,
(RIF. KA0090)
PER COLLEGARLO DIRETTAMENTE ALLA RETE ELETTRICA

NOVITÀ



SERBATOIO INTERNO IN PP

DJ0037A
Sapone liquido



DJF0038A
Schiuma

DJS0039A
Spray

CAPACITÀ: **1 L**
MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304

FINITURA: **vern. eposs. bianca**

NOVITÀ



SERBATOIO INTERNO IN PP

DJ0037AB
Sapone liquido



DJF0038AB
Schiuma

DJS0039AB
Spray

CAPACITÀ: **1 L**
MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304

FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**

NOVITÀ



SERBATOIO INTERNO IN PP

DJ0037AC
Sapone liquido



DJF0038AC
Schiuma

DJS0039AC
Spray

CAPACITÀ: **1 L**
MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304

FINITURA: **lucido**

NOVITÀ



SERBATOIO INTERNO IN PP

DJ0037ACS
Sapone liquido



DJF0038ACS
Schiuma

DJS0039ACS
Spray

CAPACITÀ: **1 L**
MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304

FINITURA: **satinato**

L'attuazione automatica "senza contatto" riduce il rischio di contaminazione da germi e incrociata durante il lavaggio delle mani, giacché l'utente non deve toccare il dispenser. In questo modo previene la trasmissione di malattie contagiose e quindi contribuisce a migliorare la salute e il benessere delle persone.

Il dispenser di sapone liquido può essere adattato per sapone in schiuma o in spray.

COMPONENTI E MATERIALI

DJ0037A/B/C/CS · DJF0038A/B/C/CS · DJS0039A/B/C/CS

Alloggiamento a prova di vandalo con serratura.

Finestrella per controllare il livello di contenuto sulla parte frontale.

Valvola anti-gocciolamento, resistente alla corrosione.

Serbatoio interno in plastica facilmente estraibile per la pulizia.

Apertura in alto con blocco di sicurezza.

Funziona con 6 batterie alcaline AA (non fornite). Fino a 20.000 erogazioni per set di batterie.

Prodotto elettricamente sicuro, certificato CE.

KA0090

- Trasformatore elettrico da 9 V, che consente il collegamento diretto del dispenser alla presa di corrente, facilitando il funzionamento continuo.

Mediclinics non è responsabile del malfunzionamento del prodotto nel caso in cui venga inserito un trasformatore diverso dall'originale che potrebbe provocare problemi al prodotto.

SPECIFICHE TECNICHE

DJ0037A/B/C/CS · DJF0038A/B/C/CS · DJS0039A/B/C/CS

Spessore dell'acciaio inox	0,8 mm
Peso (vuoto)	1,25 kg
Altezza di installazione raccomandata	25-30 cm dal piano di appoggio

DJ0037A · DJ0037AB · DJ0037AC
DJ0037ACS **SAPONE LIQUIDO**


Quantità erogata 1,5 ml

DJF0038A · DJF0038AB · DJF0038AC
DJS0038ACS **SAPONE IN SCHIUMA**

Quantità erogata 1 ml

DJS0039A · DJS0039AB · DJS0039AC
DJS0039ACS **SAPONE spray**

Quantità erogata 0,16 ml



NOVITÀ

KA0090
ADATTATORE
DI CORRENTE
TRAFO



HGPT0070B
OPZIONALE
SUPPORTO RIPIANO
SALVAGOCCIA



PER VEDERE QUALI SONO I SAPONI ADATTI, CONSULTARE LA PAGINA SUCCESSIVA.

Dispenser di sapone

SUPERFICIE/
ATTIVAZIONE AUTOMATICA

AUTOMATICO

NOVITÀ



SERBATOIO INTERNO IN PP

DJ0037A-TRAFO

Sapone liquido

DJF0038A-TRAFO

Schiuma

DJS0039A-TRAFO

Spray

CAPACITÀ: 1 L

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: vern. eposs. bianca



NOVITÀ



SERBATOIO INTERNO IN PP

DJ0037AB-TRAFO

Sapone liquido

DJF0038AB-TRAFO

Schiuma

DJS0039AB-TRAFO

Spray

CAPACITÀ: 1 L

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: vern. eposs.
nera opaca



NOVITÀ



SERBATOIO INTERNO IN PP

DJ0037AC-TRAFO

Sapone liquido

DJF0038AC-TRAFO

Schiuma

DJS0039AC-TRAFO

Spray

CAPACITÀ: 1 L

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido



NOVITÀ



SERBATOIO INTERNO IN PP

DJ0037ACS-TRAFO

Sapone liquido

DJF0038ACS-TRAFO

Schiuma

DJS0039ACS-TRAFO

Spray

CAPACITÀ: 1 L

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304


FINITURA: satinato



L'attuazione automatica "senza contatto" riduce il rischio di contaminazione da germi e incrociata durante il lavaggio delle mani, giacché l'utente non deve toccare il dispenser. In questo modo previene la trasmissione di malattie contagiose e quindi contribuisce a migliorare la salute e il benessere delle persone.

Il dispenser di sapone liquido può essere adattato per sapone in schiuma o in spray.

HGPT0070B
OPZIONALE
SUPPORTO RIPIANO
SALVAGOCCIA



SAPONI AMMESSI

DJ0037A · DJ0037AB · DJ0037AC · DJ0037ACS
DJ0037A · DJ0037AB · DJ0037AC · DJ0037ACS - TRAFO

Sono ammessi sapone liquido o gel disinfettante con le seguenti caratteristiche:

Contenuto alcolico massimo dell'80%.

Densità tra 0,9 e 1,35 kg/dm³.

Viscosità tra 500 e 2.500 cps.

Non ammette saponi/gel idroalcolici contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.

DJF0038A · DJF0038AB · DJF0038AC
DJF0038ACS · DJF0087A · DJF0038AB
DJF0038AC · DJF0038ACS-TRAFO

Ammette l'utilizzo di prodotti in schiuma specifici, con le seguenti caratteristiche:

Contenuto alcolico massimo dell'80%.

Densità tra 0,95 e 1,05 kg/dm³.

Non ammette prodotti contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.

DJS0039A · DJS0039AB · DJS0039AC
DJS0039ACS · DJS0039A · DJS0039AB
DJS0039AC · DJS0039ACS - TRAFO

Permette l'uso di disinfettanti per le mani in forma di spray con le seguenti caratteristiche:

Contenuto alcolico massimo dell'85%.

Densità < 0,8 kg/dm³.

Usare prodotti specifici per spray.

Non ammette liquidi disinfettanti contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.

PER CONOSCERE COMPONENTI, MATERIALI E CARATTERISTICHE, CONSULTARE LA PAGINA PRECEDENTE.

Dispenser di sapone

SUPERFICIE/
ATTIVAZIONE AUTOMATICA

AUTOMATICO

NOVITÀ



DJM0037A-Trafo

Sapone liquido

DJFM0038A-Trafo

Schiuma

DJSM0039A-Trafo

Spray

CAPACITÀ: 1 L

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: 2B*

ULTERIORI INFO: PAG.45

NOVITÀ



DJM0037A

Sapone liquido

DJFM0038A

Schiuma

DJSM0039A

Spray

CAPACITÀ: 1 L

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: 2B*

ULTERIORI INFO: PAG.45

(*) Finitura laminata a freddo che rende la superficie liscia, riflettente e perlescente

COMPONENTI E MATERIALI

DJM0037A · DJFM0038A · DJSM0039A
DJM0037A-Trafo · DJFM0038A-Trafo
WDJSM0039A-Trafo

Azionamento automatico con infrarossi.

Progettato per essere posizionato dietro lo specchio.

Pannello posteriore in acciaio inossidabile AISI 304 di 0,8 mm di spessore.


Serbatoio interno in plastica

SPECIFICHE TECNICHE

DJM0037A · DJFM0038A · DJSM0039A
DJM0037A-Trafo · DJFM0038A-Trafo
DJSM0039A-Trafo

Peso (vuoto)	0,64 kg
Quantità erogata/pressione (DJM0037A)	1,5 ml
Quantità erogata/pressione (DJFM0038A)	1 ml
Quantità erogata/pressione (DJSM0039A)	0,16 ml

DJM0037A · DJFM0038A · DJSM0039A · DJM0037A-Trafo
DJFM0038A-Trafo · DJSM0039A-Trafo



DJM0037A · DJFM0038A · DJSM0039A

- Funziona con 6 pile AA (non incluse)

DJM0037A · DJFM0038A · DJSM0039A Trafo


- Funziona con adattatore di CA

Dispenser di sapone

SUPERFICIE - AD INCASSO /
AZIONAMENTO AUTOMATICO

NOVITÀ

DJ0050A




CAPACITÀ: **1,2 L**
MATERIALE: **ABS**
FINITURA: **bianco**

DJ0160AS



CAPACITÀ: **0,8 L**
MATERIALE: **alluminio/ABS**
FINITURA: **cromato/nero**

DJ0252AC



KA0252
Optional
Adattatore di
corrente
CAPACITÀ: **1,6 L**
MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucido**

COMPONENTI E MATERIALI DJ0050A · DJ0160AS · DJ0252AC

DJ0050A

- Corpo in ABS ad alto impatto.
- Attivazione automatica.
- Finestrella per controllare il livello di contenuto sulla parte frontale.
- Funziona con 4 pile AA (non incluse).
- Adatto a saponi con viscosità pari a 2.000–3.500 cps.

DJ0160AS

- Corpo in ABS nero con parte frontale in alluminio grigio.
- Azionamento automatico con infrarossi.
- Il LED lampeggia quando è necessario sostituire le batterie.
- Finestrella per controllare il livello di contenuto sulla parte frontale.
- Chiusura di sicurezza.
- Serbatoio interno in plastica.
- Fino a 17.000 cicli di funzionamento.
- Funziona con 6 batterie alcaline AA (non fornite).
- Adatto a saponi con viscosità pari a 500–2.500 cps.

DJ0252AC

- Dispenser di sapone ad azionamento automatico da incorporare nel piano di appoggio.
- Il dispenser si può posizionare sia a sinistra che a destra del lavabo.
- Funziona con 4 batterie alcaline D 1,5 V (non incluse).
- Adatto a saponi con viscosità pari a 2.000–3.500 cP e pH neutro.
- Come optional, è possibile aggiungere un adattatore di corrente: KA0252. **Mediclinics non è responsabile del malfunzionamento del prodotto nel caso in cui venga inserito un trasformatore diverso dall'originale.**

DJ0050A · DJ0160AS · DJ0252AC

Si consiglia di utilizzare sapone liquido o sapone disinfettante sotto forma di gel con le seguenti caratteristiche:

- Contenuto alcolico massimo dell'80%.
- Densità tra 0,9 e 1,35 kg/dm³.
- **Non ammette saponi/gel idroalcolici contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.**

SPECIFICHE TECNICHE

DJ0050A · DJ0160AS · DJ0252AC

DJ0050A

Peso (vuoto)	0,7 kg
Quantità erogata/pressione	1,2 ml


DJ0160AS

Peso (vuoto)	0,75 kg
Altezza di installazione raccomandata	25–30 cm dal piano di appoggio
Quantità erogata/pressione	1 ml


DJ0252AC

Peso (vuoto)	0,95 kg
Quantità erogata/pressione	0,8–2,2 ml


DJ0050A



DJ0160AS



DJ0252AC



Dispenser postazioni di sanificazione portatili

A PAVIMENTO

NOVITÀ



HGPT0020B

1 12

DISPENSER DI SAPONE NON INCLUSO

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**

OPTIONAL

KG0020B



Porta guanti

NOVITÀ



HGPT0040

1 6

DISPENSER DI SAPONE NON INCLUSO

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**

NOVITÀ



HGPT0050B

1

DISPENSER DI SAPONE NON INCLUSO

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. nera**

HGPT0020B · HGPT0040 · HGPT0050B

- Supporto mobile per postazione disinfettante delle mani.
- Include segnaletica altamente visibile su come igienizzare correttamente le mani.
- Include strumenti di montaggio.

HGPT0020B

- Ripiano salvagoccia in acciaio, 1,5 mm di spessore.
- Silentblock in elastomero che impediscono alla base di graffiare il pavimento.
- Permette di installare un supporto opzionale per il vano porta guanti kg0020B.

HGPT0040

- Ripiano salvagoccia in acciaio, 2 mm di spessore.
- Il dispenser dei guanti è integrato nel supporto stesso.
- Silentblock in elastomero che impediscono alla base di graffiare il pavimento.

HGPT0050B

- Azionamento a pedale.
- Testa regolabile in altezza (per adattarsi a diverse misure di flaconi di gel), realizzata con una piastra d'acciaio di 1,2 mm di spessore.
- Si adatta facilmente alla maggior parte dei flaconi di gel idroalcolico standard con pulsante.

SPECIFICHE TECNICHE

HGPT0020B · HGPT0040 · HGPT0050B

HGPT0020B

Peso (vuoto) 7,4 kg


HGPT0040

Peso (vuoto) 9,5 kg


HGPT0050B

Peso (vuoto) 8 kg


HGPT0020B



HGPT0040



HGPT0050B



Dispenser di sapone

SUPERFICIE/PULSANTE

UN UNICO DISPENSER
DI SAPONE,
3 VALVOLE POSSIBILI



VALVOLE INTERCAMBIABILI
sapone liquido RCDJ0031 V schiuma RCDJF0032 V spray RCDJS0033 V



SERBATOIO INTERNO IN PP

DJ0031
Sapone liquido



DJF0032
Schiuma

DJS0033
Spray

CAPACITÀ: 1,5 L
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: bianco



SERBATOIO INTERNO IN PP

DJ0031B
Sapone liquido



DJF0032B
Schiuma

DJS0033B
Spray

CAPACITÀ: 1,5 L
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: vern. eposs.
nera opaca



SERBATOIO INTERNO IN PP

DJ0031C
Sapone liquido



DJF0032C
Schiuma

DJS0033C
Spray

CAPACITÀ: 1,5 L
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido



SERBATOIO INTERNO IN PP

DJ0031CS
Sapone liquido



DJF0032CS
Schiuma

DJS0033CS
Spray

CAPACITÀ: 1,5 L
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinato

COMPONENTI E MATERIALI

**DJ0031 · DJF0032 · DJS0033 · DJ0031B · DJF0032B
DJS0033B · DJ0031C · DJF0032C · DJS0033C
DJ0031CS · DJF0032CS · DJS0033CS**

Alloggiamento a prova di vandalo con serratura.

Finestrella per controllare il livello di contenuto sulla parte frontale.

Pulsante in acciaio inox.

Valvola anti-gocciolamento, resistente alla corrosione.


Serbatoio interno facilmente estraibile.

Coperchio a cerniera per un uso più comodo e veloce.

Apertura in alto con blocco di sicurezza.

Spessore acciaio	0,8 mm
Peso (vuoto)	1,25 kg
Altezza di installazione raccomandata	15–20 cm dal piano di appoggio

HGPT0070B
OPZIONALE
SUPPORTO RIPIANO
SALVAGOCCIA



SPECIFICHE TECNICHE

**DJ0031 · DJF0032 · DJS0033 · DJ0031B · DJF0032B
DJS0033B · DJ0031C · DJF0032C · DJS0033C
DJ0031CS · DJF0032CS · DJS0033CS**

SAPONI AMMESSI

DJF0031 · DJF0031B · DJF0031C · DJF0031CS

Sono ammessi sapone liquido o gel disinfettante con le seguenti caratteristiche:

Contenuto alcolico massimo dell'80%.

Densità tra 0,9 e 1,35 kg/dm³.

Viscosità tra 500 e 2.500 cps.

Non ammette saponi/gel idroalcolici contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.

DJF0032 · DJF0032B · DJF0032C · DJF0032CS

Ammette l'utilizzo di prodotti in schiuma specifici, con le seguenti caratteristiche:

Contenuto alcolico massimo dell'80%.

Densità tra 0,95 e 1,05 kg/dm³.

Non ammette prodotti contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.

DJS0033 · DJS0033B · DJS0033C · DJS0033CS

Permette l'uso di disinfettanti per le mani in forma di spray con le seguenti caratteristiche:

Contenuto alcolico massimo dell'85%.

Densità < 0,8 kg/dm³.

Usare prodotti specifici per spray.

Non ammette liquidi disinfettanti contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.

Dispenser di sapone

SUPERFICIE/PULSANTE



DJ0040

1 132 (A)

CAPACITÀ: **1,5 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **bianco**

SERBATOIO INTERNO IN PP



DJ0040B

1 132 (A)

CAPACITÀ: **1,5 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**

SERBATOIO INTERNO IN PP



DJ0040C

1 132 (A)

CAPACITÀ: **1,5 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**

SERBATOIO INTERNO IN PP



DJ0040CS

1 132 (A)

CAPACITÀ: **1,5 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

SERBATOIO INTERNO IN PP

COMPONENTI E MATERIALI

DJ0040 · DJ0040B · DJ0040C · DJ0040CS


- Resistente chiusura antivandalo con serratura.
- Finestrella frontale per il controllo del livello.
- Pulsante in acciaio inox.
- Valvola anti-gocciolamento, resistente alla corrosione.
- Serbatoio interno realizzato in polietilene semitrasparente con spessore di 2,5 mm.
- Serbatoio interno facilmente estraibile.
- Coperchio a cerniera per un uso più comodo e veloce.
- Apertura superiore con chiave Mediclinics fornita.
- Sono ammessi sapone liquido o gel disinfettante con le seguenti caratteristiche:
 - Contenuto alcolico massimo dell'80%
 - Densità tra 0,9 e 1,35 kg/dm³.
 - Viscosità massima 3.000 cps
- Non ammette saponi contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.

SPECIFICHE TECNICHE

DJ0040 · DJ0040B · DJ0040C · DJ0040CS

Capacità	1,5 L
Spessore del dispenser di sapone	0,8 mm
Peso (vuoto)	1,2 kg
Altezza di installazione raccomandata	15–20 cm dal piano di appoggio
Quantità erogata per ogni erogazione	0,8 ml

Serbatoio ricaricabile

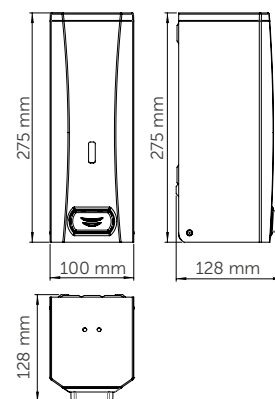

Dispenser di sapone

SUPERFICIE/PULSANTE



DJ0112C
CAPACITÀ: **1,1 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**

DJ0112CS
CAPACITÀ: **1,1 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

SERBATOIO INTERNO IN PE



DJ0111C
CAPACITÀ: **1,1 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**

DJ0111CS
CAPACITÀ: **1,1 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

SERBATOIO INTERNO IN PE

COMPONENTI E MATERIALI

DJ0112C · DJ0112CS · DJ0111C · DJ0111CS

Corpo in acciaio inox.

Struttura completamente saldata.

Finestrella per controllare il livello di contenuto sulla parte frontale.

Chiusura con chiave speciale fornita.

Pulsante in ottone cromato.

Valvola in termoplastica ABS cromata.

Sono ammessi sapone liquido o gel disinfettante con le seguenti caratteristiche:


- Contenuto alcolico massimo dell'80%.
- Densità tra 0,9 e 1,35 kg/dm³.
- Viscosità tra 500 e 2,500 cps.
- **Non ammette saponi/gel idroalcolici contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.**

SPECIFICHE TECNICHE


DJ0112C · DJ0112CS · DJ0111C · DJ0111CS

Spessore acciaio	1 mm
Peso (vuoto)	0,7 kg
Altezza di installazione raccomandata	10–15 cm dal piano di appoggio
Quantità erogata/pressione	1,1 ml

DJ0112C · DJ0112CS

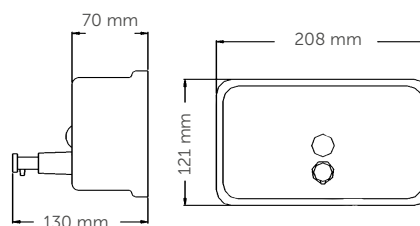

DJ0111C · DJ0111CS



Dispenser di sapone

SUPERFICIE/PULSANTE



DJ0010F



CAPACITÀ: **1,1 L**
MATERIALE: **ABS / SAN**
FINITURA: **bianco/fumé**



DJ0020F



CAPACITÀ: **1,1 L**
MATERIALE: **ABS / SAN**
FINITURA: **nero/fumé**

COMPONENTI E MATERIALI

DJ0010F · DJF0020F

Coperchio in termoplastica ABS.

Chiusura con chiave speciale fornita.

Pulsante in termoplastica ABS.

Sono ammessi sapone liquido o gel disinfettante con le seguenti caratteristiche:

- Contenuto alcolico massimo dell'80%.
- Densità tra 0,9 e 1,35 kg/dm³.
- **Non ammette saponi/gel idroalcolici contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.**

DJ0010F · DJ0020F


- Serbatoio in materiale termoplastico SAN.
- Valvola anti-gocciolamento, resistente alla corrosione.
- Viscosità sapone/gel idroalcolico tra 500 e 2.500 cps.

SPECIFICHE TECNICHE

DJ0010F · DJF0020F

DJ0010F · DJ0020F	
Spessore serbatoio	3 mm
Peso (vuoto)	0,3 kg
Quantità erogata/pressione	1,2 ml
Altezza di installazione raccomandata 15–20 cm dal piano di appoggio	

DJ0010F · DJ0020F



Dispenser di sapone

SUPERFICIE/LEVA

UN UNICO DISPENSER
DI SAPONE,
3 VALVOLE POSSIBILI



VALVOLE INTERCAMBIABILI
sapone liquido schiuma spray
RCDJ0031 V RCDJF0032 V RCDJS0033 V

DJP0034
Sapone liquido

DJFP035
Schiuma

DJSP036
Spray

CAPACITÀ: **1,5 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**

SERBATOIO INTERNO IN PP

NOVITÀ

DJP0034B
Sapone liquido

DJFP035B
Schiuma

DJSP036B
Spray

CAPACITÀ: **1,5 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**

SERBATOIO INTERNO IN PP

DJP0034C
Sapone liquido

DJFP035C
Schiuma

DJSP036C
Spray

CAPACITÀ: **1,5 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**

SERBATOIO INTERNO IN PP

DJP0034CS
Sapone liquido

DJFP035CS
Schiuma

DJSP036CS
Spray

CAPACITÀ: **1,5 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

SERBATOIO INTERNO IN PP

COMPONENTI E MATERIALI

**DJP0034 · DJFP035 · DJSP036 · DJP0034B
DJFP035B · DJSP036B · DJP0034C · DJFP035C
DJSP036C · DJP0034CS · DJFP035CS · DJSP036CS**

Alloggiamento a prova di vandalo con serratura.

Finestrella per controllare il livello di contenuto sulla parte frontale.

Pulsante a leva in acciaio inox.

Valvola anti-gocciolamento, resistente alla corrosione.

Serbatoio interno traslucido facilmente estraibile.


Coperchio a cerniera per un uso più comodo e veloce.

Apertura in alto con blocco di sicurezza.

Spessore acciaio 0,8 mm

Peso (vuoto) 1,35 kg

Altezza di installazione raccomandata 15–20 cm dal piano di appoggio

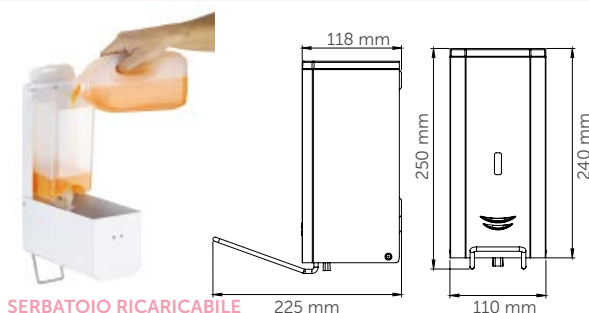

SPECIFICHE TECNICHE

**DJP0034 · DJFP035 · DJSP036 · DJP0034B
DJFP035B · DJSP036B · DJP0034C · DJFP035C
DJSP036C · DJP0034CS · DJFP035CS · DJSP036CS**

SAPONI AMMESSI

DJP0034 · DJP0034B · DJP0034C · DJP0034CS

Sono ammessi sapone liquido o gel disinfettante con le seguenti caratteristiche:

Contenuto alcolico massimo dell'80%.

Densità tra 0,9 e 1,35 kg/dm³.

Viscosità tra 500 e 2.500 cps.

Non ammette saponi/gel idroalcolici contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.

DJFP0035 · DJFP0035B · DJFP0035C · DJFP0035CS

Ammette l'utilizzo di prodotti in schiuma specifici, con le seguenti caratteristiche:

Contenuto alcolico massimo dell'80%.

Densità tra 0,95 e 1,05 kg/dm³.

Non ammette prodotti contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.

DJSP036 · DJSP036B · DJSP036C · DJSP036CS

Permette l'uso di disinfettanti per le mani in forma di spray con le seguenti caratteristiche:

Contenuto alcolico massimo dell'85%.

Densità < 0,8 kg/dm³.

Usare prodotti specifici per spray.

Non ammette liquidi disinfettanti contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.

Dispenser di sapone

A INCASSO / PULSANTE



DJE0010CS

12 72 (B)

CAPACITÀ: **1,4 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**



DJT118

24 288 (A)

CAPACITÀ: **1 L**
MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucido**

COMPONENTI E MATERIALI

DJE0010CS

Dispenser di sapone a incasso realizzato in acciaio inox AISI 304.

Pulsante in ottone cromato.

Serbatoio interno in plastica lungo 90 mm.

Serratura e chiave speciale in dotazione.

- Parte frontale tutta d'un pezzo.
- Finestrella frontale per il controllo del livello.
- Valvola antigoccia.

DJT118

Valvola estraibile per effettuare la ricarica dalla parte superiore.

Chiusura con chiave speciale fornita.

Beccuccio in ottone cromato, finitura lucida, 90 mm di lunghezza.

Pulsante fisso.

- Coperchio in ottone cromato con finitura lucida.
- Serbatoio in polietilene resistente ai vandalismi.

DJE0010CS · DJT118

Si consiglia di utilizzare sapone liquido o sapone disinfettante sotto forma di gel con le seguenti caratteristiche:

- Contenuto alcolico massimo dell'80%.
- Densità tra 0,9 e 1,35 kg/dm³.
- Viscosità tra 500 e 2.500 cps.
- **Non ammette saponi/gel idroalcolici contenenti metanolo, cloro e nemmeno particelle solide o abrasive.**

SPECIFICHE TECNICHE

DJE0010CS · DJT118


DJE0010CS

Spessore acciaio	0,8 mm
Peso (vuoto)	1,4 kg
Quantità erogata/pressione	1,1 ml
Altezza di installazione raccomandata	20–25 cm dal piano di appoggio


DJT118

Peso (vuoto)	0,425 kg
Quantità erogata/pressione	1 ml

DJE0010CS

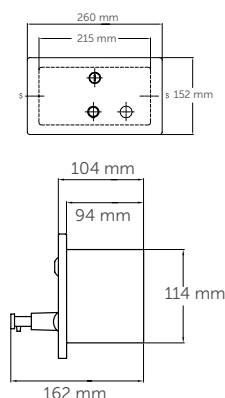

DJT118

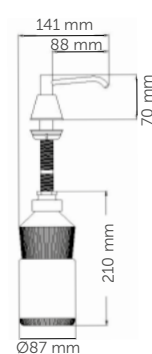

DISPENSER DI SAPONE: TABELLA




	MODELLO	FUNZIONAMENTO		MATERIALE/FINITURA								SERBATOIO		A INCASSO
		Manuale	Automatico	Acciaio inox AISI 304 bianco	Acciaio inox AISI 304 nero	Acciaio inox AISI 304 lucido	Acciaio inox AISI 304 satinato	Acciaio inossidabile AISI 304 epossidico RAL	Ottone cromato	Alluminio	ABS	Acciaio inox	Termoplastica	
	DJ0037A-AB-AC-ACS		•	•	•	•	•						•	
	DJF0038A-AB-AC-ACS		•	•	•	•	•						•	
	DJS0039A-AB-AC-ACS		•	•	•	•	•						•	
	DJ0050A		•								•			
	DJ0160AS		•							•			•	
	DJ0252AC		•			•							•	
	DJ0031-B-C-CS	•		•	•	•	•						•	
	DJF0032-B-C-CS	•		•	•	•	•						•	
	DJS0033-B-C-CS	•		•	•	•	•						•	
	DJ0040-B-C-CS	•		•	•	•	•						•	
	DJ0112C-CS	•				•	•						•	
	DJ0111C-CS	•				•	•						•	
	DJ0110C	•				•							•	
	DJP0034-B-C-CS	•		•	•	•	•						•	
	DJFP035-B-C-CS	•		•	•	•	•						•	
	DJSP036-B-C-CS	•		•	•	•	•						•	
	DJE0010CS	•					•						•	•
	DJT118	•							•				•	•

TABELLA DEI SAPONI CONSENTITI

Codice dispenser di sapone	Classe valvola	Codice valvola	Saponi ammessi	Densità (Kg/dm³)
DJ0031-B-C-CS DJP0034-B-C-CS DJ0037A-B-C-CS	VALVOLA SAPONE	RCDJ0031-V	Sapone liquido e gel idroalcolico	0,9–1,35
DJF0032-B-C-CS DJFP035-B-C-CS DJF0038A-B-C-CS	VALVOLA SCHIUMA	RCDJF0032-V	Sapone in schiuma	0,95 – 1,05
DJS0033-B-C-CS DJSP036-B-C-CS	VALVOLA SPRAY	RCDJS0033-V	Sapone liquido disinfettante ⁽¹⁾	max. 0,8

(1) Contenuto massimo 80% di alcol.

DISPENSER DI SAPONE: TABELLA

INSTALLAZIONE		CAPACITÀ												ADATTO A			MODELLO
Verticale	Orizzontale	3,00 L	1,50 L	1,40 L	1,30 L	1,20 L	1,10 L	1,00 L	0,95 L	0,80 L	0,60 L	0,48 L	0,35 L	Palestre Impianti sportivi	Ospedali Centri di assistenza	Hotel Altre strutture ricettive	
●								●						●	●	●	DJ0037A-AB-AC-ACS
●								●						●	●	●	DJF0038A-AB-AC-ACS
●								●						●	●	●	DJS0039A-AB-AC-ACS
●						●								●	●	●	DJ0050A
●										●				●	●	●	DJ0160AS
●			●											●	●	●	DJ0252AC
●			●											●	●	●	DJ0031-B-C-CS
●			●											●	●	●	DJF0032-B-C-CS
●			●											●	●	●	DJS0033-B-C-CS
●			●											●	●	●	DJ0040-B-C-CS
	●						●							●	●	●	DJ0112C-CS
●							●							●	●	●	DJ0111C-CS
●													●	●	●	●	DJ0110C
●			●											●	●	●	DJP0034-B-C-CS
●			●											●	●	●	DJFP035-B-C-CS
●			●											●	●	●	DJSP036-B-C-CS
●				●										●	●	●	DJE0010CS
●				●					●					●	●	●	DJT118

05

Ti avvolgiamo
di comodità

**DISPENSER DI CARTA
IGIENICA**



Per la carta in bobina, rotolo standard (1, 2 o 3 un.) o carta prestrappata.

DISPENSER DI CARTA IGIENICA

- » Vasta gamma di dispenser di carta igienica funzionali e semplici, integrabili in qualsiasi ambiente bagno. Realizzati in svariati materiali (acciaio, acciaio inox, ecc.) e con molteplici finiture (bianco, nero, lucido, satinato, ecc.).
- » Soluzioni pensate per essere compatibili con rotoli di diametri e supporti diversi.
- » Sistemi frenanti anti-srotolamento integrati per ottimizzare il consumo della carta.
- » Finestrella esterna in vetro per controllare il livello della carta.
- » Serratura con chiave speciale come protezione antivandalo.



Distributori carta igienica

INDUSTRIALE /
ROTOLO TIPO BOBINA Ø230 MM



PR2783

1 96 (C)

CAPACITÀ: bobina max.
Ø230 mm

MATERIALE: acciaio

FINITURA: vern. eposs. bianca



PR2783B

1 96 (C)

CAPACITÀ: bobina max.
Ø230 mm

MATERIALE: acciaio

FINITURA: vern. eposs. nera opaca



PR2783C

1 96 (C)

CAPACITÀ: bobina max.
Ø230 mm

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido



PR2783CS


1 96 (C)

CAPACITÀ: bobina max.
Ø230 mm

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinato

NOVITÀ

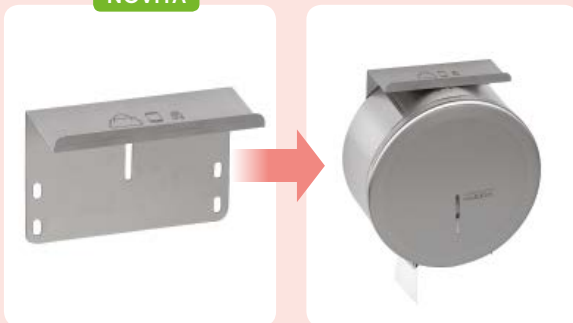

**RPR2700CS
OPTIONAL**

Mensola porta
rotolo di carta per
appoggiare oggetti

DIM.: 180 x 123 x 84 mm

MATERIALE: acciaio inox AISI 304


FINITURA: satinato

COMPONENTI E MATERIALI PR2783 · PR2783B · PR2783C · PR2783CS

- Design adatto per una facile integrazione nel bagno.
- Corpo in 3 parti.
- Coperchio monoblocco, ribaltabile per la ricarica.
- Base posteriore provvista di diverse fessure per agevolare l'installazione.
- Il cilindro rimovibile permette una varietà di formati di ricarica della carta (2 posizioni).
- Scanalatura frontale per vedere il livello del contenuto.
- Freno inerziale antirotazione, per ottimizzare l'erogazione della carta.
- Serratura con chiave standard Mediclinics.

SPECIFICHE TECNICHE PR2783 · PR2783B · PR2783C · PR2783CS

Spessore corpo e coperchio	0,8 mm
Peso (vuoto)	1,25 kg
Capacità carta bobina	max. Ø230 mm
Larghezza rotolo di carta	max. 115 mm
Supporto rotolo di carta (minimo)	min. Ø45 mm
Altezza di installazione raccomandata	65–75 cm nel punto più basso

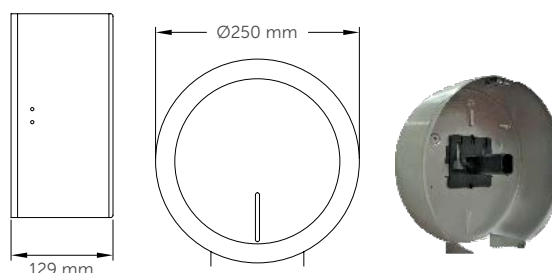

Distributori carta igienica

INDUSTRIALE /
ROTOLO TIPO BOBINA Ø275 mm



PR2787  

CAPACITÀ: **bobina max.**
Ø275 mm

MATERIALE: **acciaio**

FINITURA: **vern. eposs. bianca**



PR2787B  

CAPACITÀ: **bobina max.**
Ø275 mm

MATERIALE: **acciaio**

FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**



PR2787C  

CAPACITÀ: **bobina max.**
Ø275 mm

MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**

FINITURA: **lucido**




PR2787CS  

CAPACITÀ: **bobina max.**
Ø275 mm

MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**

FINITURA: **satinato**

NOVITÀ

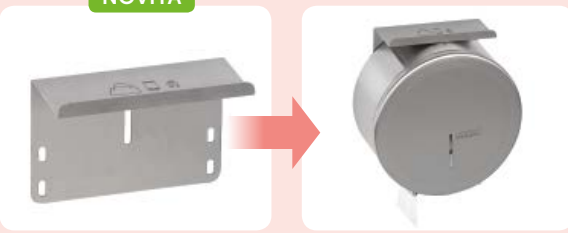


**RPR2700CS
OPTIONAL**

Mensola porta
rotolo di carta per
appoggiare oggetti

DIM.: 180 x 123 x 84 mm

MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**

FINITURA: **satinato**



KIT 2789


Optional asse portarotolo
per 3 unità

MATERIALE: **termoplastica**

FINITURA: **nero**

3 rotoli senza supporto 3 rotoli con supporto

ACCESSORIO DISPONIBILE SEPARATAMENTE COME OPTIONAL

COMPONENTI E MATERIALI		SPECIFICHE TECNICHE	
PR2787 · PR2787B · PR2787C · PR2787CS		PR2787 · PR2787B · PR2787C · PR2787CS	
Design adatto per una facile integrazione nel bagno.		Spessore corpo e coperchio 0,8 mm	
Corpo in 3 parti.		Peso (vuoto) 1,70 kg	
Coperchio monoblocco, ribaltabile per la ricarica.		Capacità carta bobina max. Ø275 mm	
Base posteriore provvista di diverse fessure per agevolare l'installazione.		Larghezza rotolo di carta max. 115 mm	
Il cilindro rimovibile permette una varietà di formati di ricarica della carta (2 posizioni).		Supporto rotolo di carta min. Ø45 mm	
Scanalatura frontale per vedere il livello del contenuto.		Altezza di installazione raccomandata 65–75 cm nel punto più basso	
Freno inerziale antirotazione, per ottimizzare l'erogazione della carta.			
Chiusura con chiave standard Mediclinics.			
KIT 2789 Cilindro in materiale termoplastico, con freno inerziale antirotazione, per ottimizzare l'erogazione della carta. Sostituisce l'asse originale consentendo di utilizzare fino a 3 rotoli di carta standard.		 	

Distributori carta igienica

STANDARD - 3 ROTOLI DI CARTA /
ROTOLO TIPO BOBINA Ø275 MM

NOVITÀ


PR2789



CAPACITÀ: **3 rotoli**
MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**

NOVITÀ

PR2789B



CAPACITÀ: **3 rotoli**
MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**

NOVITÀ

PR2789C



CAPACITÀ: **3 rotoli**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**


NOVITÀ

PR2789CS



CAPACITÀ: **3 rotoli**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

NOVITÀ

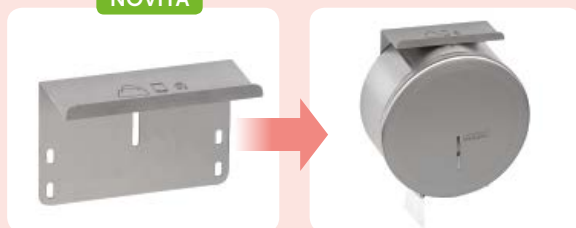


**RPR2700CS
OPTIONAL**

Mensola porta
rotolo di carta per
appoggiare oggetti

DIM.: **180 x 123 x 84 mm**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

ACCESSORIO DISPONIBILE
SEPARATAMENTE
COME OPTIONAL



carta bobina

9391005SMD

Asse opzionale per carta tipo bobina

MATERIALE: **termoplastica**
FINITURA: **nero**

COMPONENTI E MATERIALI

PR2789 · PR2789C · PR2789CS · PR2789B

Corpo in 3 parti.

Coperchio monoblocco, ribaltabile per la ricarica.

Asse modulare, in termoplastica, che permette il posizionamento di 3 rotoli di carta standard con o senza supporto.

Il rotolo scende in automatico non appena è terminato quello precedente.

Scanalatura per vedere livello di contenuto sulla parte frontale.

Chiusura con chiave standard Mediclinics.






9391005SMD

- Cilindro in materiale termoplastico, con freno inerziale antirotazione, per ottimizzare l'erogazione della carta. Sostituisce l'asse originale consentendo l'utilizzo di rotoli di carta tipo bobina.

SPECIFICHE TECNICHE

PR2789 · PR2789C · PR2789CS · PR2789B

Spessore corpo e coperchio	0,8 mm
Peso (vuoto)	1,75 kg
Larghezza rotolo di carta	max. 115 mm
Capacità rotolo di carta	3 unità
Rotolo carta tipo bobina (asse opzionale)	max. Ø275 mm
Supporto rotolo di carta	Ø45 - Ø56 mm
Altezza di installazione raccomandata	65-75 cm nel punto più basso



3 rotoli senza supporto

3 rotoli con supporto

Distributori carta igienica

STANDARD -
2/3 UNITÀ ROTOLI DI CARTA



PR0781
CAPACITÀ:
3 rotoli



MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: vern. eposs. bianca



PR0781C
CAPACITÀ:
3 rotoli
MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304



FINITURA: **lucido**

PR0781CS
CAPACITÀ:
3 rotoli
MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304



FINITURA: **satinato**



PR0700CS
CAPACITÀ:
2 rotoli



MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304
FINITURA: **satinato**



PRE700CS
installazione a parete
CAPACITÀ:
2 rotoli



MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

PR0781 · PR0781C · PR0781CS · PR0700CS · PRE700CS

Monoblocco senza giunture.

Scanalatura sui lati per vedere il livello del contenuto.
(PR0781)

Il rotolo scende non appena è terminato quello precedente, mediante una semplice manipolazione attraverso la scanalatura laterale.

Chiusura con chiave di sicurezza.

PRE700CS

Installazione a parete

SPECIFICHE TECNICHE

PR0781 · PR0781C · PR0781CS · PR0700CS · PRE700CS

Spessore corpo e coperchio	0,8 mm
Diametro rotolo di carta	max. Ø125 mm
Larghezza rotolo di carta	max. Ø105 mm
Altezza di installazione raccomandata	65-75 cm nel punto più basso




PR0781 · PR0781C · PR0781CS

Capacità rotolo di carta	3 unità
Peso (vuoto)	1,3 kg

PR0700CS

Capacità rotolo di carta	2 unità
Peso (vuoto)	2 kg

PRE700CS

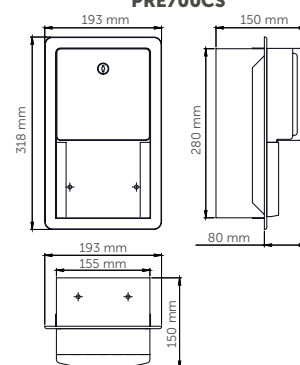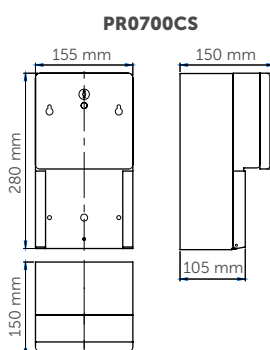

Distributori carta igienica

STANDARD -
ROTOLO DI CARTA 2 U.



PR2784

6 144 (D)

CAPACITÀ: **2 rotoli**
MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**



PR2784B

6 144 (D)

CAPACITÀ: **2 rotoli**
MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**



PR2784C

6 144 (D)

CAPACITÀ: **2 rotoli**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**



PR2784CS

6 144 (D)

CAPACITÀ: **2 rotoli**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

PR2784 · PR2784B · PR2784C · PR2784CS

Corpo monoblocco.

Monoblocco senza giunture.

Scanalatura sui lati per vedere il livello del contenuto.


Chiusura con chiave standard Mediclinics.

Il rotolo scende non appena è terminato quello precedente, mediante una semplice manipolazione attraverso la scanalatura laterale.

SPECIFICHE TECNICHE

PR2784 · PR2784B · PR2784C · PR2784CS

Spessore corpo e coperchio	0,8 mm
Peso (vuoto)	1,1 kg
Capacità rotolo di carta	2 unità
Rotolo di carta	max. Ø130 mm
Altezza di installazione raccomand.	65-75 cm nel punto più basso

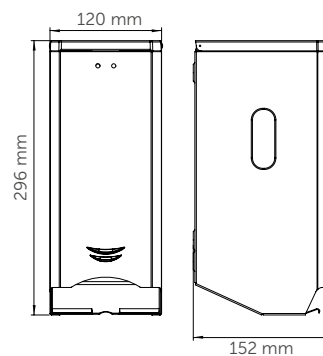

Distributori carta igienica

DISPENSER CARTA PRESTRAPPATA / DISPENSER COPRIWATER

**DTH100**

CAPACITÀ: **400 fogli (circa)**
MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**

**DTH100C**

CAPACITÀ: **400 fogli (circa)**
MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **lucido**

**DTH100CS**

CAPACITÀ: **400 fogli (circa)**
MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **satinato**

**DCA100CS**

**Dispenser
copriwater**

CAPACITÀ: **250 copriesidili**
MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

DTH100 · DTH100C · DTH100CS · DCA100CS

Corpo monoblocco con coperchio per permettere il riempimento.

Monoblocco senza giunture.

Finestrella per controllo del livello.

DCA100CS

- Monoblocco, corpo senza giunture.
- Apertura superiore della cassetta per la sostituzione della carta copriwater.
- Sistema semplice: si apre tirando.



SPECIFICHE TECNICHE

DTH100 · DTH100C · DTH100CS · DCA100CS

Spessore corpo e coperchio	0,8 mm
Capacità salviette	400 (circa)
Peso	0,9 kg
Altezza di installazione raccomandata	130–160 cm nel punto più basso

DCA100CS

Spessore corpo e frontale	0,8 mm
Peso vuoto	0,95 kg

DTH100-C-CS**DCA100CS**

Distributori carta igienica

DISPENSER DI SACCHETTI PER ASSORBENTI



DBH100

6 204 (B)

CAPACITÀ: **50 sacchetti (circa)**
MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**



DBH100C

6 204 (B)

CAPACITÀ: **50 sacchetti (circa)**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**



DBH100CS

6 204 (B)

CAPACITÀ: **50 sacchetti (circa)**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**



AI0920C

1

Dispenser di sacchetti per assorbenti
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**

AI0920CS

Dispenser di sacchetti per assorbenti
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

DBH100 · DBH100C · DBH100CS · AI0920C

Struttura monoblocco in acciaio inox AISI 304.

AI0920CS

Piastra di montaggio in acciaio inox AISI 304, avvitata o fissata con strisce adesive.



SPECIFICHE TECNICHE

DBH100 · DBH100C · DBH100CS · AI0920C · AI0920CS


Spessore corpo	0,8 mm
Capacità sacchetti	50 (circa)
Peso	0,5 kg

AI0920C · AI0920CS

Spessore corpo	0,8 mm
Spessore della piastra	0,8 mm



DISTRIBUTORI DI CARTA IGIENICA: TABELLA

	MODELLO	MATERIALE/FINITURA							AD INCASSO	TIPO CARTA / CAPACITÀ	
		Acciaio vern. eposs. bianca	Acciaio vern. eposs. nera	Acciaio AISI 304 vern. epossidica bianca	Acciaio inossidabile AISI 304 colore RAL	Acciaio inox AISI 304 lucido	Acciaio inox AISI 304 satinato	ABS bianco		STANDARD	
										2 rotoli	3 rotoli
	PR2783	●									
	PR2783B		●								
	PR2783C					●					
	PR2783CS						●				
	PR2787	●									
	PR2787B		●								
	PR2787C					●					
	PR2787CS						●				
	PR2789	●									●
	PR2789C					●					●
	PR2789CS						●				●
	PR2789B		●								●
	PRO700CS						●			●	
		PR0781	●								●
PR0781C						●				●	●
PR0781CS							●			●	●
PR2784		●								●	
PR2784B			●							●	
PR2784C						●				●	
PR2784CS							●			●	
PRE700CS							●			●	
	DCA100CS						●				
	DTH100	●									
	DTH100C					●					
	DTH100CS						●				
	DBH100	●									
	DBH100C					●					
	DBH100CS						●				

DISTRIBUTORI DI CARTA IGIENICA: TABELLA

TIPO CARTA / CAPACITÀ			FORMA			CHIUSURA A CHIAVE	ADATTO A			Centri commerciali, aeroporti o simili	MODELLO
BOBINA (INDUSTRIALE)			Quadrato	Rettangolare	Circolare		Palestre e centri sportivi o simili	Ospedali e centri di assistenza	Hotel e altre strutture ricettive		
Ø230 mm	Ø275 mm	Ø330 mm									
●					●	●		●	●	●	PR2783
●					●	●	●	●	●	●	PR2783B
●					●	●	●	●	●	●	PR2783C
●					●	●	●	●	●	●	PR2783CS
	●				●	●		●	●	●	PR2787
	●				●	●	●	●	●	●	PR2787B
	●				●	●	●	●	●	●	PR2787C
	●				●	●	●	●	●	●	PR2787CS
	●				●	●		●	●	●	PR2789
	●				●	●	●	●	●	●	PR2789C
	●				●	●	●	●	●	●	PR2789CS
	●				●	●	●	●	●	●	PR2789B
				●		●	●	●	●	●	PRO700CS
				●		●		●	●	●	PRO781
				●		●	●	●	●	●	PRO781C
				●		●	●	●	●	●	PRO781CS
				●		●	●	●	●	●	PR2784
				●		●	●	●	●	●	PR2784B
				●		●	●	●	●	●	PR2784C
				●		●	●	●	●	●	PR2784CS
				●		●	●	●	●	●	PRE700CS
				●				●	●	●	DCA100CS
				●		●		●	●	●	DTH100
				●		●		●	●	●	DTH100C
				●		●		●	●	●	DTH100CS
				●			●	●	●	●	DBH100
				●			●	●	●	●	DBH100C
				●			●	●	●	●	DBH100CS

06

Carezze per le
tue mani

**DISPENSER DI SALVIETTE
DI CARTA**



Per tutti i tipi di salviette standard: C/Z,
rotolo o bobina.

DISPENSER DI SALVIETTE DI CARTA

- » Vasta gamma di dispenser di salviette di carta funzionali e semplici, integrabili in qualsiasi ambiente bagno. Realizzati in svariati materiali (acciaio, acciaio inox, plastica, ecc.) e con molteplici finiture (bianco, nero, lucido, satinato, ecc.).
- » Da parete o a incasso.
- » Finestrella esterna in vetro per controllare il livello della carta.
- » Serratura con chiave speciale come protezione antivandalo.
- » Ideali per zone ad elevata frequentazione.

Dispenser salviette di carta

SALVIETTE PIEGATE A C / Z -
MONTAGGIO A PARETE



DT2106

1 56 (B)

CAPACITÀ: **400–600** salviette
a C/Z

MATERIALE: **acciaio**

FINITURA: **vern. eposs. bianca**



DT2106B

1 56 (B)

CAPACITÀ: **400–600** salviette
a C/Z

MATERIALE: **acciaio**

FINITURA: **vern. eposs.
nera opaca**



DT2106C

1 56 (B)

CAPACITÀ: **400–600** salviette
a C/Z

MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**

FINITURA: **lucido**



DT2106CS

1 56 (B)

CAPACITÀ: **400–600** salviette
a C/Z

MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**

FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

DT2106 · DT2106B · DT2106C · DT2106CS

La geometria del foro di uscita minimizza il rischio di strappo delle salviette di carta.

Lo sportello è fissato al corpo mediante 2 rivetti che ne consentono il ribaltamento quando occorre ricaricare il prodotto.

Fori di apertura frontale per facilitare la sostituzione della carta.


Scanalatura per vedere livello di contenuto sulla parte frontale.

Chiusura con chiave standard Mediclinics.

SPECIFICHE TECNICHE

DT2106 · DT2106B · DT2106C · DT2106CS

Spessore corpo e coperchio	0,8 mm
Peso (vuoto)	1,8 kg
Capacità salviette piegate a C/Z	400–600 un.
Altezza di installazione raccomandata	130–160 cm nel punto più basso

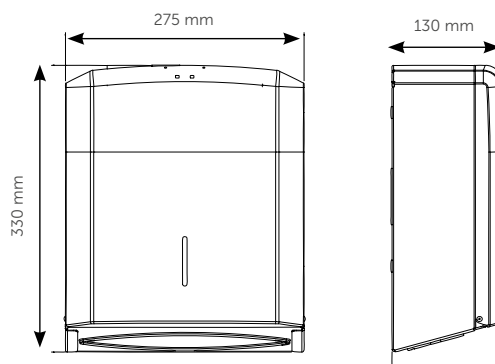

Dispenser salviette di carta

SALVIETTE PIEGATE A C / Z -
MONTAGGIO A PARETE / A INCASSO

NOVITÀ



Ulteriori info: pag. 45.

DTM2106

Dispenser di salviette
di carta da posizionare
dietro allo specchio



CAPACITÀ: 400–600 salviette
a C/Z

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: 2B*

(*) Finitura laminata a freddo che rende la superficie liscia,
riflettente e perlescente.

DTE0020CS



CAPACITÀ: 200–400 salviette
a C/Z

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinato

NOVITÀ



DTE0040CS



CAPACITÀ: 600–800 salviette
a C/Z

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinato

COMPONENTI E MATERIALI

DTM2106 · DTE0020CS · DTE0040CS

DTM2106

- La geometria del foro di uscita minimizza il rischio di strappo degli asciugamani.
- Progettato per essere posizionato dietro uno specchio. Vedere pag. 45

DTE0020CS

Struttura completamente saldata.

Telaio monoblocco.

Scomparto con apertura zigrinata che impedisce lo spreco di salviette.

Chiusura con chiave speciale fornita.

DTE0040CS

- Possibilità di montaggio a parete, utilizzando il telaio in acciaio inox KT0030CS.

SPECIFICHE TECNICHE

DTM2106 · DTE0020CS · DTE0040CS

DTM2106




Spessore corpo	0,8 mm
Capacità salviette piegate a C/Z	400–500 un.

DTE0020CS

Spessore corpo e porta	0,8 mm
Peso (vuoto)	4,2 kg
Capacità salviette piegate a C/Z	200–400 un.
Altezza di installazione raccomand.	115–145 cm nel punto più basso

DTE0040CS

Spessore corpo	0,8 mm
Spessore porta	0,8 mm
Capacità	600–800 u.

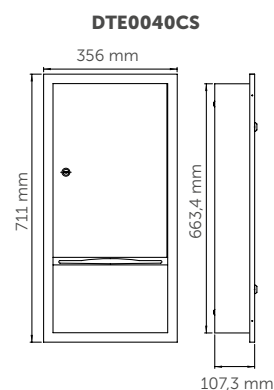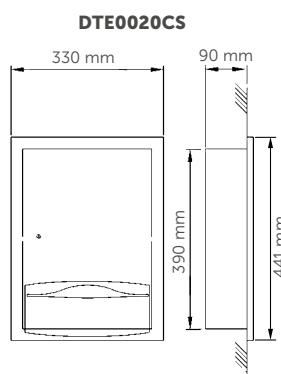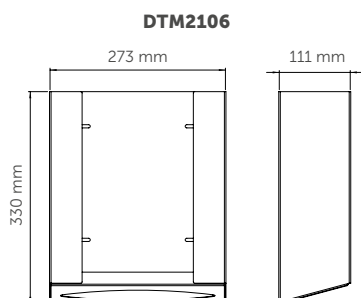

Dispenser salviette di carta

ROTOLO MANUALE
FISSABILE A PARETE



DTP025CS

1 24

CAPACITÀ: **rotolo di carta**
Ø 220 mm

MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304

FINITURA: **satinato**



DT0208ACS
Superficie

1 32

CAPACITÀ: **rotolo di carta**
Ø200 mm

MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304

FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

DTP025CS · DT0208ACS

Chiusura con chiave speciale fornita.

DTP025CS

- Per montaggio a parete.
- Chiusura sul davanti.
- Azionamento a leva.
- Accetta rotoli di carta standard di 205–210 mm di larghezza e Ø massimo di 220 mm.
- Capacità extra per un rotolo aggiuntivo di salviette di carta con un Ø massimo di 100 mm.

DT0208ACS

- Struttura completamente saldata.
- Dispenser semi-automatico. L'utente tira la carta, la taglia e, automaticamente, la carta viene erogata di nuovo.
- Accetta rotoli di carta non perforata di 205 mm di larghezza e Ø massimo di 170 mm.

SPECIFICHE TECNICHE

DTP025CS · DT0208ACS


DTP025CS

Spessore corpo e porta	0,8 mm
Peso (vuoto)	4,5 kg
Capacità rotolo principale	Ø220 mm
Capacità rotolo aggiuntivo	Ø100 mm
Altezza di installazione raccomandata	115–145 cm nel punto più basso


DT0208ACS

Spessore corpo	0,8 mm
Capacità rotoli	max. Ø170 mm
Altezza di installazione raccomandata	130–160 cm nel punto più basso


DTP025CS




DT0208ACS



DT0208ACS



DT0208ACS



Dispenser salviette di carta

BOBINA -
MONTAGGIO A PARETE



DT0303



CAPACITÀ: **max. rotolo**
Ø 250 mm

MATERIALE: **acciaio**

FINITURA: **vern. eposs. bianca**



DT0303C



CAPACITÀ: **max. rotolo**
Ø 250 mm

MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304

FINITURA: **lucido**



DT0303CS



CAPACITÀ: **max. rotolo**
Ø 250 mm

MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304

FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI DT0303 · DT0303C · DT0303CS

DT0303 · DT0303C · DT0303CS

- Fori di drenaggio nella parte inferiore per evitare l'eventuale accumulo di acqua all'interno del dispositivo.
- Sportello scorrevole di accesso con apposita scanalatura per apertura e chiusura.
- Porta rotolo di carta a bobina in termoplastica.
- Sistema di distribuzione della carta ottimizzato.
- Sportello frontale, scorrevole, che permette il montaggio anche sotto a ripiani, facilitando così la ricarica della carta.
- Apertura seghettata per tagliare facilmente la carta.
- Chiusura con chiave standard Mediclinics.
- Ideale per gli stabilimenti adibiti alla manipolazione degli alimenti.


SPECIFICHE TECNICHE

DT0303 · DT0303C · DT0303CS




DT0303 · DT0303C · DT0303CS

Spessore del corpo e dello sportello	0,8 mm
Peso (vuoto)	3,1 kg
Carta bobina	max. Ø250 mm
Altezza di installazione raccomand.	85-120 cm nel punto più basso

DT0303 · DT0303C · DT0303CS

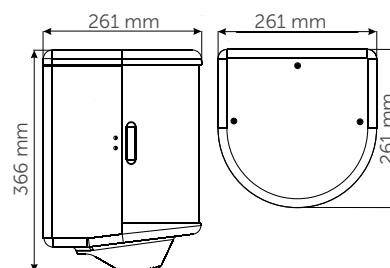

DISPENSER DI SALVIETTE DI CARTA: TABELLA

	MODELLO	MATERIALE/FINITURA					INSTALLAZIONE		APERTURA		TIPO CARTA / CAPACITÀ				CHIUSURA A CHIAVE	ADATTO A			MODELLO
		Acciaio vern. eposs. bianca	Acciaio vern. eposs. nera opaca	Acciaio AISI 304 vern. epossidica bianca	Acciaio inox AISI 304 lucido	Acciaio inox AISI 304 satinato	Montaggio a parete	Semi-incasso Ad Incasso	Apertura frontale	Apertura superiore	CARTA PIEGATA A C/Z		ROTOLO / BOBINA			Palestre e centri sportivi	Ospedali e centri di assistenza senza	Hotel e altre strutture ricettive	
											200–400 u.	400–600 u.	Ø200–220 mm	Ø250 mm					
	DT2106	●					●			●		●			●	●	●	●	DT2106
	DT2106B		●				●			●		●			●	●	●	●	DT2106B
	DT2106C				●		●			●		●			●	●	●	●	DT2106C
	DT2106CS					●	●			●		●			●	●	●	●	DT2106CS
	DTM2106						●									●	●	●	DTM2106
	DTE0020CS					●		●	●		●				●	●	●	●	DTE0020CS
	DTE0040CS					●		●	●						●	●	●	●	DTE0040CS
	DTP025CS					●	●		●				●		●	●	●	●	DTP025CS
	DT0208ACS					●	●		●				●		●	●	●	●	DT0208ACS
	DT0303	●					●		●					●	●		●		DT0303
	DT0303C				●		●		●					●	●		●		DT0303C
	DT0303CS					●	●		●					●	●		●		DT0303CS

07

Ad ogni cosa il
suo posto

PATTUMIERE E CESTINI



Strumenti di alta qualità e design, versatili ed estremamente duraturi per la gestione quotidiana dei rifiuti.

PATTUMIERE E CESTINI

- » Vasta gamma di cestini e contenitori per interni, realizzati in svariati materiali (acciaio, acciaio inossidabile, ecc.) e con molteplici finiture (bianco, nero, lucido, satinato, ecc.), con un design moderno e versatile che li rende molto facili da integrare in qualsiasi ambiente bagno.
- » Perfetti per luoghi pubblici come uffici, hall, centri sportivi, negozi, aeroporti, centri commerciali, ecc.
- » Modelli da terra e/o da parete (montabili a muro o a incasso).
- » Design funzionale per un'elevata facilità di manutenzione.
- » Unità universali adatte al trattamento di praticamente qualsiasi tipo di rifiuti.

Pattumiere e cestini

CESTINI CON COPERCHIO A CHIUSURA AUTOMATICA



PP0080

PP0080
CAPACITÀ: 80 L

PP0065
CAPACITÀ: 65 L

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**





PP0065C

PP0080C
CAPACITÀ: 80 L

PP0065C
CAPACITÀ: 65 L

MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **lucido**





PP0080CS

PP0080CS
CAPACITÀ: 80 L

PP0065CS
CAPACITÀ: 65 L

MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **satinato**



COMPONENTI E MATERIALI

**PP0080 · PP0065 · PP0080C
PP0065C · PP0080CS · PP0065CS**

Coperchio azionato manualmente a chiusura automatica.

Molla per la chiusura automatica e 2 silenziatori in gomma.

Sistema di trattenuta all'interno del corpo che mantiene in posizione il sacchetto usa e getta per rifiuti.

4 piedini in gomma nera per evitare che si formi umidità sul fondo del cestino.

Montabile a parete o in autonomia.

SPECIFICHE TECNICHE


**PP0080 · PP0065 · PP0080C
PP0065C · PP0080CS · PP0065CS**

PP0080 · PP0080C · PP0080CS

Capacità	80 L
L1	823 mm
Spessore corpo	1 mm
Spessore testa	1,2 mm
Spessore coperchio	1 mm
Peso (vuoto)	9,8 kg

PP0065 · PP0065C · PP0065CS

Capacità	65 L
L1	673 mm
Spessore corpo	1 mm
Spessore testa	1,2 mm
Spessore coperchio	1 mm
Peso (vuoto)	8,4 kg

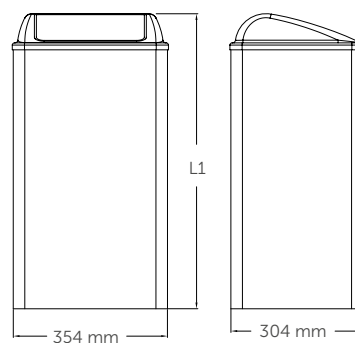

Pattumiere e cestini

CESTINI - APERTI



PP1080

PP1080
CAPACITÀ: 80 L

PP1065
CAPACITÀ: 65 L

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**





PP1080C

PP1080C
CAPACITÀ: 80 L

PP1065C
CAPACITÀ: 65 L

MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **lucido**





PP1080CS

PP1080CS
CAPACITÀ: 80 L

PP1065CS
CAPACITÀ: 65 L

MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **satinato**



COMPONENTI E MATERIALI

**PP1080 · PP1065 · PP1080C
PP1065C · PP1080CS · PP1065CS**

Montabile a parete o in autonomia.

Sistema di trattenuta all'interno del corpo che mantiene in posizione il sacchetto usa e getta per rifiuti.


4 piedini in gomma nera per evitare che si formi umidità sul fondo del cestino.

SPECIFICHE TECNICHE

**PP1080 · PP1065 · PP1080C
PP1065C · PP1080CS · PP1065CS**

PP1080 · PP1080C · PP1080CS	
Capacità	80 L
L1	755 mm
Spessore corpo	1 mm
Peso (vuoto)	8,4 kg

PP1065 · PP1065C · PP1065CS	
Capacità	65 L
L1	605 mm
Spessore corpo	1 mm
Peso (vuoto)	7 kg

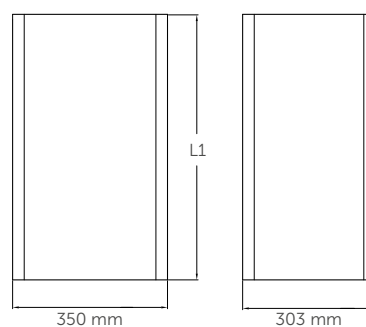

Pattumiere e cestini

CESTINI - APERTI

NOVITÀ

PPA4279



CAPACITÀ: **40 L**
MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**

NOVITÀ

PPA4279B



CAPACITÀ: **40 L**
MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**

NOVITÀ

PPA4279C



CAPACITÀ: **40 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**

NOVITÀ

PPA4279CS



CAPACITÀ: **40 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

PPA4279 · PPA4279B · PPA4279C · PPA4279CS

Montabile a parete o in autonomia.

Anello basculante in polipropilene nero, per sostenere il sacchetto.


Completamente saldato, con angoli continui, privi di bave ed elementi taglienti.



SPECIFICHE TECNICHE

PPA4279 · PPA4279B · PPA4279C · PPA4279CS

Capacità	40 L
Spessore corpo	0,8 mm
Peso (vuoto)	5 kg

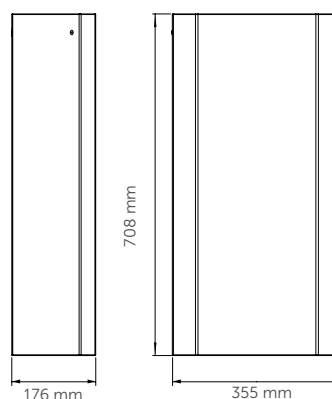

Pattumiere e cestini

CESTINI - APERTI



PPA2279

1 24 (A)

CAPACITÀ: **25 L**
MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**



PPA2279B

1 24 (A)

CAPACITÀ: **25 L**
MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. nera opaca**



PPA2279C

1 24 (A)

CAPACITÀ: **25 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **lucido**



PPA2279CS

1 24 (A)

CAPACITÀ: **25 L**
MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

PPA2279 · PPA2279B · PPA2279C · PPA2279CS

Montabile a parete o in autonomia.

Anello basculante in polipropilene nero, per sostenere il sacchetto.


Completamente saldato, con angoli continui, privi di bave ed elementi taglienti.



SPECIFICHE TECNICHE

PPA2279 · PPA2279B · PPA2279C · PPA2279CS

Capacità	25 L
Spessore corpo	0,8 mm
Peso (vuoto)	3,7 kg

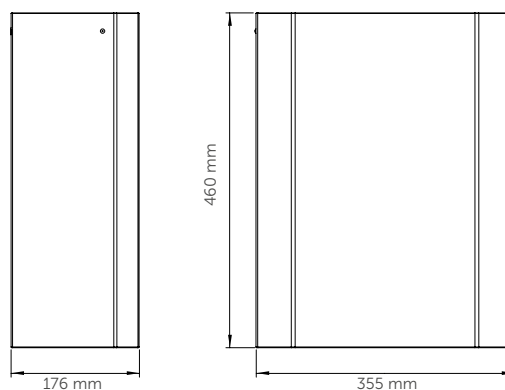

Pattumiere e cestini

CESTINI - APERTI - DA INCASSO



PPE0010CS

Cestino da incasso



CAPACITÀ: **14,2 L**

MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**

FINITURA: **satinato**



PPE0035CS

Cestino da incasso



CAPACITÀ: **5,4 L**

MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**

FINITURA: **satinato**



PP0003C

Contenitore di rifiuti



MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**

FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

PPE0010CS · PP0035CS · PP0003C

PPE0010CS

- Include un coperchio a chiusura automatica e una chiusura a chiave per estrarre il contenitore dei rifiuti.
- Contenitore in materiale termoplastico all'interno.

PPE0035CS

- Coperchio a chiusura automatica azionato manualmente
- Contenitore in acciaio inox di 0,8 mm di spessore.

PP0003C

- Contenitore di rifiuti da montare sul piano di appoggio, in acciaio inossidabile AISI 304, finitura lucida senza coperchio.
- Da inserire nel piano di appoggio, fissandolo con silicone.

SPECIFICHE TECNICHE

PPE0010CS · PP0035CS · PP0003C

PPE0010CS




Capacità	14,2 L
Spessore corpo	0,8 mm
Spessore porta	0,8 mm

PPE0035CS

Capacità	5,4 L
Spessore corpo	0,8 mm
Spessore porta	1,2 mm

PP0003C

Spessore	0,8 mm
Peso (vuoto)	0,150 Kg
Apertura piano di appoggio	150 Ø

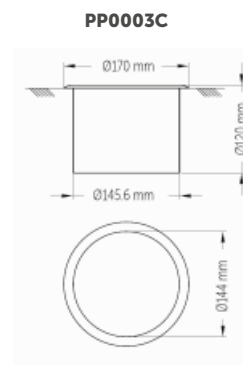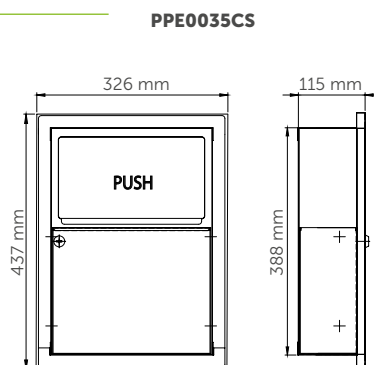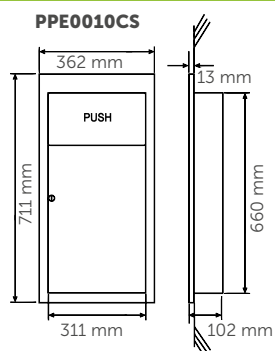

Pattumiere e cestini

CONTENITORI PER
ASSORBENTI IGIENICI -
A PARETE CON COPERCHIO



PP0006  

CAPACITÀ: **6 L**
MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs. bianca**



PP0006C  

CAPACITÀ: **6 L**
MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **lucido**



PP0006CS  

CAPACITÀ: **6 L**
MATERIALE: **acciaio inox
AISI 304**
FINITURA: **satinato**

NOVITÀ



PP0006B  

CAPACITÀ: **6 L**
MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **vern. eposs.
nera opaca**

COMPONENTI E MATERIALI

PP0006 · PP0006C · PP0006CS · PP0006B


- Può poggiare sul pavimento o essere montato a parete con 2 viti sul retro.
- Il coperchio sporge di 3,5 mm rispetto al corpo in modo tale da facilitarne l'apertura. Fissato al corpo tramite due assi di articolazione del coperchio.

SPECIFICHE TECNICHE

PP0006 · PP0006C · PP0006CS · PP0006B

Capacità	6 L
Spessore corpo	0,8 mm
Spessore coperchio	0,8 mm
Peso (vuoto)	1,5 kg

PP0006 / 6C / 6CS / 6B



Pattumiere e cestini

CESTINI A PEDALE - QUADRATI



PP1214
CAPACITÀ: 12 L

PP1206
CAPACITÀ: 6 L

MATERIALE: **acciaio**
FINITURA: **bianco**

1 24

1 44



PP1214C
CAPACITÀ: 12 L

PP1206C
CAPACITÀ: 6 L

MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 410
FINITURA: **lucido**

1 24

1 44



PP1214CS
CAPACITÀ: 12 L

PP1206CS
CAPACITÀ: 6 L

MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 410
FINITURA: **satinato**

1 24

1 44

COMPONENTI E MATERIALI

**PP1214 · PP1206 · PP1214C
PP1206C · PP1214CS · PP1206CS**

Corpo e coperchio quadrato.

Coperchio silenzioso e anti-odori.

Cestino interno in polipropilene con manico metallico.

Manico nella parte superiore che agevola il trasporto del contenitore.

Pedale in termoplastica nero, antiscivolo.
Premendolo si apre il coperchio.


Base in plastica nera, poggiate direttamente sul
pavimento, antiscivolo, che mantiene il fondo del
contenitore privo di umidità.

L1 x L2 x L3:
PP1214/1214C/1214CS:
380 x 238 x 318 mm
PP1206/1206C/1206CS:
290 x 200 x 280 mm

SPECIFICHE TECNICHE

**PP1214 · PP1206 · PP1214C
PP1206C · PP1214CS · PP1206CS**

PP1214 · PP1214C · PP1214CS	
Capacità	12 L
Peso	3,2 kg
PP1206 · PP1206C · PP1206CS	
Capacità	6 L
Peso	1,6 kg

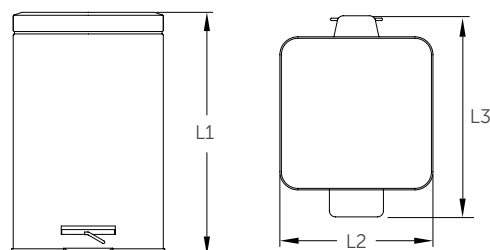

Pattumiere e cestini

CONTENITORI A PEDALE - CIRCOLARI


PP1321

CAPACITÀ: 20 L


PP1312

CAPACITÀ: 12 L


PP1305

CAPACITÀ: 5 L


PP1303

CAPACITÀ: 3 L

MATERIALE: acciaio
FINITURA: bianco
PP1321C

CAPACITÀ: 20 L


PP1312C

CAPACITÀ: 12 L


PP1305C

CAPACITÀ: 5 L


PP1303C

CAPACITÀ: 3 L

MATERIALE: acciaio inox
AISI 410
FINITURA: lucido
PP1321CS

CAPACITÀ: 20 L


PP1312CS

CAPACITÀ: 12 L


PP1305CS

CAPACITÀ: 5 L


PP1303CS

CAPACITÀ: 3 L

MATERIALE: acciaio inox
AISI 410
FINITURA: satinato
COMPONENTI E MATERIALI
PP1321/C/CS · PP1312/C/CS
PP1305/C/CS · PP1303/C/CS

Corpo circolare.

Coperchio silenzioso e anti-odori.

Cestino interno in polipropilene con manico metallico.

Manico nella parte superiore che agevola il trasporto del contenitore.

Pedale in termoplastica nero, antiscivolo.

Base in plastica nera, antiscivolo, che mantiene il fondo del contenitore privo di umidità.

SPECIFICHE TECNICHE
PP1321/C/CS · PP1312/C/CS
PP1305/C/CS · PP1303/C/CS
PP1321 · PP1321C · PP1321CS

Capacità	20 L
Peso	1,9 kg

PP1312 · PP1312C · PP1312CS


Capacità	12 L
Peso	1,5 kg

PP1305 · PP1305C · PP1305CS

Capacità	5 L
Peso	0,8 kg

PP1303 · PP1303C · PP1303CS





Capacità	3 L
Peso	0,6 kg

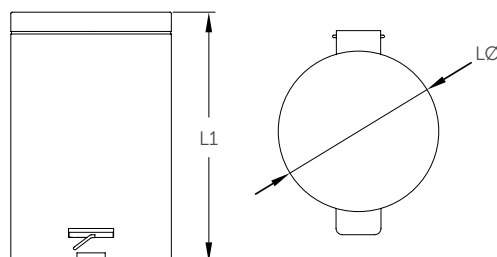




L1 x LØ:

PP1321/C/CS: 450 x 290 mm**PP1312/C/CS:** 392 x 249 mm**PP1305/C/CS:** 275 x 205 mm**PP1303/C/CS:** 250 x 168 mm

CONTENITORI A PEDALE - CIRCOLARI

	MODELLO	DA SUPERFICIE		DA INCASSO	MATERIALE/FINITURA				CAPACITÀ						ADATTO A			
		Coperchio a chiusura automatica	Aperti		Acciaio vern. eposs. bianca	Acciaio vern. eposs. nera	Acciaio inox 304 lucido	Acciaio inox 304 satinato	80-120 L	65 L	40 L	25 L	14 L	5,4 L	Uffici, enti istituzionali, scuole o simili	Ospedali, centri di assistenza, hotel	Aeroporti, centri commerciali o simili	Palestre, centri sportivi
	PP0080	●			●				●						●	●	●	
	PP0080C	●					●		●						●	●	●	●
	PP0080CS	●						●	●						●	●	●	●
	PP0065	●			●					●					●	●	●	
	PP0065C	●					●			●					●	●	●	●
	PP0065CS	●						●		●					●	●	●	●
  	PP1080		●		●				●						●	●	●	
	PP1080C		●				●		●						●	●	●	●
	PP1080CS		●					●	●						●	●	●	●
	PP1065		●		●					●					●	●	●	
	PP1065C		●				●			●					●	●	●	●
	PP1065CS		●					●		●					●	●	●	●
	PPA2279 / PPA4279		●		●						●	●			●	●	●	●
	PPA2279C / PPA4279C		●				●				●	●			●	●	●	●
	PPA2279CS / PPA4279CS		●					●			●	●			●	●	●	●
	PPA2279B / PPA4279B		●			●					●	●			●	●	●	●
	PPE0010CS	●		●				●					●		●	●	●	●
	PPE0035CS	●		●				●						●	●	●	●	●

PATTUMIERE E CESTINI TABELLA ALTRI CONTENITORI

	MODELLO	APERTURA DEL COPERCHIO		MATERIALE/FINITURA					
		A pedale	Manuale	Vernice epossidica bianca/nera	Acciaio inox AISI 304 lucido	Acciaio inox 304 satinato epossidico	Acciaio bianco	Acciaio inox AISI 430 / 410 lucido	Acciaio inox AISI 430 / 410 satinato
	PP0006 / B		●	●					
	PP0006C		●		●				
	PP0006CS		●			●			
	PP1206	●					●		
	PP1206C	●						●	
	PP1206CS	●							●
	PP1214	●					●		
	PP1214C	●						●	
	PP1214CS	●							●
	PP1303	●					●		
	PP1303C	●						●	
	PP1303CS	●							●
	PP1305	●					●		
	PP1305C	●						●	
	PP1305CS	●							●
	PP1312	●					●		
	PP1312C	●						●	
	PP1312CS	●							●
	PP1321	●					●		
	PP1321C	●						●	
	PP1321CS								●

PATTUMIERE E CESTINI TABELLA ALTRI CONTENITORI

CAPACITÀ					ADATTO A				MODELLO
20 L	12 L	6 L	5 L	3 L	Università, scuole, uffici, enti istituzionali	Ospedali, centri di assistenza, case di riposo	Aeroporti, terminal, trasporti e centri commerciali	Palestre, centri sportivi	
		●			●	●	●		PP0006 / B
		●			●	●	●	●	PP0006C
		●			●	●	●	●	PP0006CS
		●			●	●	●		PP1206
		●			●	●	●	●	PP1206C
		●			●	●	●	●	PP1206CS
	●				●	●	●		PP1214
	●				●	●	●	●	PP1214C
	●				●	●		●	PP1214CS
				●	●	●	●		PP1303
				●	●	●	●	●	PP1303C
				●	●	●	●	●	PP1303CS
			●		●	●	●		PP1305
			●		●	●	●	●	PP1305C
			●		●	●	●	●	PP1305CS
	●				●	●	●		PP1312
	●				●	●	●	●	PP1312C
	●				●	●	●	●	PP1312CS
●					●	●	●		PP1321
●					●	●	●	●	PP1321C
●					●	●	●	●	PP1321CS



08

L'unione fa
la forza

UNITÀ COMBinate



Molteplici soluzioni nel campo degli accessori bagno per uso comunitario in un unico spazio.

UNITÀ DI LAVAGGIO E ASCIUGATURA E UNITÀ COMBinate

- » Strutture multiuso dal design elegante ma robusto realizzate in acciaio inox AISI 304 che integrano: dispenser di salviette di carta, cestini per i rifiuti e asciugamani ad aria ad alto rendimento.
- » Perfette per zone ad alta frequentazione come aeroporti, centri commerciali, palestre, ecc.
- » Dispenser di salviette di carta a ricarica frontale con cestini molto capienti.

Unità combinate

DISPENSER DI SALVIETTE DI CARTA
+ ASCIUGAMANI AD ARIA
+ CESTINO



DTES0040CS

Capacità dispenser di salviette di carta: 300–500 salviette piegate a C/Z
Capacità cestino: 24 L



MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato

NOVITÀ



DTES0060CS

Capacità dispenser di salviette di carta: 500–600 salviette piegate a C/Z
Capacità cestino: 23 L



MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato



KT0040CS

telaio opzionale per montaggio a parete Modelli DTES0040CS e DTES0060CS

MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato

COMPONENTI E MATERIALI DTES0040CS · DTES0060CS · KT0040CS

Struttura completamente saldata.

Due sportelli a battente con serrature frontali provviste di apposita chiave in dotazione che consentono di sostituire con facilità la carta e di svuotare il cestino.

Dispenser di salviette di carta con portasalviette provvisto di bordo seghettato per un'erogazione senza strappi.

Adatto a carta piegata a C e Z.

Contenitore interno in acciaio inox AISI 304 estraibile per svuotarne il contenuto.

Due serrature con chiave per la protezione contro atti vandalici.

DTES0040CS

- Include un asciugatore mani modello Saniflow.

DTES0060CS

- Include un asciugatore mani modello Junior Plus.

KT0040CS


- Telaio opzionale per montaggio a parete nei modelli DTES0040CS e DTES0060CS.
- Dimensioni: 1.615 x 330 x 172 mm.

SPECIFICHE TECNICHE DTES0040CS · DTES0060CS · KT0040CS


DTES0040CS · DTES0060CS

Spessore della porta	1,2 mm	
Spessore del corpo principale e del vassoio portasalviette	0,8 mm	
Carta piegata a C/Z	300–500 / 500–600 un.	
Salviette max.	100 x 260 mm	
Spessore del contenitore interno	0,5 mm	
Capacità del contenitore interno	24 L	23 L
Tensione	220–240 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Isolamento elettrico	Classe I	Classe II
Consumo	10 A	7 A
Potenza complessiva	2.250 W	1.640 W
Velocità dell'aria	100 km/h	50 Km/h
Temperatura dell'aria	50 °C	57 °C
d = 10 cm e temp. amb. = 21 °C		
Pressione acustica (a 2 m)	68 dBA	57 dBA
Altezza di installazione raccomand.	1.700–1.800 mm nel punto più alto	
Altezza di installazione raccomand. (5)	1.600 mm nel punto più alto	

DTES0040CS

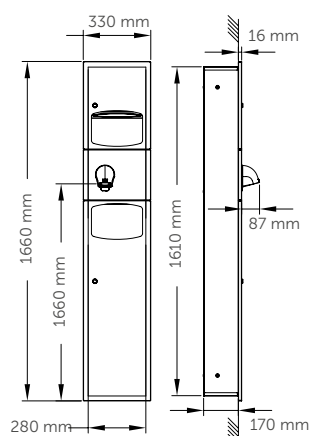

DTES0060CS

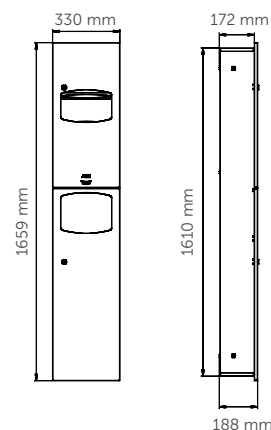

Unità combinate

DISPENSER DI SALVIETTE DI CARTA + CESTINO



DTE0050CS
ad incasso



Capacità dispenser di salviette di carta:
600–800 salviette piegate a C/Z
Capacità cestino rifiuti: 12,5 L

MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato



DTE0010CS
ad incasso



Capacità dispenser di salviette di carta:
600–800 salviette piegate a C/Z
Capacità cestino: 26,5 L

MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato



DTE0030CS
ad incasso



Capacità dispenser di salviette di carta:
400–600 salviette piegate a C/Z
Capacità cestino: 7,6 L

KT0030CS
telaio per il montaggio su superficie

MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato

COMPONENTI E MATERIALI

DTE0050CS · DTE0010CS · DTE0030CS · KT0030CS

Struttura completamente saldata.

Porta fissata al corpo con una cerniera.

La geometria del foro di uscita minimizza il rischio di strappo delle salviette di carta.

Adatto a carta piegata a C e Z.

Apertura con chiave di sicurezza.

DTE0050CS


- Contenitore interno in acciaio inox AISI 304 estraibile per svuotarne il contenuto.

DTE0010CS · DTE0030CS

- Contenitore interno estraibile in materiale termoplastico, antigoccia.
- Porte fissate al corpo con cerniere piane e con fermo di sicurezza.

KT0030CS

- Telaio opzionale per montaggio a parete modello DTE0030CS.
- Dimensioni: 711 x 356 x 108 mm.

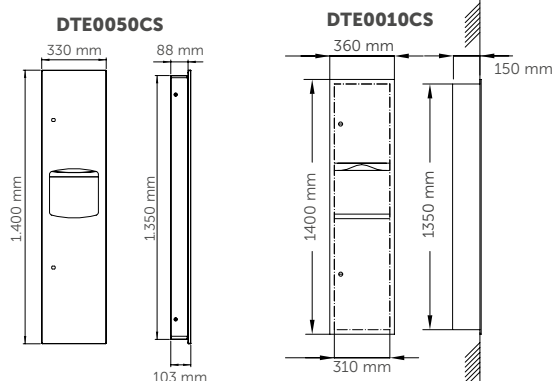

SPECIFICHE TECNICHE

DTE0050CS · DTE0010CS · DTE0030CS · KT0030CS

DTE0050CS


Salviette piegate a C/Z	600–800 u.
Salviette	100 x 260 mm max.
Altezza di installazione raccomand.	1.700–1.880 mm nel punto più alto
Altezza di installazione raccomand. (B)	1.545 mm nel punto più alto
Spessore porte	1,2 mm
Spessore coperchio, corpo, cestino e disp. carta	0,8 mm
Capacità cestino rifiuti	12,5 L
Peso (vuoto)	12,6 kg

DTE0010CS

Spessore porta	0,8 mm
Peso (vuoto)	13,6 kg
Capacità cestino rifiuti	26,5 L
Capacità salviette piegate a C	600 unità
Capacità salviette piegate a Z	800 unità
Altezza di installazione raccomand.	1.700–1.800 mm nel punto più alto
Altezza di installazione raccomand.	1.520 mm nel punto più alto

DTE0030CS

Spessore porta	0,8 mm
Peso (vuoto)	9,7 kg
Capacità cestino rifiuti	7,6 L
Capacità salviette piegate	400 unità
Capacità salviette piegate multi	600 unità
Altezza di installazione raccomand.	1.700–1.800 mm nel punto più alto
Altezza di installazione raccomand. (B)	1.545 mm nel punto più alto



	MODELLO	MATERIALE/FINITURA		COMPONENTI					A INCASSO	CAPACITÀ DISPENSER DI SALVIETTE DI CARTA			CAPACITÀ CESTINO RIFIUTI					MODELLO
		Acciaio inox AISI 304 satinato	Asciugatore mani Optima®	Asciugamani elettrico Saniflow®	Dispenser di salviette di carta plegate a C/Z	Cestino rifiuti	Verticale	600–800 C/Z		300–500 C/Z	400–600 C/Z	26,5 L	24 L	23 L	12,5 L	7/6 L	ADA/UNE	
	DTES0040CS	●		●	●	●	●		●			●				●	DTES0040CS	
	DTES0060CS	●	●		●	●	●		●				●			●	DTES0060CS	
	KT0040CS	●															KT0040CS	
	DTE0010CS	●			●	●	●	●			●					●	DTE0010CS	
	DTE0030CS	●			●	●	●			●				●		●	DTE0030CS	
	KT0030CS	●															KT0030CS	
	DTE0050CS	●			●	●	●	●					●	●		●	DTE0050CS	

09

Fino al più
piccolo dettaglio

ACCESSORI BAGNO



Accessori bagno in grado di migliorare la funzionalità della stanza da bagno, ampliandone le caratteristiche, aumentandone il comfort e, al contempo, esaltandone la bellezza.



ACCESSORI BAGNO

- » Vasta gamma di portasciugamani, mensole, portasapone, portarotoli, portascopini, appendiabiti, dispenser di veline, ecc., realizzati in diversi materiali (acciaio inox, ottone cromato, ecc.) e con svariate finiture (nera, lucida, satinata, ecc.), con un sigillo di qualità per il tuo bagno.
- » 6 diverse linee di accessori per il bagno (Aura, Harmonía, Medinox, Medisteel, Medicolor e Medicrom).
- » Linee di accessori bagno altamente versatili e funzionali, appositamente concepite per adattarsi a tutti gli spazi e a tutte le necessità.

NOVITÀ



AI1323B

AI1323C

Ripiano portasciugamani con barra

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido

AI1323CS

Ripiano portasciugamani con barra

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinato

AI1323B

Ripiano portasciugamani con barra

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: nero



NOVITÀ



AI1311B

AI1311C

Portasciugamani doppio

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido

AI1311CS

Portasciugamani doppio

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinata

AI1311B

Portasciugamani doppio

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: nera



NOVITÀ



AI1313B

AI1313C

Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido

AI1313CS

Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinata

AI1313B

Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: nera




COMPONENTI E MATERIALI

**AI1323C · AI1323CS · AI1323B · AI1311C
AI1311CS · AI1311B · AI1313C · AI1313CS · AI1313B**

- Supporti cilindrici a parete.
- Sistema di fissaggio a parete a scomparsa.
- Con viti di acciaio inox per pareti in muratura.



AI1323C · AI1323CS · AI1323B

- 4 supporti cilindrici a parete.

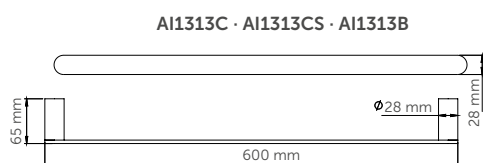

SPECIFICHE TECNICHE

**AI1323C · AI1323CS · AI1323B · AI1311C
AI1311CS · AI1311B · AI1313C · AI1313CS · AI1313B**

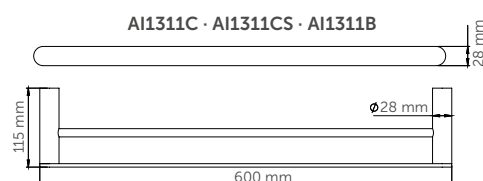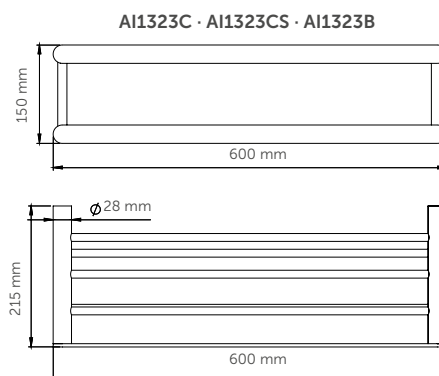

Accessori bagno

SERIE AURA

NOVITÀ



AI2004B

AI2004C

Portarotoli doppio con ripiano

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido

AI2004CS

Portarotoli doppio con ripiano

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinata

AI2004B

portarotoli doppio con ripiano

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA : nera



NOVITÀ



AI2003B

AI2003C

Portarotoli con ripiano

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido

AI2003CS

Portarotoli con ripiano

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinata

AI2003B

Portarotoli con ripiano

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA : nera



NOVITÀ



AI1321B

AI1321C

Portarotoli

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido

AI1321CS

Portarotoli

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinata

AI1321B

Portarotoli

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA : nera



COMPONENTI E MATERIALI

AI2004C · AI2004CS · AI2004B · AI2003C
AI2003CS · AI2003B · AI1321C · AI1321CS · AI1321B

- Adatto alla maggior parte dei formati di carta igienica.
- Con viti di acciaio inox per pareti in muratura.


AI2004C · AI2004CS · AI2004B
AI2003C · AI2003CS · AI2003B

- Dotati di ripiano d'appoggio per il telefono cellulare o altri piccoli oggetti.


SPECIFICHE TECNICHE

AI2004C · AI2004CS · AI2004B · AI2003C
AI2003CS · AI2003B · AI1321C · AI1321CS · AI1321B


AI2004C · AI2004CS · AI2004B



AI2003C · AI2003CS · AI2003B



AI1321C · AI1321CS · AI1321B

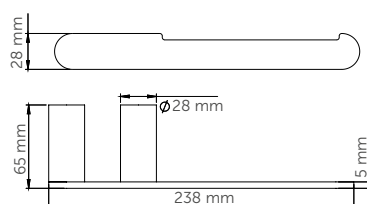

NOVITÀ



AI2318B

AI2318C

Appendiabiti doppio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido

AI2318CS

Appendiabiti doppio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata

AI2318B

Appendiabiti doppio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: nera



NOVITÀ



AI1318B

AI1318C

Appendiabiti

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido

AI1318CS

Appendiabiti

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata

AI1318B

Appendiabiti

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: nera



NOVITÀ



ES1002B

ES1002C

Portascopino

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido

ES1002CS

Portascopino

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata

ES1002B

Portascopino

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: nera



COMPONENTI E MATERIALI

AI2318C · AI2318CS · AI2318B · AI1318C
AI1318CS · AI1318B · ES1002C · ES1002CS · ES1002B

AI2318C · AI2318CS · AI2318B
AI1318C · AI1318CS · AI1318B


- Supporto a parete con montaggio a scomparsa.
- Con viti di acciaio inox per pareti in muratura.

ES1002C · ES1002CS · ES1002B

- Manico del portascopino lungo 27,5 cm che permette una facile pulizia del wc.
- Dispone di un coperchio rotondo ermetico che protegge le mani da macchie e schizzi.
- Setole lunghe, morbide e fitte che proteggono il wc dai graffi.
- Sistema di fissaggio a parete molto facile da installare.
- Elementi per fissare su parete di mattoni in acciaio inossidabile in dotazione.

SPECIFICHE TECNICHE

AI2318C · AI2318CS · AI2318B · AI1318C
AI1318CS · AI1318B · ES1002C · ES1002CS · ES1002B

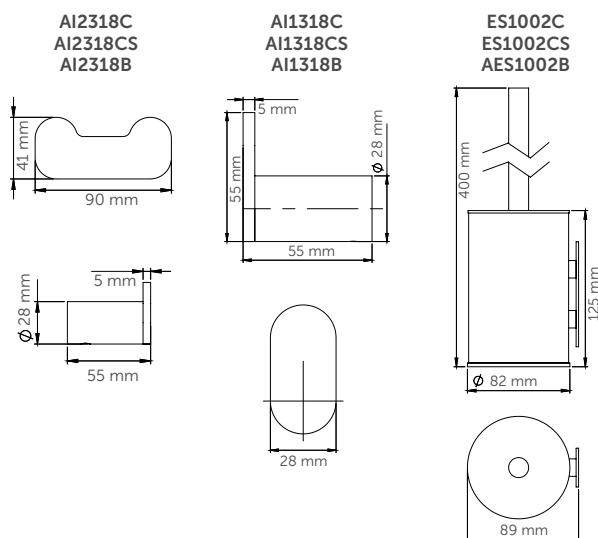

Accessori bagno

SERIE HARMONÍA

NOVITÀ



AI1423B

AI1423C

Ripiano portasciugamani con barra

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido

AI1423CS

Ripiano portasciugamani con barra

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinata

AI1423B

Ripiano portasciugamani con barra

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: nera



NOVITÀ



AI1411B

AI1411C

Portasciugamani doppio

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido

AI1411CS

Portasciugamani doppio

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinata

AI1411B

Portasciugamani doppio

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: nera



NOVITÀ



AI1413B

AI1413C

Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido

AI1413CS

Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinata

AI1413B

Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: nera



COMPONENTI E MATERIALI

AI13423C · AI1423CS · AI13423B · AI1411C
AI1411CS · AI1411B · AI1413C · AI1413CS · AI1413B

- Supporti a parete rettangolari.
- Sistema di fissaggio a parete a scomparsa.
- Con viti di acciaio inox per pareti in muratura.



AI1423C · AI1423CS · AI1423B

- 4 supporti a parete rettangolari.


SPECIFICHE TECNICHE

AI13423C · AI1423CS · AI13423B · AI1411C
AI1411CS · AI1411B · AI1413C · AI1413CS · AI1413B


AI1423C · AI1423CS · AI1423B

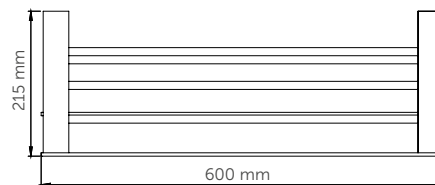

AI1413C · AI1413CS · AI1413B

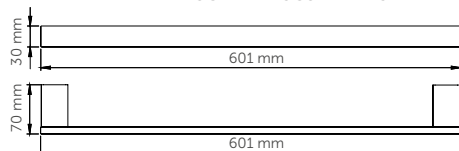

AI1411C · AI1411CS · AI1411B

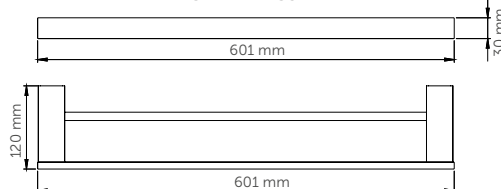

NOVITÀ



AI2006B

AI2006C

Portarotoli doppio con ripiano

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido

AI2006CS

Portarotoli doppio con ripiano

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinata

AI2006B

Portarotoli doppio con ripiano

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: nera



NOVITÀ



AI2005B

AI2005C

Portarotoli con ripiano

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido

AI2005CS

Portarotoli con ripiano

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinata

AI2005B

Portarotoli con ripiano

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: nera



NOVITÀ



AI1421B

AI1421C

Portarotoli

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucido

AI1421CS

Portarotoli

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinata

AI1421B

Portarotoli

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: nera



COMPONENTI E MATERIALI

AI2006C · AI2006CS · AI2006B · AI2005C
AI2005CS · AI2005B · AI1421C · AI1421CS · AI1421B

- Adatto alla maggior parte dei formati di carta igienica.
- Con viti di acciaio inox per pareti in muratura.

AI2006C · AI2006CS · AI2006B


AI2005C · AI2005CS · AI2005B

- Dotati di ripiano d'appoggio per il telefono cellulare o altri piccoli oggetti.


SPECIFICHE TECNICHE

AI2006C · AI2006CS · AI2006B · AI2005C
AI2005CS · AI2005B · AI1421C · AI1421CS · AI1421B


AI2005C · AI2005CS · AI2005B

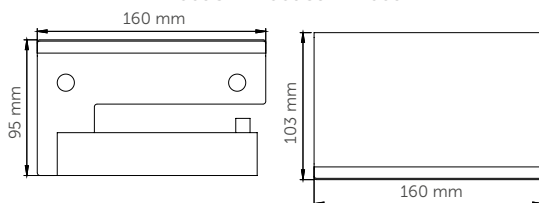

AI2006C · AI2006CS · AI2006B



AI1421C · AI1421CS · AI1421B



Accessori bagno

SERIE HARMONÍA

NOVITÀ



AI2418B

AI2418C

Appendiabiti doppio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido

AI2418CS

Appendiabiti doppio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata

AI2418B


Appendiabiti doppio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: nera



NOVITÀ

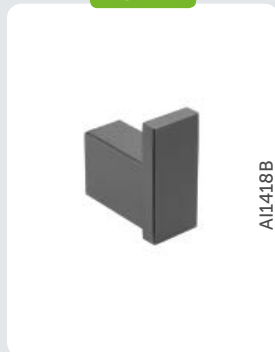

AI1418B

AI1418C

Appendiabiti

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido

AI1418CS

Appendiabiti

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata

AI1418B

Appendiabiti

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: nera



NOVITÀ



ES1003B

ES1003C

portascopino

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido

ES1003CS

Portascopino

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata

ES1003B

Portascopino

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: nera



COMPONENTI E MATERIALI

AI2418C · AI2418CS · AI2418B · AI1418C
AI1418CS · AI1418B · ES1003C · ES1003CS · ES1003B

AI2418C · AI2418CS · AI2418B

AI1418C · AI1418CS · AI1418B

- Supporto a parete con montaggio a scomparsa.
- Con viti di acciaio inox per pareti in muratura.


ES1003C · ES1003CS · ES1003B

- Manico del portascopino lungo 28 cm che permette una facile pulizia del wc.
- Dispone di un coperchio quadrato ermetico che protegge le mani da macchie e schizzi.
- Setole lunghe, morbide e fitte che proteggono il wc dai graffi.
- Sistema di fissaggio a parete molto facile da installare.
- Elementi per fissare su parete di mattoni in acciaio inossidabile in dotazione.


SPECIFICHE TECNICHE

AI2418C · AI2418CS · AI2418B · AI1418C
AI1418CS · AI1418B · ES1003C · ES1003CS · ES1003B


AI2418C · AI2418CS · AI2418B



AI1418C · AI1418CS · AI1418B

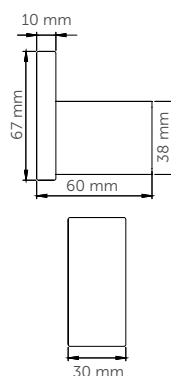

AI1003C · AI1003CS · AI1003B

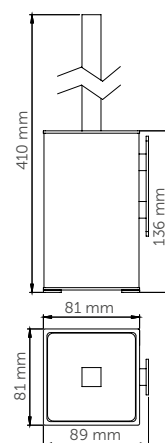



AI0040C
Ripiano portasciugamani
con barra

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido

AI0040CS
Ripiano portasciugamani
con barra

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata



AI0030C
Portasciugamani doppio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido

AI0030CS
Portasciugamani doppio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata



AI0020C
Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido

AI0020CS
Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata

COMPONENTI E MATERIALI

**AI0040C · AI0040CS · AI0030C
AI0030CS · AI0020C · AI0020CS**

Supporto a parete con montaggio a scomparsa.

AI0040C / CS · AI0030C / CS · AI0020C / CS

- Barra tubolare cilindrica.


AI0040C · AI0040CS

- Mensola composta da 6 tubi cilindrici.


SPECIFICHE TECNICHE

**AI0040C · AI0040CS · AI0030C
AI0030CS · AI0020C · AI0020CS**


AI0040C · AI0040CS

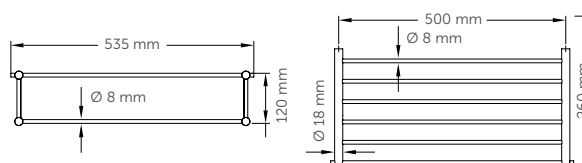

AI0030C · AI0030CS

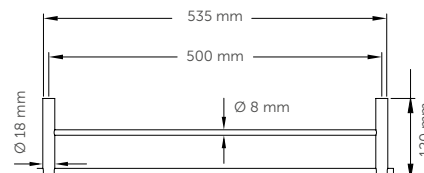

AI0020C · AI0020CS

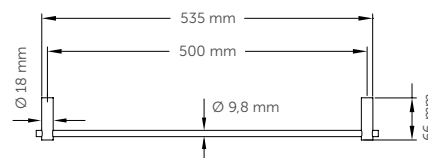

Accessori bagno

SERIE MEDINOX



AI0090C
Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucida

AI0090CS
Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinata



AI0110C
Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucida

AI0110CS
Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinata



AI0060C
Mensola

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucida

AI0060CS
Mensola

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinata



COMPONENTI E MATERIALI

**AI0090C · AI0090CS · AI0110C
AI0110CS · AI0060C · AI0060CS**

Supporto a parete con montaggio a scomparsa.

AI0090C · AI0090CS · AI0110C · AI0110CS

- Anello portasciugamani costituito da tubo cilindrico.


AI0060C · AI0060CS

- Base monoblocco di 0,8 mm di spessore con spigoli arrotondati.
- Barra costituita da tubo cilindrico.


SPECIFICHE TECNICHE

**AI0090C · AI0090CS · AI0110C
AI0110CS · AI0060C · AI0060CS**


AI0090C · AI0090CS

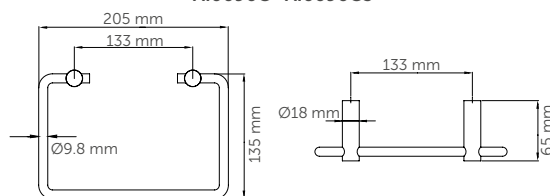

AI0110C · AI0110CS

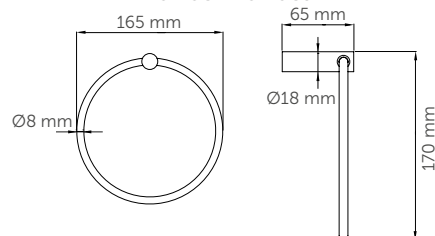

AI0060C · AI0060CS

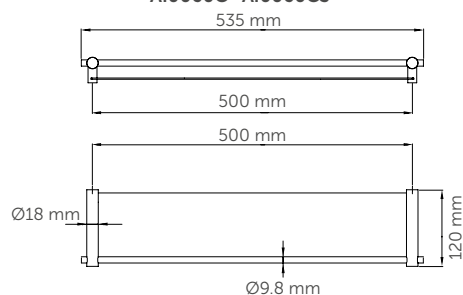



COMPONENTI E MATERIALI

AI0140C · AI0140CS · AI0160
AI0160CS · AI0050C · AI0050CS

Supporto a parete con montaggio a scomparsa.

AI0140C · AI0140CS · AI0160C · AI0160CS




- Ripiano con 5 barre cilindriche.

AI0050C · AI0050CS

- Ripiano monoblocco di 0,8 mm di spessore con spigoli arrotondati.

SPECIFICHE TECNICHE

AI0140C · AI0140CS · AI0160C AI0160CS · AI0050C · AI0050CS

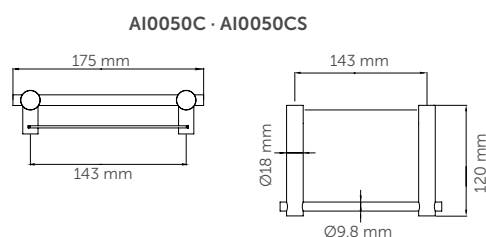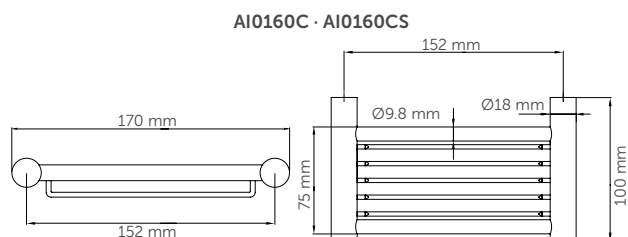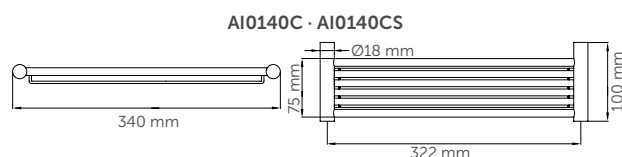

Accessori bagno

SERIE MEDINOX



AI0080C

Portarotoli con coperchio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucida

AI0080CS

Portarotoli con coperchio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata



AI0070C

Portarotoli

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucida

AI0070CS

Portarotoli

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata



AI0100C

Portarotoli di riserva

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucida

AI0100CS

Portarotoli di riserva

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata



COMPONENTI E MATERIALI

AI0080C · AI0080CS · AI0070C
AI0070CS · AI0100C · AI0100CS

- Supporto a parete con montaggio a scomparsa.

AI0080C / CS · AI0070C / CS · AI0100C / CS


- Asse portarotolo tubolare cilindrico.

AI0080C · AI0080CS

- Coperchio monoblocco di 0,8 mm di spessore.

SPECIFICHE TECNICHE

AI0080C · AI0080CS · AI0070C
AI0070CS · AI0100C · AI0100CS

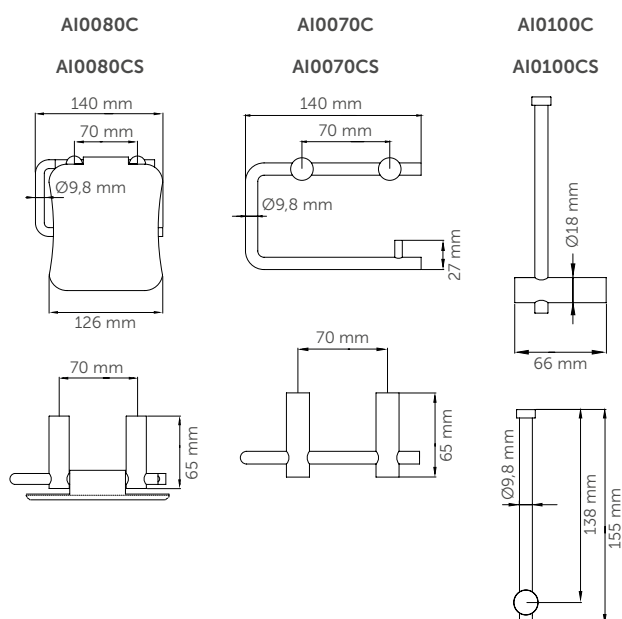



COMPONENTI E MATERIALI ES0965C · ES0965CS · AI0010C · AI0010CS



ES0965C · ES0965CS

- Scopino in fibra di sisal.
- Piastra di montaggio per fissaggio a parete.

AI0010C · AI0010CS

- Supporto a parete con montaggio a scomparsa.

SPECIFICHE TECNICHE ES0965C · ES0965CS · AI0010C · AI0010CS

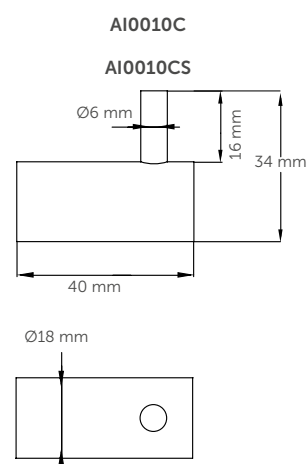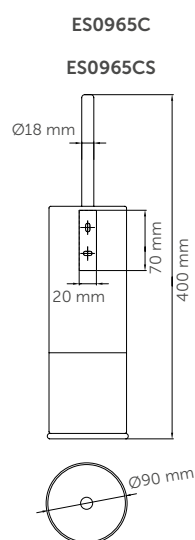

Accessori bagno

SERIE MEDISTEEL



AI0710C

Mensola portasciugamani con barra

MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: lucida

AI0710CS

Mensola portasciugamani con barra

MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinata



AI0184C

Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucida

AI0184CS

Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinata

AI0184B

Portasciugamani

INFO SU RICHIESTA

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: nero opaco



AI0115C

Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: lucida

AI0115CS

Portasciugamani

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinata

AI0115B

Portasciugamani

INFO SU RICHIESTA

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: nera opaca



OPTIONAL

COMPONENTI E MATERIALI

AI0710C · AI0710CS · AI0184C · AI0184CS
AI010184B · AI0115C · AI0115CS · AI0115B

AI0710C / CS · AI0184C / CS · AI0115C / CS

- Supporto a parete con rifinitura.

AI0710C · AI0710CS

- Mensola costituita da 4 tubi cilindrici.
- Barra cilindrica.

AI0184C · AI0184CS · AI010184B

- Barra costituita da tubo cilindrico.


AI0115C · AI0115CS · AI0115B

- Anello portasciugamani costituito da tubo cilindrico.


SPECIFICHE TECNICHE

AI0710C · AI0710CS · AI0184C · AI0184CS
AI010184B · AI0115C · AI0115CS · AI0115B


AI0710C · AI0710CS

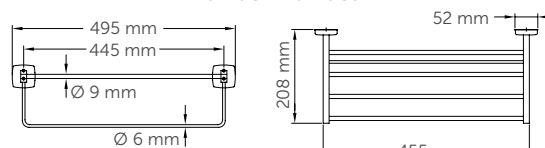

AI0184C · AI0184CS · AI010184B

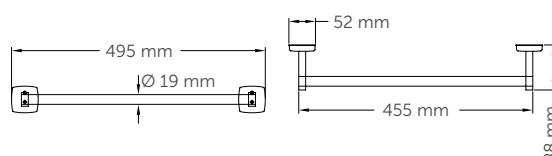

AI0115C · AI0115CS · AI0115B

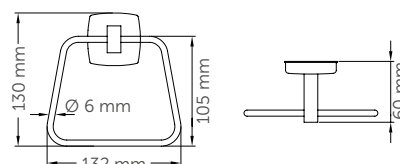



AI0720C
Mensola
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucida

AI0720CS
Mensola
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinata

AI0720B
mensola
INFO SU RICHIESTA
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: nera opaca



AI0118C
Portasapone
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucida

AI0118CS
Portasapone
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinata

AI0118B
Portasapone
INFO SU RICHIESTA
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: nera opaca



AI0985C
Dispenser di veline
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucida

AI0985CS
Dispenser di veline
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinata

AI0985B
Dispenser di veline
INFO SU RICHIESTA
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: nera opaca

COMPONENTI E MATERIALI

**AI0720C · AI0720CS · AI0720B · AI0118C · AI0118CS
AI0118B · AI0985C · AI0985CS · AI0985B**

AI0720C · AI0720CS · AI0720B

- Base monoblocco di 0,8 mm di spessore con spigoli arrotondati.
- Supporto a parete con rifinitura.

AI0118C · AI0118CS · AI0118B




- Portasapone con 2 canali di supporto della barra porta-sapone e 2 fori di scolo.
- Supporto a parete con rifinitura.

AI0985C · AI0985CS · AI0985B

- Serratura a scomparsa per effettuare la ricarica.

SPECIFICHE TECNICHE

**AI0720C · AI0720CS · AI0720B · AI0118C · AI0118CS
AI0118B · AI0985C · AI0985CS · AI0985B**

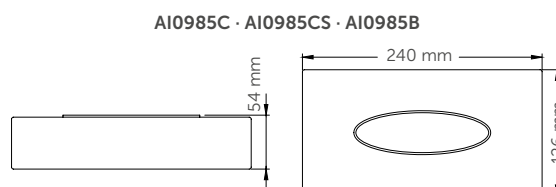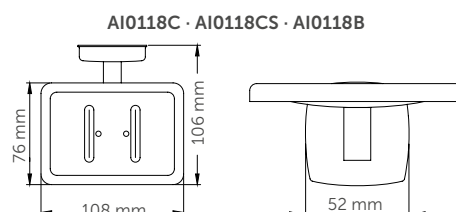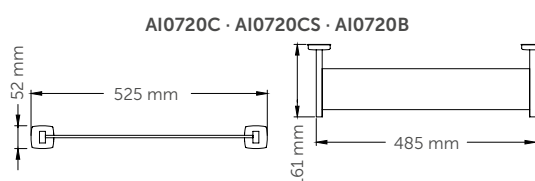

Accessori bagno

SERIE MEDISTEEL



AI0310C

Portarotoli con coperchio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucida

AI0310CS

Portarotoli con coperchio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata

OPTIONAL

AI0310B

portarotoli con copertura

INFO SU RICHIESTA

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: nero opaco



AIE310C

Portarotoli con coperchio,
incasso

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucida

AIE310CS

Portarotoli con coperchio,
a incasso

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata



AI0320C

Portarotoli doppio con
coperchio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucida

AI0320CS

Portarotoli doppio con coperchio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata

OPTIONAL

AI0320B

portarotoli con coperchio doppio

INFO SU RICHIESTA

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: nera opaca



AIE320C

Portarotoli doppio con
coperchio, a incasso

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucida

AIE320CS

Portarotoli doppio con
coperchio, a incasso

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata



COMPONENTI E MATERIALI


AI0310C · AI0310CS · AI0310B · AIE310C · AIE310CS
AI0320C · AI0320CS · AI0320B · AIE320C · AIE320CS

- Corpo monoblocco.
- Asse portarotolo in plastica cromata molto robusto.
- Bracci di supporto asse in zamak cromato.


SPECIFICHE TECNICHE

AI0310C · AI0310CS · AI0310B · AIE310C · AIE310CS
AI0320C · AI0320CS · AI0320B · AIE320C · AIE320CS


AI0310C · AI0310CS · AI0310B




AIE310C · AIE310CS



AI0320C · AI0320CS · AI0320B



AIE320C · AIE320CS





AI0129C
Portarotoli con coperchio
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucida

AI0129CS
Portarotoli con coperchio
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinata

AI0129B
portarotoli con copertura
INFO SU RICHIESTA
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: nera opaca

OPTIONAL




AI0113C
Portarotoli
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucida

AI0113CS
Portarotoli
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinata

AI0113B
Portarotoli
INFO SU RICHIESTA
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: nera opaca

OPTIONAL

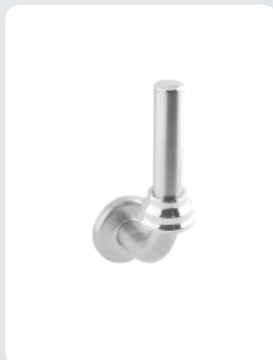

AI0968C
Portarotoli di riserva
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucida

AI0968CS
portarotoli di riserva
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinata

COMPONENTI E MATERIALI

**AI0129C · AI0129CS · AI0129B · AI0113C
AI0113CS · AI0113B · AI0968C · AI0968CS**

AI0129C · AI0129CS · AI0129B

- Corpo monoblocco.
- Asse portarotolo in plastica bianca.

AI0113C · AI0113CS · AI0113B

- Supporto a parete con rifinitura.
- Tubo portarotolo in plastica cromata.


AI0968C · AI0968CS

- Asse portarotolo con elemento decorativo.
- Fermo in plastica cromata.


SPECIFICHE TECNICHE

**AI0129C · AI0129CS · AI0129B · AI0113C
AI0113CS · AI0113B · AI0968C · AI0968CS**


AI0129C · AI0129CS · AI0129B



AI0113C · AI0113CS · AI0113B

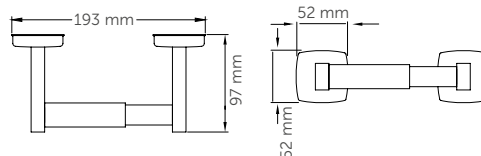

AI0968C · AI0968CS



Accessori bagno

SERIE MEDISTEEL



AI0036C

Appendiabiti doppio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucida



AI0036CS

Appendiabiti doppio

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata

NOVITÀ

AI0036B

appendiabiti doppio

INFO SU RICHIESTA
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: nera opaca



AI0033C

Appendiabiti

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucida



AI0033CS

Appendiabiti

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata

NOVITÀ

AI0033B

appendiabiti

INFO SU RICHIESTA
MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: nera opaca



ES0968C

Portascopino

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucida



ES0968CS

Portascopino

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinata

COMPONENTI E MATERIALI

AI0036C · AI0036CS · AI0033C · AI0033CS
AI0036B · ES0968C · ES0968CS · AI0033B

AI0036C · AI0036CS · AI0033C · AI0033CS · AI0036B

- Supporto a parete con rifinitura.


ES0968C · ES0968CS · AI0033B

- Scopino in fibra di sisal.
- Piastra di montaggio per fissaggio a parete.


SPECIFICHE TECNICHE

AI0036C · AI0036CS · AI0033C · AI0033CS
AI0036B · ES0968C · ES0968CS · AI0033B


AI0036C · AI0036CS · AI0036B

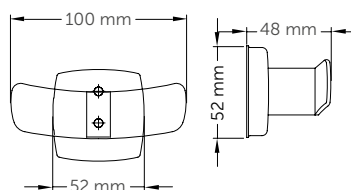

ES0968C · ES0968CS

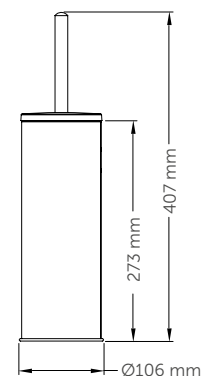

AI0033C · AI0033CS · AI0033B





AI0170C
Specchio ingrandente



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucida



AI0910C
Stendibiancheria retrattile



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucida



PP0162C
Posacenere



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucida

PP0162CS
Posacenere

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinata



PP0104CS
Posacenere



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinata

COMPONENTI E MATERIALI

AI0170C · AI0910C
PP0162C · PP0162CS · PP0104CS

AI0170C

- Guida che ne permette la regolazione in altezza.
- Specchio reversibile, normale e a ingrandimento x3.
- Doppio braccio estensibile fino a 410 mm.

AI0910C

- Supporto a parete di sostegno.
- Fissaggio a parete mediante due viti.

PP0162C · PP0162CS


- Contenitore rotante che consente lo svuotamento senza la rimozione del telaio, fissato al corpo mediante cerniera.

PP0104CS

- Contenitore estensibile per effettuare lo svuotamento.

SPECIFICHE TECNICHE

AI0170C · AI0910C
PP0162C · PP0162CS · PP0104CS

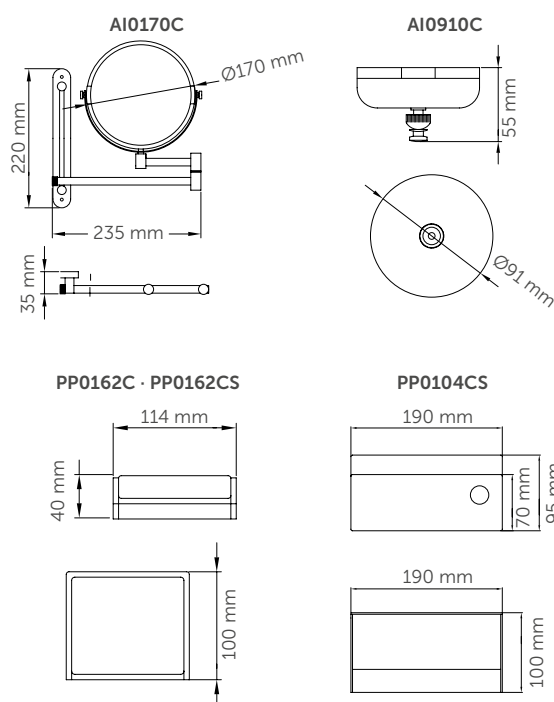

Accessori bagno

SERIE MEDICROM



AC0959C
Ripiano portasciugamani
con barra



MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucida**



AC0973C
Maniglione /
portasciugamani 658 mm



AC0974C
Maniglione /
portasciugamani 528 mm

AC0950C
Maniglione /
portasciugamani 305 mm

MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucido**



AC0961C
Portasciugamani



MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucido**

COMPONENTI E MATERIALI

AC0959C · AC0973C · AC0974C · AC0950C · AC0961C

AC0959C · AC0973C · AC0974C · AC0950C · AC0961C



- Barra con finiture.

AC0959C


- Mensola a 4 tubi cilindrici.

SPECIFICHE TECNICHE

AC0959C · AC0973C · AC0974C · AC0950C · AC0961C

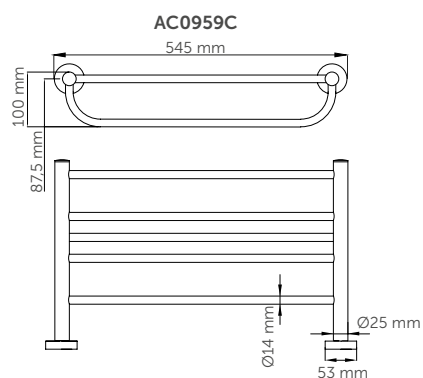

L1:
AC0973C: 658 mm
AC0974C: 528 mm
AC0950C: 305 mm





AC0978C
Portasciugamani
Ø200 mm

AC0979C
portasciugamani Ø170 mm

MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucida**

1



AC0956C
Maniglione

MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucida**

12



AC0957C
Maniglione con
portaspone

MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucida**

12

COMPONENTI E MATERIALI AC0978C · AC0979C · AC0956C · AC0957C

AC0978C · AC0979C

- Supporto a parete con rifinitura.

AC0956C

- Barra con finiture.


AC0957C

- Barra con finiture.
- Ripiano composto da aste cilindriche.
- Materiale cromato con protezione di 9,8 µm di nickel e 0,3–0,4 µm di cromo.

SPECIFICHE TECNICHE AC0978C · AC0979C · AC0956C · AC0957C


AC0978C

AC0979C




L1:
AC0978C: Ø200 mm
AC0979C: Ø170 mm

AC0956C



AC0957C



Accessori bagno

SERIE MEDICROM



AC0962C
Portasapone
175 x 107 mm



AC0963C
Portasapone
264 x 107 mm

MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucida**



AC0964C
Portasapone a
griglia triangolare



MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucido**



AC0780C
Mensola



MATERIALE: **ottone cromato/
vetro**
FINITURA: **lucido**



AC0083C
Dispenser di veline



MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucido**

COMPONENTI E MATERIALI

AC0962C · AC0963C · AC0964C · AC0780C · AC0083C

AC0962C · AC0963C · AC0964C · AC0780C · AC0083C

- Materiale cromato con protezione di 9,8 µm di nickel e 0,3–0,4 µm di cromo.

AC0962C · AC0963C

- Ripiano composto da aste cilindriche.
- Supporto a parete con rifinitura.

AC0964C

- Ripiano composto da aste cilindriche.

AC0780C

- Mensola in vetro.
- Supporto a parete con rifinitura.


AC0083C

- Serratura a scomparsa per effettuare la ricarica.

SPECIFICHE TECNICHE



AC0962C · AC0963C · AC0964C · AC0780C · AC0083C

AC0962C · AC0963C




L1: AC0962C: 175 mm
AC0963C: 264 mm
L2: AC0962C: 158 mm
AC0963C: 248 mm

AC0964C



AC0083C





AC0967C

Portarotoli con coperchio



MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucida**



AC0970C

Portarotoli di riserva



MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucida**



AC0966C

Appendiabiti



MATERIALE: **ottone cromato**
FINITURA: **lucida**

COMPONENTI E MATERIALI AC0967C · AC0970C · AC0966C

AC0967C

- Coperchio monoblocco.
- Asta in termoplastica bianca.

AC0970C

- Asta con fermo.
- Supporto a parete con rifinitura.

AC0966C


- Supporto a parete con rifinitura.

AC0967C · AC0970C · AC0966C · ES0010C

- Materiale cromato con protezione di 9,8 µm di nickel e 0,3–0,4 µm di cromo.

SPECIFICHE TECNICHE

AC0967C · AC0970C · AC0966C

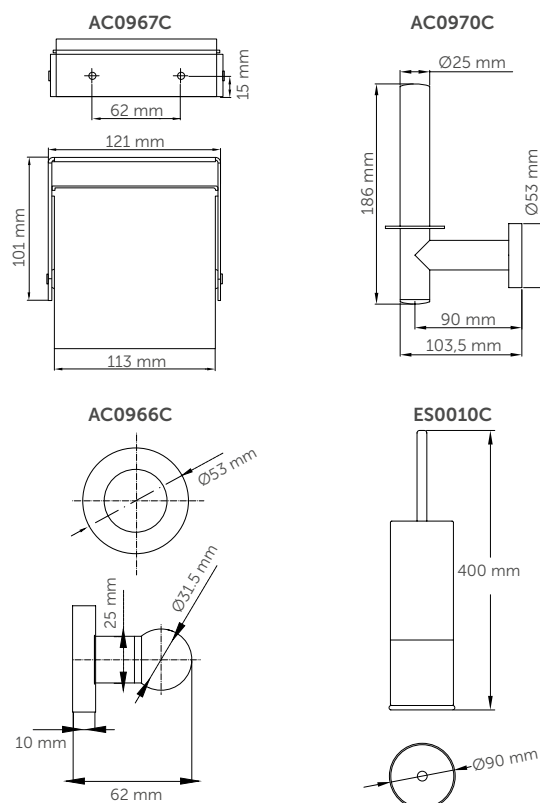

Accessori bagno

PORTASCOPINI



ES0010
Portascopino



MATERIALE: acciaio
vern. eposs. bianca



ES0010B
Portascopino



MATERIALE: acciaio
vern. eposs. nera opaca



ES0010C
Portascopino



MATERIALE: ottone cromato
FINITURA: lucido


COMPONENTI E MATERIALI ES0010 · ES0010B · ES0010C


- Scopino in sisal
- Piastra per montaggio a parete

SPECIFICHE TECNICHE ES0010 · ES0010B · ES0010C

Spessore corpo 0,8 mm

ES0010 - ES0010C - ES0010B

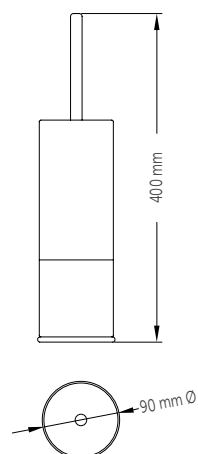

	MODELLO	ADATTO A							
		Acciaio inox nero	Acciaio inox lucido	Acciaio inox satinato	Ottone cromato	Palestre Scuole Uffici	Ospedali Centri di assistenza	Aeroporti Spazi per il tempo libero	Hotel / Altre strutture ricettive
	LINEA AURA	●	●	●		●	●	●	●
	LINEA HARMONÍA	●	●	●		●	●	●	●
	LINEA MEDINOX		●	●		●	●	●	●
	LINEA MEDISTEEL*		●	●		●	●	●	●
	AI0184	●	●	●		●	●		●
	AI0115	●	●	●		●	●		●
	AI0720	●	●	●		●	●		●
	AI0118	●	●	●		●	●		●
	AI0985	●	●	●		●	●	●	●
	AI0310	●	●	●		●	●		●
	AI0320	●	●	●		●	●		●
	AI0129	●	●	●		●	●		●
	AI0113	●	●	●		●	●		●
	AI0036	●	●	●		●	●		●
	AI0033	●	●	●		●	●		●
	AI0170C		●			●	●		●
	AI0910C		●				●		●
	LINEA MEDICROM				●	●	●	●	●

LINEA MEDISTEEL*

Tutti i prodotti di questa linea sono disponibili in versione satinata e lucida, tranne quelli elencati nella tabella, che sono disponibili anche in nero o solo lucidi.

10

Per non
perdere mai
l'orientamento

SEGNALETICA



Trovare la propria strada non è mai stato
così facile



SEGNALETICA

- » Mediclinics offre una vasta gamma di elementi segnaletici realizzati in acciaio inox satinato, da collocare in luoghi pubblici per facilitare l'orientamento.
- » I nostri pittogrammi, di facile comprensione dal design moderno, li rendono adatti a qualsiasi luogo dove possano essere utili.
- » La nostra segnaletica, facile da installare, è fornita in dotazione con adesivi resistenti, pronta per essere applicata su qualsiasi superficie liscia.

 PS0001CS Toilette unisex MATERIALE: acciaio inox FINITURA: satinato	 PS0002CS Toilette donne MATERIALE: acciaio inox FINITURA: satinato	 PS0003CS Toilette uomini MATERIALE: acciaio inox FINITURA: satinato	 PS0004CS Toilette disabili MATERIALE: acciaio inox FINITURA: satinato
 PS0005CS Fasciatoio MATERIALE: acciaio inox FINITURA: satinato	 PS0006CS Allattamento MATERIALE: acciaio inox FINITURA: satinato	 PS0007CS Docce maschili MATERIALE: acciaio inox FINITURA: satinato	 PS0008CS Silenzio MATERIALE: acciaio inox FINITURA: satinato
 PS0009CS Vietato fumare MATERIALE: acciaio inox FINITURA: satinato	 PS0010CS Vietato utilizzare cellulari MATERIALE: acciaio inox FINITURA: satinato		

COMPONENTI E MATERIALI

**PS0001CS · PS0002CS · PS0003CS · PS0004CS
PS0005CS · PS0006CS · PS0007CS · PS0008CS
PS0009CS · PS0010CS**

Fissaggio a parete mediante adesivo ad alta aderenza posto sul retro della targhetta.

SPECIFICHE TECNICHE

**PS0001CS · PS0002CS · PS0003CS · PS0004CS
PS0005CS · PS0006CS · PS0007CS · PS0008CS
PS0009CS · PS0010CS**

Dimensioni	Ø116 mm
Spessore	0,5 mm

11

Da pari
a pari

**BARRE DI SICUREZZA PER
DISABILI E ALTRI AUSILI
TECNICI PER LA MOBILITÀ**



WEL
CO
ME

Soluzioni funzionali capaci di rendere il bagno un posto completamente sicuro e accessibile per chiunque.

BARRE DI SICUREZZA E ALTRI AUSILI TECNICI PER LA MOBILITÀ

- » Ampia selezione di barre per disabili e ausili tecnici per la mobilità, fabbricati in diversi materiali e finiture, per una migliore qualità di vita.
- » Linee di barre per disabili e sedili per doccia, ergonomici e funzionali per eliminare le limitazioni in bagno.
- » Portafoglio prodotti con un'ampia gamma di specchi, piatti doccia, wc, lavabi, vasche da bagno e braccioli pensati e progettati per consentire l'utilizzo del bagno in totale sicurezza e autosufficienza.

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

MEDINOX, BARRE IN ACCIAIO
INOX AISI 201 NERE/BIANCHE

NOVITÀ



BR2300B

lunghezza: 390 mm



BR2400B

lunghezza: 540 mm

BR2600B

lunghezza: 695 mm

diritta

MATERIALE: acciaio inox
AISI 201

FINITURA: vern. eposs.
nera opaca

NOVITÀ



BR2300

lunghezza: 390 mm



BR2400

lunghezza: 540 mm

BR2600

lunghezza: 695 mm

diritta

MATERIALE: acciaio inox
AISI 201

FINITURA: vern. eposs. bianca

COMPONENTI E MATERIALI

BR2300B · BR2300 · BR2400B
BR2400 · BR2600B · BR2600

Il processo di piegatura garantisce un diametro uniforme in tutte le curve.

Viti di acciaio inox per pareti in muratura.


La resistenza della barra dipende dal tipo di muro e dai supporti impiegati.

SPECIFICHE TECNICHE

BR2300B · BR2300 · BR2400B
BR2400 · BR2600B · BR2600

Barra Ø32 mm

Guarnizione di copertura Ø85 mm



L1:

BR2300B · BR2300: 390 mm

BR2400B · BR2400: 540 mm

BR2600B · BR2600: 695 mm

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

MEDINOX, BARRE IN ACCIAIO
INOX AISI 201 NERE/BIANCHE

NOVITÀ



BG2800B
ribaltabile verticale



MATERIALE: acciaio inox
AISI 201
FINITURA: vern. eposs.
nera opaca

NOVITÀ



BG2800
ribaltabile verticale



MATERIALE: acciaio inox
AISI 201
FINITURA: vern. eposs. bianca

NOVITÀ



BGC2710B
ribaltabile verticale con
colonna fissa



MATERIALE: acciaio inox
AISI 201
FINITURA: vern. eposs.
nera opaca

NOVITÀ



BGC2710
ribaltabile verticale con
colonna fissa



MATERIALE: acciaio inox
AISI 201
FINITURA: vern. eposs. bianca

COMPONENTI E MATERIALI

BG2800B · BG2800 · BGC2710B · BGC2710

Portarotolo per carta igienica.

Sistema di sicurezza che blocca la barra in posizione verticale per evitare che cada accidentalmente.

Il punto girevole è rafforzato da un doppio tubo per la massima resistenza.

La resistenza della barra dipende dal tipo di superficie e dai supporti impiegati.


Viti di acciaio inox per pareti in muratura.

SPECIFICHE TECNICHE


BG2800B · BG2800 · BGC2710B · BGC2710

Barra Ø32 mm

BG2800B · BG2800

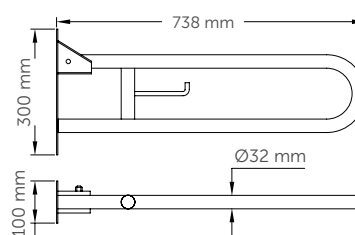

BGC2710B · BGC2710

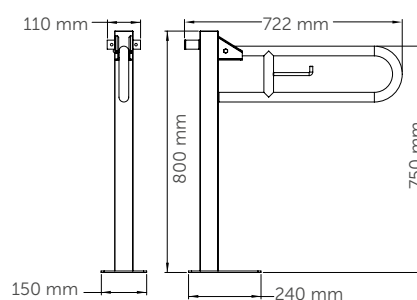

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

MEDINOX, BARRE IN ACCIAIO
INOX AISI 201 NERE/BIANCHE

NOVITÀ

BD2700B

angolo su 2 pareti con
3 punti di fissaggio



NOVITÀ

BD2700

angolo su 2 pareti con
3 punti di fissaggio



MATERIALE: acciaio inox
AISI 201

FINITURA: vern. eposs. bianca

NOVITÀ

BA2130B

angolo 130 °



MATERIALE: acciaio inox
AISI 201

FINITURA: vern. eposs.
nera opaca

NOVITÀ

BA2130

angolo 130 °



MATERIALE: acciaio inox
AISI 201

FINITURA: vern. eposs. bianca

COMPONENTI E MATERIALI

BD2700B · BD2700 · BA2130B · BA2120

Struttura composta da un solo pezzo, che gli conferisce maggiore stabilità e impedisce l'accumulo di sporcizia.

Guarnizione di copertura per montaggio a scomparsa.

Viti di acciaio inox per pareti in muratura.

La resistenza della barra dipende dal tipo di superficie e dai supporti impiegati.


SPECIFICHE TECNICHE

BD2700B · BD2700 · BA2130B · BA2130


Barra Ø32 mm

Guarnizione di copertura Ø85 mm

BD2700B · BD2700

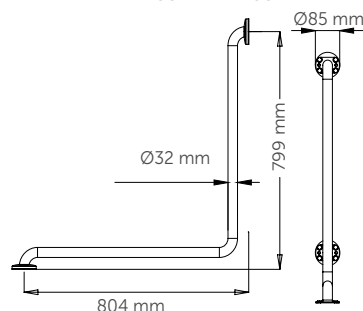

BA2130B · BA2120



Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

MEDINOX, BARRE DI SICUREZZA
IN ACCIAIO INOX AISI 304
LUCIDO / SATINATO



diritta

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido

BR0300C

lunghezza: 387 mm

BR0400C

lunghezza: 537 mm

BR0600C

lunghezza: 692 mm

BR0750C

lunghezza: 842 mm

BR0900CS

lunghezza: 997 mm

BR1200C

lunghezza: 1.200 mm



diritta

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinato

BR0300CS

lunghezza: 387 mm

BR0400CS

lunghezza: 537 mm

BR0600CS

lunghezza: 692 mm

BR0750CS

lunghezza: 842 mm

BR0900CS

lunghezza: 997 mm

BR1200CS

lunghezza: 1200 mm



COMPONENTI E MATERIALI

**BR0300C/CS · BR0400C/CS · BR0600C/CS
BR0750C/CS · BR0900C/CS · BR1200C/CS**

Il processo di piegatura garantisce un diametro uniforme in tutte le curve.


Viti di acciaio inox per pareti in muratura.

La resistenza della barra dipende dal tipo di muro e dai supporti impiegati.

SPECIFICHE TECNICHE

**BR0300C/CS · BR0400C/CS · BR0600C/CS
BR0750C/CS · BR0900C/CS · BR1200C/CS**

Barra	Ø32 mm
Guarnizione di copertura	Ø82 mm

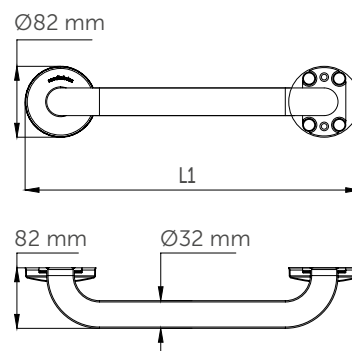

L1:

BR0300C · BR0300CS: 387 mm
BR0400C · BR0400CS: 537 mm
BR0600C · BR0600CS: 692 mm
BR0750C · BR0750CS: 842 mm
BR0900C · BR0900CS: 997 mm
BR1200C · BR1200CS: 1.200 mm

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

MEDINOX, BARRE DI SICUREZZA
IN ACCIAIO INOX AISI 304
LUCIDO / SATINATO



COMPONENTI E MATERIALI


BAI090C · BAI090CS · BAD090C · BAD090CS

Il processo di piegatura garantisce un diametro uniforme in tutte le curve.

Viti di acciaio inox per pareti in muratura.

La resistenza della barra dipende dal tipo di muro e dai supporti impiegati.


Esempio di installazione:

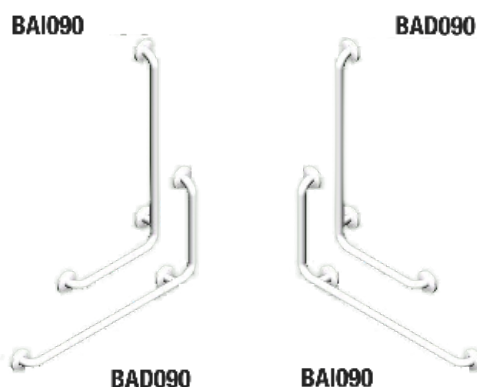

SPECIFICHE TECNICHE

BAI090C · BAI090CS · BAD090C · BAD090CS

Barra	Ø32 mm
Guarnizione di copertura	Ø82 mm

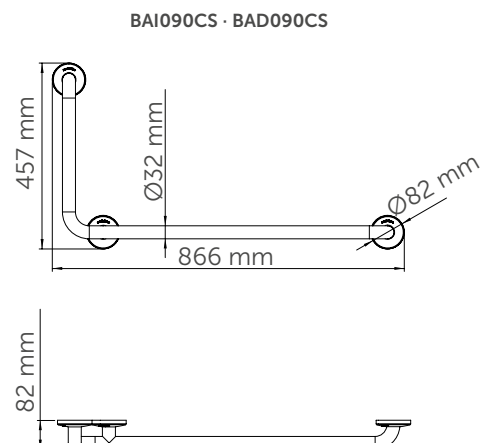

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici


MEDINOX, BARRE DI SICUREZZA
IN ACCIAIO INOX AISI 304
LUCIDO / SATINATO



BG0800C
ribaltabile
verticale



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucido



BG0800CS
ribaltabile
verticale
BG0850CS
ribaltabile verticale



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinato



BG0900CS
ribaltabile
verticale con
sistema frenante



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinato

COMPONENTI E MATERIALI

BG0900CS · BG0800C · BG0800CS · BG0850CS

Portarotolo per carta igienica.

Sistema di sicurezza che blocca la barra in posizione verticale per evitare che cada accidentalmente.

Viti di acciaio inox per pareti in muratura.

La resistenza della barra dipende dal tipo di superficie e dai supporti impiegati.

BG0900CS · BG0800C · BG0800CS · BG0850CS

- Tubo girevole rinforzato per la massima resistenza.


BG0900CS

- 3 posizioni di arresto per evitare cadute accidentali.

SPECIFICHE TECNICHE

BG0900CS · BG0800C · BG0800CS · BG0850CS

Barra Ø32 mm

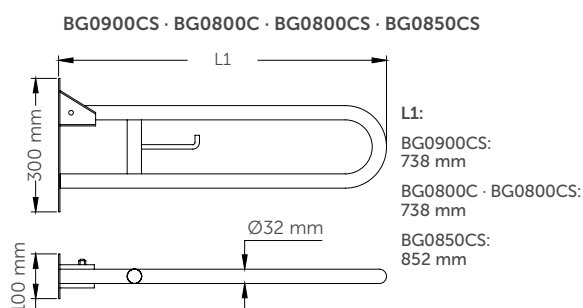

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

MEDINOX, BARRE DI SICUREZZA
IN ACCIAIO INOX AISI 304
LUCIDO / SATINATO



BGC710C

ribaltabile verticale con
colonna fissa



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucido



BGC710CS

ribaltabile verticale con
colonna fissa



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinato



BGA0820C

ribaltabile verticale
con base di appoggio
a pavimento



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucido



BGA0820CS

ribaltabile verticale
con base di appoggio
a pavimento



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinato

COMPONENTI E MATERIALI

BGC710C · BGC710CS · BGA0820C · BGA0820CS

Portarotolo per carta igienica.

Sistema di sicurezza che blocca la barra in posizione
verticale per evitare che cada accidentalmente.

Viti di acciaio inox per pareti in muratura.

La resistenza della barra dipende dal tipo di superficie e
dai supporti impiegati.

BGC710C · BGC710CS

- Tubo girevole rinforzato per la massima resistenza.

BGA0820C · BGA0820CS



- Sistema di apertura che porta la base di appoggio sul
pavimento, spostando la barra verso il basso.

SPECIFICHE TECNICHE

BGC710C · BGC710CS · BGA0820C · BGA0820CS

BG0800C · BG710C · BGA0820C

Barra Ø32 mm

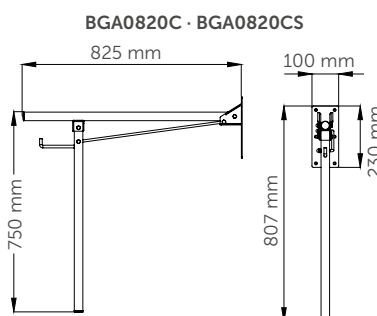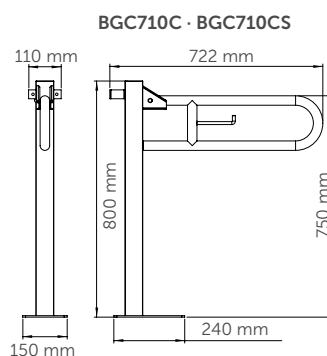

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

MEDINOX, BARRE DI SICUREZZA
IN ACCIAIO INOX AISI 304
LUCIDO / SATINATO



BS0010C
a parete/incassata a
pavimento



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucido



BS0010CS
a parete/incassata a
pavimento



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinato



BG0089CS
ribaltabile in orizzontale



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinato

COMPONENTI E MATERIALI BS0010C · BS0010CS · BG0089CS

Viti di acciaio inox per pareti in muratura.

La resistenza della barra dipende dal tipo di muro e dai supporti impiegati.

BS0010C · BS0010CS

- Guarnizione di copertura per montaggio a scomparsa.
- Incasso a pavimento di 96 mm.

SPECIFICHE TECNICHE BS0010C · BS0010CS · BG0089CS



BS0010C · BS0010CS

Barra
Ø32 mm

Guarnizione di copertura
Ø82 mm

BG0089CS

Barra
Ø32 mm

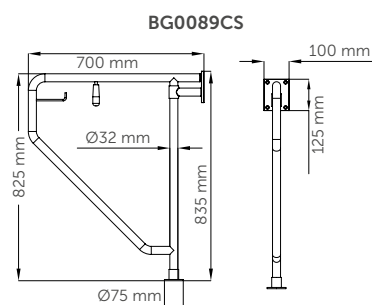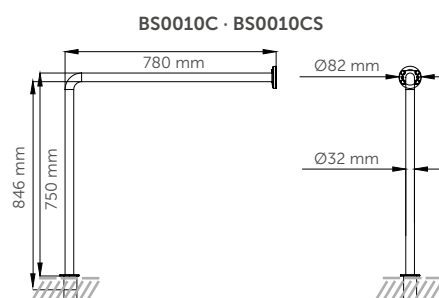

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

MEDINOX, BARRE DI SICUREZZA
IN ACCIAIO INOX AISI 304
LUCIDO / SATINATO



COMPONENTI E MATERIALI

BSI020C · BSD020C · BSI020CS · BSD020CS

Guarnizione di copertura per montaggio a scomparsa.

Viti di acciaio inox per pareti in muratura.

La resistenza della barra dipende dal tipo di superficie e dai supporti impiegati.



SPECIFICHE TECNICHE

BSI020C · BSD020C · BSI020CS · BSD020CS

Barra Ø32 mm

Guarnizione di copertura Ø82 mm

Esempio di installazione:

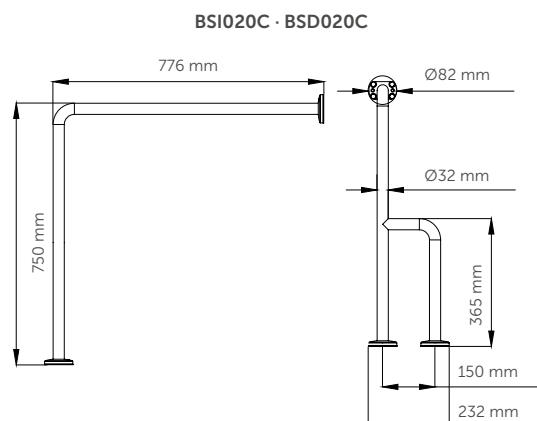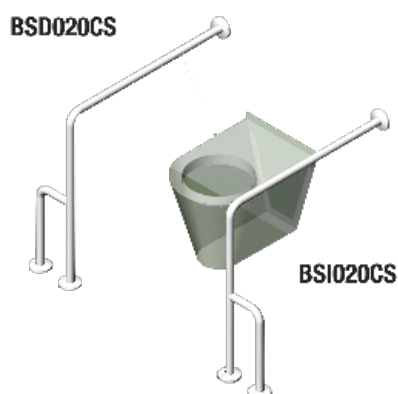

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

MEDINOX, BARRE DI SICUREZZA
IN ACCIAIO INOX AISI 304
LUCIDO / SATINATO



BFI600C
a parete, 3 punti
di fissaggio



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucido



BFI600CS
a parete, 3 punti
di fissaggio



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinato



BFD600C
a parete, 3 punti
di fissaggio



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: lucido



BFD600CS
a parete, 3 punti
di fissaggio



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304
FINITURA: satinato

COMPONENTI E MATERIALI

BFI600C · BFD600C · BFI600CS · BFD600CS


Guarnizione di copertura per montaggio a scomparsa.

Viti di acciaio inox per pareti in muratura.

La resistenza della barra dipende dal tipo di muro e dai supporti impiegati.

Esempio di installazione:

BFD600



BFI600



SPECIFICHE TECNICHE

BFI600C · BFD600C · BFI600CS · BFD600CS

Barra Ø32 mm

Guarnizione di copertura Ø82 mm

BFI600C · BFD600C

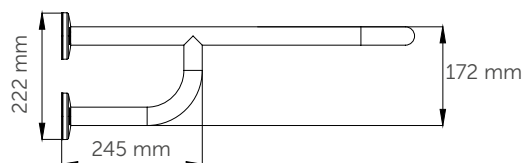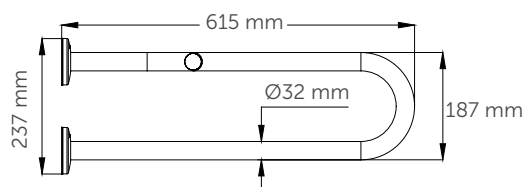

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

MEDINOX, BARRE DI SICUREZZA
IN ACCIAIO INOX AISI 304
LUCIDO / SATINATO



COMPONENTI E MATERIALI

BD0700C · BD0700CS · BTD090CS · BTI090CS


Guarnizione di copertura per montaggio a scomparsa.

Struttura composta da un solo pezzo, che gli conferisce maggiore stabilità e impedisce l'accumulo di sporcizia.

Viti di acciaio inox per pareti in muratura.

La resistenza della barra dipende dal tipo di muro e dai supporti impiegati.

Esempio di installazione:

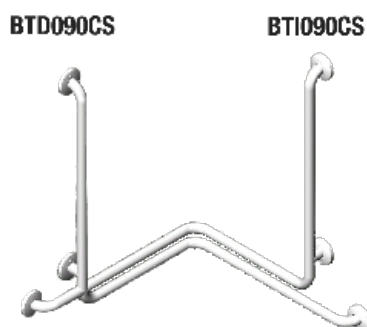


SPECIFICHE TECNICHE


BD0700C · BD0700CS · BTD090CS · BTI090CS

Barra	Ø32 mm
Guarnizione di copertura	Ø82 mm

BD0700C · BD0700CS

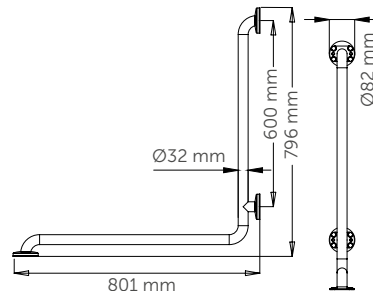

BTI090CS · BTD090CS

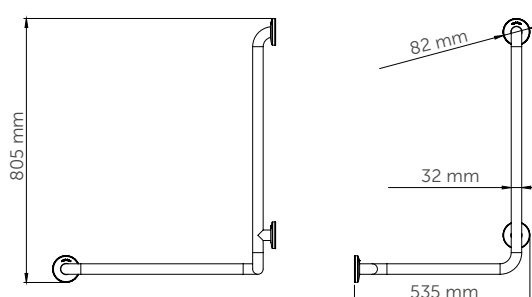

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

MEDINOX, BARRE DI SICUREZZA
IN ACCIAIO INOX AISI 304
LUCIDO / SATINATO



COMPONENTI E MATERIALI BA0130C · BA0130CS

Guarnizione di copertura per montaggio a scomparsa.


Struttura composta da un solo pezzo, che gli conferisce maggiore stabilità e impedisce l'accumulo di sporcizia.

Viti di acciaio inox per pareti in muratura.

La resistenza della barra dipende dal tipo di muro e dai supporti impiegati.

SPECIFICHE TECNICHE BA0130C · BA0130CS

Barra	Ø32 mm
Guarnizione di copertura	Ø82 mm

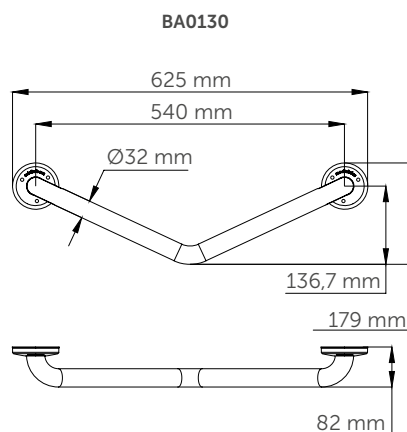

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

SEDILI PER DOCCIA



AM0201C Sedile ribaltabile



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido

AM0201CS Sedile ribaltabile

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinato



AM0100

Sedile ribaltabile
con base appoggio
a parete



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304/
strati di resina
fenolica

FINITURA: satinata/
bianco avorio

COMPONENTI E MATERIALI

AM0201C · AM0201CS
AM0100 · AM0500

La resistenza del sedile dipende dal tipo di superficie e dai supporti impiegati.

AM0201C · AM0201CS

- Lamine del sedile in acciaio inossidabile AISI 304 di 1,7 mm di spessore.
- Struttura in tubo di acciaio inossidabile AISI 304, Ø32 mm e 1,5 mm di spessore, con angoli arrotondati per la massima sicurezza.
- Barre di fissaggio a parete, 2 unità, in acciaio inossidabile AISI 304, spessore 2,7 mm.
- Scanalature che consentono il drenaggio dell'acqua.
- Conforme alla norma UNE EN 16139 per resistenza, durata e sicurezza.

AM0100 · AM0500

- Lamine del sedile a pannello fenolico non poroso e infrangibile, color avorio.
- Non favorisce la proliferazione di funghi e batteri.
- Struttura in tubo di acciaio inox AISI 304.
- Scanalature che consentono il drenaggio dell'acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

AM0201C · AM0201CS
AM0100 · AM0500

AM0201C/CS

Tubo
Ø32 mm

Spessore strati
1,7 mm

Spessore tubo
1,5 mm



Spessore fissaggio a
parete
2,7 mm

AM0100


Tubo
Ø25 mm

Spessore tubi
1,2 mm

AM0201C/CS



AM0100

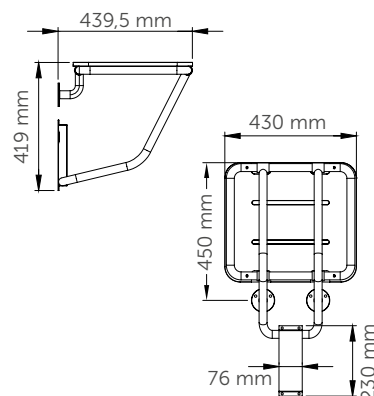

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

SEDILI DOCCIA CON BASE D'APPOGGIO A PAVIMENTO



AM0251C

Sedile ribaltabile con base d'appoggio a pavimento



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: lucido
AM0251CS
sedile ribaltabile con base
appoggio a pavimento

MATERIALE: acciaio inox
AISI 304

FINITURA: satinato



AM0500

Sedile reversibile, ribaltabile con base appoggio a parete



MATERIALE: acciaio inox
AISI 304/
strati di resina
fenolica

FINITURA: satinato/
bianco-avorio

COMPONENTI E MATERIALI

AM0251C · AM0251CS · AM0500

La resistenza del sedile dipende dal tipo di superficie e dai supporti impiegati.

AM0251C · AM0251CS

- Lamine della base del sedile e base di appoggio a pavimento in acciaio inossidabile AISI 304.
- Scanalature che consentono il drenaggio dell'acqua.
- Conforme alla norma UNE EN 16139 per resistenza, durata e sicurezza.
- Sistema di apertura che sposta la base di supporto verso il pavimento quando il sedile è orientato verso il basso.

AM0500

- Reversibile. Possibilità di montaggio sia con configurazione destra che sinistra.

SPECIFICHE TECNICHE


AM0251C · AM0251CS · AM0500

AM0251C AM0251CS

Spessore strati
1,7 mm

Tubo
Ø32 mm

AM0251C · AM0251CS




AM0500

Tubo
Ø25 mm

Spessore tubi
1,2 mm

AM0500

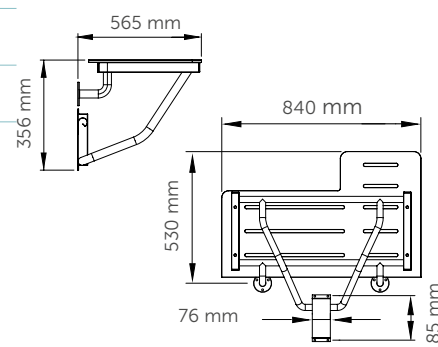

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

SPECCHI



EP0350CS

Specchio fisso
700 x 500 mm



EP0450CS

Specchio fisso 800 x 600 mm

MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304

FINITURA: **satinato**



EP0300

Specchio
orientabile 700 x 500 mm



MATERIALE: **acciaio**

FINITURA: **vern. eposs. bianca**

EP0300CS

Specchio orientabile
700 x 500 mm

EP0400CS

Specchio orientabile
800 x 600 mm

MATERIALE: **acciaio inox**
AISI 304

FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

EP0350CS · EP0450CS · EP0300 · EP0300CS · EP0400CS · F41JPS25

EP0350CS · EP0450CS · EP0300CS · EP0400CS

- Telaio in acciaio inox AISI 304.
- Sul retro pannello impermeabile in fibra di media densità che funge da rinforzo per il vetro, aumentandone la resistenza.



EP0300 · EP0300CS · EP0400CS

- Sistema basculante che permette di regolare l'angolo di inclinazione in base alle esigenze dell'utente.

SPECIFICHE TECNICHE






EP0350CS · EP0450CS · EP0300 · EP0300CS · EP0400CS · F41JPS25

EP0350CS · EP0450C · EP0300 · EP0300CS · EP0400CS	Spessore vetro 5 mm
EP0350CS · EP0450CS	Spessore cornice 1,0 mm
EP0300CS · EP0400CS	Spessore cornice 1,5 mm

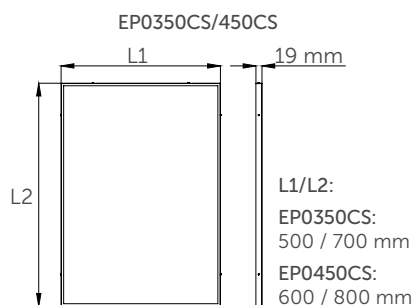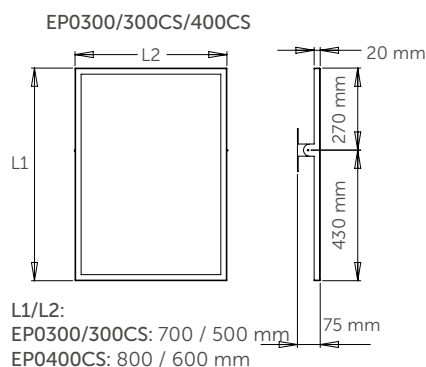

Barre di sicurezza e altri ausili tecnici

TABELLA

			MATERIALE/FINITURA				FLANGIA DI COPER- TURA A SCATTO	ELEMENTI DI MON- TAGGIO INCLUSI
			Acciaio inox AISI 201 nero	Acciaio inox AISI 201 bianco	Acciaio inox AISI 304 lucido	Acciaio inox AISI 304 satinato		
barre di sicurezza								
	DIRITTE	MEDINOX	●	●	●	●	●	●
	ANGOLO 90 °	MEDINOX			●	●	●	●
	RIBALTABILE VERTICALE	MEDINOX	●	●	●	●		●
	RIBALTABILE ORIZZONTALE	MEDINOX				●	●	●
	RIBALTABILE VERTICALE CON COLONNA FISSA	MEDINOX			●	●	●	●
	PARETE / PAVIMENTO TRE PUNTI DI FISSAGGIO	MEDINOX			●	●	●	●
	A PARETE INCASSATO A PAVIMENTO	MEDINOX			●	●	●	●
	A PARETE TRE PUNTI DI FISSAGGIO	MEDINOX			●	●	●	●
	ANGOLO 2 PARETI (3 E 4 PUNTI DI FISSAGGIO)	MEDINOX				●	●	●
	ANGOLO 130 ° / 135 °	MEDINOX	●	●	●	●	●	●



12

Prendersi cura
di ciò che conta
di più

FASCIATOIO



Progettati per luoghi pubblici che richiedono fasciatoi igienici, sicuri e robusti, affinché gli utenti siano liberi di uscire di casa con i loro bambini.



FASCIATOI

- » Fasciatoio BabiMedi® di progettazione e fabbricazione propria. Igiene, qualità e sicurezza certificate.
- » BabiMedi® è l'unico fasciatoio sul mercato che mette insieme la tecnologia Ion Hygienic e l'additivo antimicrobico BioCote®: i microrganismi (virus, batteri, funghi, spore, ecc.) che si depositano sulla sua superficie vengono tutti eliminati.
- » L'efficacia dello ionizzatore (Ion Hygienic) è certificata da TÜV Rheinland® (report di prova n.: 60329708-001).
- » Tutti i fasciatoi BabyMedi® sono certificati secondo gli standard di sicurezza EN 12221-1 e EN 12221-2.



Report di prova n.: 60.329.708-001

- Dopo aver usato un fasciatoio, soprattutto in uno spazio pubblico, migliaia di germi rimangono attaccati alla sua superficie.
- Con la tecnologia antimicrobica BioCote® dei nostri fasciatoi, impediamo ai germi di proliferare, ma è necessario pulire frequentemente la superficie per rimuovere questi germi.
- Ion Hygienic è ideale per rendere completa l'efficacia dell'additivo antimicrobico BioCote® in quanto disattiva la maggior parte dei microrganismi che si depositano sulla superficie del fasciatoio.



• TECNOLOGIA ION HYGIENIC




- Lo ionizzatore genera ioni negativi (anioni) che aderiscono al DNA/RNA di virus e batteri e li disattivano.
- Quando il fasciatoio viene chiuso, dopo essere stato utilizzato, lo ionizzatore si accende e rimane in funzione il tempo necessario per disinfettare completamente la superficie del fasciatoio.
- Lo ionizzatore rimane disattivato mentre il fasciatoio è in uso.

CHE COS'È ION HYGIENIC?

Riesci a immaginare un fasciatoio installato in un centro commerciale, un aeroporto, un ristorante, un asilo nido o qualsiasi altro luogo, praticamente privo di microrganismi dannosi per il tuo bambino? Tutto questo è Ion Hygienic. È una tecnologia basata sulla produzione di ioni negativi che fa quello che nessun altro fasciatoio in commercio può fare: **uccide microrganismi quali virus e batteri.**

COME FUNZIONA ION HYGIENIC?


Ion Hygienic utilizza un **generatore di ioni negativi** che rileva i microrganismi presenti nell'aria. Questi ioni negativi, insieme agli ioni positivi presenti anch'essi nell'aria, circondano le membrane superficiali dei microrganismi nocivi e provocano una reazione chimica che rompe fisicamente queste membrane, uccidendo i microrganismi.

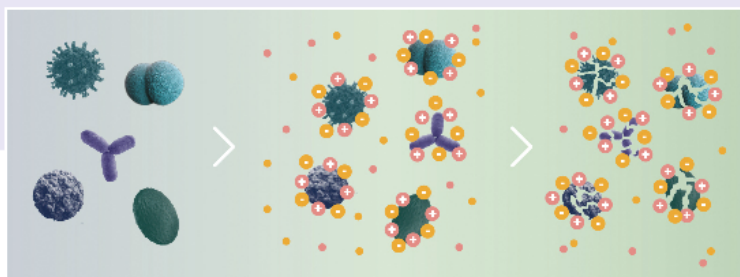

COME POSSO ESSERE ASSOLUTAMENTE SICURO CHE ION HYGIENIC UCCIDA I MICROORGANISMI DANNOSI PER IL MIO BAMBINO?

Ion Hygienic è stato testato e approvato da TÜV Rheinland® nei suoi laboratori in Germania, come evidenziato dal **report di prova numero 60329708-001**:

Efficacia certificata da:



Fasciatoi

FASCIATOI ORIZZONTALI




CP0016H

CP0016H-I
Con ionizzatore

MATERIALE: polipropilene
FINITURA: bianco

1 7 (D)



CP0016HCS

CP0016HCS-I
Con ionizzatore

MATERIALE: polipropilene/
acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato

1 6 (D)



NOVITÀ

CP0016HCSB

CP0016HCSB-I
Con ionizzatore

MATERIALE: polipropilene/
acciaio inox AISI 304
FINITURA: nero opaco

1 6 (D)



CN0020
Lenzuolini igienici di ricambio

CONTENUTO: 2.000 u.



NOVITÀ

**TECNOLOGIA ION
HYGIENIC
VEDERE PAGINA 201**

COMPONENTI E MATERIALI

**CP0016H · CP0016HCS · CP0016HCSB
CP0016H-I · CP0016HCS-I · CP0016HCSB-I**

Superficie di appoggio del fasciatoio concava in polipropilene trattata con additivo antimicrobico BioCote®, un rivestimento che oltre ad agevolare la pulizia impedisce la proliferazione di microbi causa di odori e macchie.

Il meccanismo di apertura/chiusura della superficie di appoggio è sempre nascosto, fuori dal campo visivo dell'utente.

Telaio per il montaggio a parete fabbricato in acciaio con un trattamento di cataforesi, molto facile da montare.

Superficie del fasciatoio di circa 1.900 cm², con cintura di sicurezza regolabile in nylon e chiusura rapida. La cinghia è fornita nella scatola di imballaggio.

Superficie di appoggio con un gancio per appendere le borse dei pannolini (situato sulla parte anteriore della superficie).

Dispenser di lenzuolini con chiusura, realizzato in polipropilene e con capacità di circa 80 lenzuolini. Disponibile OPZIONE senza dispenser di lenzuolini. Contattaci.

I fasciatoi BabyMedi® sono certificati secondo gli standard di sicurezza EN 12221-1 e EN 12221-2. Queste norme prevedono che i fasciatoi resistano a un test di carico statico di 50 kg per un'ora. Inoltre, le unità testate nei nostri laboratori hanno sopportato carichi di oltre 100 kg.

CP0016HCS · CP0016HCSB · CP0016HCS-I · CP0016HCSB-I

- Telaio anteriore monoblocco in acciaio inox AISI 304, spessore 0,8 mm. Senza giunture o bordi taglienti per una maggiore sicurezza, una migliore pulizia e una facile integrazione con altri accessori del bagno.

CP0016H-I · CP0016HCS-I · CP0016HCSB-I

- Dispone di uno ionizzatore (tecnologia "Ion Hygienic") che neutralizza virus e batteri grazie alle particelle cariche negativamente che emette. **Efficacia certificata da TÜV Rheinland®.**




CN0020

- Confezione di lenzuolini igienici per fasciatoio BabyMedi®, monouso, 2.000 u.

SPECIFICHE TECNICHE

**CP0016H · CP0016HCS · CP0016HCSB
CP0016H-I · CP0016HCS-I · CP0016HCSB-I**

Peso (vuoto) 12,3 kg (CP0016H /-I)
16 kg (CP0016HCS /-I CP0016HCSB /-I)





CP0016V



CP0016V-I
Con ionizzatore



MATERIALE: polipropilene
FINITURA: bianco



CP0016VCS



CP0016VCS-I
Con ionizzatore



MATERIALE: polipropilene/
acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato



NOVITÀ

CP0016VCSB



CP0016VCSB-I
Con ionizzatore



MATERIALE: polipropilene/
acciaio inox AISI 304
FINITURA: nero opaco



CN0020

Lenzuolini igienici di ricambio

CONTENUTO: 2.000 u.



NOVITÀ



**TECNOLOGIA ION
HYGIENIC
VEDERE PAGINA 201**

COMPONENTI E MATERIALI

**CP0016V · CP0016VCS · CP0016VCSB
CP0016V-I · CP0016VCS-I · CP0016VCSB-I**

Superficie di appoggio del fasciatoio concava in polipropilene trattata con additivo antimicrobico BioCote®, un rivestimento che oltre ad agevolare la pulizia impedisce la proliferazione di microbi causa di odori e macchie.

Il meccanismo di apertura/chiusura della superficie di appoggio è sempre nascosto, fuori dal campo visivo dell'utente.

Telaio per il montaggio a parete fabbricato in acciaio con un trattamento di cataforesi, molto facile da montare.

Superficie del fasciatoio di circa 1.900 cm², con cintura di sicurezza regolabile in nylon e chiusura rapida. La cinghia è fornita nella scatola di imballaggio.

Superficie di appoggio con un gancio per appendere le borse dei pannolini (situato sulla parte anteriore della superficie).

Dispenser di lenzuolini con chiusura, realizzato in polipropilene e con capacità di circa 80 lenzuolini. Disponibile OPZIONE senza dispenser di lenzuolini. Contattaci.

I fasciatoi BabyMedi® sono certificati secondo gli standard di sicurezza EN 12221-1 e EN 12221-2. Queste norme prevedono che i fasciatoi resistano a un test di carico statico di 50 kg per un'ora. Inoltre, le unità testate nei nostri laboratori hanno sopportato carichi di oltre 100 kg.

CP0016VCS · CP0016VCSB · CP0016VCS-I · CP0016VCSB-I

- Telaio anteriore monoblocco in acciaio inox AISI 304, spessore 0,8 mm. Senza giunture o bordi taglienti per una maggiore sicurezza, una migliore pulizia e una facile integrazione con altri accessori del bagno.

CP0016V-I · CP0016VCS-I · CP0016VCSB-I

- Dispone di uno ionizzatore (tecnologia "Ion Hygienic") che neutralizza virus e batteri grazie alle particelle caricate negativamente che emette. **Efficacia certificata da TÜV Rheinland®.**


CN0020

- Confezione di lenzuolini igienici per fasciatoio BabyMedi®, monouso, 2.000 u.

SPECIFICHE TECNICHE

**CP0016V · CP0016VCS · CP0016VCSB
CP0016V-I · CP0016VCS-I · CP0016VCSB-I**

Peso (vuoto) 13,4 kg (CP0016V /-I)
16,6 kg (CP0016VCS /-I CP0016VCSB /-I)

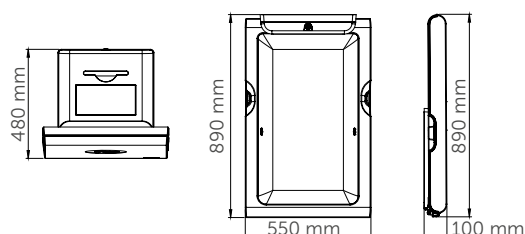

13

Progettati
per resistere

**SANITARI IN
ACCIAIO INOX**



A modern public restroom featuring stainless steel fixtures and partitions. The room has a clean, minimalist design with light-colored walls and a floor made of colorful square tiles in shades of red, yellow, green, and blue. In the foreground, there are two red partitions. Behind them, a stainless steel toilet is visible. To the right, there are two green partitions, each with a stainless steel urinal mounted on it. The lighting is bright and even, highlighting the sleek surfaces of the fixtures.

Sanitari robusti e resistenti agli atti vandalici
con un design innovativo ed elegante.

PRODOTTI SANITARI IN ACCIAIO INOX

- » A prova di vandalismo e realizzati in acciaio inossidabile AISI 304, Mediclinics dispone di una vasta gamma di sanitari in acciaio inossidabile, ideali per essere installati in scuole, centri penitenziari, stadi, locali notturni e discoteche, ecc.
- » I nostri water, orinatoi, lavabi, piatti doccia, turche, ecc. sono elementi robusti, progettati per durare nel tempo e soddisfare le esigenze di un mercato che richiede dei sanitari dal design moderno, funzionale e resistente agli atti vandalici.
- » I sanitari in acciaio inox di Mediclinics richiedono una manutenzione minima, contribuendo così a ridurre sia le spese di manutenzione che gli interventi costruttivi.

Sanitari in acciaio inox

LAVABI / A INCASSO



SN0027C
SN0031C
SN0036C



Lavabo a incasso

materiale: acciaio inox AISI 304
finitura: lucido



SN0027CS
SN0031CS
SN0036CS



Lavabo a incasso

materiale: acciaio inox AISI 304
finitura: satinato



SNR027C
SNR031C
SNR036C



Lavabo a incasso con troppopieno

materiale: acciaio inox AISI 304
finitura: lucido



SNR027CS
SNR031CS
SNR036CS



Lavabo a incasso con troppopieno

materiale: acciaio inox AISI 304
finitura: satinato



KTR100
Kit troppopieno



materiale: acciaio inox AISI 304
finitura: lucido

COMPONENTI E MATERIALI

SN0027C/CS · SN0031C/CS · SN0036C/CS · SNR027C/CS · SNR031C/CS · SNR036C/CS

Struttura in acciaio inox AISI 304 monoblocco, spessore 1,2 mm.

Finiture antivandalo.

Uscita acqua Ø50 mm.

SNR027C · SNR031C · SNR036C · SNR027CS · SNR031CS · SNR036CS

• Con foro troppopieno da Ø29 mm.

SPECIFICHE TECNICHE

SN0027C/CS · SN0031C/CS · SN0036C/CS · SNR027C/CS · SNR031C/CS · SNR036C/CS

SN0027C/CS · SN0031C/CS
SN0036C/CS · SNR027C/CS
SNR031C/CS · SNR036C/CS

Spessore del dispenser di sapone 1,2 mm

SN0027C/CS · SNR027C/CS

Peso 0,55 kg

SN0031C/CS · SNR031C/CS



Peso 0,75 kg

SN0036C/CS · SNR036C/CS

Peso 0,95 kg

SNR027C/CS · SNR031C/CS
SNR036C/CS

Troppopieno Ø 29 mm



SN0027C/27CS-SNR027C/27CS:	110 mm	265 mm	305 mm
SN0031C/31CS-SNR031C/31CS:	130 mm	315 mm	355 mm
SN0036C/36CS-SNR036C/36CS:	145 mm	355 mm	405 mm

Sanitari in acciaio inox

LAVABI / LAVABI A PARETE



SN0200CS

Lavabo doppio



SN0300CS

Lavabo triplo

MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinato

NOVITÀ



SNLM62CS

Lavabi a parete



MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinato

DISPONIBILE CON FINITURA LUCIDA.
CONTATTACI!

NOVITÀ



SNLM64CS

Lavabo angolare a parete



MATERIALE: acciaio inox AISI 304

FINITURA: satinato

DISPONIBILE CON FINITURA LUCIDA.
CONTATTACI!

COMPONENTI E MATERIALI

SN0200CS · SN0300CS · SNLM62CS · SNLM64CS

Corpo in acciaio inox AISI 304 monoblocco.

Finiture antivandalo.

Senza troppopieno.

SN0200CS · SN0300CS

- Sifone e set di valvola per tubo di scarico come optional.

SNLM62CS · SNLM64CS

- Acciaio inox batteriostatico.
- Dispone di un foro da Ø35 mm per l'installazione di un rubinetto.

SPECIFICHE TECNICHE

SN0200CS · SNLM62CS · SNLM64CS

SN0200CS · SN0300CS

Spessore dell'acciaio inox	1,5 mm
Peso SN0200CS	15,5 kg
Peso SN0300CS	22,1 kg
Dimensione SN0300CS	1.800x290x500 mm
Scarico	Ø50 mm


SNLM62CS

Spessore dell'acciaio inox	1,2 mm
Peso	3,0 kg
Valvola di scolo	Ø 63 mm


SNLM64CS

Spessore dell'acciaio inox	1,2 mm
Peso	4,0 kg
Valvola di scolo	Ø 63 mm


SN0200CS

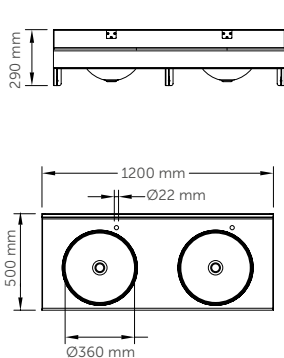

SNLM62CS



SNLM64CS



Sanitari in acciaio inox

LAVABI / LAVABI A PARETE

NOVITÀ



SNLM58CS
Lavabi a parete

1 6

INFO SU RICHIESTA

MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato

DISPONIBILE CON FINITURA LUCIDA. CONTATTACI!

NOVITÀ



SNLM56CS
Lavabi a parete

1 6

INFO SU RICHIESTA

MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato

DISPONIBILE CON FINITURA LUCIDA. CONTATTACI!

COMPONENTI E MATERIALI SNLM58CS · SNLM56CS

Corpo in acciaio inox AISI 304 monoblocco.
Acciaio inox batteriostatico.
Finiture antivandalo.
Senza troppopieno.
Senza foro per il rubinetto.

SNLM56CS

- A cono con scarico a scomparsa.



SPECIFICHE TECNICHE SNLM58CS · SNLM56CS

SNLM58CS

Spessore dell'acciaio inox	1,2 mm
Peso	3,9 kg
Valvola di scolo	Ø 63 mm

SNLM56CS

Spessore dell'acciaio inox	1,2 mm
Peso	12,0 kg

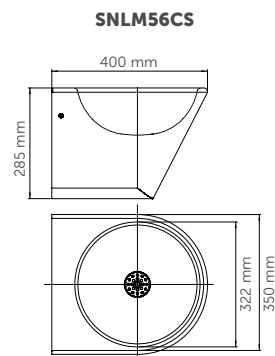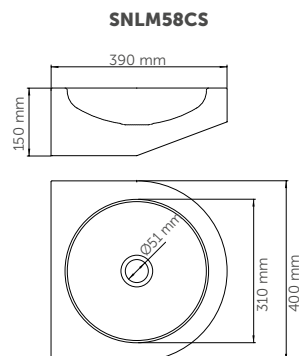

Sanitari in acciaio inox

LAVABI - A PARETE -
CON PULSANTE



SNLM35CS

SNLM35C




MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: lucido

SNLM35CS

materiale: acciaio inox AISI 304
finitura: satinato

NOVITÀ



SNLMP60CS

Lavabo a pedale



MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato

DISPONIBILE CON FINITURA LUCIDA.
CONTATTACI!

NOVITÀ



SNLMP70CS

Lavabo con pulsante
al ginocchio



MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato

DISPONIBILE CON FINITURA LUCIDA.
CONTATTACI!

COMPONENTI E MATERIALI

SNLM35C · SNLM35CS · SNLMP60CS · SNLMP70CS

Corpo in acciaio inox AISI 304 monoblocco.
Finiture antivandalo.
Senza troppopieno.

SNLM35C · SNLM35CS

- Lavabo rotondo antivandalo carenato.
- Dotato di sottopancia e scarico.

SNLMP60CS · SNLMP70CS

- Acciaio inox batteriostatico.
- Fornito con erogatore d'acqua a collo di cigno.
- Permette la miscelazione di acqua calda e fredda, senza la possibilità di regolare la temperatura.

SNLMP60CS

- Azionato per mezzo di una leva a pedale.

SNLMP70CS

- Azionamento col ginocchio.

SPECIFICHE TECNICHE

SNLM35C · SNLM35CS · SNLMP60CS · SNLMP70CS

SNLM35C · SNLM35CS

Spessore dell'acciaio inox	1,2 mm
Peso	5,0 kg
Scarico	Ø 50 mm


SNLMP60CS

Spessore dell'acciaio inox	0,8 mm
Peso	10,0 kg


SNLMP70CS

Spessore dell'acciaio inox	0,8 mm
Peso	4,3 kg


SNLM35C · SNLM35CS

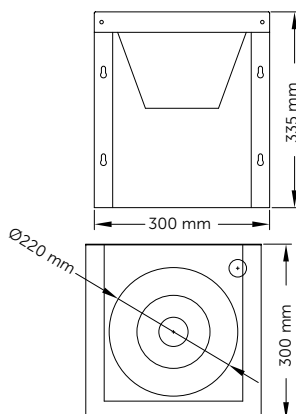

SNLMP60CS

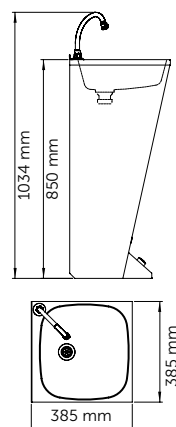

SNLMP70CS

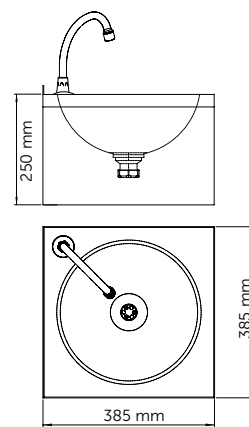



SN0800CS
Piatto doccia



MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI SN0800CS

Corpo in acciaio inox AISI 304 monoblocco, spessore di 1 mm.

Finiture antivandalo.

Modello a incasso.



Antiscivolo.

Sifone di scarico orizzontale girevole (optional).

SPECIFICHE TECNICHE SN0800CS

SN0800CS

Spessore del dispenser di sapone	1 mm
Peso	5,9 kg
Scarico	Ø 90 mm



Sanitari in acciaio inox

ORINATOI

NOVITÀ



SNU126CS

Orinatoio con entrata dell'acqua verticale



MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato

DISPONIBILE CON FINITURA LUCIDA.
CONTATTACI!

NOVITÀ



SNU128CS

Orinatoio con entrata dell'acqua orizzontale



MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: satinato

DISPONIBILE CON FINITURA LUCIDA.
CONTATTACI!



SNU104C

Orinatoio

MATERIALE: acciaio inox AISI 304
FINITURA: lucido



SNU104CS

Orinatoio

materiale: acciaio inox AISI 304
finitura: satinato

COMPONENTI E MATERIALI

SNU126CS · SNU128CS · SNU104C · SNU104CS

Corpo in acciaio inox AISI 304 monoblocco.
Finiture antivandalo.

SNU126CS · SNU128CS

- Acciaio inox batteriostatico.
- Uscita dell'acqua orizzontale (incassata) e a scomparsa.
- Funzionano con tutti i tipi di flussometri in commercio (EN 13407).

SNU126CS

- Entrata dell'acqua verticale (a vista) in alto, con ugello di scarico in acciaio inossidabile.
- Fornito con valvola e sifone di uscita dell'acqua da 1½".

SNU128CS

- Entrata e uscita dell'acqua orizzontali (incassate) e a scomparsa.
- Supporto con valvola e sifone di uscita dell'acqua da 1½".

SNU104CS

- Porta di apertura per rendere più agevole l'installazione.
- Entrata dell'acqua per l'attivazione dello scarico con cassetta o scarico libero con timer o rubinetto.
- Tubo di scarico verticale Ø 50 mm.

SPECIFICHE TECNICHE

SNU126CS · SNU128CS · SNU104C · SNU104CS

SNU126CS

Spessore dell'acciaio inox	1,2 mm
Peso	7,5 kg



SNU128CS

Spessore dell'acciaio inox	1,2 mm
Peso	7,5 kg



SNU104C · SNU104CS

Spessore del dispenser di sapone	1,5 mm
Peso	6,2 kg



SNU126CS



SNU128CS



SNU104C · SNU104CS



Sanitari in acciaio inox

WC



asse con coperchio non inclusa

SN0110CS
Wc



materiale: **acciaio inox AISI 304**
finitura: **satinato**

NOVITÀ



asse con coperchio non inclusa

SN0125CS
Wc



materiale: **acciaio inox AISI 304**
finitura: **satinato**

**DISPONIBILE CON FINITURA LUCIDA.
CONTATTACI!**

NOVITÀ



asse con coperchio non inclusa

SN0128CS
Wc sospeso



materiale: **acciaio inox AISI 304**
finitura: **satinato**

**DISPONIBILE CON FINITURA LUCIDA.
CONTATTACI!**

COMPONENTI E MATERIALI

SN0110CS · SN0125CS · SN0128CS

Corpo in acciaio inox AISI 304 monoblocco.
Finiture antivandalo.
Porta di apertura per rendere più agevole l'installazione.

SN0110CS

- Tubo di scarico orizzontale. L'aggiunta di un adattatore a gomito in PVC (non in dotazione) permette l'uscita verticale.
- Cassetta con doppio pulsante di scarico (6/3 L).
- Alimentazione dell'acqua dall'alto della cassetta, a sinistra o a destra a seconda dell'installazione del vaso.
- Copriwater opzionale con finitura marrone TP0130, finitura nera TP0135. Vedere pagina 214.

SN0125CS · SN0128CS

- Acciaio inox batteriostatico.
- Bordo scarico acqua perimetrale a scomparsa.
- Risparmio di acqua: funziona con soli 4L di acqua.
- Copriwater opzionale con finitura marrone TP0140, finitura nera TP0145. Vedere pagina 214.

SN0125CS

- Tubo di scarico orizzontale o verticale: Ø 100 mm.
- Fornito con un manicotto adattatore in pvc.

SN0128CS

- Tubo di scarico orizzontale: Ø 100 mm.

SPECIFICHE TECNICHE

SN0110CS · SN0125CS · SN0128CS

Spessore del dispenser di sapone 1,5 mm
Scarico Ø 100 mm

SN0110C · SN0110CS


Entrata acqua Ø 16,7 mm
Peso 22 kg

SN0125CS

Entrata acqua Ø 55 mm
Peso 12 kg

SN0128CS

Entrata acqua Ø 55 mm
Peso 12 kg

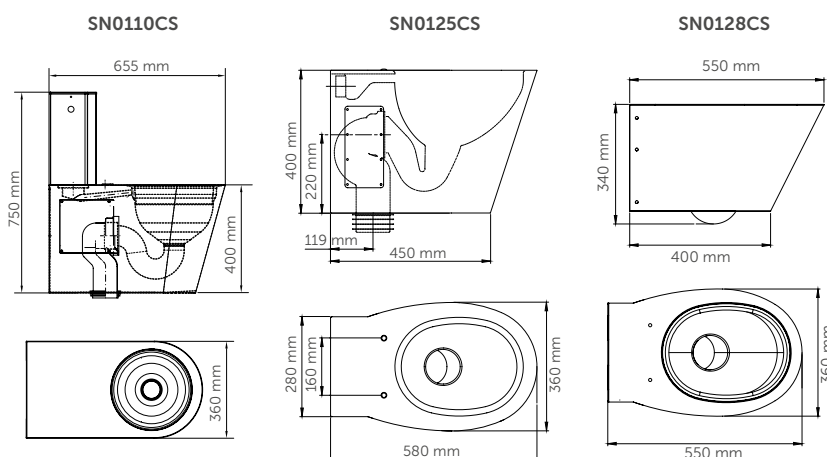

Sanitari in acciaio inox

TOILETTE ALLA TURCA COPRIWATER

NOVITÀ


SNPT21CS
Toilette alla turca



materiale: **acciaio inox AISI 304**
finitura: **satinato**

**DISPONIBILE CON FINITURA LUCIDA.
CONTATTACI!**



TP0130

MATERIALE: **legno laccato**
FINITURA: **color mogano**



TP0135

MATERIALE: **legno laccato**
FINITURA: **color nero**

Copriwater per wc SN0110CS



TP0140

MATERIALE: **legno laccato**
FINITURA: **color mogano**



TP0145

MATERIALE: **legno laccato**
FINITURA: **color nero**

Copriwater per wc SN0125CS e SN0128CS

COMPONENTI E MATERIALI

SNPT21CS · TP0130 · TP0135 · TP0140 · TP0145

SNPT21CS

- Corpo monoblocco.
- Acciaio inox AISI 304 batteriostatico.
- La forma è stata progettata per uso sia maschile che femminile.
- Poggiapiedi antiscivolo.
- Sistema di scarico con nebulizzatore in acciaio inox AISI 304.

TP0130 · TP0135

- Copriwater per wc SN0110CS.

TP0140 · TP0145


- Copriwater per wc SN0125CS e SN0128CS.

SPECIFICHE TECNICHE


SNPT21CS · TP0130 · TP0135

SNPT21CS

Spessore del dispenser di sapone	1,2 mm
Tubo di scarico verticale	Ø100 mm
Peso	6 kg

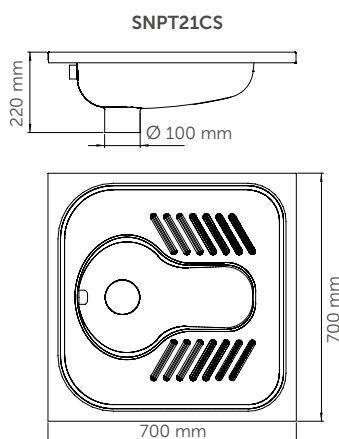

TP0130 · TP0135










L1/L2:

TP0130: 415 x 360 mm
TP0135: 430 x 350 mm

Sanitari in acciaio inox

TABELLA

	MODELLO	MATERIALE		CARATTERISTICHE			INSTALLAZIONE				ADATTO A			
		Acciaio inox lucido	Acciaio inox satinato	Troppopieno	Pulsante	Antivandalismo	Montaggio a incasso	A muro	Sospeso	Pavimento	Palestre Scuole Uffici	Ospedali Case di riposo	Aeroporti Centri commerciali	Hotel
	SN0027C	●					●				●	●	●	●
	SN0031C	●					●				●	●	●	●
	SN0036C	●					●				●	●	●	●
	SN0027CS		●				●				●	●	●	●
	SN0031CS		●				●				●	●	●	●
	SN0036CS		●				●				●	●	●	●
	SNR027C	●		●			●				●	●	●	●
	SNR031C	●		●			●				●	●	●	●
	SNR036C	●		●			●				●	●	●	●
	SNR027CS		●	●			●				●	●	●	●
	SNR031CS		●	●			●				●	●	●	●
	SNR036CS		●	●			●				●	●	●	●
	SN0200CS SN0300CS		●			●		●			●		●	●
	SNLM62CS		●			●		●			●	●	●	●
	SNLM64CS		●			●		●			●	●	●	●
	SNLM58CS		●			●		●			●	●	●	●
	SNLM56CS		●			●		●			●	●	●	●
	SNLM35C	●				●			●		●		●	
	SNLM35CS		●			●			●		●		●	
	SNLMP60CS		●		●	●				●		●		
	SNLMP70CS		●		●	●			●			●		
	SN0800CS		●			●	●				●	●		●
	SNU104C	●				●			●		●		●	
	SNU104CS		●			●			●		●		●	
	SNU126CS		●			●			●		●		●	
	SNU128CS		●			●			●		●		●	
	SN0125CS		●			●				●	●		●	●
	SN0110CS		●		●	●				●	●		●	●
	SN0128CS		●			●			●		●		●	●
	SNPT021CS		●			●	●					●		●

14

Il meglio della
natura

**FONTANE E SORGENTI
D'ACQUA**





Scegli tra un'ampia varietà di fontane di acqua potabile da interno e da esterno in una varietà di stili e finiture.

FONTANE E SORGENTI D'ACQUA

» Mediclinics offre un'ampia varietà di soluzioni in acciaio inossidabile AISI 304 o in acciaio plastificato, con diverse capacità di raffreddamento, con serbatoio o collegamento diretto alla rete idrica. Fontane e sorgenti d'acqua eleganti e robuste adatte sia a interni che a esterni.

» Ideali per scuole, uffici, aeroporti, ospedali, centri commerciali, ecc. Non importa quali siano le vostre esigenze: Mediclinics ha sempre la miglior soluzione.

Fontane e sorgenti d'acqua

FONTANE

NOVITÀ

FAM130CS

A muro



MATERIALE: acciaio inox

AISI 304

FINITURA: satinato

FAM120CS

A muro



MATERIALE: acciaio inox

AISI 304

FINITURA: satinato

COMPONENTI E MATERIALI FAM130CS · FAM120CS

- Pulsante di azionamento in ottone cromato.
- Collegamento alla rete idrica e allo scarico.
- Fissaggio posteriore alla parete.
- Finitura lucida, su ordinazione.
- Bordi arrotondati e nessun margine tagliente per evitare qualsiasi ferita all'utente.

FAM130CS

- Ciotola sagomata, appositamente progettata per ridurre al minimo gli schizzi.

FAM120CS

- Erogatore con leva a pressione in ottone cromato.

SPECIFICHE TECNICHE FAM130CS · FAM120CS

Entrata acqua	3 / 8"
---------------	--------


FAM130CS

Uscita acqua	Ø 63 mm
Peso	2,4 kg


FAM120CS

Uscita acqua	Ø 40 mm
Peso	2,9 kg

FAM130CS

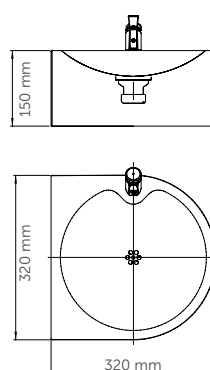

FAM120CS

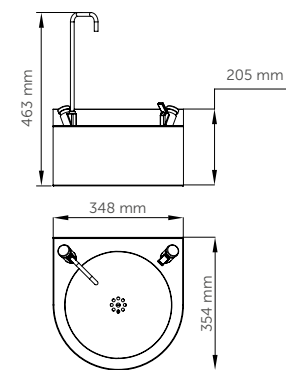

Fontane e sorgenti d'acqua

FONTANE



FA0100CS
Isola

MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**



NOVITÀ

FA0120CS
Isola

FA0220CS
Isola

MATERIALE: **acciaio inox AISI 304**
FINITURA: **satinato**

COMPONENTI E MATERIALI

FA0100CS · FA0120CS · FA0220CS

- Facilissimi da collegare alla rete idrica, assicurano una fornitura costante di acqua a temperatura ambiente.
- Ciotola sagomata, appositamente progettata per ridurre al minimo gli schizzi.
- Dotati di una fontanella in ottone cromato, molto robusta e resistente alla ruggine, con chiusura istantanea.
- Bordi arrotondati e nessun margine tagliente per evitare qualsiasi ferita all'utente.

FA0100CS

- Corpo centrale composto da 2 involucri concentrici, separati internamente da poliuretano iniettato ad alta densità, che rende il distributore robusto ed evita che l'acqua si riscaldi.
- Flangia di fissaggio a pavimento per l'installazione.

FA0120CS · FA0220CS

- Serbatoio incorporato direttamente nel distributore.
- Sono forniti di tubo flessibile per il collegamento alla rete idrica.
- Elementi di fissaggio in dotazione.

SPECIFICHE TECNICHE

FA0100CS · FA0120CS · FA0220CS

Entrata acqua	3 / 8"
Uscita acqua	Ø 40 mm

FA0100CS

Peso	15,5 kg
------	---------


FA0120CS

Peso	9 kg
------	------


FA0220CS

Peso	9,6 kg
------	--------

FA0100CS





FA0120CS · FA0220CS

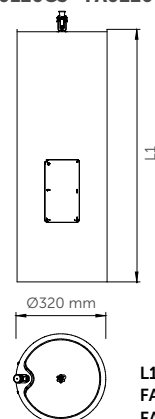

L1
FA0120CS: 800 mm
FA0220CS: 915 mm

Fontane e sorgenti d'acqua

	MODELLO	FONTANE	MATERIALE/FINITURA		ADATTO A	
			Acciaio inox AISI 304 satinato		Interno	Esterno
	FAM130CS	•	•		•	•
	FAM120CS	•	•		•	•
	FA0100CS	•	•		•	•
	FA0120CS	•	•		•	•
	FA0220CS	•	•		•	•

15


Il mondo
Mediclinics
nelle tue mani

ALLEGATI




bim by **mediclinics**® A settembre 2015, proseguendo la nostra politica di innovazione, qualità totale e attenzione per le esigenze del cliente, abbiamo pubblicato più di 150 oggetti BIM nel cloud BimObject®. All'epoca siamo stati dei pionieri nel settore perché fino ad allora nessun produttore o distributore di asciugamani elettrici e accessori bagno per uso pubblico si era lanciato nella produzione e pubblicazione di oggetti BIM.

Attualmente, continuiamo a pubblicare oggetti BIM sul sito web del nostro partner BimObject® con l'obiettivo che tutti i nostri clienti possano ottenere informazioni precise, veritiere e di qualità che li aiutino nei loro progetti di design e realizzazione degli spazi bagno. Tutti questi oggetti BIM sono disponibili per il download nelle ultime versioni di Revit®, ArchiCAD® e SketchUP® e gli oggetti BIM più recenti sono disponibili anche nei formati 3ds, AutoCAD®, Filmbox 3D, Ifc, OBJ e STL.

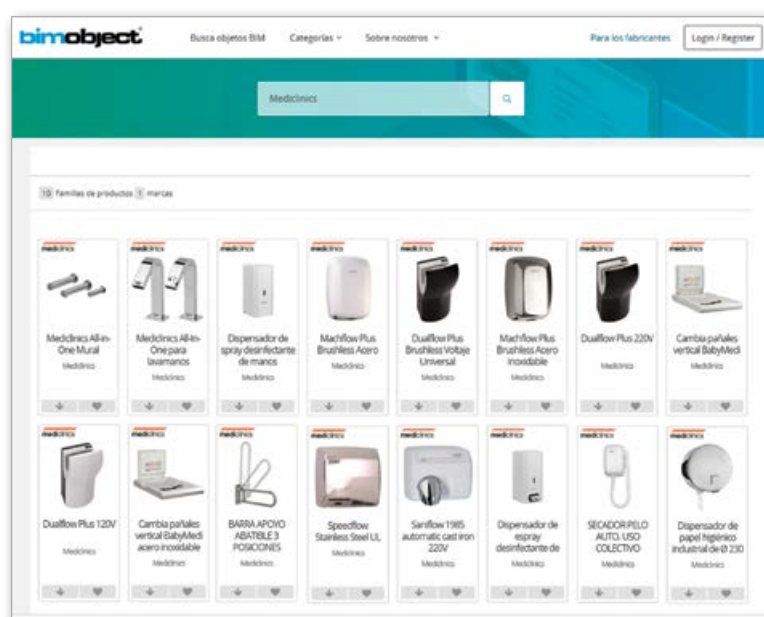

L'acronimo BIM (dall'inglese "Building Information Modeling"), che può essere tradotto come "Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione", è il processo di generazione e gestione di tutti i dati di un edificio o di un'infrastruttura, in modo collaborativo (il progetto è realizzato da un team di lavoro

multidisciplinare), durante tutto il suo ciclo di vita (ideazione, progettazione, costruzione, fruizione, ristrutturazione e demolizione), utilizzando un software di modellazione 3D dinamica di edifici/infrastrutture (Revit®, ArchiCad®, Allplan®, ecc.), in tempo reale. In questo modo si ottimizzano tempi e risorse nelle

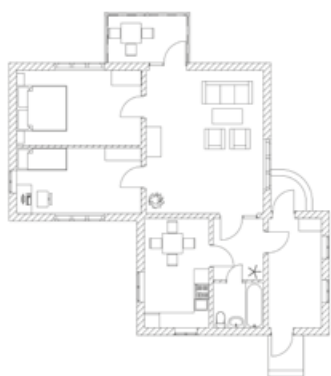

PROGETTO 2D



PROGETTO 3D




PROGETTO BIM

fasi di progettazione e realizzazione dell'edificio/infrastruttura. Il risultato finale di questo processo è la modellizzazione delle informazioni dell'edificio/infrastruttura, come quelle sulla sua geometria, sulle sue relazioni spaziali, sulle sue informazioni geografiche, nonché quelle relative alla quantità e alle proprietà di tutti gli elementi che lo compongono (porte, finestre,

attrezzature, ecc.), detti anche oggetti BIM. Attualmente, nel mondo delle costruzioni c'è una notevole tendenza a sviluppare progetti con software BIM a scapito dei tradizionali software CAD. È per questo motivo che gli oggetti BIM sono e saranno sempre più necessari, poiché contengono molte più informazioni rispetto ai file CAD.

Nel caso di un asciugamani ad aria, ad esempio, il file BIM può contenere:

- Informazioni sulla geometria e sulle dimensioni (disegni 2D/3D)
- Specifiche tecniche (tensione, frequenza, potenza, velocità dell'aria, ecc.)
- Allacci MEP (meccanici, elettrici e idraulici)
- Manuali di installazione
- Video sulla manutenzione
- Schizzi di prodotti
- Informazioni commerciali
- Certificazioni del prodotto
- ecc...

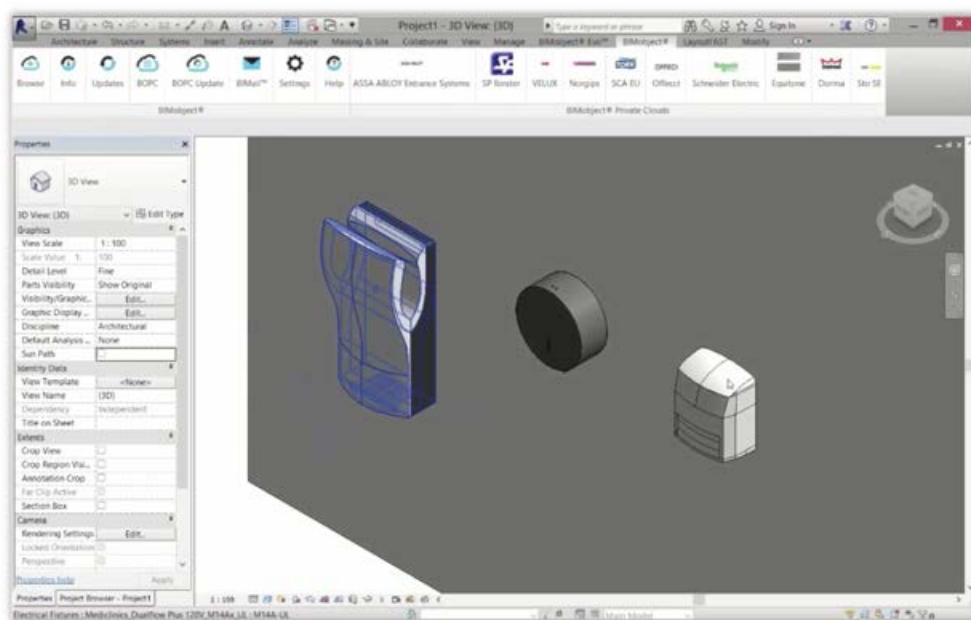

La tecnologia BIM è importante per i settori della costruzione e della manutenzione per le seguenti ragioni:

- Migliora la produttività e riduce i costi
- Riduce i passaggi e gli aggiustamenti
- Mette a disposizione la documentazione tecnica
- Fornisce una panoramica completa dello stato del progetto e migliora il coordinamento dello stesso

AEROPORTI

- **Aeroporto Internazionale JFK**, New York, Stati Uniti
- **Aeroporto Internazionale di Bandaranaike**, Colombo, Sri Lanka
- **Aeroporto internazionale Chennai**, India
- **Aeroporto Internazionale di Istanbul**, Turchia
- **Aeroporto Internazionale Charles de Gaulle**, Parigi, Francia
- **Aeroporto di Salvador de Bahía**, Brasile
- **Aeroporto Internazionale Monterrey**, Messico
- **Aeroporto di Barcellona - El Prat**, Spagna
- **Aeroporto Internazionale Queen Alia**, Amman, Giordania
- **Aeroporto Internazionale Clark**, Filippine
- **Aeroporto Internazionale di Sidney**, Australia

CASINÒ

- **Casinò di Lloret de Mar**, Girona, Spagna
- **Sydney Opera House and Casino**, Australia
- **The Crown Casino, Melbourne**, Australia

CINEMA E TEATRI

- **Cinema UGC**, Parigi, Francia
- **Cinema Villegas**, Buenos Aires, Argentina
- **Broadway Cinema at Hollywood Plaza**, Hong Kong
- **Cineplex**, Perù
- **Royal Opera House**, Mascate, Oman
- **Teatro Real**, Madrid, Spagna
- **Teatro La Casona**, Buenos Aires, Argentina
- **Cinema Cinemark**, Stati Uniti
- **Cinema Century**, Stati Uniti

OSPEDALI

- **Ospedale Skolkovo a Mosca**, Russia
- **Curious Mind Child Development Center**, Washington D.C.
- **Ospedale South Lake**, Clermont, FL
- **Ospedali Santa Creu e Sant Pau**, Barcellona, Spagna
- **St. Teresa's Hospital**, Kowloon, Hong Kong
- **Ospedale Queen Mary**, Hong Kong
- **Ospedale Stradini a Riga**, Lettonia
- **Sembawang Nursing Home**, Singapore
- **Ospedale San Marco**, Latina, Italia
- **Ospedale Ghayati**, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

HOTEL

- **Hotel Gran Hyatt Chicago**, Chicago, IL
- **Hotel Gran Hyatt**, San Francisco, CA
- **Hotel Crown Regency**, Manila, Filippine
- **Hotel Best Western Sumadja**, Belgrado, Serbia
- **Hotel Ritz Carlton**, Bahrain
- **Hotel Intercontinental**, Johannesburg, Sudafrica
- **Hotel Sheraton**, Montevideo, Uruguay
- **Hotel Epic Sana**, Lisbona, Portogallo
- **Catene Meliá**, Hotusa e AC, Europa
- **Resort Shamal shera**, Filippine

MUSEI

- **Brooklyn Children's Museum**, New York, Stati Uniti
- **Museo Alexander**, Tel Aviv, Israele
- **The National Maritime Museum**, Sydney, Australia
- **Museo Guggenheim**, Bilbao, Spagna
- **Museo del Prado**, Madrid, Spagna
- **Museo Nazionale**, Varsavia, Polonia
- **Museo diocesano e regionale**, Spagna

STADI

- **Stadio dei Dodger's**, Los Angeles, Stati Uniti
- **Stadio Ibn Battouta**, Tangeri, Marocco
- **Camp Nou**, Barcellona, Spagna
- **Stadio Santiago Bernabéu**, Madrid, Spagna
- **Stadio Olimpico di Londra**, UK
- **Stadio di Old Trafford**, Manchester, UK
- **Stadio Olimpico di Sydney**, Australia
- **L'Alqueria del Basket**, Spagna

CIRCUITI

- **Circuito di Yas Marina**, emirato di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
- **Circuito Meydan, Dubai**, Emirati Arabi Uniti

STAZIONI FERROVIARIE

- Stazione centrale "Buque-Bus", Buenos Aires, Argentina
- Stazioni MTR di Hong Kong, Hong Kong

PARCHI DIVERTIMENTI

- Parco tematico Isola di Sentosa, Singapore
- Port Aventura, Tarragona, Spagna
- Parco divertimenti dello Stato del Delaware, Stati Uniti

RISTORANTI

- Burger King, Europa
- McDonalds, Europa
- Dunkin' Donuts, Chicago, Stati Uniti
- Catena Arby's, New Albany, Stati Uniti
- Catena Subway, Stati Uniti
- Dominos Pizza, New York, Stati Uniti
- Catena Kokoriko, Colombia
- Tramvai, Milano, Italia
- NBA Café, Spagna

SCUOLE

- Scuola San José, San Jose, Stati Uniti
- Scuola Elementare Dan D. Rogers, Dallas, Stati Uniti
- York College of Pennsylvania, Stati Uniti
- Scuola Elementare Troy Shorewood, Stati Uniti
- Scuola Politecnica, Laval, Quebec, Canada
- Accademia Ste. Therese, Rosemère, Québec, Canada
- Scuola Internazionale Harrow, Singapore
- Scuola Superiore The Hills Sports, Sydney, Australia
- Residenza per atleti Joaquin Blume, Spagna

CENTRI COMMERCIALI

- Centro Commerciale Polo Park, Winnipeg, Manitoba, Canada
- Centro Commerciale Bangsar, Kuala Lumpur, Malaysia
- Centro Commerciale Top Ride, Ryde, Australia
- Centro Commerciale Manly Wharf, Sydney, Australia
- Centro Commerciale Miraflores, Città del Guatemala, Guatemala
- Centro Commerciale Azrieli, Tel Aviv, Israele
- An Phu Plaza, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Centro Commerciale Taikon Place, Hong Kong

PALESTRE E CENTRI SPORTIVI

- Canottieri Milano, Italia
- Centri di Fitness Metropolitan, Spagna
- Health Works Fitness, Queensland, Australia
- Centri di Fitness DIR, Barcellona, Spagna
- Reebok Sports Club, Madrid, Spagna
- Barcino Tennis Club, Spagna

NEGOZI

- Negozi Wal Mart, Stati Uniti
- Umbria Gomme, Milano, Italia
- Negozi Ikea, Europa


UNIVERSITÀ

- Florida Atlantic University, Stati Uniti
- Università Statale della Pennsylvania, Stati Uniti
- Università della California - Berkeley, Stati Uniti
- National University of Singapore, Singapore
- Università di Hong Kong, Hong Kong
- Campus Universitario del Libano, Beirut, Libano
- Università Queen Mary di Londra, Regno Unito
- Università Autonoma Metropolitana, Città del Messico, Messico
- Università di architettura di Montevideo, Uruguay
- Scuola ESADE, Barcellona, Spagna
- Università nazionale australiana a Canberra, Australia


ALTRO

- Penitenziario dello Stato dell'Ohio, Youngstown, Stati Uniti
- Texas Department of Transportation, Stati Uniti
- Borsa di New York, Stati Uniti
- Municipio della Contea di Brazos, Rosenberg, Stati Uniti
- Club di Tennis Nassau, Skillman, Stati Uniti
- Commissariato di Polizia Glendale Heights, Stati Uniti
- Corte giudiziaria di Broward, Stati Uniti
- Mercato del pesce di Sydney, Australia


AEROPORTO

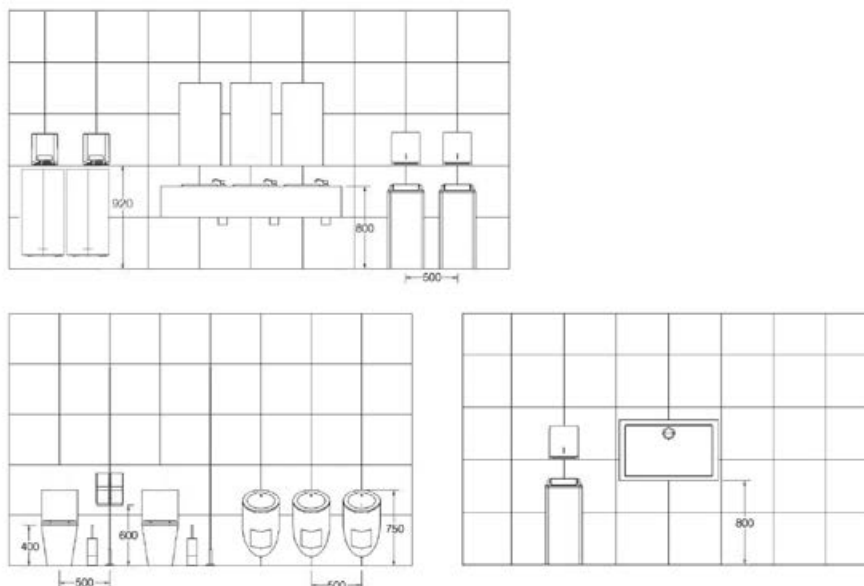


BAR

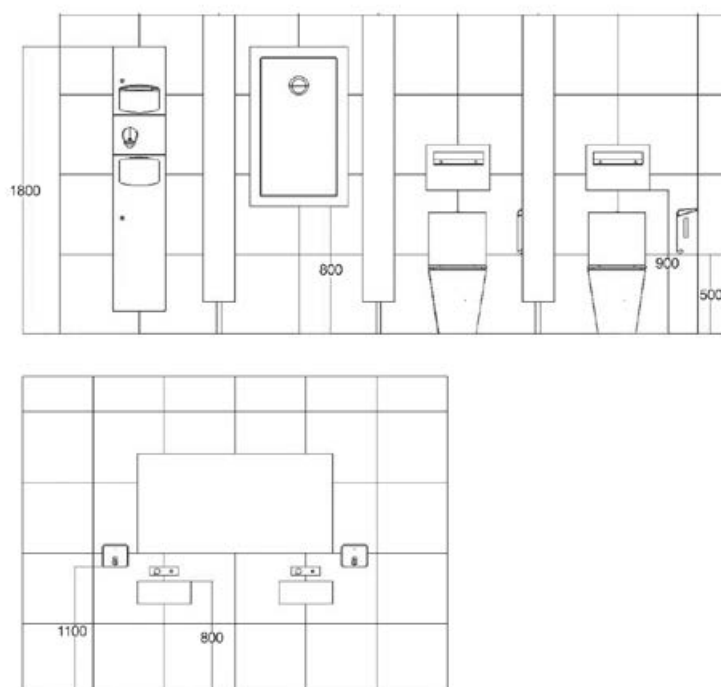


PALESTRA

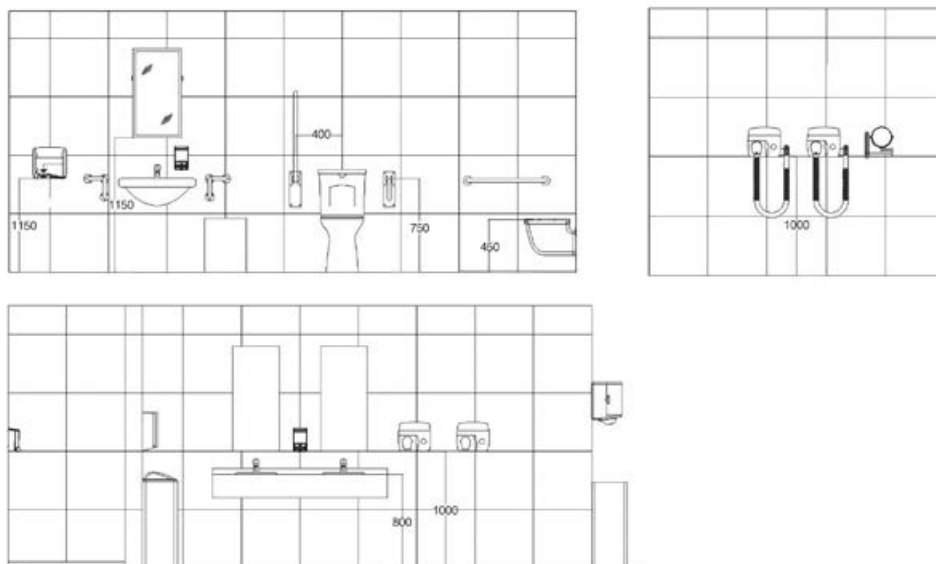


HOTEL

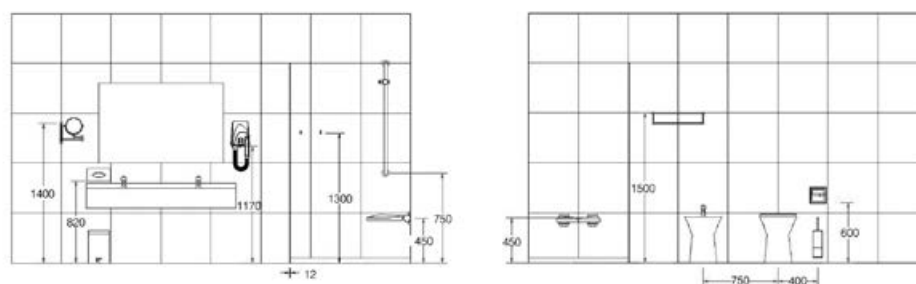


RESIDENZA PER ANZIANI

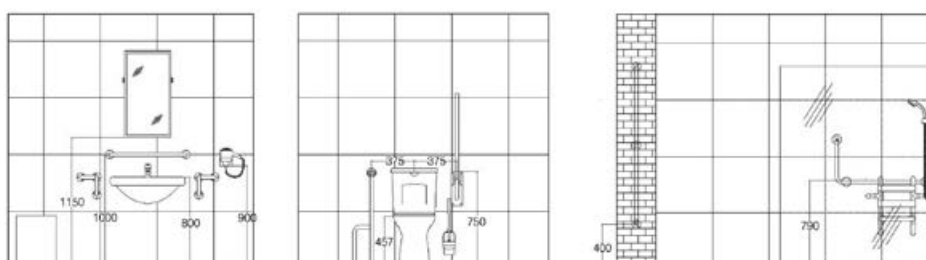

ALTEZZA PER ASCIUGAMANI AD ARIA

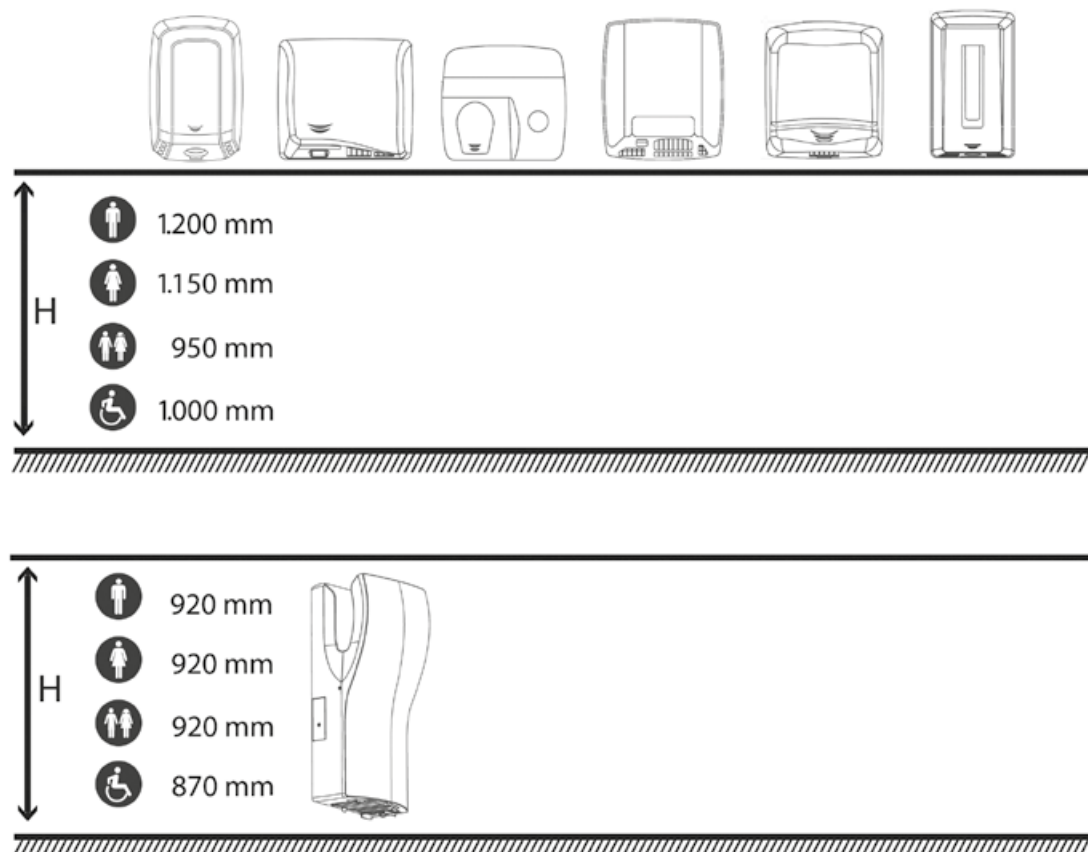

ALTEZZA PER ASCIUGACAPELLI

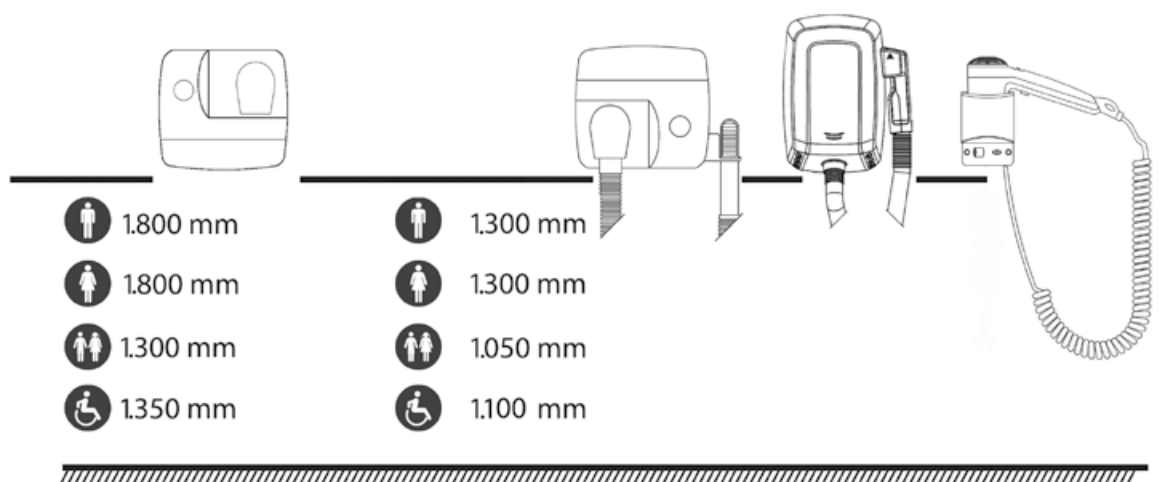

		ACCIAIO VERN. EPOSS. BIANCO	ACCIAIO INOX LUCIDO	ACCIAIO INOX SAT- INATO	OTTONE CROMATO LUCIDO	PAGINA
ASCIUGAMANI AD ARIA						
	M09A + KT009 M09ACS + KT009CS	•		•		40
	E05 + KT0005 E05C + KT0005C E05CS + KT0005CS	•	•	•		56
	M03 + KT0005 / M03AC + KT0005C / M03ACS + KT0005CS	•	•	•		61
DISPENSER SAPONE						
	DJ0252AC				•	98
	DJT118 DJ0121C DJ0120C				•	105
	DJE0010CS			•		105
DISTRIBUTORI CARTA IGIENICA						
	PRE700CS			•		114
	AIE310C		•			164
	AIE310CS			•		164
	AIE320C		•			164
	AIE320CS			•		164
DISPENSER PER SALVIETTE DI CARTA						
	DTE0020CS / DT0040CS			•		124
CESTINI						
	PPE0010CS / PPE0035CS			•		135
	DTE0040CS / DTE0060CS			•		145
	DTE0050CS			•		146
	DTE0010CS			•		146
	DTE0030CS			•		146

ISTRUZIONI GENERALI

- Prima di applicare qualsiasi trattamento, ritirare completamente la protezione di plastica dall'acciaio inossidabile.
- Evitare l'uso di panni ruvidi, carta e spugne abrasive.
- Asciugare la superficie trattata con un panno morbido.
- Di norma, utilizzare solamente un panno morbido imbevuto di acqua e sapone.
- L'applicazione di certi trattamenti di pulizia può cambiare la tonalità della finitura di un pezzo, quindi può essere necessario il trattamento di tutto il pezzo.
- Non usare mai candeggina, prodotti a base di soluzioni di ipoclorito, liquidi a base di acidi forti in genere usati per la pulizia di pavimenti e pareti, acido cloridrico o prodotti contenenti benzina nel processo di pulizia.
- Prestare particolare attenzione alla composizione dei detergenti, soprattutto a quelli specifici per la pulizia dei bagni.
- In casi eccezionali, lucidare aree molto circoscritte con grande attenzione. Successivamente, passare un panno morbido imbevuto in acqua e sapone e asciugare bene.
- I loghi e le scritte vengono via facilmente quando si applicano questi sistemi di pulizia. Quindi, dove possibile, evitare l'applicazione sopra i loghi o altri marchi stampati.

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA PULIZIA

	CON COSA?	IN CHE MODO?
PULIZIA PERIODICA	Sapone liquido o detergente domestico neutro. Acqua.	Pulire con un panno morbido o una spugna e acqua calda. Eliminare l'umidità con un panno asciutto. Se il prodotto è sottoposto ad elementi ambientali ostili, quali salsedine (vicino al mare), umidità intensa, cloro (piscine), ecc., si consiglia un trattamento aggiuntivo, oltre alla pulizia periodica, che implica l'applicazione di un prodotto per la pulizia domestica che contenga silicio.
SPORCIZIA MEDIA (macchie e ditate...)	Sapone liquido o detergente domestico neutro. Acqua. Lucidante liquido o crema per metalli, o prodotti specifici per l'acciaio, come quelli prodotti da 3M.	Procedere come per la pulizia periodica. Se si utilizzano prodotti specifici per la casa, seguire le istruzioni del produttore. Assicurarsi che i prodotti siano liquidi o cremosi. Se si utilizzano spray, applicare il prodotto sul panno, non direttamente sulla superficie da trattare.
SPORCIZIA ELEVATA (scolorimento da agenti atmosferici)	Se le procedure di cui sopra non forniscono risultati soddisfacenti, utilizzare con cautela detergenti per la casa, sgrassanti o solventi. Mai prodotti specifici per stagno o rame, in quanto possono alterare il colore dell'acciaio. Il prodotto 3M consigliato sopra può essere utile in questi casi.	Procedere come per la pulizia periodica. Se si utilizzano prodotti specifici per la casa, seguire le istruzioni del produttore. Assicurarsi che i prodotti siano liquidi o cremosi. Prima di trattare l'area interessata nella sua interezza, testare su una piccola area.
DEPOSITI MINERALI - CALCIFICAZIONE	Diluire il 5% di aceto bianco in acqua. Detergenti disponibili nella grande distribuzione specifici per calcare, con base protettiva di silicone, ad esempio "Super lucidante Oro" (con acido acetico o fosforico).	Agire come nella normale pulizia. In caso di utilizzo di prodotti specifici acquistati nella grande distribuzione, seguire le istruzioni del produttore. Prima di trattare l'area interessata nella sua interezza, testare su una piccola area.
MACCHIE DI OSSIDAZIONE	Uno qualsiasi di quelli sopra menzionati, esclusi quelli indicati per macchie ad alta resistenza. È possibile utilizzare "Scotch Brite Antigraffio speciale per vetroceramica" di 3M.	Lucidare delicatamente e con attenzione usando 3M Scotch Brite nella direzione della grana o delle linee. N.B.: Questo metodo si applica solo alle finiture satinata (lucidate ruvide) e mai alle finiture lucide (alta lucentezza).

Mediclinics offre diversi espositori con i prodotti installati, con l'obiettivo di promuovere l'offerta nel punto vendita. Espositori in acciaio e vinile, per comunicare al cliente i principali vantaggi del prodotto esposto.

ESPOSITORE - MK0350

Espositore in acciaio, dotato dei principali elementi di riferimento, con un'ampia scelta di rifiniture.

Dimensioni: 1.980 x 750 x 420 mm.



PRODOTTO NON INCLUSO

ESPOSITORE - MK0352

Espositore in acciaio, dotato di asciugamani Dualflow® plus. Include opuscoli con informazioni sul dispositivo.

Dimensioni: 1.200 x 495 x 360 mm.



PRODOTTO NON INCLUSO

Allegati

CERTIFICAZIONI

GS/UL

- Garantisce l'adempimento delle specifiche tecniche (tensione, potenza, consumo, ecc.).
- Garantisce che l'utente non potrà in nessun caso accedere alle parti funzionali dell'apparecchio.
- Garantisce che l'apparecchio non sarà mai esposto a incrementi di temperatura anomali.
- Garantisce che l'utente, toccando le parti accessibili metalliche dell'apparecchio, non corra alcun rischio di scossa elettrica.
- Garantisce la protezione dei nostri asciugamani ad aria dalle sovratensioni transitorie.
- Garantisce che le nostre macchine abbiano una resistenza all'umidità di IP22, IP23 o perfino IPX4, a seconda del modello.
- Garantisce che il rischio di incendio a cui sono esposti i nostri dispositivi è minimo.
- Garantisce che il corpo dei nostri asciugamani elettrici resista a un'energia di impatto di almeno 0,5 J.



EMC

- Garantisce che i nostri apparecchi non provocano effetti negativi né danni collaterali ad eventuali ulteriori dispositivi elettrici o elettronici vicini, a causa dell'emissione di interferenze, siano esse continue o meno.
- Garantisce che le nostre unità funzionino correttamente senza che risentano di eventuali interferenze provocate da ulteriori dispositivi presenti nell'ambiente tramite radiazioni o rete elettrica.
- Garantisce il buon funzionamento dei nostri apparecchi, nonché l'assenza di interferenze generate mediante radiazioni o contatto, che possano influire sul funzionamento di ulteriori dispositivi presenti nell'ambiente.



BLUE ANGEL

"Blue Angel" è una certificazione ambientale promossa dal governo federale tedesco per la protezione dei consumatori e dell'ambiente.

È una certificazione valutata da una giuria indipendente e che fissa standard molto elevati. Da più di 35 anni è utilizzata come riferimento per la scelta di prodotti rispettosi dell'ambiente.

Il suo obiettivo principale è proteggere il clima, ridurre i consumi energetici ed eliminare inquinanti e rifiuti, tutelando così l'ambiente.

La certificazione ambientale "Blue Angel" per gli asciugamani ad aria viene assegnata ai prodotti con le seguenti caratteristiche:

- Ridotto consumo energetico.
- Livello molto alto di asciugatura.
- Design sicuro e riciclabile.
- Assenza di materiali nocivi per l'ambiente.



BUILDING GREEN APPROVED

Il concetto di "Building Green Approved" nasce dalla necessità di sviluppare standard di efficienza energetica e responsabilità ambientale. Fondamentalmente, si tratta di un principio fondato su risorse, quali l'energia, l'acqua e i materiali. L'obiettivo principale di "Building Green Approved" è sfruttare tali risorse nel modo più efficiente possibile.

- Consente di ottenere dispositivi efficienti dal punto di vista energetico e rispettosi dell'ambiente.
- Oltre a ridurre il costo energetico, minimizza anche l'impatto negativo sull'ambiente.
- Aiuta a progettare e costruire edifici e spazi più salubri e produttivi per le persone.
- Potenzia l'efficienza energetica in qualsiasi tipo di edificio.



ISO 9001

- Garantisce un'attenzione del 100% alle esigenze del cliente.
- Rafforza la fiducia tra i nostri clienti in linea con la capacità dell'azienda di fornire con coerenza i prodotti e/o i servizi pattuiti.
- Consente l'apertura di nuovi mercati, sia a livello nazionale che internazionale.
- Migliora la nostra posizione competitiva in termini di aumento delle entrate e di quota di mercato.
- Aumento della produttività grazie ai continui miglioramenti dei nostri processi interni. Miglioramento della nostra organizzazione interna grazie a una comunicazione più fluida, con responsabilità e oggetti stabiliti.
- Orientamento al continuo miglioramento che ci consente di individuare nuove occasioni per migliorare gli obiettivi già raggiunti.
- Una maggior capacità di risposta e flessibilità di fronte alle opportunità in continuo cambiamento del mercato.
- Potenziamento dell'abilità di creare valore sia dell'azienda che dei rispettivi fornitori e soci strategici.
- Miglioramento della motivazione del personale della nostra azienda, nonché della predisposizione al lavoro di squadra.



		CERTIFICATO / SIGILLO DI QUALITÀ			
		GS	EMC	UL / CSA	BUILDING GREEN
ASCIUGA-MANI AD ARIA	Dualflow® plus	VDE	VDE	UL Underwriters Laboratories Inc.	BuildingGreen APPROVED
	Machflow®	TUV Rheinland CERTIFIED	TUV Rheinland CERTIFIED	UL Underwriters Laboratories Inc.	BuildingGreen APPROVED
	Speedflow®	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL Underwriters Laboratories Inc.	
	Saniflow®	VDE	VDE	UL Underwriters Laboratories Inc.	
	Mediflow®	VDE	VDE	UL Underwriters Laboratories Inc.	
	Optima®	VDE	VDE	UL Underwriters Laboratories Inc.	
	JuniorPlus®	VDE	VDE	UL Underwriters Laboratories Inc.	
	Smartflow®	VDE	VDE		
ASCIUGACA-PELLI	Smartflow®	TUV Rheinland CERTIFIED	VDE		
FASCIATOI	Babymedi® Tested according to: ASTM F2285-04 (2010)	TUV Rheinland CERTIFIED			

Tabella descrittiva dei prodotti certificati Mediclinics e degli organismi di certificazione che ne attestano la qualità.



ADA. NORME DI ACCESSIBILITÀ PER EDIFICI E IMPIANTI



UNE 41523. NORME DI ACCESSIBILITÀ IN EDILIZIA. SPAZI IGIENICI SANITARI

ANSI S117.1. ACCESSIBILITÀ E FUNZIONALITÀ DI EDIFICI E STRUTTURE

Se correttamente installato:

- Elimina le barriere architettoniche, agevolando l'accesso di persone con ridotte capacità motorie a qualsiasi spazio.
- Consente alle persone con ridotte capacità motorie di effettuare qualsiasi movimento di avvicinamento, nonché di utilizzare apparecchi in qualsiasi spazio.
- Progetta prodotti adattati alle esigenze specifiche delle persone con ridotte capacità motorie.
- Crea forme e strutture che si adattano perfettamente alle esigenze delle persone con ridotte capacità motorie.
- Fornisce alle persone con ridotte capacità motorie degli elementi che consentano loro di muoversi in totale sicurezza in qualsiasi spazio.

Per la maggior parte dei prodotti le dimensioni dei pallet sono le seguenti:

A	120 x 80 x 110 cm
B	120 x 80 x 120 cm
C	120 x 80 x 130 cm
D	120 x 80 x 140 cm
E	120 x 80 x 165 cm
F	120 x 80 x 195 cm

condizioni generali di vendita

Le condizioni generali di vendita per l'export sono le seguenti:

CONDIZIONI DI CONSEGNA:	EXW Barcellona, Spagna, per ordini fino a 3.000 euro (Incoterms 2010)
	FCA/FOB Barcellona, Spagna, per ordini superiori ai 3.000 euro (Incoterms 2010)
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:	Da concordare.
TERMINI DI SPEDIZIONE:	Da confermare per ogni ordine.
ORDINE MINIMO:	Un pallet per modello.

A collection of light-colored wooden letters and a star are scattered on the right side of the page. The letters include 'X', 'C', 'R', 'A', 'M', 'B', 'G', and 'L'.

16

Soluzioni
dalla A alla Z

ELENCO PRODOTTI

Elenco prodotti

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
9391005SMD	Asta opzionale per adattare alla carta igienica industriale	113
AC0083C	Dispenser di veline lucido. Serie Medicrom	170
AC0780C	Mensola lucida. Serie Medicrom	170
AC0950C	Maniglione-portasciugamani lucido. Serie Medicrom	168
AC0956C	Maniglione lucido. Serie Medicrom	169
AC0957C	Maniglione con portasapone lucido. Serie Medicrom	169
AC0959C	Ripiano per salviette lucido. Serie Medicrom	168
AC0961C	Portasciugamani lucido. Serie Medicrom	168
AC0962C	Portasapone lucido. Serie Medicrom	170
AC0963C	Portasapone lucido. Serie Medicrom	170
AC0964C	Portasapone triangolare lucido. Serie Medicrom	170
AC0966C	Appendiabiti lucido. Serie Medicrom	171
AC0967C	Portarotoli con coperchio, lucido. Serie Medicrom	171
AC0970C	Portarotoli di riserva satinato. Serie Medicrom	171
AC0973C	Maniglione-portasciugamani lucido. Serie Medicrom	168
AC0974C	Maniglione-portasciugamani lucido. Serie Medicrom	168
AC0978C	Portasciugamani lucido. Serie Medicrom	169
AC0979C	Portasciugamani lucido. Serie Medicrom	169
AI0010C	Appendiabiti lucido. Serie Medinox	161
AI0010CS	Appendiabiti satinato. Serie Medinox	161
AI0020C	Portasciugamani lucido. Serie Medinox	157
AI0020CS	Portasciugamani satinato. Serie Medinox	157
AI0030C	Portasciugamani doppio lucido. Serie Medinox	157
AI0030CS	Portasciugamani doppio satinato. Serie Medinox	157
AI0033B	Appendiabiti nero. Serie Medisteeel	165
AI0033C	Appendiabiti lucido. Serie Medisteeel	166
AI0033CS	Appendiabiti satinato. Serie Medisteeel	166
AI0036B	Appendiabiti nero. Serie Medisteeel	165
AI0036C	Appendiabiti lucido. Serie Medisteeel	166
AI0036CS	Appendiabiti satinato. Serie Medisteeel	166
AI0040C	Ripiano per salviette lucido. Serie Medinox	157
AI0040CS	Ripiano per salviette satinato. Serie Medinox	157
AI0050C	Portasapone lucido. Serie Medinox	159
AI0050CS	Portasapone satinato. Serie Medinox	159
AI0060C	Mensola lucida. Serie Medinox	158
AI0060CS	Mensola satinata. Serie Medinox	158
AI0070C	Portarotoli lucido. Serie Medinox	160
AI0070CS	Portarotoli satinato. Serie Medinox	160
AI0080C	Portarotoli con coperchio, lucido. Serie Medinox	160
AI0080CS	Portarotoli con coperchio, satinato. Serie Medinox	160
AI0090C	Portasciugamani satinato. Serie Medinox	158
AI0090CS	Portasciugamani lucido. Serie Medinox	158

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
AI0100C	Portarotoli di riserva satinato. Serie Medinox	160
AI0100CS	Portarotoli di riserva satinato. Serie Medinox	160
AI0110C	Portasciugamani lucido. Serie Medinox	158
AI0110CS	Portasciugamani satinato. Serie Medinox	158
AI0113B	Portarotoli nero. Serie Medisteeel	165
AI0113C	Portarotoli lucido. Serie Medisteeel	165
AI0113CS	Portarotoli satinato. Serie Medisteeel	165
AI0115B	Portasciugamani nero. Serie Medisteeel	162
AI0115C	Portasciugamani lucido. Serie Medisteeel	162
AI0115CS	Portasciugamani satinato. Serie Medisteeel	162
AI0118B	Portasapone nero. Serie Medisteeel	163
AI0118C	Portasapone lucido. Serie Medisteeel	163
AI0118CS	Portasapone satinato. Serie Medisteeel	163
AI0129B	Portarotoli con coperchio, lucido. Serie Medisteeel	165
AI0129C	Portarotoli con coperchio, lucido. Serie Medisteeel	165
AI0129CS	Portarotoli con coperchio, satinato. Serie Medisteeel	165
AI0140C	Portasapone a griglia lucido. Serie Medinox	159
AI0140CS	Portasapone a griglia satinato. Serie Medinox	159
AI0160C	Portasapone a griglia lucido. Serie Medinox	159
AI0160CS	Portasapone a griglia satinato. Serie Medinox	159
AI0170C	Specchio ingrandente lucido. Serie Medisteeel	167
AI0184B	Portasciugamani nero. Serie Medisteeel	162
AI0184C	Portasciugamani lucido. Serie Medisteeel	162
AI0184CS	Portasciugamani satinato. Serie Medisteeel	162
AI0310B	Portarotoli con coperchio, nero opaco. Serie Medisteeel	164
AI0310C	Portarotoli con coperchio, lucido. Serie Medisteeel	164
AI0310CS	Portarotoli con coperchio, satinato. Serie Medisteeel	164
AI0320B	Portarotoli doppio con coperchio, nero opaco. Serie Medisteeel	164
AI0320C	Portarotoli doppio con coperchio, lucido. Serie Medisteeel	164
AI0320CS	Portarotoli doppio con coperchio, satinato. Serie Medisteeel	164
AI0710C	Ripiano per salviette lucido. Serie Medisteeel	162
AI0710CS	Ripiano per salviette satinato. Serie Medisteeel	162
AI0720C	Mensola lucida. Serie Medisteeel	163
AI0720CS	Mensola satinata. Serie Medisteeel	163
AI0910C	Stendibiancheria retrattile lucido. Serie Medisteeel	167
AI0920C	Dispenser di sacchetti igienici, lucido	117
AI0920CS	Dispenser di sacchetti igienici, satinato	117
AI0968C	Portarotoli di riserva lucido. Serie Medisteeel	165
AI0968CS	Portarotoli di riserva satinato. Serie Medisteeel	165
AI0985B	Dispenser di veline nero. Serie Medisteeel	163
AI0985C	Dispenser di veline lucido. Serie Medisteeel	163
AI0985CS	Dispenser di veline satinato. Serie Medisteeel	163

Elenco prodotti

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
AI1311B NOVITÀ!	Portasciugamani con barra doppia, nero opaco. Serie Aura	151
AI1311C NOVITÀ!	Portasciugamani con barra doppia, lucido. Serie Aura	151
AI1311CS NOVITÀ!	Portasciugamani con barra doppia, satinato. Serie Aura	151
AI1313B NOVITÀ!	Portasciugamani con barra, nero opaco. Serie Aura	151
AI1313C NOVITÀ!	Portasciugamani con barra, lucido. Serie Aura	151
AI1313CS NOVITÀ!	Portasciugamani con barra satinato. Serie Aura	151
AI1318B NOVITÀ!	Appendiabiti nero opaco. Serie Aura	153
AI1318C NOVITÀ!	Appendiabiti lucido. Serie Aura	153
AI1318CS NOVITÀ!	Appendiabiti satinato. Serie Aura	153
AI1321B NOVITÀ!	Portarotoli per carta igienica, nero opaco. Serie Aura	152
AI1321C NOVITÀ!	Portarotoli per carta igienica, lucido. Serie Aura	152
AI1321CS NOVITÀ!	Portarotoli per carta igienica, satinato. Serie Aura	152
AI1323B NOVITÀ!	Mensola da bagno con portasciugamani, nero opaco. Serie Harmonia	151
AI1323C NOVITÀ!	Mensola da bagno con portasciugamani, lucida. Serie Harmonia	151
AI1323CS NOVITÀ!	Mensola da bagno con portasciugamani, satinata. Serie Harmonia	151
AI1411B NOVITÀ!	Portasciugamani con barra doppia, nero opaco. Serie Harmonia	154
AI1411C NOVITÀ!	Portasciugamani con barra doppia, lucido. Serie Harmonia	154
AI1411CS NOVITÀ!	Portasciugamani con barra doppia, satinato. Serie Harmonia	154
AI1413B NOVITÀ!	Portasciugamani con barra, nero opaco. Serie Harmonia	154
AI1413C NOVITÀ!	Portasciugamani con barra, lucido. Serie Harmonia	154
AI1413CS NOVITÀ!	Portasciugamani con barra satinato. Serie Harmonia	154
AI1418B NOVITÀ!	Appendiabiti nero opaco. Serie Harmonia	156
AI1418C NOVITÀ!	Appendiabiti lucido. Serie Harmonia	156
AI1418CS NOVITÀ!	Appendiabiti satinato. Serie Harmonia	156
AI1421B NOVITÀ!	Portarotoli per carta igienica, nero opaco. Serie Harmonia	155
AI1421C NOVITÀ!	Portarotoli per carta igienica, lucido. Serie Harmonia	155
AI1421CS NOVITÀ!	Portarotoli per carta igienica, satinato. Serie Harmonia	155
AI1423B NOVITÀ!	Mensola da bagno con portasciugamani, nero opaco. Serie Harmonia	154
AI1423C NOVITÀ!	Mensola da bagno con portasciugamani, lucida. Serie Harmonia	154
AI1423CS NOVITÀ!	Mensola da bagno con portasciugamani satinata. Serie Harmonia	154
AI2003B NOVITÀ!	Portarotoli con ripiano per carta igienica, nero opaco. Serie Aura	152
AI2003C NOVITÀ!	Portarotoli con ripiano per carta igienica, lucido. Serie Aura	152
AI2003CS NOVITÀ!	Portarotoli con ripiano per carta igienica, satinato. Serie Aura	152
AI2004B NOVITÀ!	Portarotoli doppio con ripiano per carta igienica, nero opaco. Serie Aura	152
AI2004C NOVITÀ!	Portarotoli doppio con ripiano per carta igienica, lucido. Serie Aura	152
AI2004CS NOVITÀ!	Portarotoli doppio con ripiano per carta igienica, satinato. Serie Aura	152
AI2005B NOVITÀ!	Portarotoli con ripiano per carta igienica, nero opaco. Serie Harmonia	155
AI2005C NOVITÀ!	Portarotoli con ripiano per carta igienica, lucido. Serie Harmonia	155
AI2005CS NOVITÀ!	Portarotoli con ripiano per carta igienica, satinato. Serie Harmonia	155
AI2006B NOVITÀ!	Portarotoli doppio con ripiano per carta igienica, nero opaco. Serie Harmonia	155
AI2006C NOVITÀ!	Portarotoli doppio con ripiano per carta igienica, lucido. Serie Harmonia	155
AI2006CS NOVITÀ!	Portarotoli doppio con ripiano per carta igienica, satinato. Serie Harmonia	155

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
AI2318B NOVITÀ!	Appendiabiti doppio nero opaco. Serie Aura	153
AI2318C NOVITÀ!	Appendiabiti doppio lucido. Serie Aura	153
AI2318CS NOVITÀ!	Appendiabiti doppio satinato. Serie Aura	153
AI2418B NOVITÀ!	Appendiabiti nero opaco. Serie Harmonia	156
AI2418C NOVITÀ!	Appendiabiti doppio lucido. Serie Harmonia	156
AI2418CS NOVITÀ!	Appendiabiti doppio satinato. Serie Harmonia	156
AIE310C	Portarotoli a incasso lucido. Serie Medisteele	164
AIE310CS	Portarotoli a incasso satinato. Serie Medisteele	164
AIE320C	Portar. doppio a incasso con coperchio, lucido. Serie Medisteele	164
AIE320CS	Portar. doppio a incasso con coperchio, satinato. Serie Medisteele	164
AM0100	Sedile ribaltabile in acciaio inox AISI 304-fenolico	193
AM0201C	Sedile ribaltabile in acciaio inox lucido	193
AM0201CS	Sedile ribaltabile in acciaio inox satinato	193
AM0251C	Sedile ribaltabile in acciaio inox con base appoggio a pavimento lucido	194
AM0251CS	Sedile ribaltabile in acciaio inox con base appoggio a pavimento satinato	194
AM0500	Sedile reversibile in acciaio inox AISI 304-fenolico	194
BA0130C	Barra angolo 130° lucida. Serie Medinox	192
BA0130CS	Barra angolo 130° satinata. Serie Medinox	192
BA2130 B NOVITÀ!	Barra angolo 130° nera. Serie Medinox	183
BA2130 NOVITÀ!	Barra angolo 130° bianca. Serie Medinox	183
BAD090C	Barra angolo 90° lucida. Serie Medinox	185
BAD090CS	Barra angolo 90° satinata. Serie Medinox	185
BAI090C	Barra angolo 90° lucida. Serie Medinox	185
BAI090CS	Barra angolo 90° satinata. Serie Medinox	185
BD0700C	Barra angolo 2 pareti lucida. Serie Medinox	191
BD0700CS	Barra angolo 2 pareti satinata. Serie Medinox	191
BD2700 NOVITÀ!	Barra angolo 2 pareti bianca. Serie Medinox	183
BD2700B NOVITÀ!	Barra angolo 2 pareti nera. Serie Medinox	183
BFD600C	Barra a parete con 3 punti di fissaggio lucida. Serie Medinox	190
BFD600CS	Barra a parete con 3 punti di fissaggio satinata. Serie Medinox	190
BFI600C	Barra a parete con 3 punti di fissaggio lucida. Serie Medinox	190
BFI600CS	Barra a parete con 3 punti di fissaggio satinata. Serie Medinox	190
BG0089CS	Barra ribaltabile orizzontale satinata. Serie Medinox	188
BG0800C	Barra ribaltabile verticale lucida. Serie Medinox	186
BG0800CS	Barra ribaltabile verticale satinata. Serie Medinox	186
BG0850CS	Barra ribaltabile verticale satinata. Serie Medinox	186
BG0900CS	Barra ribaltabile verticale 3 posizioni satinata. Serie Medinox	186
BG2800 NOVITÀ!	Barra ribaltabile verticale bianca. Serie Medinox	182
BG2800B NOVITÀ!	Barra ribaltabile verticale nera. Serie Medinox	182
BGA0820C	Barra ribaltabile verticale con appoggio, lucida. Serie Medinox	187
BGA0820CS	Barra ribaltabile verticale con appoggio, satinata. Serie Medinox	187
BGC2710 NOVITÀ!	Barra ribaltabile verticale con colonna, bianca. Serie Medinox	182

Elenco prodotti

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
BGC2710B NOVITÀ!	Barra ribaltabile verticale con colonna, nera. Serie Medinox	182
BGC710C	Barra ribaltabile verticale con colonna, lucida. Serie Medinox	187
BGC710CS	Barra ribaltabile verticale con colonna, satinata. Serie Medinox	187
BR0300C	Barra dritta lucida 387 mm. Serie Medinox	184
BR0300CS	Barra dritta satinata 387 mm. Serie Medinox	184
BR0400C	Barra dritta lucida 537 mm. Serie Medinox	184
BR0400CS	Barra dritta satinata 537 mm. Serie Medinox	184
BR0600C	Barra dritta lucida 692 mm. Serie Medinox	184
BR0600CS	Barra dritta satinata 692 mm. Serie Medinox	184
BR0750C	Barra dritta lucida 842 mm. Serie Medinox	184
BR0750CS	Barra dritta satinata 842 mm. Serie Medinox	184
BR0900C	Barra dritta lucida 997 mm. Serie Medinox	184
BR0900CS	Barra dritta satinata 997 mm. Serie Medinox	184
BR1200C	Barra dritta lucida 1.200 mm. Serie Medinox	184
BR1200CS	Barra dritta satinata 1.200 mm. Serie Medinox	184
BR2300 NOVITÀ!	Barra dritta bianca 390 mm. Serie Medinox	181
BR2300B NOVITÀ!	Barra dritta nera 390 mm. Serie Medinox	181
BR2400 NOVITÀ!	Barra dritta bianca 540 mm. Serie Medinox	181
BR2400B NOVITÀ!	Barra dritta nera 540 mm. Serie Medinox	181
BR2600 NOVITÀ!	Barra dritta bianca 695 mm. Serie Medinox	181
BR2600B NOVITÀ!	Barra dritta nera 695 mm. Serie Medinox	181
BS0010C	Barra parete-pavimento a incasso lucida. Serie Medinox	188
BS0010CS	Barra parete-pavimento a incasso satinata. Serie Medinox	188
BSD020C	Barra parete-pavimento lucida. Serie Medinox	189
BSD020CS	Barra parete-pavimento satinata. Serie Medinox	189
BSI020C	Barra parete-pavimento lucida. Serie Medinox	189
BSI020CS	Barra parete-pavimento satinata. Serie Medinox	189
BT0900CS	Barra angolo 2 pareti satinata. Serie Medinox	191
BTI0900CS	Barra angolo 2 pareti satinata. Serie Medinox	191
CN0020	Ricambi lenzuolini Babymedi	202
CP0016H	Fasciatoio Babymedi polipropilene bianco orizzontale	202
CP0016HCS	Fasciatoio Babymedi inox orizzontale	202
CP0016HCSB	Fasciatoio Babymedi inox nero orizzontale	202
CP0016HCSB-I NOVITÀ!	Fasciatoio Babymedi inox nero orizzontale con ionizzatore	202
CP0016HCS-I NOVITÀ!	Fasciatoio Babymedi inox orizzontale con ionizzatore	202
CP0016H-I NOVITÀ!	Fasciatoio Babymedi polipropilene bianco orizzontale con ionizzatore	202
CP0016V	Fasciatoio Babymedi polipropilene bianco verticale	203
CP0016VCS	Fasciatoio Babymedi inox verticale	203
CP0016VCSB NOVITÀ!	Fasciatoio Babymedi inox nero verticale	203
CP0016VCSB-I NOVITÀ!	Fasciatoio Babymedi inox nero verticale con ionizzatore	203
CP0016VCS-I NOVITÀ!	Fasciatoio Babymedi inox verticale con ionizzatore	203
CP0016V-I NOVITÀ!	Fasciatoio Babymedi polipropilene bianco verticale con ionizzatore	203

● Novità

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
DBH100	Dispenser di sacchetti igienici, bianco, 50 u.	117
DBH100C	Dispenser di sacchetti igienici, lucido, 50 u.	117
DBH100CS	Dispenser di sacchetti igienici, satinato, 50 u.	117
DCA100CS	Dispenser copriwater	116
DJ0010F	Dispenser sapone superficie bianco fumé manuale 1,1 L sapone liquido	103
DJ0020F	Dispenser sapone superficie nero fumé manuale 1,1 L sapone liquido	103
DJ0031	Dispenser sapone superficie bianco manuale 1,5 L sapone liquido	100
DJ0031B	Dispenser sapone superficie nero manuale 1,5 L sapone liquido	100
DJ0031C	Dispenser sapone superficie lucido manuale 1,5 L sapone liquido	100
DJ0031CS	Dispenser sapone superficie satinato manuale 1,5 L sapone liquido	100
DJ0037A	Dispenser sapone superficie bianco automatico 1,5 L sapone liquido	95
DJ0037AB	Dispenser sapone superficie nero automatico 1,5 L sapone liquido	95
DJ0037AB-TRAFO NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie nero automatico 1,5 L sapone liquido Con TRAFO	96
DJ0037AC	Dispenser sapone superficie lucido automatico 1,5 L sapone liquido	95
DJ0037ACS	Dispenser sapone superficie satinato automatico 1,5 L sapone liquido	95
DJ0037ACS-TRAFO NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie satinato automatico 1,5 L sapone liquido Con TRAFO	96
DJ0037AC-TRAFO NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie lucido automatico 1,5 L sapone liquido Con TRAFO	96
DJ0037A-TRAFO NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie bianco automatico 1,5 L sapone liquido Con TRAFO	96
DJ003AC NOVITÀ!	Dispenser sapone rubinetto tubo	80
DJ0050A NOVITÀ!	Dispenser sapone automatico bianco plastica 1,2 L sapone liquido	98
DJ0040	Dispenser sapone superficie - pulsante bianco acciaio inox 1,5 L sapone liquido	101
DJ0040B	Dispenser sapone superficie - pulsante nero 1,5 L sapone liquido	101
DJ0040C	Dispenser sapone superficie - pulsante lucido 1,5 L sapone liquido	101
DJ0040CS	Dispenser sapone superficie - pulsante satinato 1,5 L sapone liquido	101
DJ0111C	Dispenser sapone superficie lucido manuale 1,1 L sapone liquido	102
DJ0111CS	Dispenser sapone superficie satinato manuale 1,1 L sapone liquido	102
DJ0112C	Dispenser sapone superficie lucido manuale 1,1 L sapone liquido	102
DJ0112CS	Dispenser sapone superficie satinato manuale 1,1 L sapone liquido	102
DJ0160AS	Dispenser sapone superficie satinata/nera automatico 0,8 L sapone liquido	98
DJ0252AC	Dispenser sapone integrato automatico 1,6 L sapone liquido	98
DJE0010CS	Dispenser sapone a incasso satinato 1,4 L sapone liquido	105
DJF0032	Dispenser sapone superficie bianco manuale 1,5 L sapone schiuma	100
DJF0032B	Dispenser sapone superficie nero manuale 1,5 L sapone schiuma	100
DJF0032C	Dispenser sapone superficie lucido manuale 1,5 L sapone schiuma	100
DJF0032CS	Dispenser sapone superficie satinato manuale 1,5 L sapone schiuma	100
DJF0038A	Dispenser sapone superficie bianco automatico 1,5 L sapone schiuma	95
DJF0038AB	Dispenser sapone superficie nero automatico 1,5 L sapone schiuma	95
DJF0038AB-TRAFO NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie nero automatico 1,5 L sapone schiuma Con TRAFO	96
DJF0038AC	Dispenser sapone superficie lucido automatico 1,5 L sapone schiuma	95
DJF0038ACS	Dispenser sapone superficie satinato automatico 1,5 L sapone schiuma	95
DJF0038ACS-TRAFO NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie satinato automatico 1,5 L sapone schiuma Con TRAFO	96
DJF0038AC-TRAFO NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie lucido automatico 1,5 L sapone schiuma Con TRAFO	96

Elenco prodotti

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
DJF0038A-TRAFO NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie bianco automatico 1,5 L sapone schiuma Con TRAFO	96
DJFM0038A NOVITÀ!	Portasapone posizionabile "dietro lo specchio". Sapone in schiuma	45/ 97
DJFM0038A-TRAFO NOVITÀ!	Portasapone posizionabile "dietro lo specchio". Sapone in schiuma	45/ 97
DJFP035	Dispenser sapone liquido superficie bianco a leva 1,5 L sapone schiuma	104
DJFP035B	Dispenser sapone liquido superficie nero a leva 1,5 L sapone schiuma	104
DJFP035C	Dispenser sapone liquido superficie lucido a leva 1,5 L sapone schiuma	104
DJFP035CS	Dispenser sapone liquido superficie satinato a leva 1,5 L sapone schiuma	104
DJM0037A NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie, posizionabile dietro lo specchio 1 L sapone liquido.	45/ 97
DJM0037A-TRAFO	Dispenser sapone superficie, posizionabile dietro lo specchio 1 L sapone liquido. Con TRAFO	45/ 97
DJP0034	Dispenser sapone liquido superficie bianco a leva 1,5 L sapone liquido	104
DJP0034B	Dispenser sapone liquido superficie nero a leva 1,5 L sapone liquido	104
DJP0034C	Dispenser sapone liquido superficie lucido a leva 1,5 L sapone liquido	104
DJP0034CS	Dispenser sapone liquido superficie satinato a leva 1,5 L sapone liquido	104
DJS0033	Dispenser sapone superficie bianco manuale 1,5 L sapone spray	100
DJS0033B	Dispenser sapone superficie nero manuale 1,5 L sapone spray	100
DJS0033C	Dispenser sapone superficie lucido manuale 1,5 L sapone spray	100
DJS0033CS	Dispenser sapone superficie satinato manuale 1,5 L sapone spray	100
DJS0039A NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie bianco automatico 1,5 L sapone spray	95
DJS0039AB NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie nero automatico 1,5 L sapone spray	95
DJS0039AB-TRAFO NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie nero automatico 1,5 L sapone spray Con TRAFO	96
DJS0039AC NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie lucido automatico 1,5 L sapone spray	95
DJS0039ACS NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie satinato automatico 1,5 L sapone spray	96
DJS0039ACS-TRAFO NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie satinato automatico 1,5 L sapone spray Con TRAFO	96
DJS0039AC-TRAFO NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie lucido automatico 1,5 L sapone spray. Con TRAFO	96
DJS0039A-TRAFO NOVITÀ!	Dispenser sapone superficie bianco automatico 1,5 L sapone spray Con TRAFO	96
DJSM0039A NOVITÀ!	Portasapone posizionabile "dietro lo specchio". Sapone spray	45/ 97
DJSM0039A-TRAFO NOVITÀ!	Portasapone posizionabile "dietro lo specchio". Sapone spray	45/ 97
DJSP036	Dispenser sapone liquido superficie bianco a leva 1,5 L sapone spray	104
DJSP036B	Dispenser sapone liquido superficie nero a leva 1,5 L sapone spray	104
DJSP036C	Dispenser sapone liquido superficie lucido a leva 1,5 L spray	104
DJSP036CS	Dispenser sapone liquido superficie satinato a leva 1,5 L sapone spray	104
DJT118	Dispenser sapone a incasso piano di lavoro 0,95 L sapone liquido	105
DT0208ACS	Dispenser satinato di carta rotolo a parete automatico	125
DT0303	Dispenser bianco di carta bobina Ø250 mm	126
DT0303C	Dispenser lucido di carta bobina Ø250 mm	126
DT0303CS	Dispenser satinato di carta bobina Ø250 mm	126
DT2106	Dispenser bianco di salviette di carta 400-600 u. C/Z	123
DT2106B	Dispenser nero di salviette di carta 400-600 u. C/Z	123
DT2106C	Dispenser lucido di salviette di carta 400-600 u. C/Z	123
DT2106CS	Dispenser satinato di salviette di carta 400-600 u. C/Z	123
DTE0010CS	Struttura multifunzione dispenser salviette di carta + cestino 26,5 L. a incasso	146
DTE0020CS	Dispenser satinato di salviette di carta a incasso. 200-400 u. C/Z	124

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
DTE0030CS	Struttura multifunzione dispenser salviette di carta + cestino 8 L. a inc.	146
DTE0040CS NOVITÀ!	Dispenser satinato di salviette di carta a incasso 600-800 u. C/Z Bradley	124
DTE0050CS	Struttura multifunzione dispenser salviette di carta + cestino 17 L. a inc.	146
DTE0040CS	Struttura multifunzione dispenser salviette di carta + cestino + asciugamani ad aria	145
DTE0060CS NOVITÀ!	Struttura multif. dispenser salviette di carta + cestino + asciugamani ad aria	145
DTH100	Dispenser bianco carta prestrappata 400 u.	117
DTH100C	Dispenser lucido carta prestrappata 400 u.	117
DTH100CS	Dispenser satinato carta prestrappata 400 u.	117
DTM2106 NOVITÀ!	Dispenser di carta posizionabile "dietro lo specchio" 400-600 u. C/Z	45/ 124
DTP025CS	Dispenser satinato di carta rotolo a leva	125
E05	Asciugamani ad aria Saniflow manuale bianco	53
E05A	Asciugamani ad aria automatico Saniflow bianco	51
E05AB	Asciugamani ad aria automatico Saniflow nero	51
E05AC	Asciugamani ad aria automatico Saniflow lucido	51
E05ACS	Asciugamani ad aria automatico Saniflow satinato	51
E05B	Asciugamani ad aria Saniflow manuale nero	53
E05C	Asciugamani ad aria Saniflow manuale lucido	53
E05CS	Asciugamani ad aria Saniflow manuale satinato	53
E85	Asciugamani ad aria Saniflow manuale bianco	55
E85A	Asciugamani ad aria Saniflow manuale bianco	55
E88	Asciugamani ad aria Saniflow manuale bianco	52
E88A	Asciugamani ad aria automatico Saniflow bianco	52
E88AC	Asciugamani ad aria automatico Saniflow lucido	52
E88ACS	Asciugamani ad aria automatico Saniflow satinato	52
E88AO	Asciugamani ad aria automatico Saniflow "oro"	52
E88C	Asciugamani ad aria Saniflow manuale lucido	54
E88CS	Asciugamani ad aria Saniflow manuale satinato	54
E88O	Asciugamani ad aria Saniflow manuale "oro"	54
EP0300	Specchio orientabile 700 x 500 mm bianco	195
EP0300CS	Specchio orientabile 700 x 500 mm satinato	195
EP0350CS	Specchio fisso 700 x 500 mm	195
EP0400CS	Specchio orientabile 800 x 600 mm satinato	195
EP0450CS	Specchio fisso 800 x 600 mm	195
ES0010	Portascopino bianco. Serie Medicolor	172
ES0010B NOVITÀ!	Portascopino nero. Serie Medicolor	172
ES0010C	Portascopino lucido. Serie Medicrom	172
ES0965C	Portascopino lucido. Serie Medinox	161
ES0965CS	Portascopino satinato. Serie Medinox	161
ES0968C	Portascopino lucido. Serie Medisteele	166
ES0968CS	Portascopino satinato. Serie Medisteele	166
ES1002B NOVITÀ!	Portascopino nero opaco. Serie Aura	153
ES1002C NOVITÀ!	Portascopino lucido. Serie Aura	153

Elenco prodotti

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
ES1002CS NOVITÀ!	Portascopino satinato. Serie Aura	153
ES1003B NOVITÀ!	Portascopino nero opaco. Serie Harmonia	156
ES1003C NOVITÀ!	Portascopino lucido. Serie Harmonia	156
ES1003CS NOVITÀ!	Portascopino satinato. Serie Harmonia	156
FA0120CS NOVITÀ!	Distributore d'acqua tipo isola da 800 mm di altezza	220
FA0220CS NOVITÀ!	Distributore d'acqua tipo isola da 915 mm di altezza	220
FAM120CS	Distributore d'acqua a parete	219
FAM130CS NOVITÀ!	Distributore d'acqua a parete	219
GA003AC NOVITÀ!	Rubinetto con sensore tipo tubolare	80
GAJ002AC NOVITÀ!	Dispenser di acqua e sapone erogatore a collo di cigno	79
HGPT0020B NOVITÀ!	Postazione disinfectante nera	99
HGPT0040 NOVITÀ!	Postazione disinfectante bianca	99
HGPT0050B NOVITÀ!	Postazione disinfectante nera con azionamento a pedale	99
HGPT0070B NOVITÀ!	Supporto per piattino con dispenser automatico di sapone	91/ 92
KA0090 NOVITÀ!	Accessorio TRAF0 per dispenser di sapone automatico	95
KA0252 NOVITÀ!	Accessorio TRAF0 per dispenser di sapone DJ0252AC	98
KG0020B NOVITÀ!	Porta guanti per postazione HGPT0020B	99
KIT2789	Asse portarotolo opzionale da 3 unità	112
KITDESM14A	Kit di allaccio allo scarico asciugamani ad aria Dualflow Plus	33
KT0005	Kit da incasso Saniflow bianco	56
KT0005C	Kit da incasso Saniflow lucido	56
KT0005CS	Kit da incasso Saniflow satinato	56
KT0010	Kit da incasso Mediflow bianco	61
KT0010C	Kit da incasso Mediflow lucido	61
KT0010CS	Kit da incasso Mediflow satinato	61
KT0030CS	Telaio per montaggio a parete DTE0030CS	146
KT0040CS	Telaio per montaggio su superficie DTES0040CS o DTES0060CS	145
KT009	Kit installazione asciugamani ad aria Machflow Plus / Machflow	40
KT009CS	Kit installazione asciugamani ad aria Machflow Plus / Machflow	40
KTP009	Kit plug-in per asciugamani ad aria Machflow Plus / Machflow	41
KTR100	Kit troppopieno	207
M02A	Asciugamani ad aria Mediflow bianco	59
M02AB	Asciugamani ad aria Mediflow nero	59
M02AC	Asciugamani ad aria Mediflow lucido	59
M02ACS	Asciugamani ad aria Mediflow satinato	59
M03A	Asciugamani ad aria Mediflow bianco	60
M03AB	Asciugamani ad aria Mediflow nero	60
M03AC	Asciugamani ad aria Mediflow lucido	60
M03ACS	Asciugamani ad aria Mediflow satinato	60
M04A	Asciugamani ad aria Smartflow bianco	69
M04AB NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Smartflow nero	69
M04AC	Asciugamani ad aria Smartflow lucido	69

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
M04ACS	Asciugamani ad aria Smartflow satinato	69
M06A	Asciugamani ad aria Speedflow Plus bianco	46
M06AB	Asciugamani ad aria Speedflow Plus nero	46
M06AC	Asciugamani ad aria Speedflow Plus lucido	46
M06ACS	Asciugamani ad aria Speedflow Plus satinato	47
M06AF	Asciugamani ad aria Speedflow Plus bianco	47
M092A NOVITÀ!	Asciugamani ad aria erogatore a collo di cigno	79
M093A NOVITÀ!	Asciugamani ad aria erogatore tubolare	80
M09AB-FIL NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow nero con HEPA	39
M09AB-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow nero con HEPA e ionizzatore	39
M09AC-FIL NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow lucido con HEPA	39
M09AC-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow lucido con HEPA e ionizzatore	39
M09ACS-FIL NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow satinato con HEPA	39
M09ACS-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow satinato con HEPA e ionizzatore	39
M09A-FIL NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow bianco con HEPA	39
M09A-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow bianco con HEPA e ionizzatore	39
M14A	Asciugamani ad aria Dualflow Plus bianco	35
M14AB	Asciugamani ad aria Dualflow Plus nero	35
M14AB-DES NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus nero con scarico	35
M14AB-DES-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus nero con scarico e ionizzatore	35
M14AB-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus nero con ionizzatore	35
M14ACS	Asciugamani ad aria Dualflow Plus satinato	35
M14ACS-DES NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus satinato con scarico	35
M14ACS-DES-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus satinato con scarico e ionizzatore	35
M14ACS-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus satinato con ionizzatore	35
M14A-DES NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus bianco con scarico	35
M14A-DES-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus bianco con scarico e ionizzatore	35
M14A-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus bianco con ionizzatore	35
M17A	Asciugamani ad aria Speedflow Plus bianco con HEPA	44
M17AB	Asciugamani ad aria Speedflow Plus nero con HEPA	44
M17AB-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Speedflow con HEPA e ionizzatore	44
M17AC	Asciugamani ad aria Speedflow Plus lucido con HEPA	44
M17AC-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Speedflow con HEPA e ionizzatore	44
M17ACS	Asciugamani ad aria Speedflow Plus satinato con HEPA	44
M17ACS-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Speedflow con HEPA e ionizzatore	44
M17A-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Speedflow con HEPA e ionizzatore	44
M19AB-FIL NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow Plus brushless nero con HEPA	38
M19AB-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow Plus brushless nero con HEPA e ion.	38
M19AC-FIL NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow Plus brushless lucido con HEPA	38
M19AC-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow Plus brushless lucido con HEPA e ion.	38
M19ACS-FIL NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow Plus brushless satinato con HEPA	38
M19ACS-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow Plus brushless satinato con HEPA e ion.	38

Elenco prodotti

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
M19A-FIL NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow Plus brushless bianco con HEPA	38
M19A-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Machflow Plus brushless bianco con HEPA e ion.	38
M24A NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus brushless bianco	33
M24AB NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus brushless nero	33
M24AB-DES NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus brushless nero con scarico	33
M24AB-DES-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus brushless nero con scarico e ionizzatore	33
M24AB-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus brushless nero con ionizzatore	33
M24ACS NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus brushless satinato	33
M24ACS-DES NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus brushless satinato con scarico	33
M24ACS-DES-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus brushless satinato con scarico e ionizzatore	33
M24ACS-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus brushless satinato con ionizzatore	33
M24A-DES NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus brushless bianco con scarico	33
M24A-DES-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus brushless bianco con scarico e ionizzatore	33
M24A-I NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Dualflow Plus brushless bianco con ionizzatore	33
M88APLUS	Asciugamani ad aria automatico JuniorPlus	67
M88PLUS	Asciugamani ad aria JuniorPlus manuale	67
M99A	Asciugamani ad aria Optima bianco	65
M99AB NOVITÀ!	Asciugamani ad aria Optima nero	65
M99AC	Asciugamani ad aria Optima lucido	65
M99ACS	Asciugamani ad aria Optima satinato	65
PP0006	Contenitore per assorbenti igienici bianco 6 L	136
PP0006B	Contenitore per assorbenti igienici nero 6 L	136
PP0006C	Contenitore per assorbenti igienici lucido 6 L	136
PP0006CS	Contenitore per assorbenti igienici satinato 6 L	136
PP0065	Cestino bianco 65 L	131
PP0065C	Cestino lucido 65 L	131
PP0065CS	Cestino satinato 65 L	131
PP0080	Cestino bianco 80 L	131
PP0080C	Cestino lucido 80 L	131
PP0080CS	Cestino satinato 80 L	131
PP0104CS	Posacenere satinato. Serie Medisteele	167
PP0162C	Posacenere lucido. Serie Medisteele	167
PP0162CS	Posacenere satinato. Serie Medisteele	167
PP1065	Cestino bianco 65 L	132
PP1065C	Cestino lucido 65 L	132
PP1065CS	Cestino satinato 65 L	132
PP1080	Cestino bianco 80 L	132
PP1080C	Cestino lucido 80 L	132
PP1080CS	Cestino satinato 80 L	132
PP1206	Cestino a pedale bianco 6 L	137
PP1206C	Cestino a pedale lucido 6 L	137
PP1206CS	Cestino a pedale satinato 6 L	137

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
PP1214	Cestino a pedale bianco 12 L	137
PP1214C	Cestino a pedale lucido 12 L	137
PP1214CS	Cestino a pedale satinato 12 L	137
PP1303	Cestino a pedale bianco 3 L	138
PP1303C	Cestino a pedale lucido 3 L	138
PP1303CS	Cestino a pedale satinato 3 L	138
PP1305	Cestino a pedale bianco 5 L	138
PP1305C	Cestino a pedale lucido 5 L	138
PP1305CS	Cestino a pedale satinato 5 L	138
PP1312	Cestino a pedale bianco 12 L	138
PP1312C	Cestino a pedale lucido 12 L	138
PP1312CS	Cestino a pedale satinato 12 L	138
PP1321	Cestino a pedale bianco 20 L	138
PP1321C	Cestino a pedale lucido 20 L	138
PP1321CS	Cestino a pedale satinato 20 L	138
PPA2279	Cestino bianco 25 L	134
PPA2279B	Cestino nero 25 L	134
PPA2279C	Cestino lucido 25 L	134
PPA2279CS	Cestino satinato 25 L	134
PPA4279 NOVITÀ!	Cestino bianco 40 L	133
PPA4279B NOVITÀ!	Cestino nero 40 L	133
PPA4279C NOVITÀ!	Cestino lucido 40 L	133
PPA4279CS NOVITÀ!	Cestino satinato 40 L	133
PPE0010CS	Cestino satinato a incasso 14,2 L	135
PPE0035CS NOVITÀ!	Cestino satinato a incasso 5,4 L	135
PR0700CS	Portarotoli carta igienica satinato 2 u.	114
PR0781	Portarotoli carta igienica bianco 3 u.	114
PR0781C	Portarotoli carta igienica lucido 3 u.	114
PR0781CS	Portarotoli carta igienica satinato 3 u.	114
PR2783	Portarotoli carta igienica bianco rotondo diametro 230 mm	111
PR2783B	Portarotoli carta igienica nero rotondo diametro 230 mm	111
PR2783C	Portarotoli carta igienica lucido rotondo diametro 230 mm	111
PR2783CS	Portarotoli carta igienica satinato rotondo diametro 230 mm	111
PR2784	Portarotoli carta igienica bianco 2 u.	115
PR2784B	Portarotoli carta igienica nero 2 u.	115
PR2784C	Portarotoli carta igienica lucido 2 u.	115
PR2784CS	Portarotoli carta igienica satinato 2 u.	115
PR2787	Portarotoli carta igienica bianco rotondo diametro 275 mm	112
PR2787B	Portarotoli carta igienica nero rotondo diametro 275 mm	112
PR2787C	Portarotoli carta igienica lucido rotondo diametro 275 mm	112
PR2787CS	Portarotoli carta igienica satinato rotondo diametro 275 mm	112
PR2789	Portarotoli carta igienica bianco rotondo 3 u./ diametro 275 mm	113

Elenco prodotti

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
PR2789B	Portarotoli carta igienica nero rotondo 3 u./diametro 275 mm	113
PR2789C	Portarotoli carta igienica lucido rotondo 3 u./diametro 275 mm	113
PR2789CS	Portarotoli carta igienica satinato rotondo 3 u./diametro 275 mm	113
PRE700CS	Portarotoli carta igienica satinato a incasso 2 u.	114
PS0001CS	Targhetta toilette unisex	177
PS0002CS	Targhetta toilette donne	177
PS0003CS	Targhetta toilette uomini	177
PS0004CS	Targhetta toilette disabili	177
PS0005CS	Targhetta toilette con fasciatoio	177
PS0006CS	Targhetta zona allattamento	177
PS0007CS	Targhetta docce	177
PS0008CS	Targhetta silenzio	177
PS0009CS	Targhetta vietato fumare	177
PS0010CS	Targhetta vietato utilizzare cellulari	177
RCFB001	Kit microsfele deodoranti asciugamani ad aria 4 u.	33
RPR2700CS NOVITÀ!	Mensola per portarotoli	111/ 112/ 113/
SC0004	Asciugacapelli per uso individuale finitura bianca	87
SC0009	Asciugacapelli per uso pubblico finitura bianca	85
SC0009CS	Asciugacapelli per uso pubblico finitura satinata	85
SC0010	Asciugacapelli per uso individuale finitura bianca potenza 540-1.240 W	88
SC0010CS	Asciugacapelli per uso individuale finitura nera potenza 540-1.240 W	88
SC0020	Asciugacapelli per uso individuale finitura bianca potenza 540-1.240 W	88
SC0020CS	Asciugacapelli per uso individuale finitura nera potenza 540-1.240 W	88
SC0030	Asciugacapelli per uso individuale finitura bianca potenza 540-1.240 W	89
SC0030CS	Asciugacapelli per uso individuale finitura nera potenza 540-1.240 W	89
SC0040	Asciugacapelli per uso individuale finitura bianca potenza 1.800 W	89
SC0087	Asciugacapelli per uso individuale finitura bianca potenza 600-800-1.100 W	87
SC0088	Asciugacapelli per uso individuale finitura bianca potenza 600-800-1.100 W	87
SC0088H	Asciugacapelli per uso pubblico finitura bianca	86
SC0088HCS	Asciugacapelli per uso pubblico finitura satinata	86
SC1088HT	Asciugacapelli per uso pubblico finitura bianca	86
SC1088HTCS	Asciugacapelli per uso pubblico finitura satinata	86
SN0027C	Lavabo a incasso lucido 305 mm	207
SN0027CS	Lavabo a incasso satinato 305 mm	207
SN0031C	Lavabo a incasso lucido 355 mm	207

CODICE	DESCRIZIONE	Pag.
SN0031CS	Lavabo a incasso satinato 355 mm	207
SN0036C	Lavabo a incasso lucido 405 mm	207
SN0036CS	Lavabo a incasso con troppopieno satinato 405 mm	207
SN0110CS	WC a pavimento con cassetta	213
SN0125CS NOVITÀ!	WC a pavimento	213
SN0128CS NOVITÀ!	Wc sospeso	213
SN0200CS	Lavabo doppio	208
SN0300CS	Lavabo triplo	208
SN0800CS	Piatto doccia 800 x 800 mm	211
SNLM35C	Lavabi a parete	210
SNLM35CS	Lavabi a parete	210
SNLM56CS NOVITÀ!	Lavabo a parete cono	209
SNLM58CS NOVITÀ!	Lavabi a parete	209
SNLM62CS NOVITÀ!	Lavabo a parete a ferro di cavallo	208
SNLM64CS NOVITÀ!	Lavabo angolare a parete	208
SNLMP60CS NOVITÀ!	Lavabo a pedale	210
SNLMP70CS NOVITÀ!	Lavabo con pulsante al ginocchio	210
SNPT21CS NOVITÀ!	Toilette alla turca, satinato	214
SNR027C	Lavabo a incasso con troppopieno lucido 305 mm	207
SNR027CS	Lavabo a incasso con troppopieno satinato 305 mm	207
SNR031C	Lavabo a incasso con troppopieno lucido 355 mm	207
SNR031CS	Lavabo a incasso con troppopieno satinato 355 mm	207
SNR036C	Lavabo a incasso con troppopieno lucido 405 mm	207
SNR036CS	Lavabo a incasso con troppopieno satinato 405 mm	207
SNU104C	Orinatoio lucido	212
SNU104CS	Orinatoio satinato	212
SNU126CS NOVITÀ!	Orinatoio satinato	212
SNU128CS NOVITÀ!	Orinatoio satinato	212
TP0130	Sedile con coperchio mogano	214
TP0135	Sedile con coperchio nero	214
TP0140 NOVITÀ!	Sedile con coperchio mogano	214
TP0145 NOVITÀ!	Sedile con coperchio nero	214
UCM092A NOVITÀ!	Set completo (M092A+GAJ002AC)	75
UCM093A NOVITÀ!	Set completo (M093A+DJ003AC+GA003AC)	76